
MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems

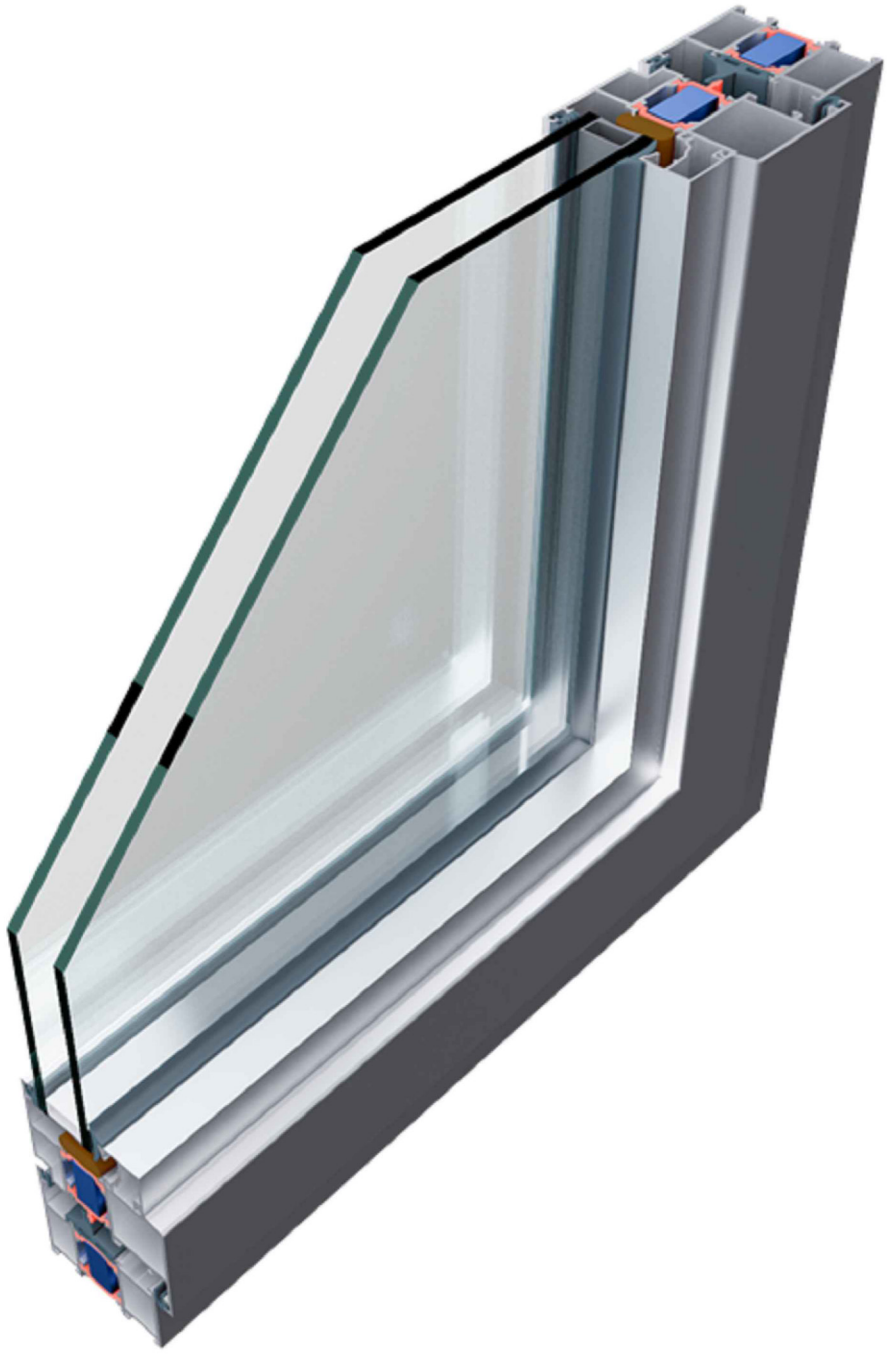


RWTP64

2026

RWTP64

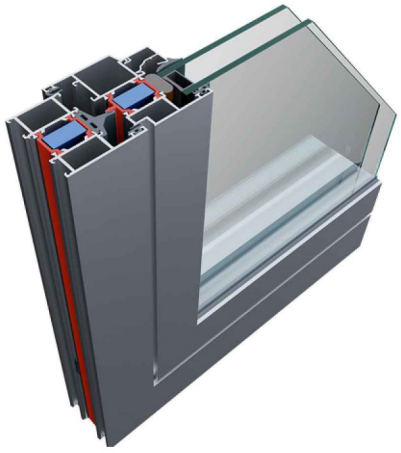

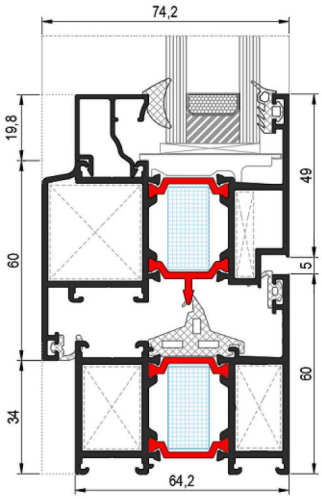

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / *FRAME DEPTH*	64,2mm
KANAT DERİNLİĞİ / *VENT DEPTH*	74,2mm
PROFİL ET KALINLIĞI / *PROFILE WALL THICKNESS*	1,6 / 1,8 / 2mm
MAX. CAM KALINLIĞI / *MAX. GLASS THICKNESS*	44mm
ISI BARİYERLERİ / *THERMAL INSULATION BAR*	24mm straforlu/with styrofoam


KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES	**KAPI** DOOR	**PENCERE** WINDOW
İÇE AÇILIR / *INWARD OPENING*	•	•
DIŞA AÇILIR / *OUTWARD OPENING*	•	
VASİSTAS / *BOTTOM HUNG*		•
ÇİFT EKSEN AÇILIM / *TILT & TURN OPENING*	•	•
PVC AKSESUAR İÇİN KANAT / *VENT FOR PVC ACCESSORIES*	•	•
PİVOT / PIVOT		•
ÇEK & SÜR / TILT & SLIDE	•	•
KATLANIR / FOLDING	•	•


PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES


HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (*AIR PERMEABILITY*)	**1** (150 Pa)		**2** (300 Pa)		**3** (450 Pa)		**4** (600 Pa)		
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (*WATERTIGHTNESS*)	**2A** (50 Pa)	**3A** (100 Pa)	**4A** (150 Pa)	**5A** (200 Pa)	**6A** (250 Pa)	**7A** (300 Pa)	**8A** (450 Pa)	**9A** (600 Pa)	**E...** (600+ Pa)	**E1200** (1200 Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (*RESISTANCE TO WIND LOAD*)	**1** (400 Pa)	**2** (800 Pa)	**3** (1200 Pa)	**4** (1600 Pa)	**5** (2000 Pa)	**E...** (2000+ Pa)			
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (*DEFLECTION CRITEIA*)	**A** (L/150)		**B** (L/200)		**C** (L/300)				
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (*THERMAL INSULATION VALUE*)									1,60~2,34 W/M²K
SİSTEM SES YALITIMI - EN 10140 - 2 (*ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE*)									39,5 Db

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):


Cam Kalınlıkları *(glass thickness)* : min. 9mm - max. 44mm

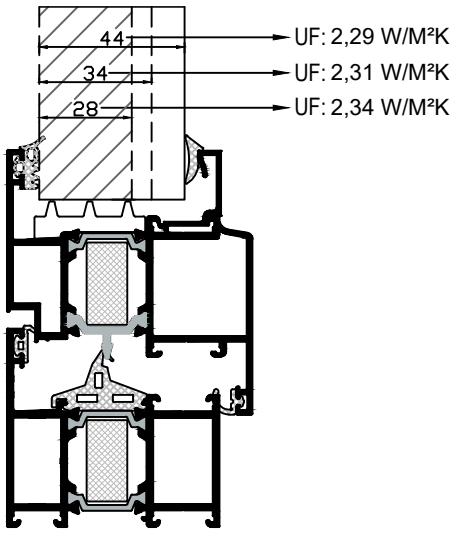


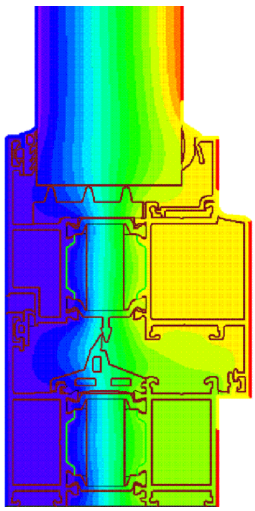





Cam Kalınlıkları *(glass thickness)*: min. 9mm - max. 44mm

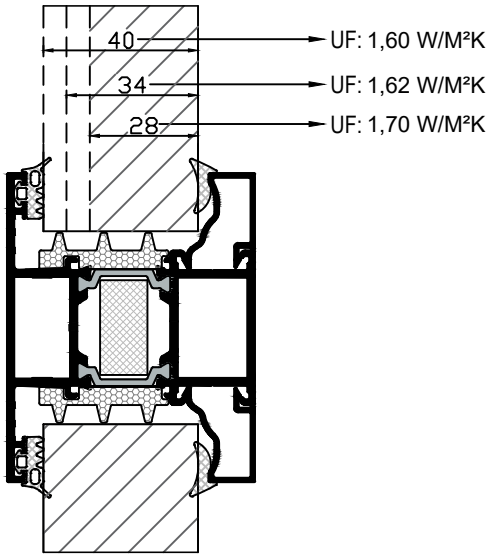


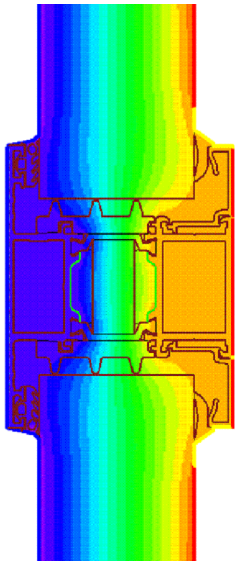




Cam Kalınlıkları *(glass thickness)* : min. 9mm - max. 44mm

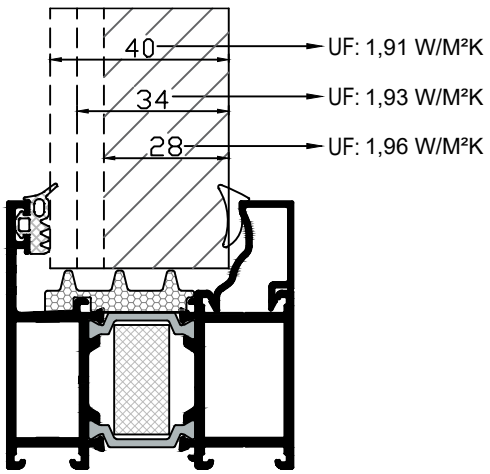

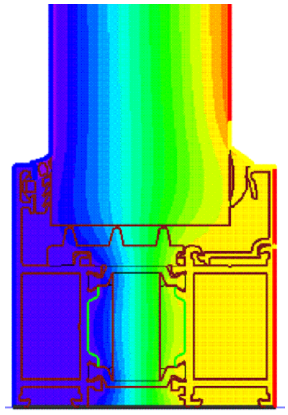



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems

RWTP64


PROFİLLER
PROFILES

RWTP64


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ATP64F02	1,674	22,546	12,818	6
ATP64F03	2,098	29,304	33,917	6



ATP64F02

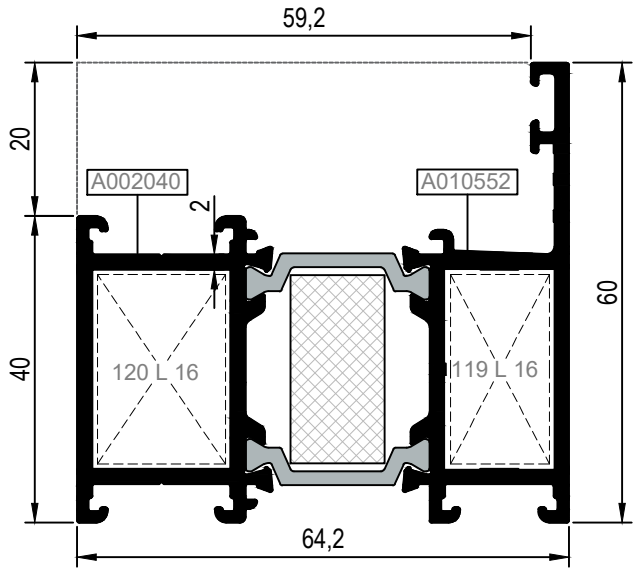


ATP64F03

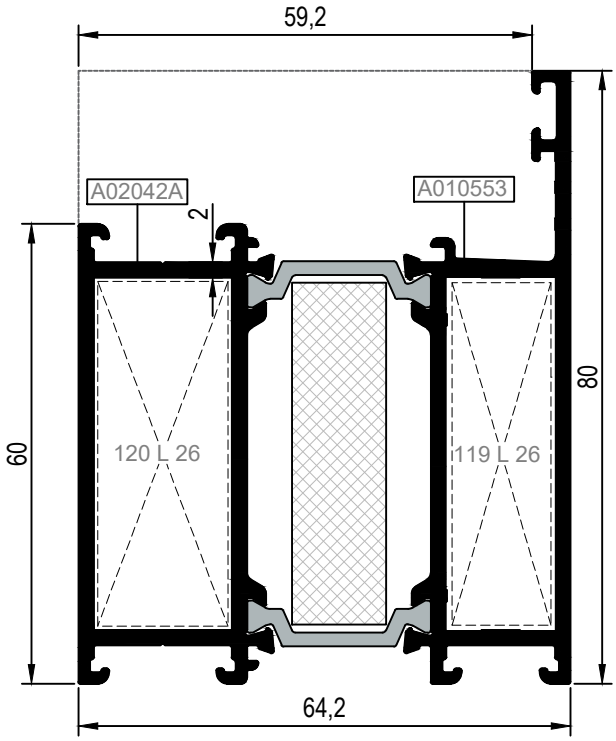


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64F02	A002040	25L16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A010552	25L16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
ATP64F03	A02042A	25L26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26
	A010553	25L26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26


RWTP64

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ATP64F13	1,921	23,545	24,086	6



ATP64F13

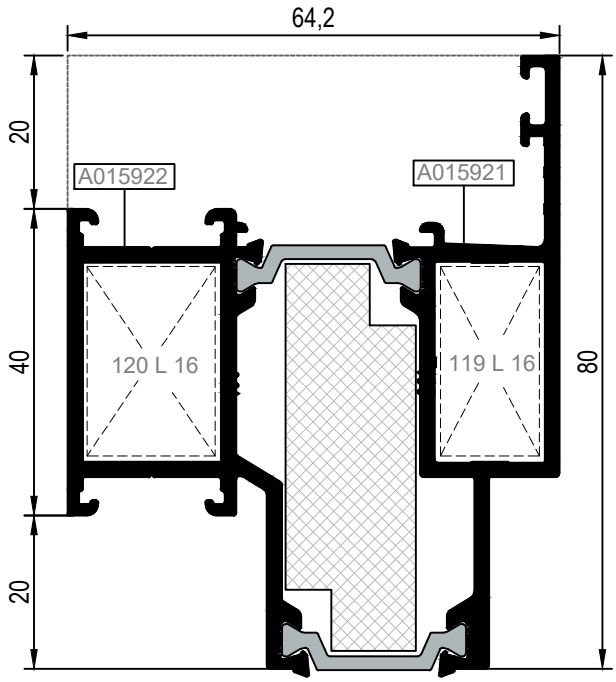

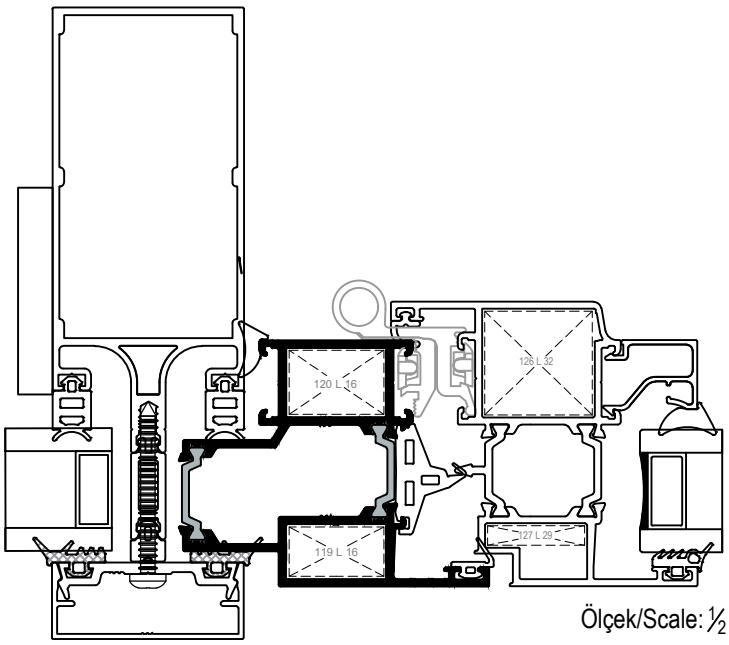


Ölçek/Scale: ½

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64F13	A015922	25L16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A015921	25L16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16


RWTP64

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ATP64V05	1,801	31,816	17,994	6
ATP64V06	2,846	52,060	84,431	6
ATP64V04	2,560	47,341	62,509	6


ATP64V05

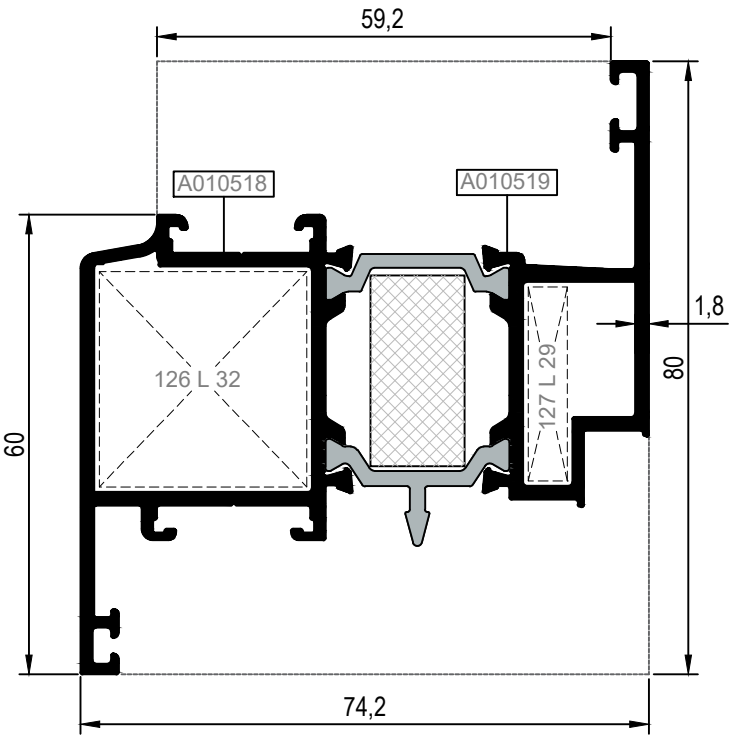

ATP64V04

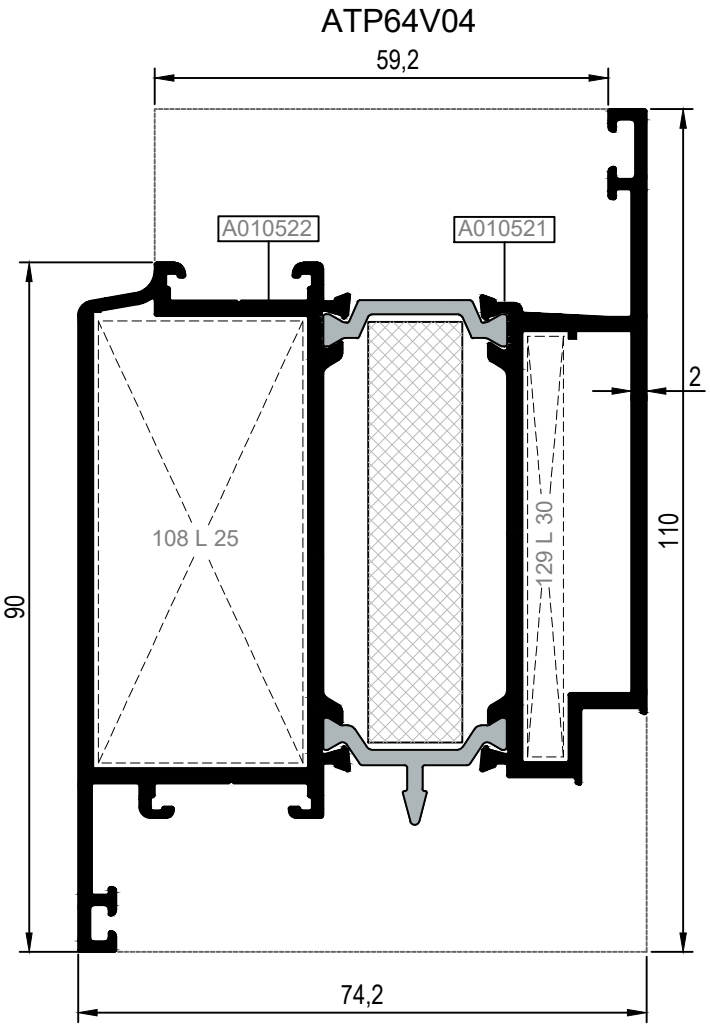

ATP64V06

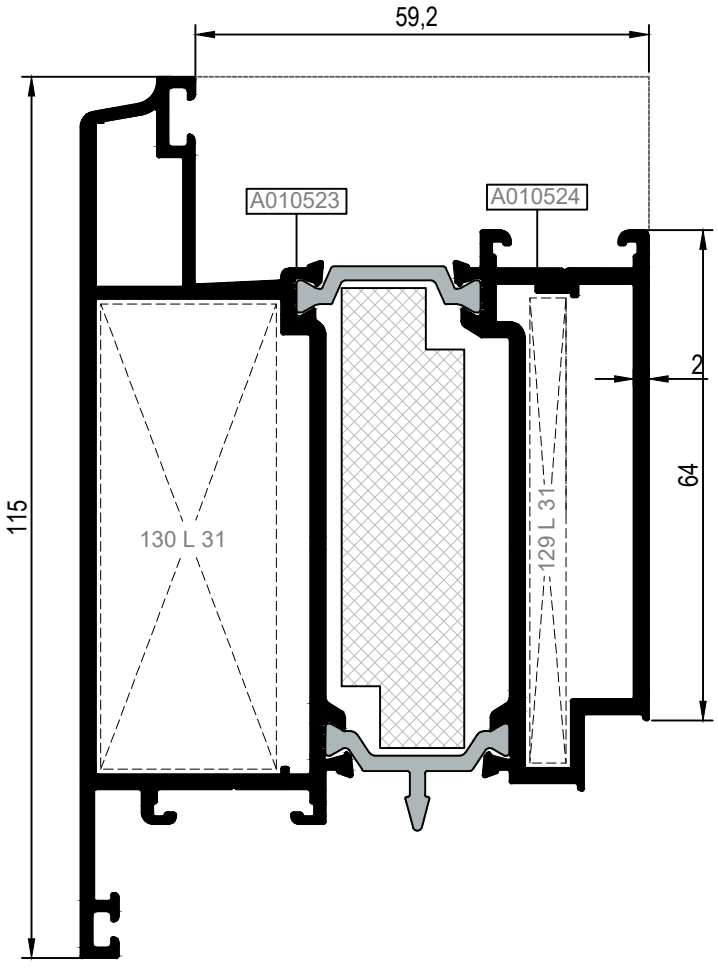


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64V05	A010518	25L32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A010519	25L29 (A010543)	6,1 mm	127 L 29
ATP64V04	A010522	25L25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25
	A010521	25L30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30
ATP64V06	A010523	25L31 (A010545)	23,9 mm	130 L 31
	A010524	25L31 (A010545)	5,7 mm	129 L 31


RWTP64

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ATP64V31	1,704	31,164	16,085	6
ATP64V32	1,804	33,781	17,363	6
ATP64V33	1,922	36,278	18,358	6


ATP64V31

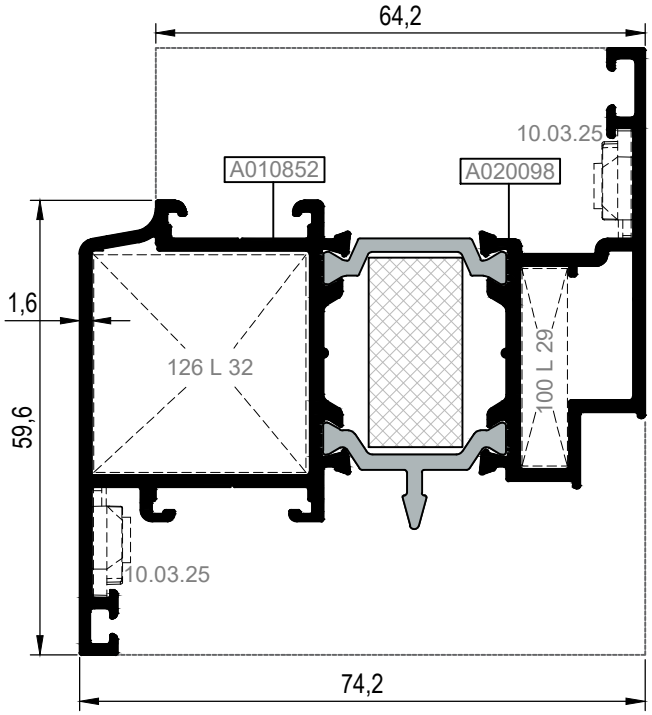

AT64V32

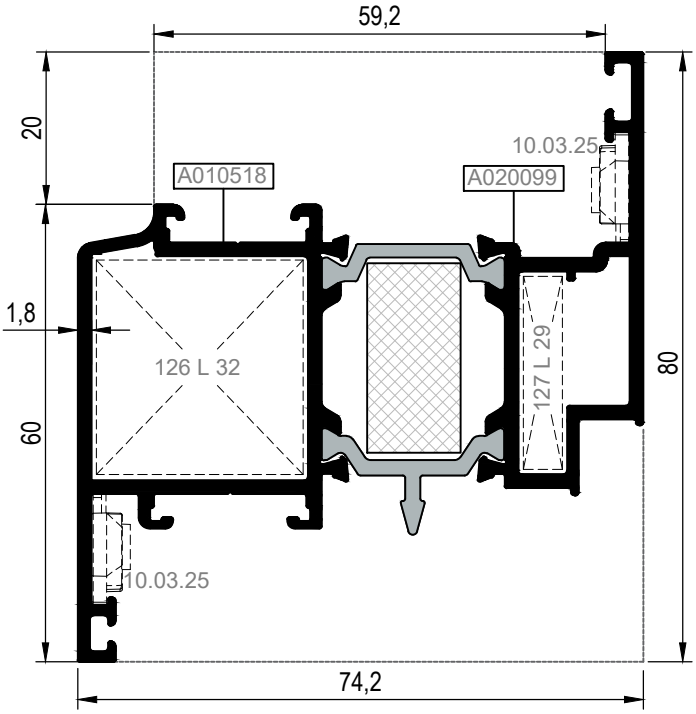

ATP64V33

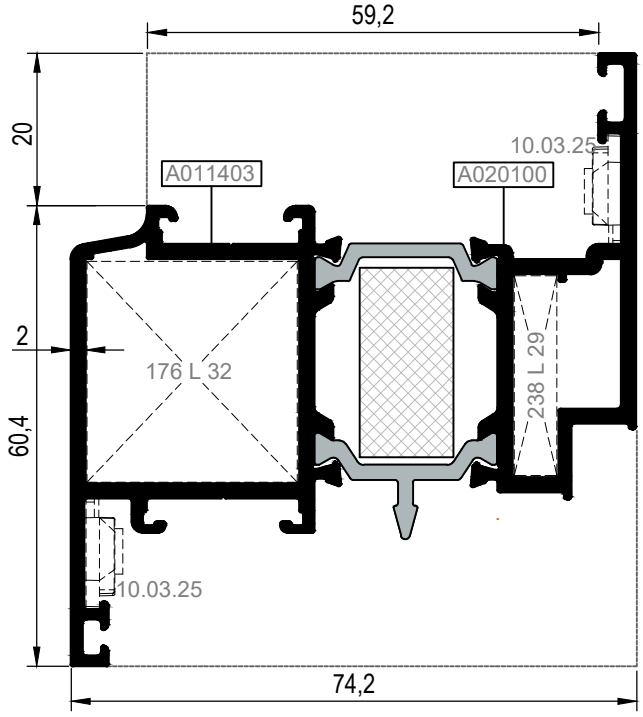

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64V31	A010852	25L32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A020098	25L29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29
ATP64V32	A010518	25L32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A020099	25L29 (A010543)	6,1 mm	127 L 29
ATP64V33	A011403	25L32 (A002430)	27,5 mm	176 L 32
	A020100	25L29 (A010543)	5,5 mm	238 L 29


ORTA KAYIT PROFİLLERİ

MULLION PROFILES


RWTP64

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ATP64M02	1,797	25,170	17,981	6
ATP64M03	2,255	32,456	43,010	6

ATP64M02

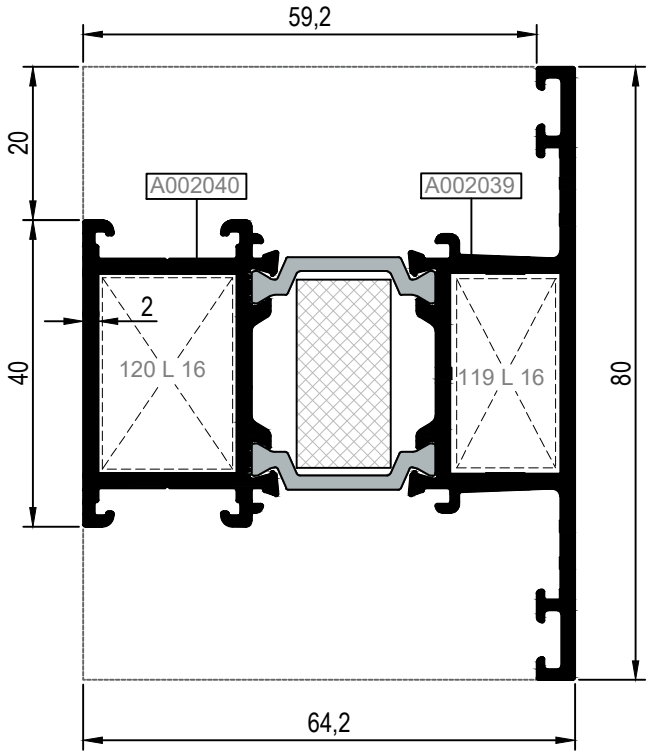


ATP64M03

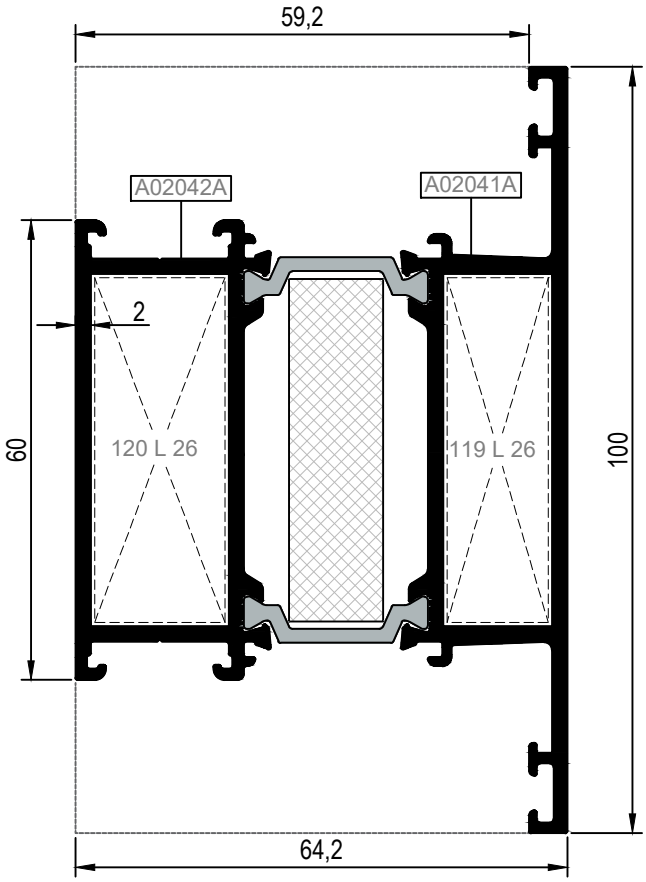


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64M02 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A002039	25J40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25J04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64M02 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A002039	25J40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25J04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64M02 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A002039	25J40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25J04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64M03 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A02041A	25 J 40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64M03 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A02041A	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64M03 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A02041A	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64M02	A002039	25L16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
	A002040	25L16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
ATP64M03	A02041A	25L26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
	A02042A	25L26 (A010540)	17,7mm	120 L 26

RWTP64


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ATP64M05	2,461	117,888	24,140	6
ATP64M18	2,523	92,687	29,330	6



ATP64M05

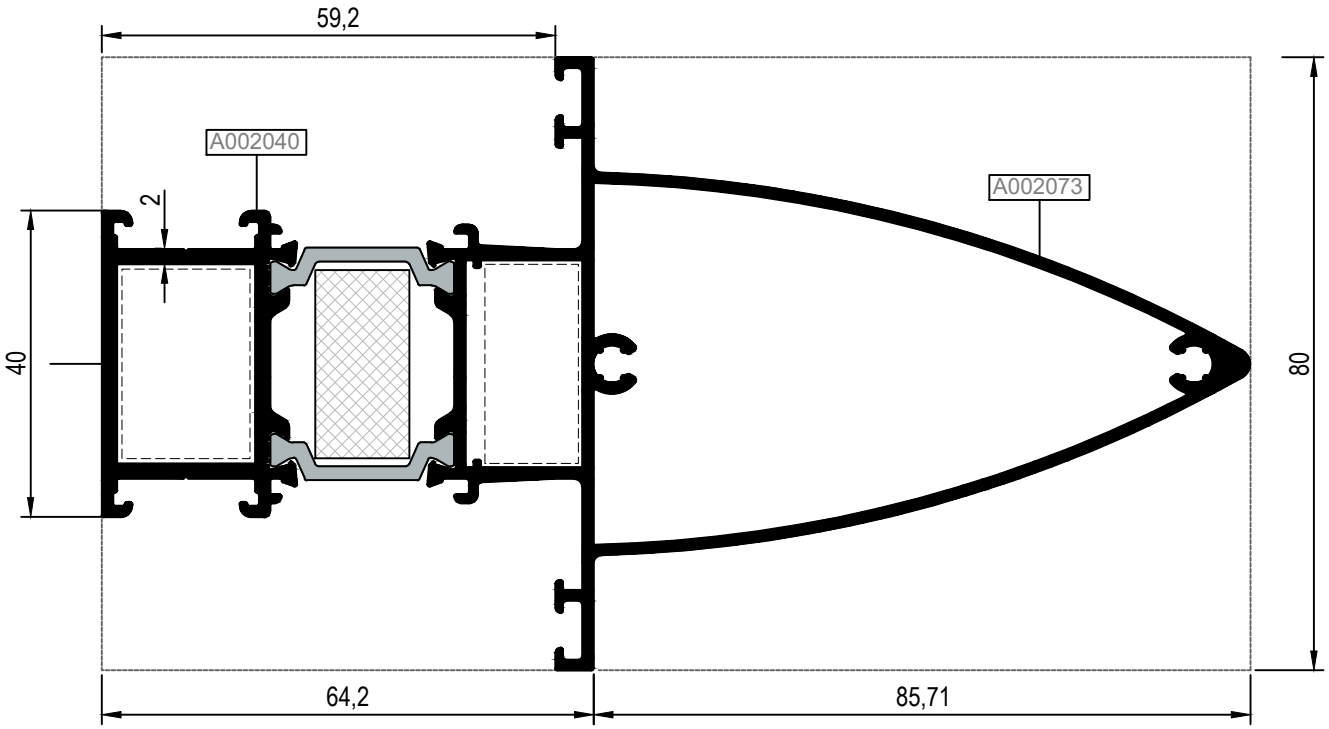


ATP64M18

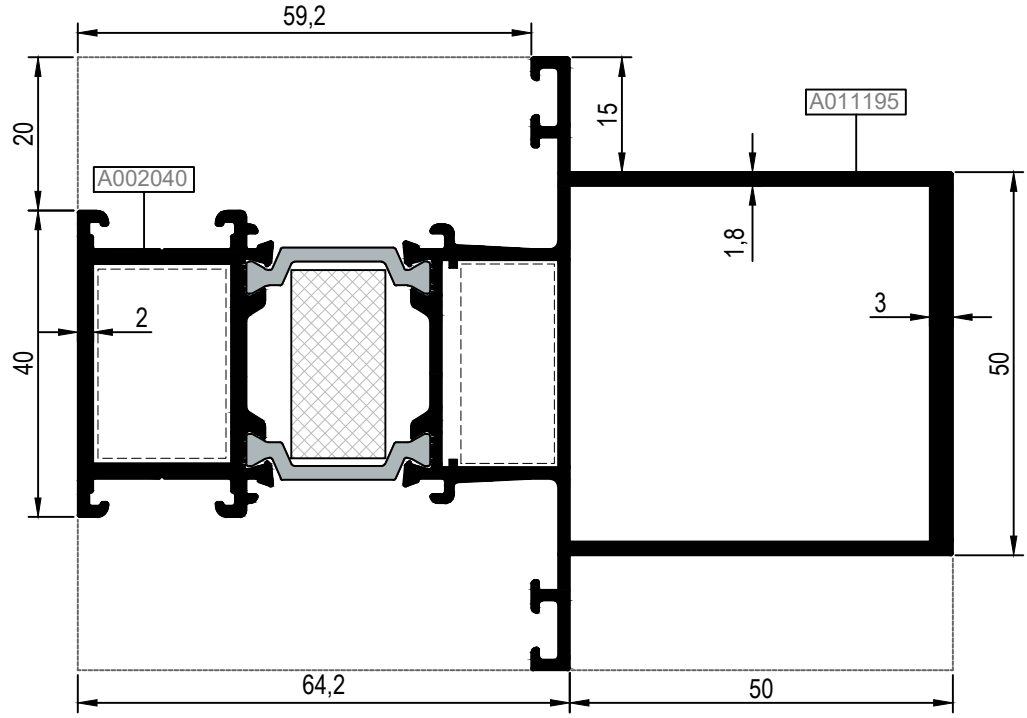


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64M05 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A002073	25J40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25J04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64M18 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A011195	25J40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25J04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04

RWTP64


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ATP64K01	2,351	36,462	50,167	6
ATP64K04	1,099	-----	-----	6
T64A19	0,381	-----	-----	6




ATP64K01

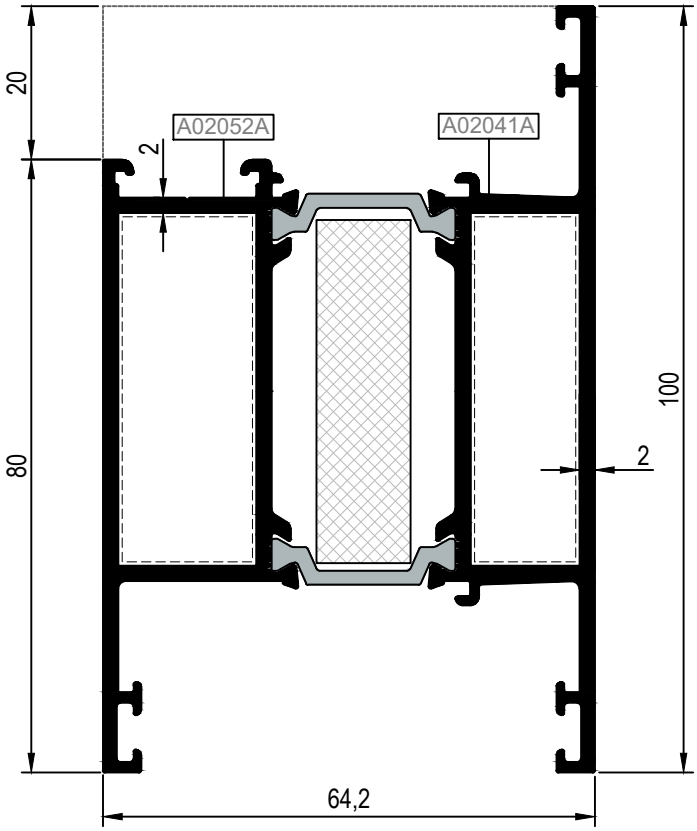

T64A19

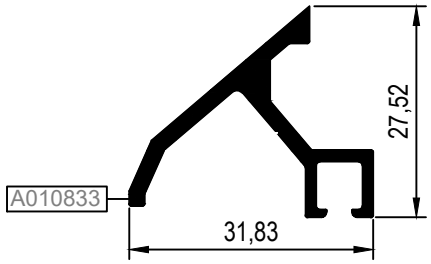


ATP64K04

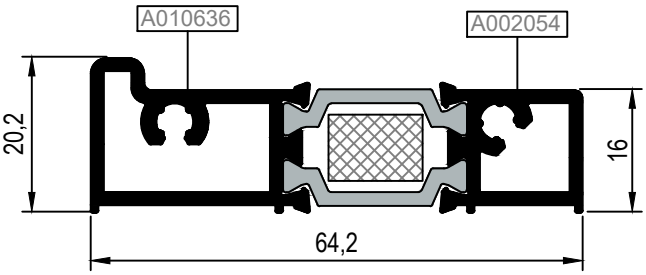


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64K01 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A02041A	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K01 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A02041A	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K01 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A02041A	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

RWTP64


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ATP64K05	4,259	6,588	351,835	6
ATP64K06	2,234	34,421	47,998	6



ATP64K05

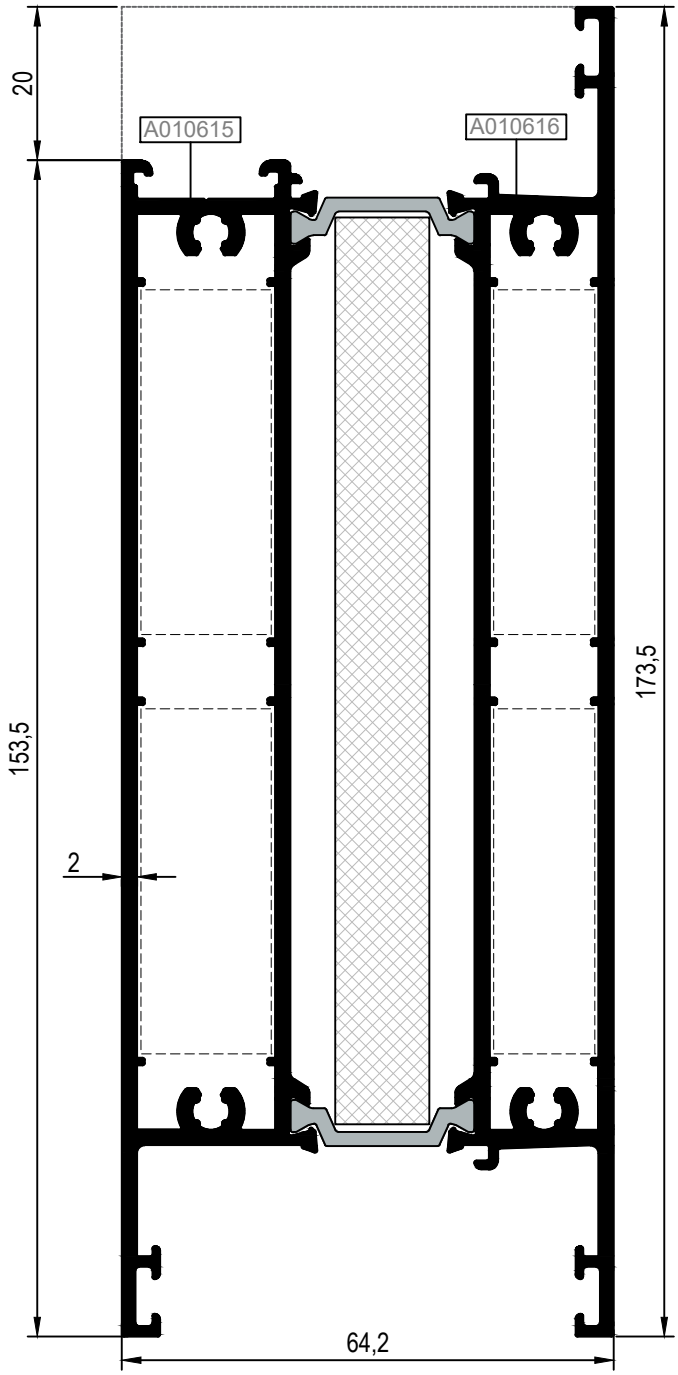


ATP64K06

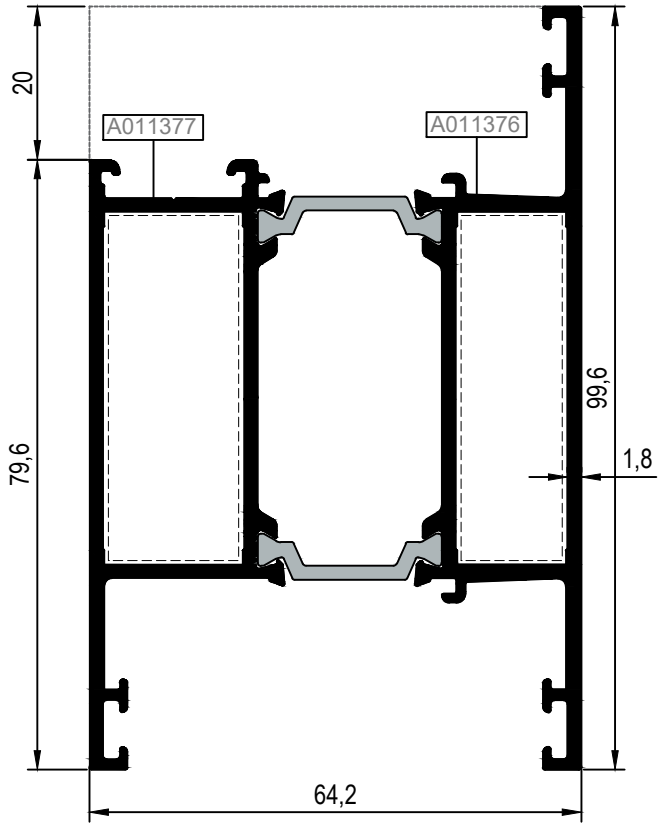


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64K05 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A010616	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K05 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A010616	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K05 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A010616	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K06 (Kasa ve orta kayıt içinde kullanılırsa)	A011377	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011376	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K06 (Dışa açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A011377	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011376	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K06 (İçe açılım kanatlar içinde kullanılırsa)	A011377	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011376	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04


RWTP64

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m
ATP64A04	1,269	-----	-----	6
T55A12	0,205	-----	-----	6
T55A13	0,220	-----	-----	6




ATP64A04

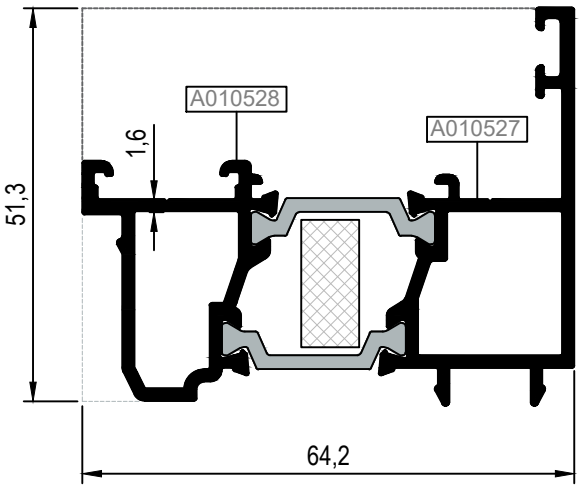


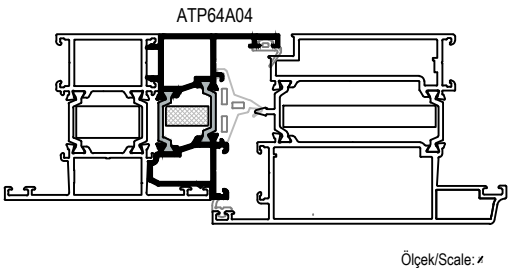


T55A12



T55A13




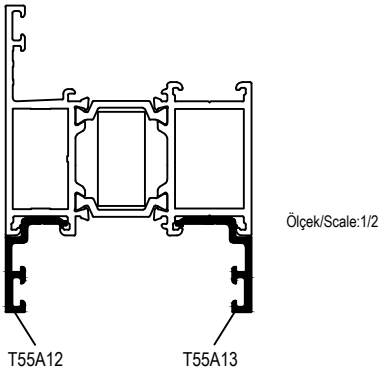


ADAPTÖR VE TİJ PROFİLLERİ
ADAPTER AND SLIDING ROD PROFILES


RWTP64

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
ATP64A27	1,298	6	25P01	0,185	6	
ATP64A28	1,087	6	25I04	0,153	6	
ATP64A29	0,948	6	25I07	0,143	6	




ATP64A27

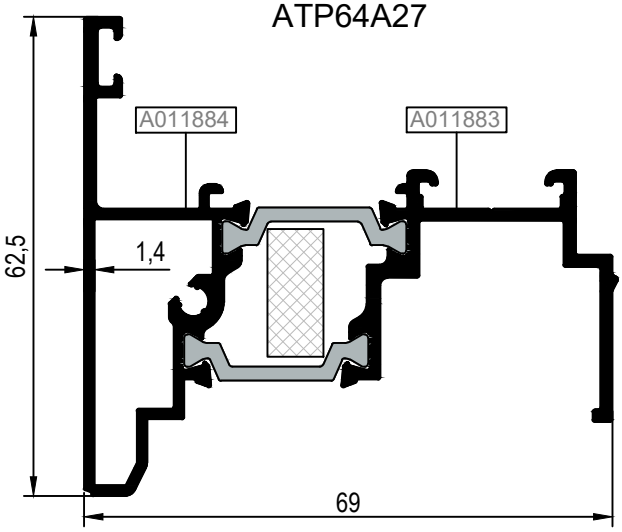


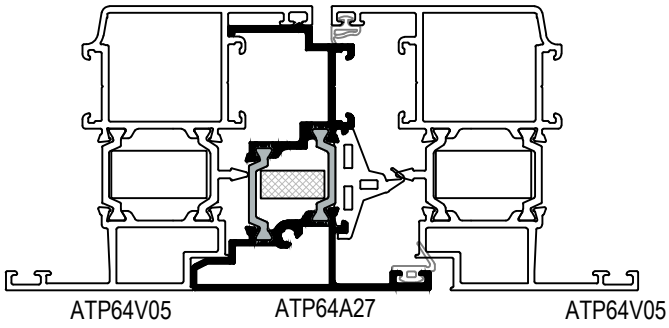

Ölçek/Scale:1/2

*ATP64A28

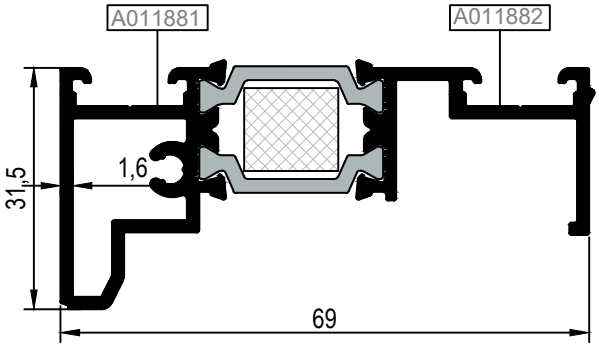


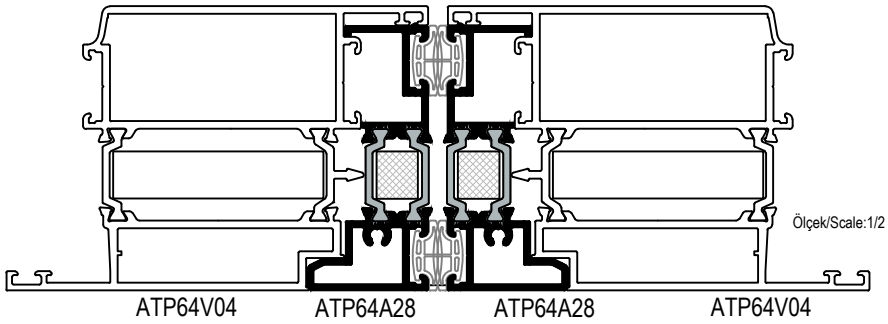


Ölçek/Scale:1/2

*KATLANIR DOĞRAMA İÇİN / FOR FOLDING

*ATP64A29

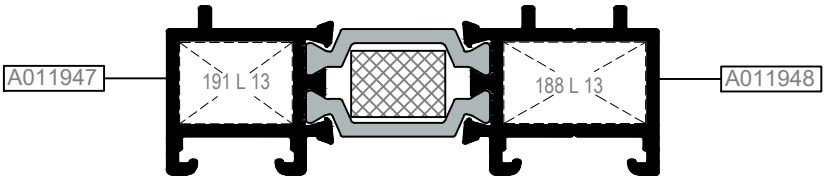


*KATLANIR DOĞRAMA İÇİN / FOR FOLDING

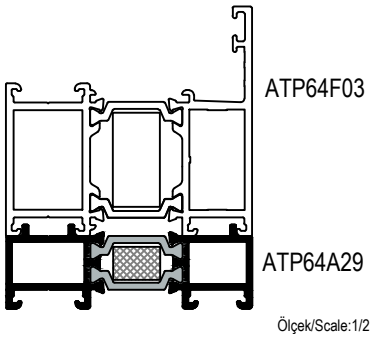



Ölçek/Scale:1/2

25I04




25I07*






Ölçek/Scale:1/2

25P01



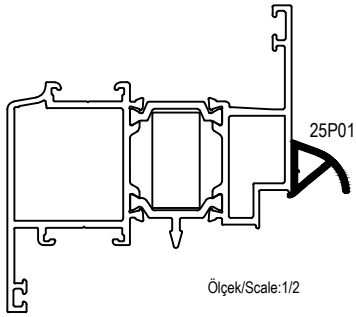


Ölçek/Scale:1/2

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları sadece 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.


Giesse handle and locking accessories should be used with only 25 I 07 rod profile

RWTP64


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
25G21	0,196	6	25G09	0,229	6	
25G37	0,206	6	25G12	0,270	6	
25G11	0,224	6	25G13	0,278	6	
25G10	0,225	6	25G14	0,280	6	




25G21

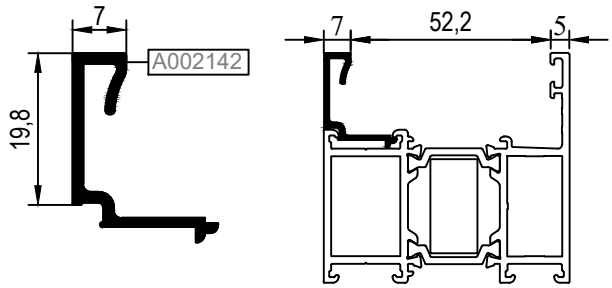


25G09

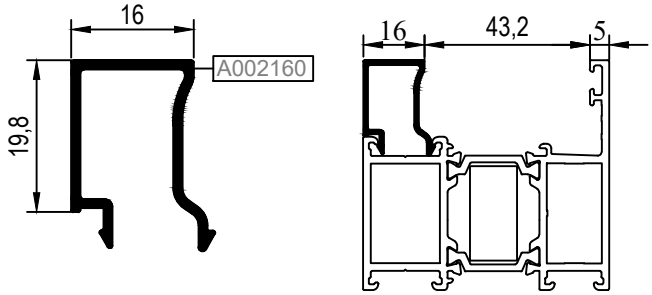


25G37

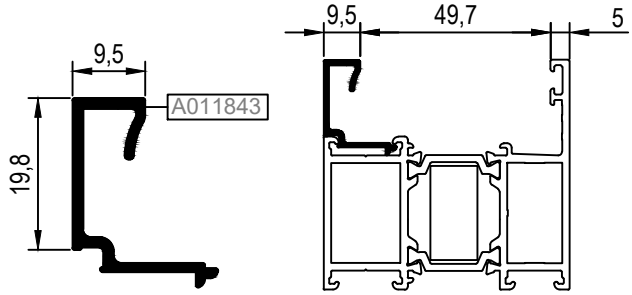


25G12

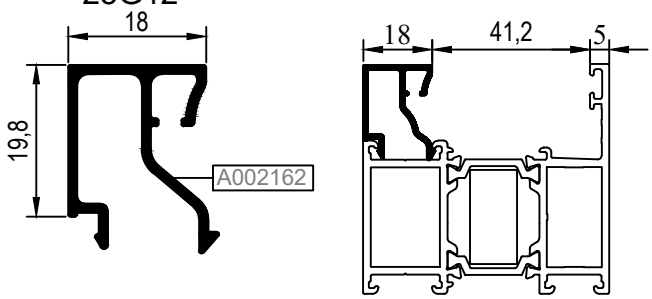


25G11

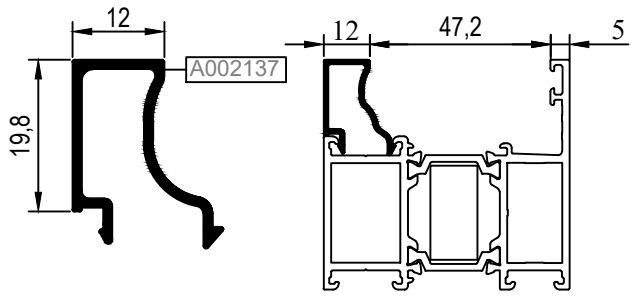


25G13

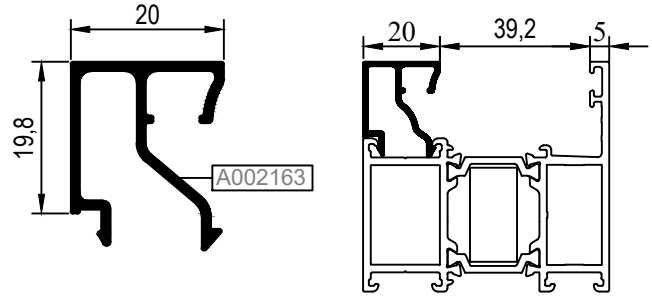

25G10

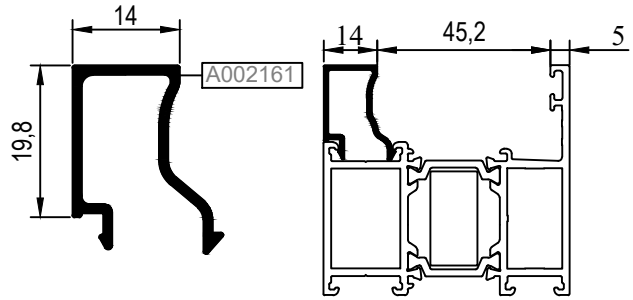


25G14

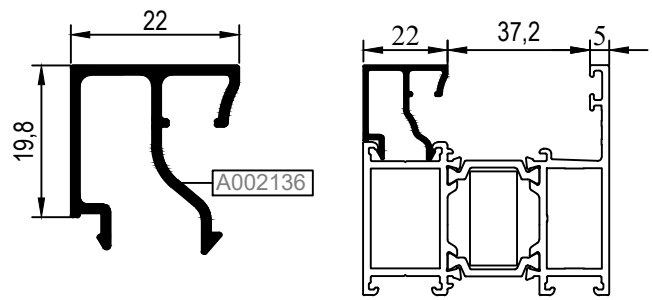


RWTP64


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
25G15	0,282	6	25G08	0,309	6	
25G16	0,287	6	25G19	0,317	6	
25G17	0,292	6	25G20	0,327	6	
25G18	0,300	6	25G22	0,360	6	

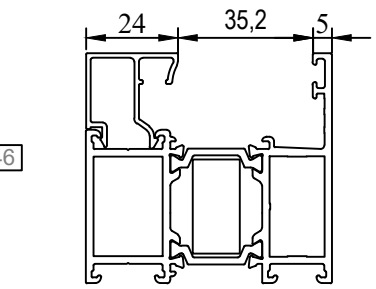


25G15





25G08







25G16







25G19







25G17







25G20

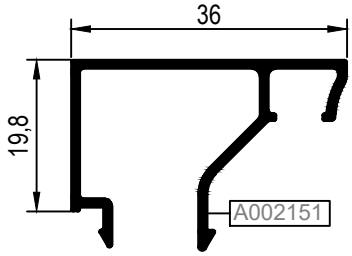





25G18





25G22

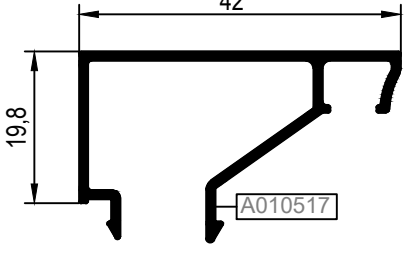




CAM TABLOSU
GLASS TABLE

RWTP64

B, CAM ÇITASI GLAZİNG BEAD	C, İÇ CAM FİTİLİ GLASS GASKET (IN)	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLASS GASKET (OUT)
25G22	01.17.04	9 mm	01.11.15
25G20	01.17.05	14 mm	01.11.15
25G20	01.17.04	15 mm	01.11.15
25G19	01.17.05	16 mm	01.11.15
25G19	01.17.04	17 mm	01.11.15
25G08	01.17.05	18 mm	01.11.15
25G08	01.17.04	19 mm	01.11.15
25G18	01.17.05	20 mm	01.11.15
25G18	01.17.04	21 mm	01.11.15
25G17	01.17.05	22 mm	01.11.15
25G17	01.17.04	23 mm	01.11.15
25G16	01.17.05	24 mm	01.11.15
25G16	01.17.04	25 mm	01.11.15
25G15	01.17.05	26 mm	01.11.15
25G15	01.17.04	27 mm	01.11.15
25G14	01.17.05	28 mm	01.11.15
25G14	01.17.04	29 mm	01.11.15
25G13	01.17.05	30 mm	01.11.15
25G13	01.17.04	31 mm	01.11.15
25G12	01.17.05	32 mm	01.11.15
25G12	01.17.04	33 mm	01.11.15
25G09	01.17.05	34 mm	01.11.15
25G09	01.17.04	35 mm	01.11.15
25G10	01.17.05	36 mm	01.11.15
25G10	01.17.04	37 mm	01.11.15
25G11	01.17.05	38 mm	01.11.15
25G11	01.17.04	39 mm	01.11.15
25G11	01.17.03	40 mm	01.11.15
25G37	01.17.05	41 mm	01.11.15
25G37	01.17.04	42 mm	01.11.15
25G21	01.17.05	43 mm	01.11.15
25G21	01.17.04	44 mm	01.11.15








CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.


TABLODA VERİLEN CAM KALINLIKLARI TEORİK OLUP SİSTEMİN ISI PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BAĞIMSIZDIR. YALITIMLI SİSTEMLERDE TEK CAMLI (*) KOMBİNASYONLAR ÖNERİLMEZ. THE GLASS THICKNESSES IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND INDEPENDENT FROM THERMAL PERFORMANCE CRITERIA OF THE SYSTEM, SINGLE GAZING (*) IS NOT RECOMMENDED FOR INSULATED SYSTEMS.

YUKARIDAKİ TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL.IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25L16	25L25	25L26	25L29
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A002061	A010539	A010540	A010543
AĞIRLIK (WEIGHT)	3,554 kg/m	8,394 kg/m	4,870 kg/m	3,582 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25L30	25L31	25L32	
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010544	A010545	A002430	
AĞIRLIK (WEIGHT)	13,748 kg/m	10,169 kg/m	3,702 kg/m	
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25J04	25J40		
FABRİKA KODU (FACTORY CODE)	A010567	A011871		
AĞIRLIK (WEIGHT)	0,797 kg/m	0,714 kg/m		
ÇİZİM (DRAWING)				

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64F02	A002040	25L16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A010552	25L16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
ATP64F03	A02042A	25L26 (A010540)	17,7 mm	120 L 26
	A010553	25L26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
ATP64F13	A015922	25L16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
	A015921	25L16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
ATP64V04	A010522	25L25 (A010539)	27,7 mm	108 L 25
	A010521	25L30 (A010544)	5,7 mm	129 L 30
ATP64V05	A010518	25L32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A010519	25L29 (A010543)	6,1 mm	127 L 29
ATP64V06	A010523	25L31 (A010545)	23,9 mm	130 L 31
	A010524	25L31 (A010545)	5,7 mm	129 L 31

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64V31	A010852	25L32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A010853	25L29 (A010543)	6,0 mm	100 L 29
ATP64V32	A010518	25L32 (A002430)	28,1 mm	126 L 32
	A010519	25L29 (A010543)	6,1 mm	127 L 29
ATP64V33	A011403	25L32 (A002430)	27,5 mm	176 L 32
	A011404	25L29 (A010543)	5,5 mm	238 L 29
ATP64M02	A002039	25L16 (A002061)	13,9 mm	119 L 16
	A002040	25L16 (A002061)	17,7 mm	120 L 16
ATP64M03	A02041A	25L26 (A010540)	13,9 mm	119 L 26
	A02042A	25L26 (A010540)	17,7mm	120 L 26
ATP64A29	A011948	25L13 (A002058)	14,7 mm	191 L 13
	A011947	25L13 (A002058)	18,4 mm	188 L 13

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)

Kasa ve Orta Kayıt İçinde Kullanılırsa
(Use in frame and mullion)

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64M02	A002039	25J40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25J04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64M03	A02041A	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64M05	A002073	25J40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25J04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64M18	A011195	25J40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25J04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64K01	A02041A	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K05	A010616	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K06	A011376	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04



Kanat Profili İçinde Kullanılırsa
(Use in Vent Profile)

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64M02	A002039	25J40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25J04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64M03	A02041A	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K01	A002037	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A002052	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K05	A010616	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K06	A011376	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04

Dışa Açılım Kanat Profili İçinde Kullanılırsa
(Use in Outside Opening Vent Profile)

Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ATP64M02	A002039	25J40 (A011871)	25,5 mm	135 J 40
	A002040	25J04 (A010567)	25,5 mm	135 J 04
ATP64M03	A02041A	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02042A	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K01	A002041	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A02052A	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K05	A010616	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A010615	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04
ATP64K06	A011376	25J40 (A011871)	45,5 mm	136 J 40
	A011377	25J04 (A010567)	45,5 mm	136 J 04


MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Alüminyum Kapı ve Pencere Sistemleri
Aluminium Door and Window Systems

RWTP64


DETAYLAR
DETAILS

RWTP64



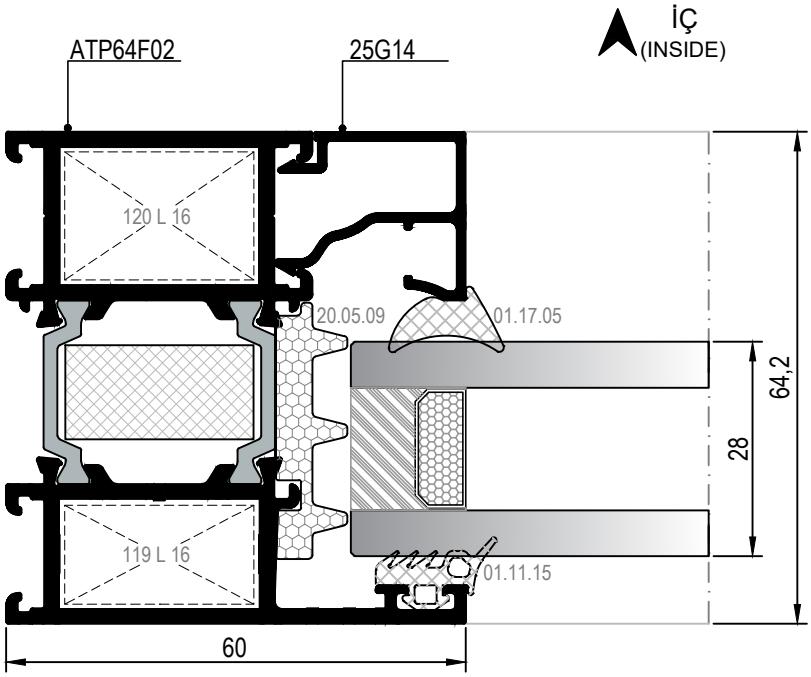


① DETAYI
DETAIL

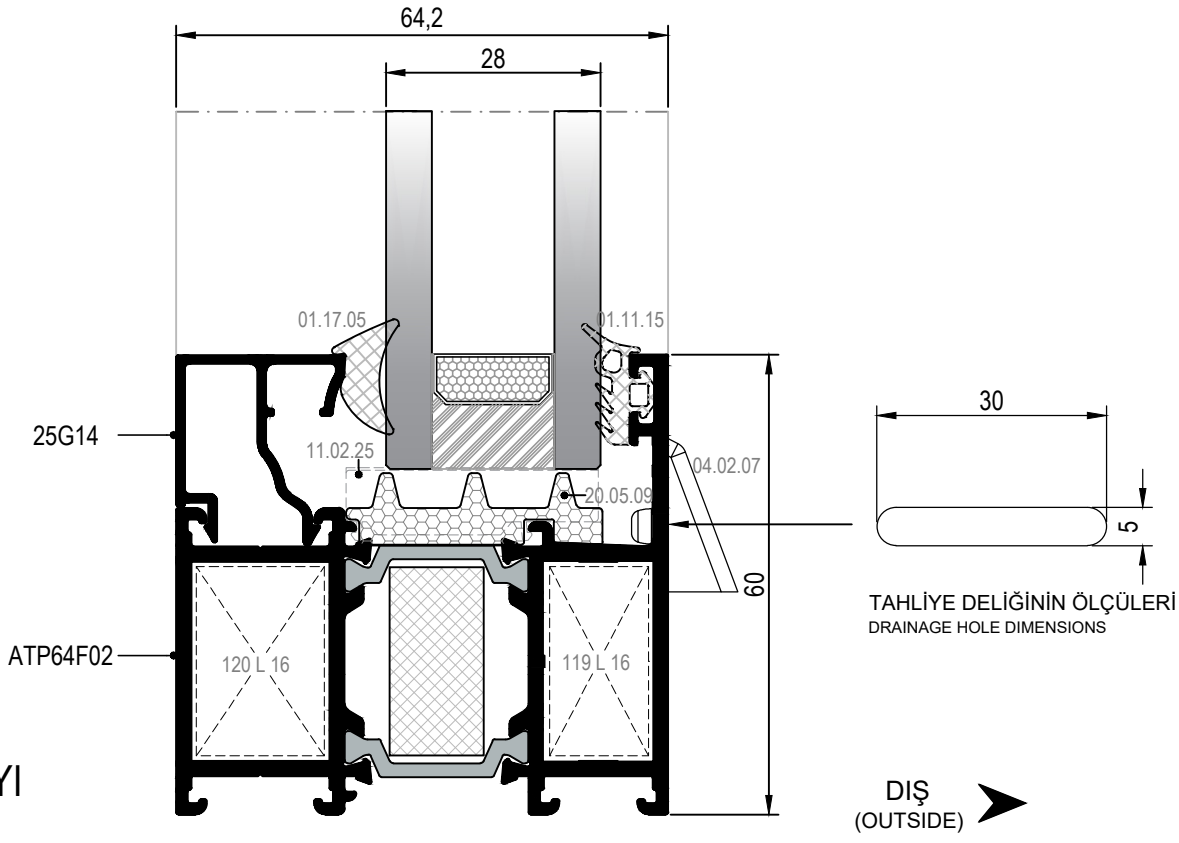


② DETAYI
DETAIL

RWTP64

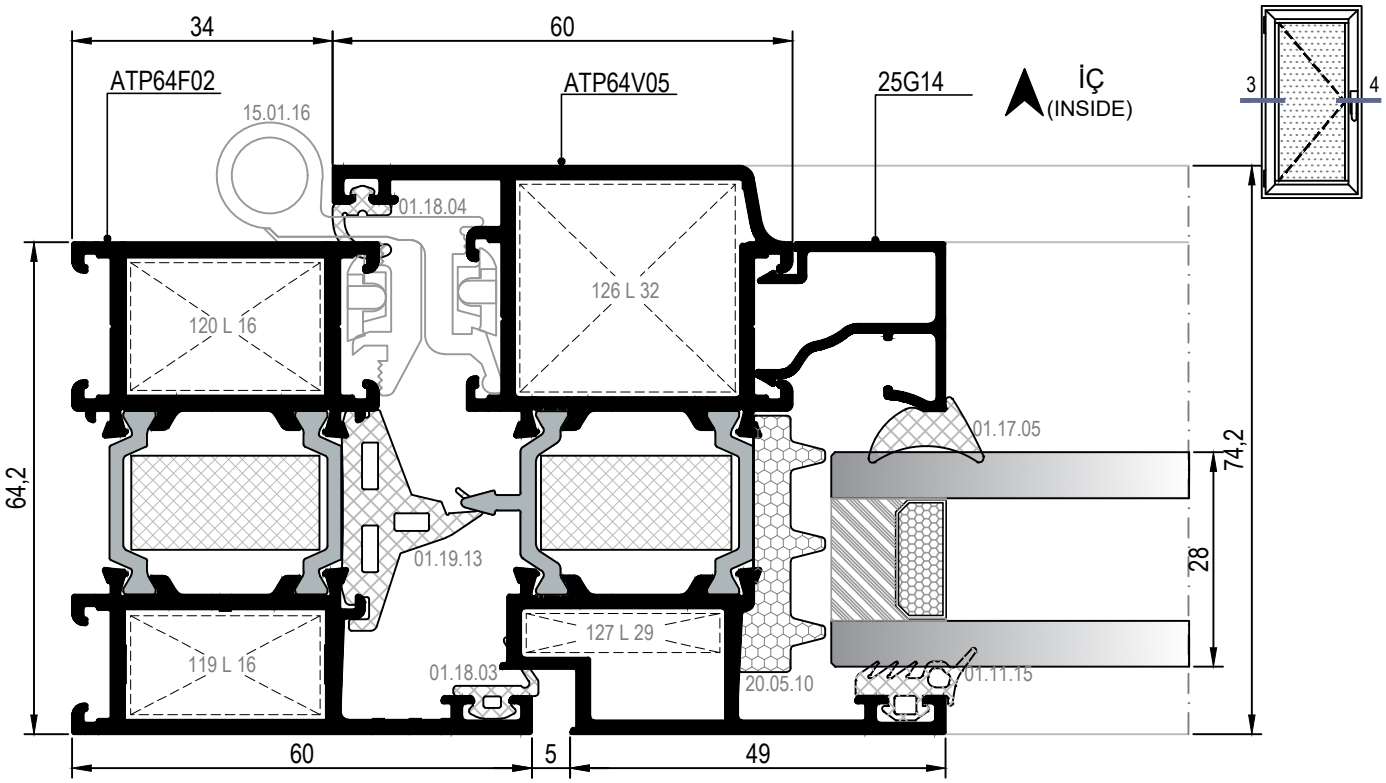


③ DETAYI
DETAIL

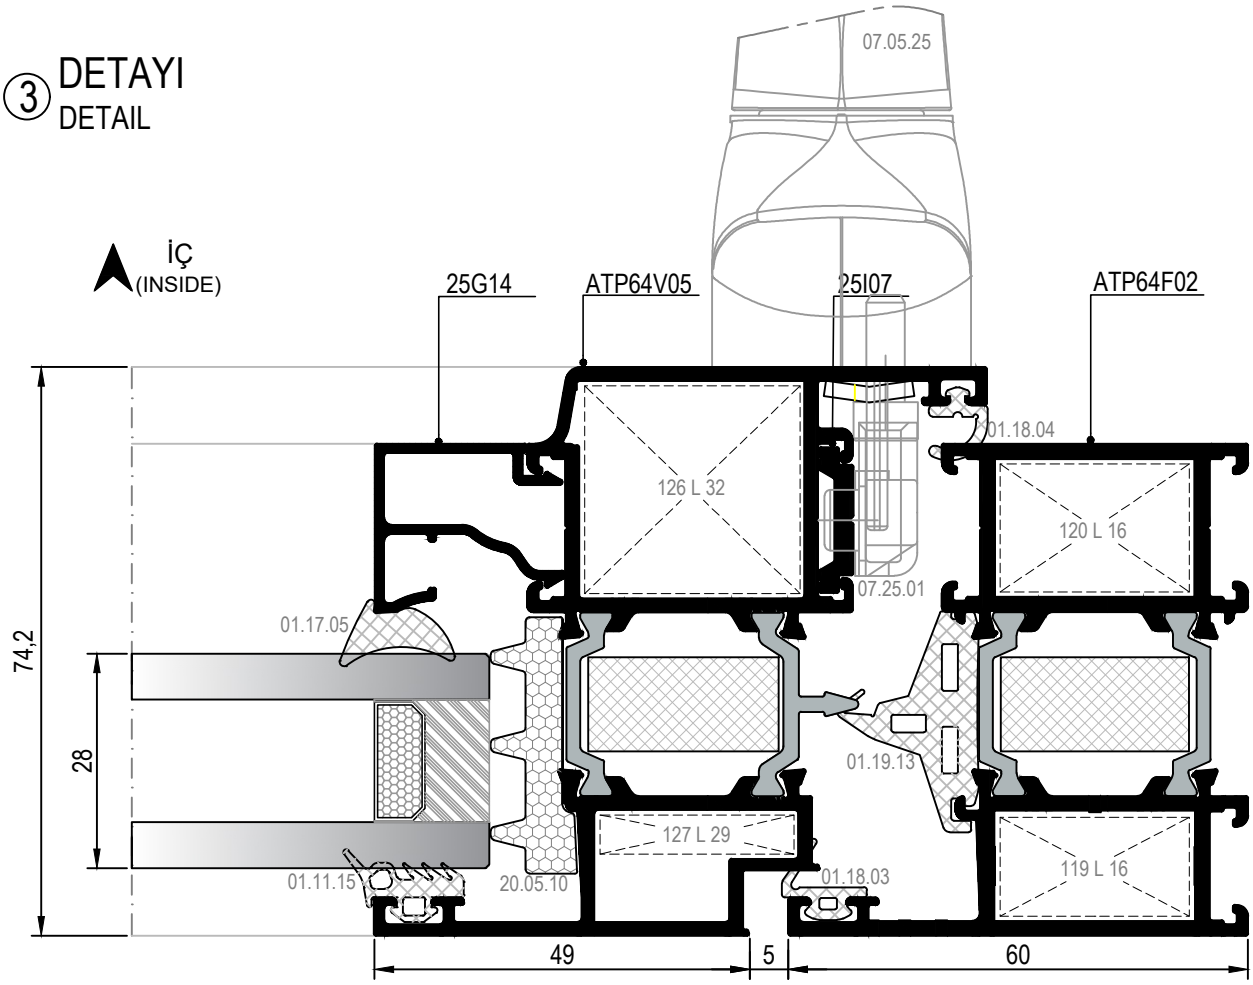


④ DETAYI
DETAIL


RWTP64




⑤ DETAYI
DETAIL

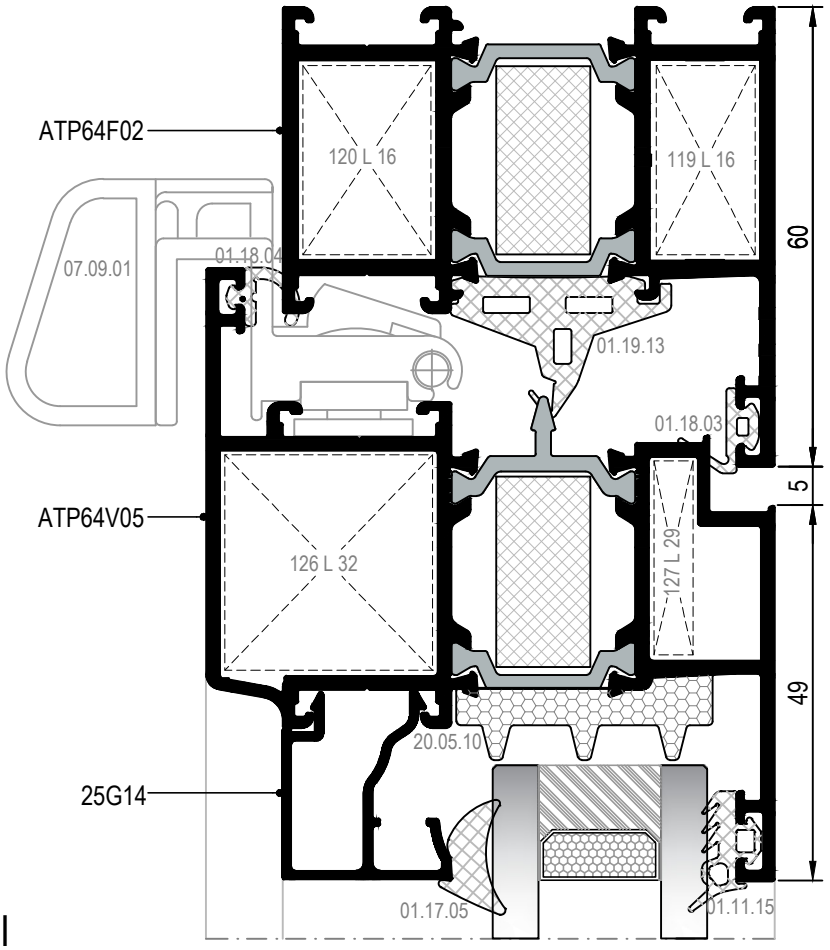

⑥ DETAYI
DETAIL

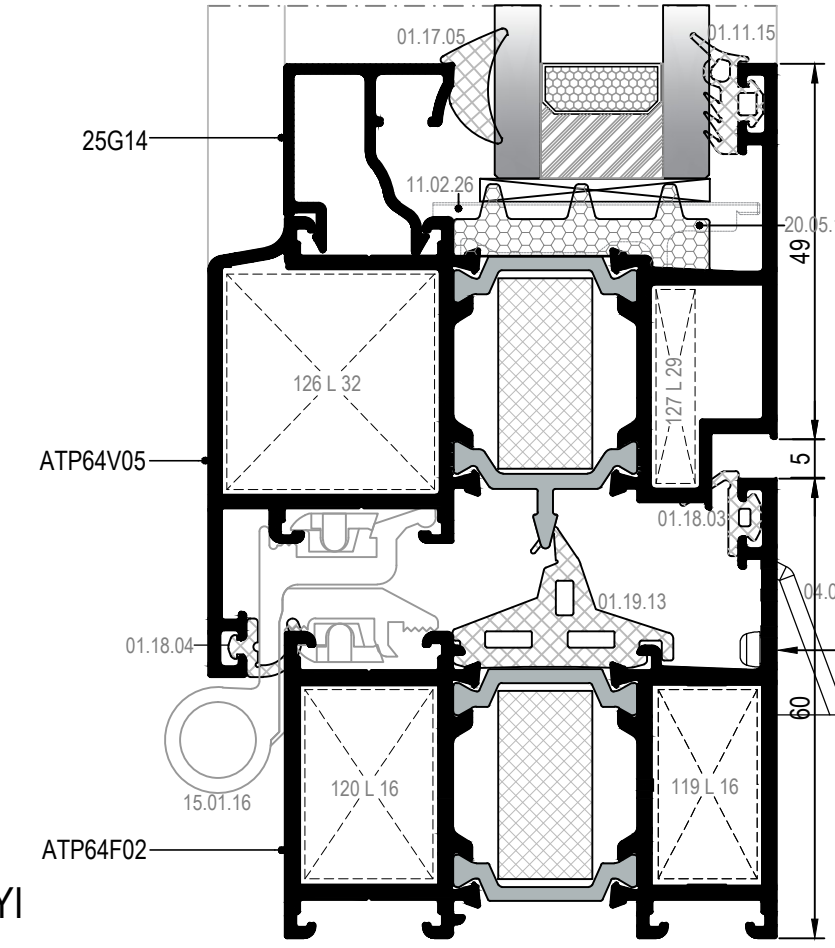





TAHLİYE DELİĞİNİN ÖLÇÜLERİ
DRAINAGE HOLE DIMENSIONS

DIŞ
(OUTSIDE)

RWTP64

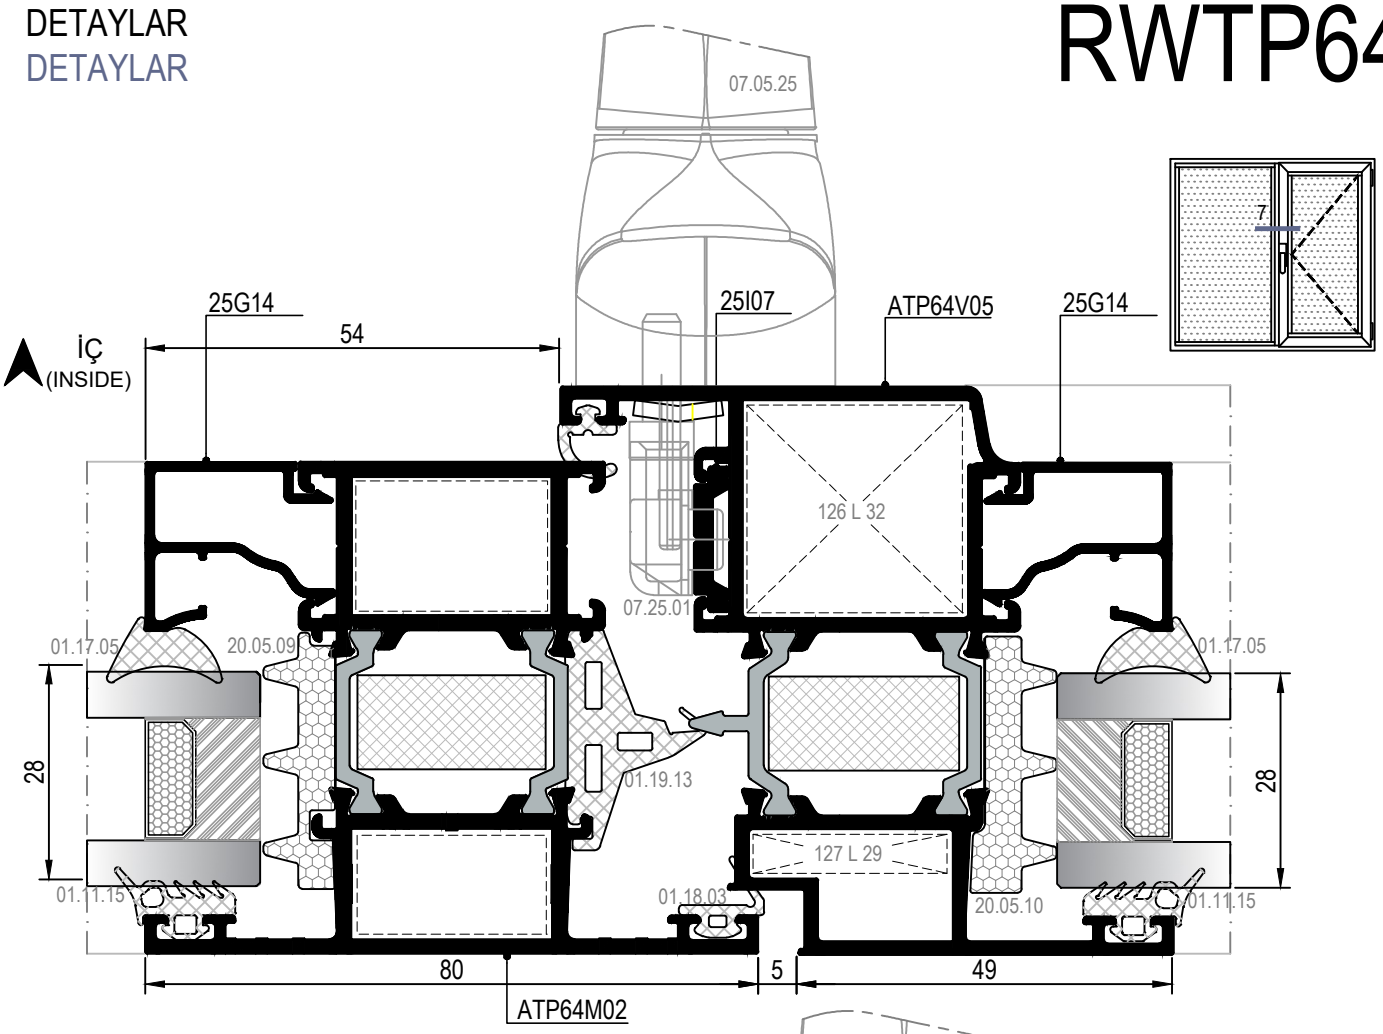



⑦ DETAYI
DETAIL

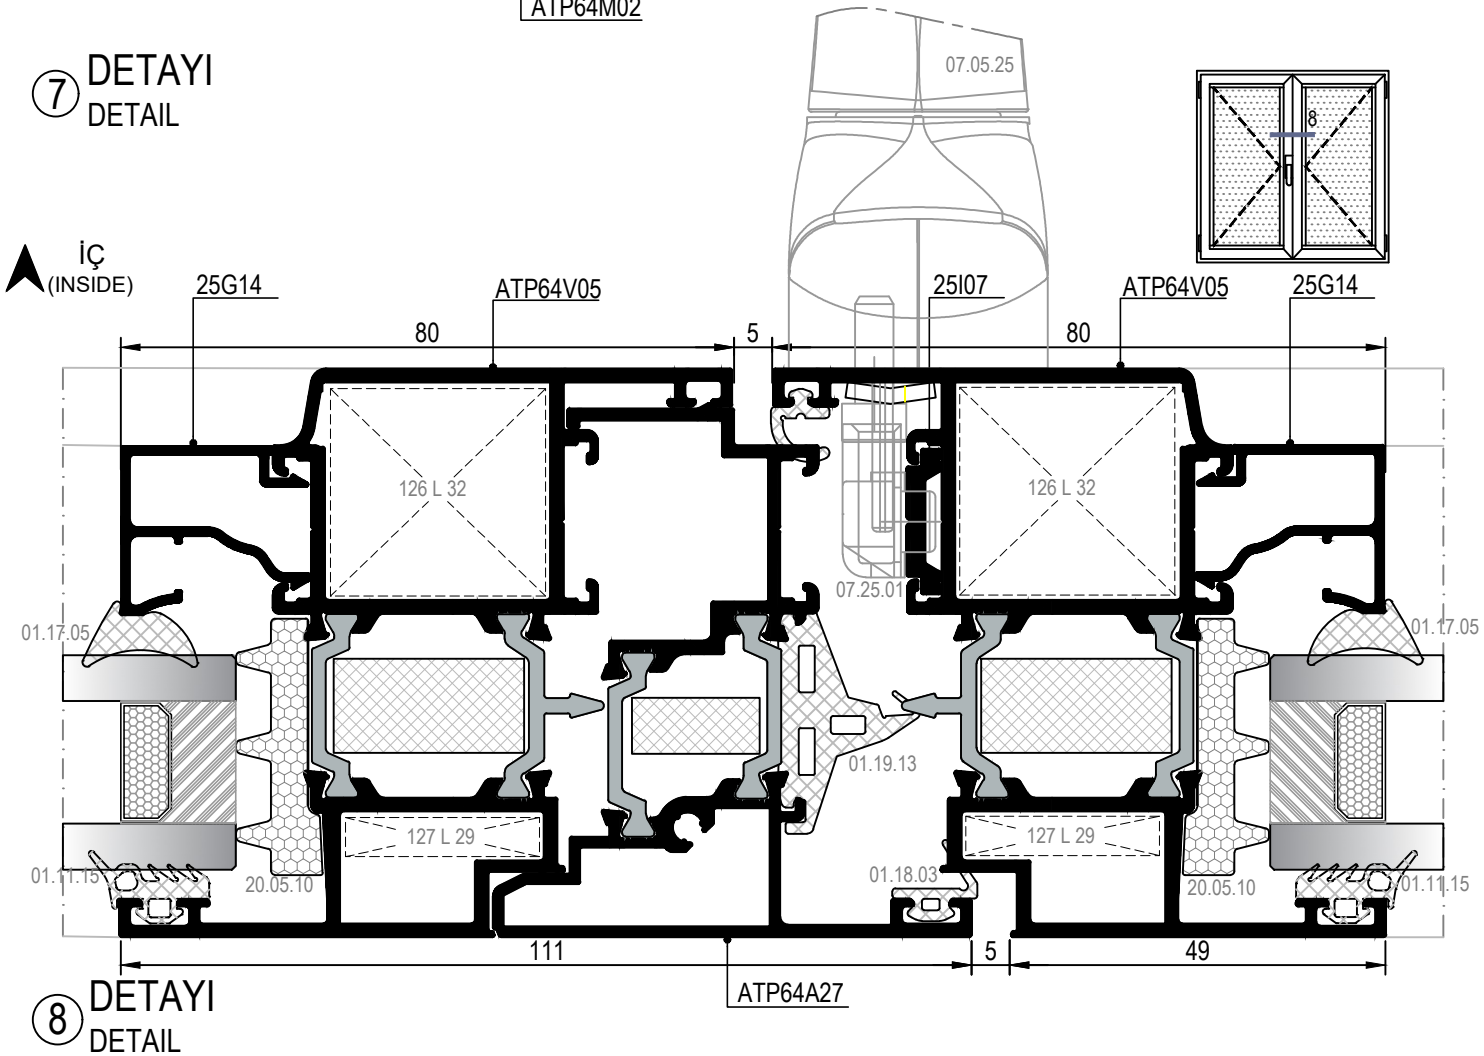


⑧ DETAYI
DETAIL

İÇE AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS



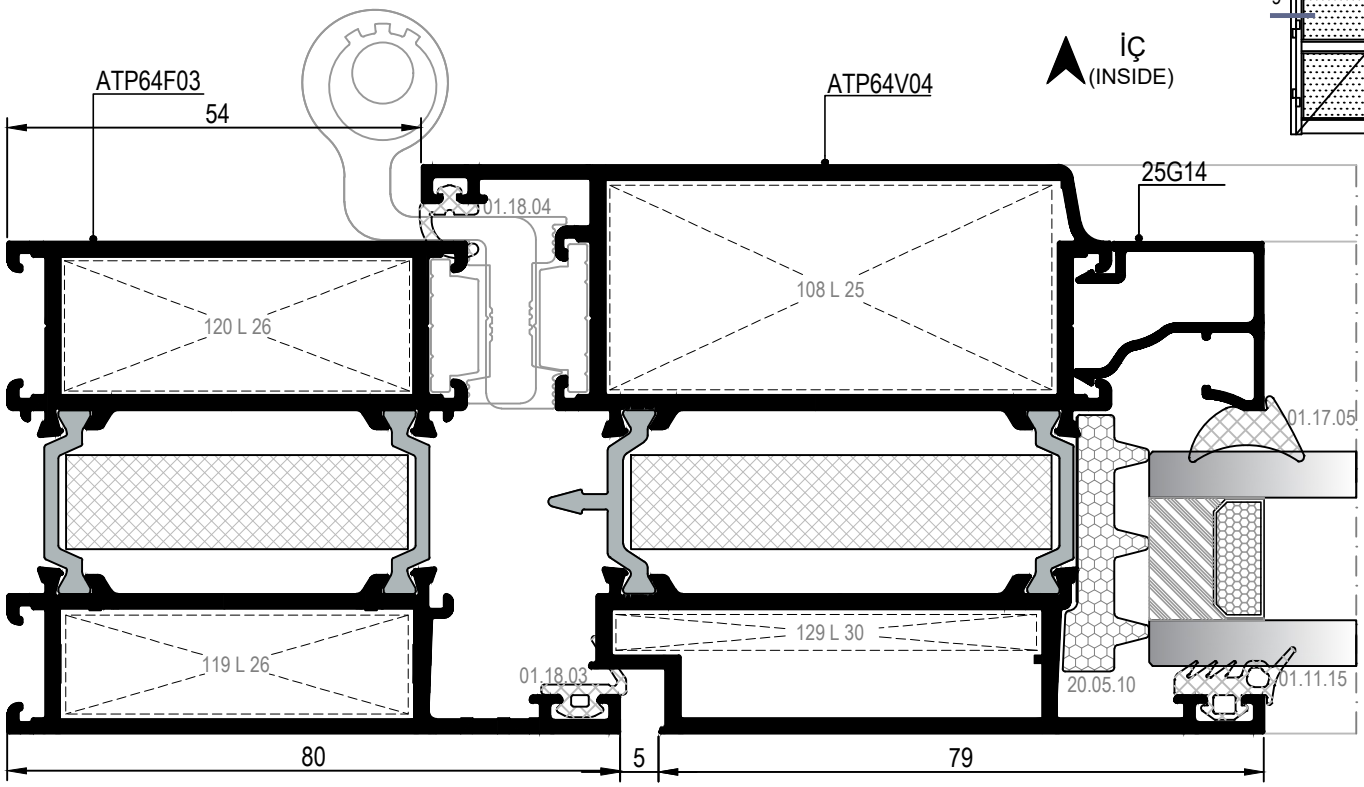


⑨ DETAYI
DETAIL

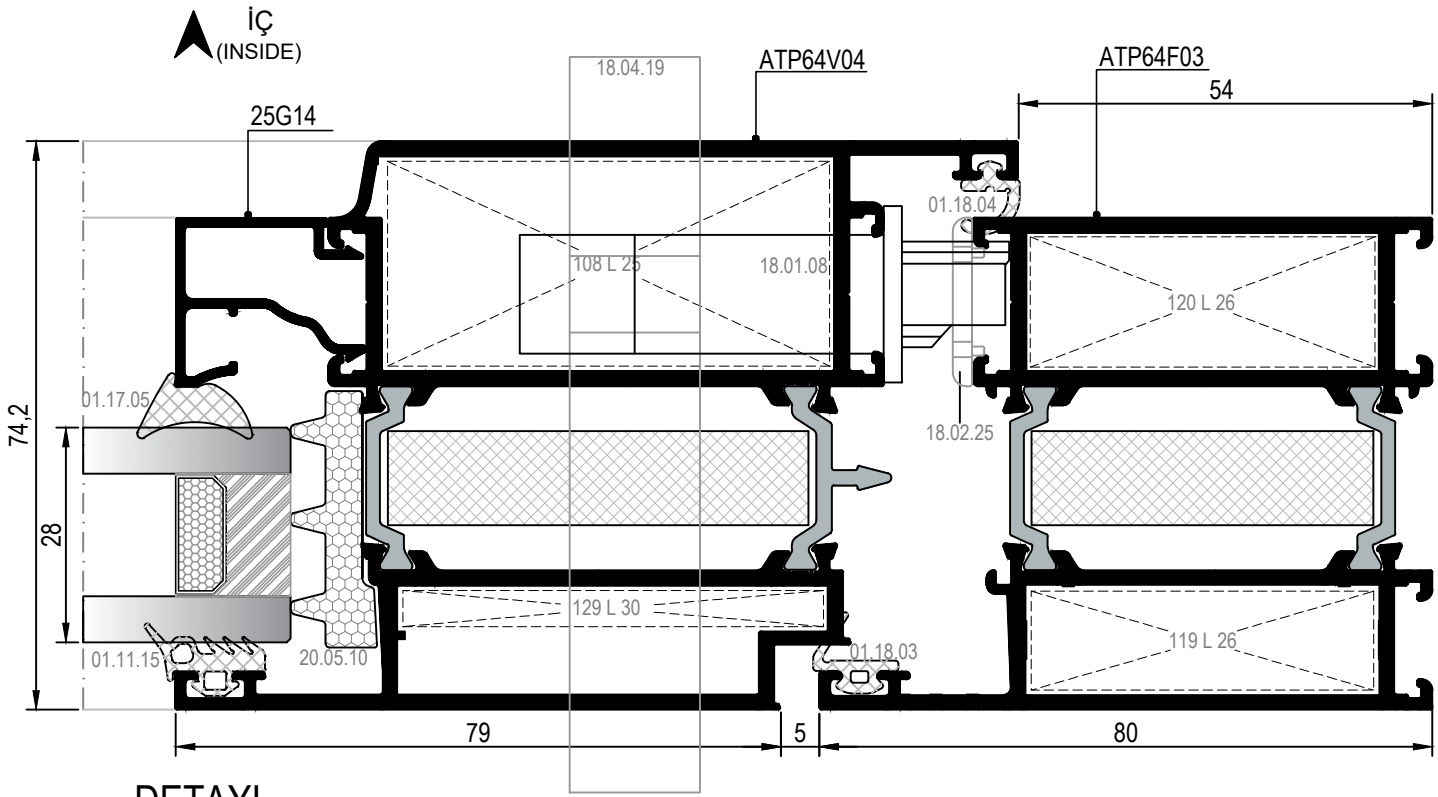


⑩ DETAYI
DETAIL

RWTP64




İÇE AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS

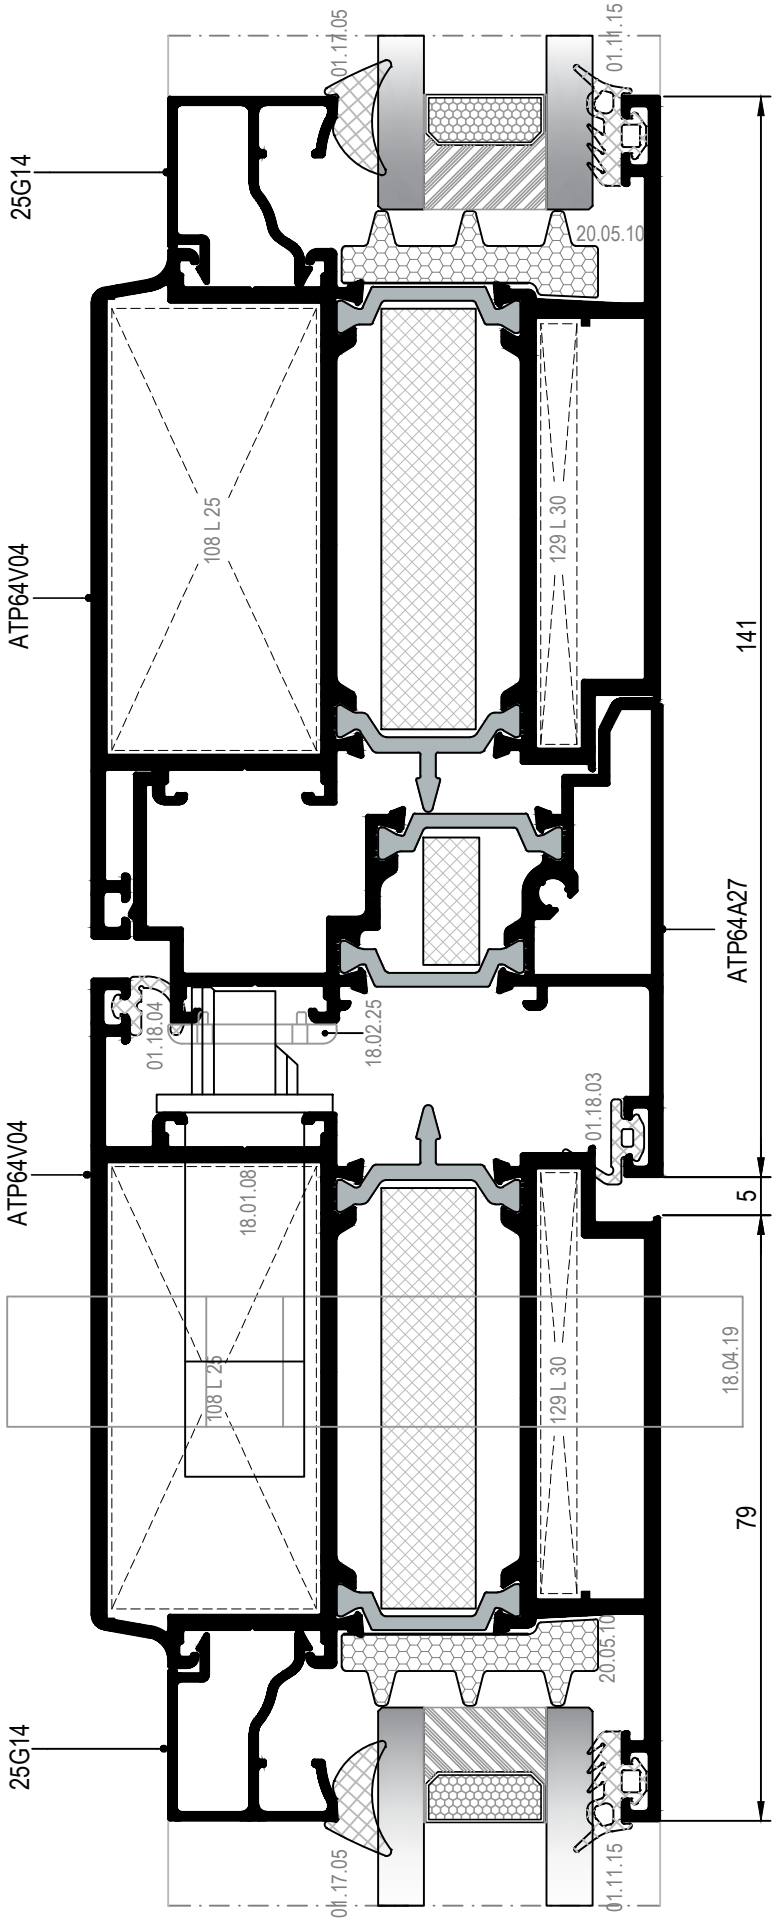


(11) DETAYI
DETAIL


RWTP64




İÇE AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS

⑬ DETAYI
DETAIL

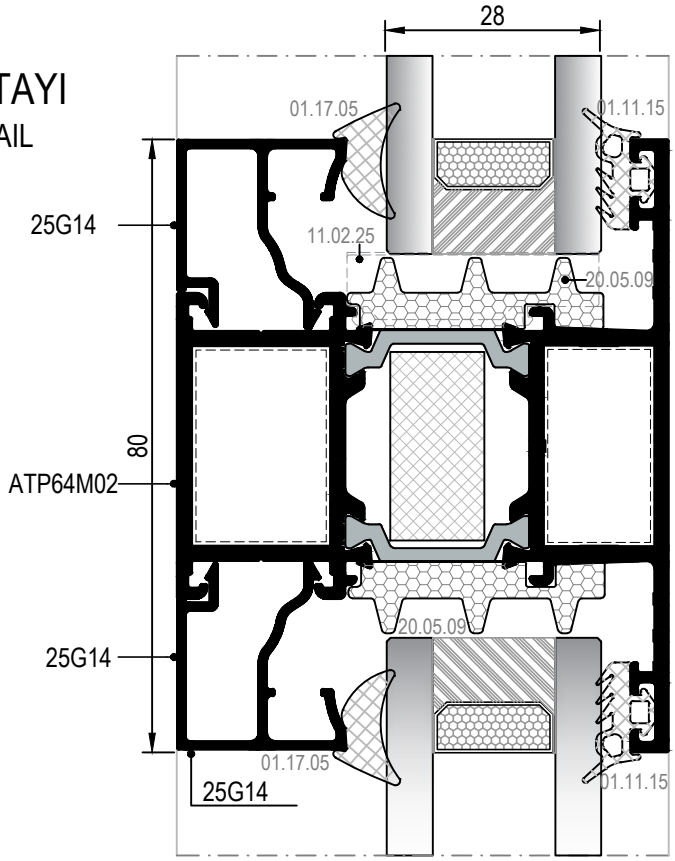

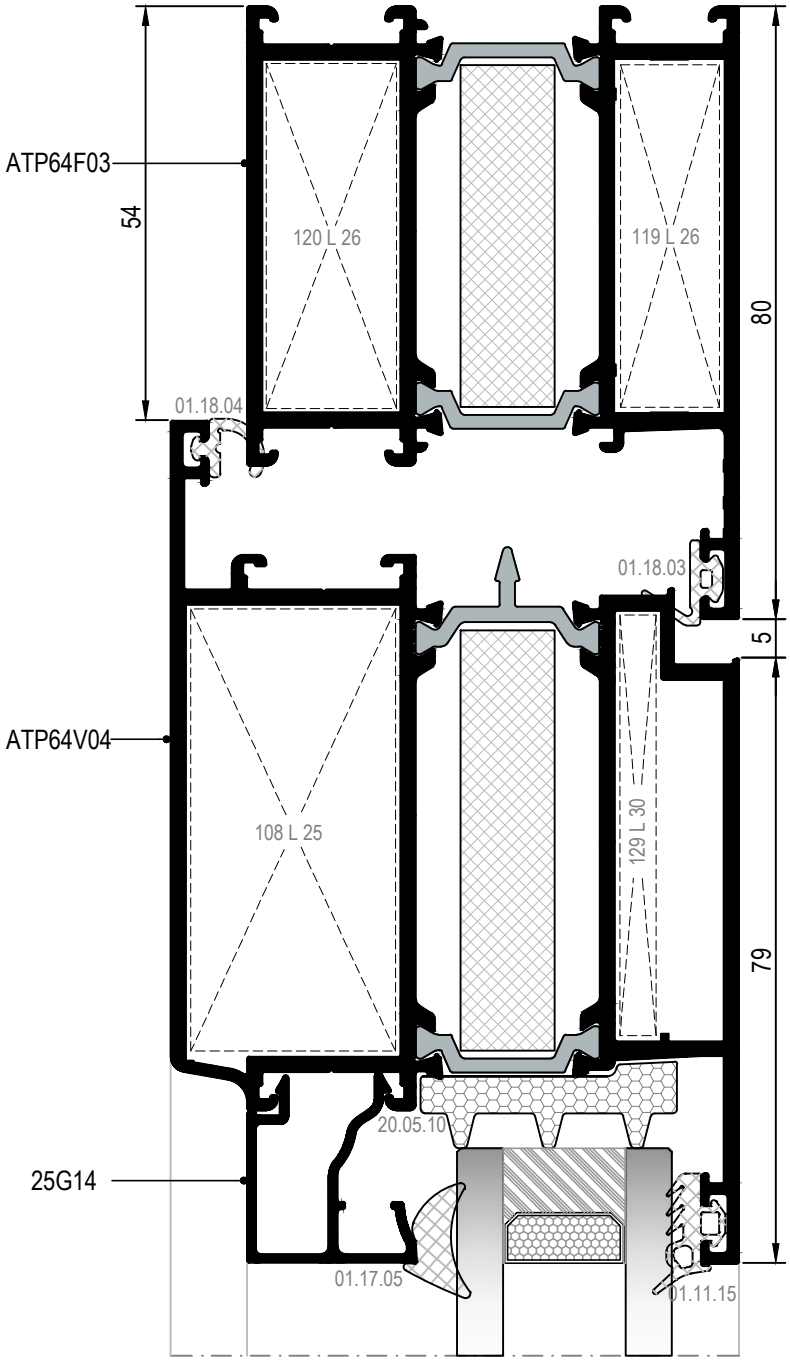

⑫ DETAYI
DETAIL

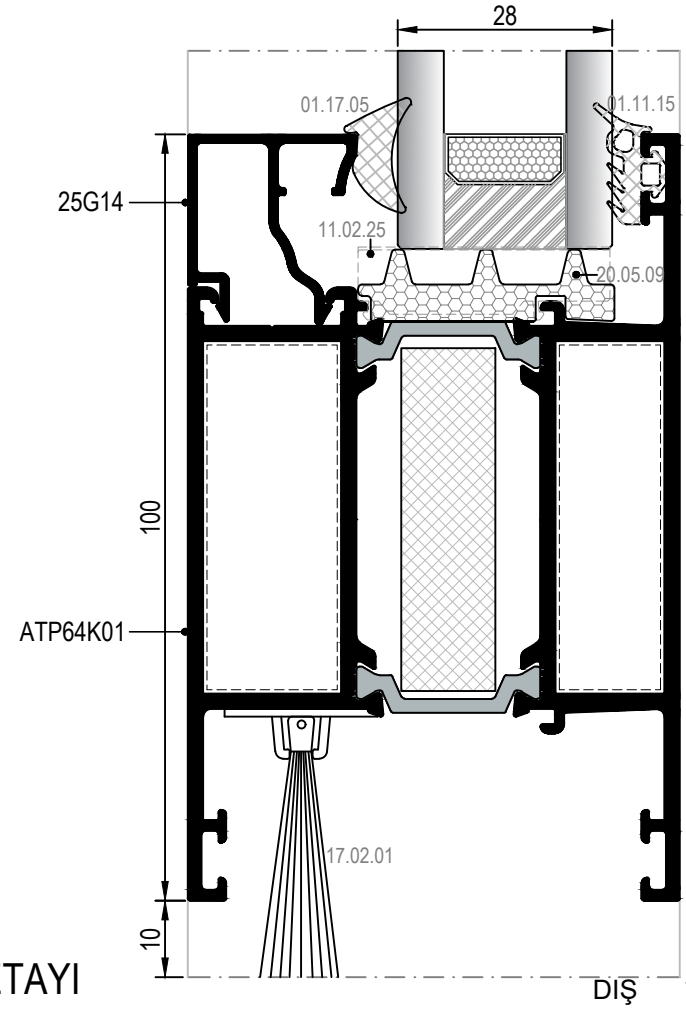



⑭ DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

RWTP64


İÇE AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI
INWARD OPENING DOOR DETAILS



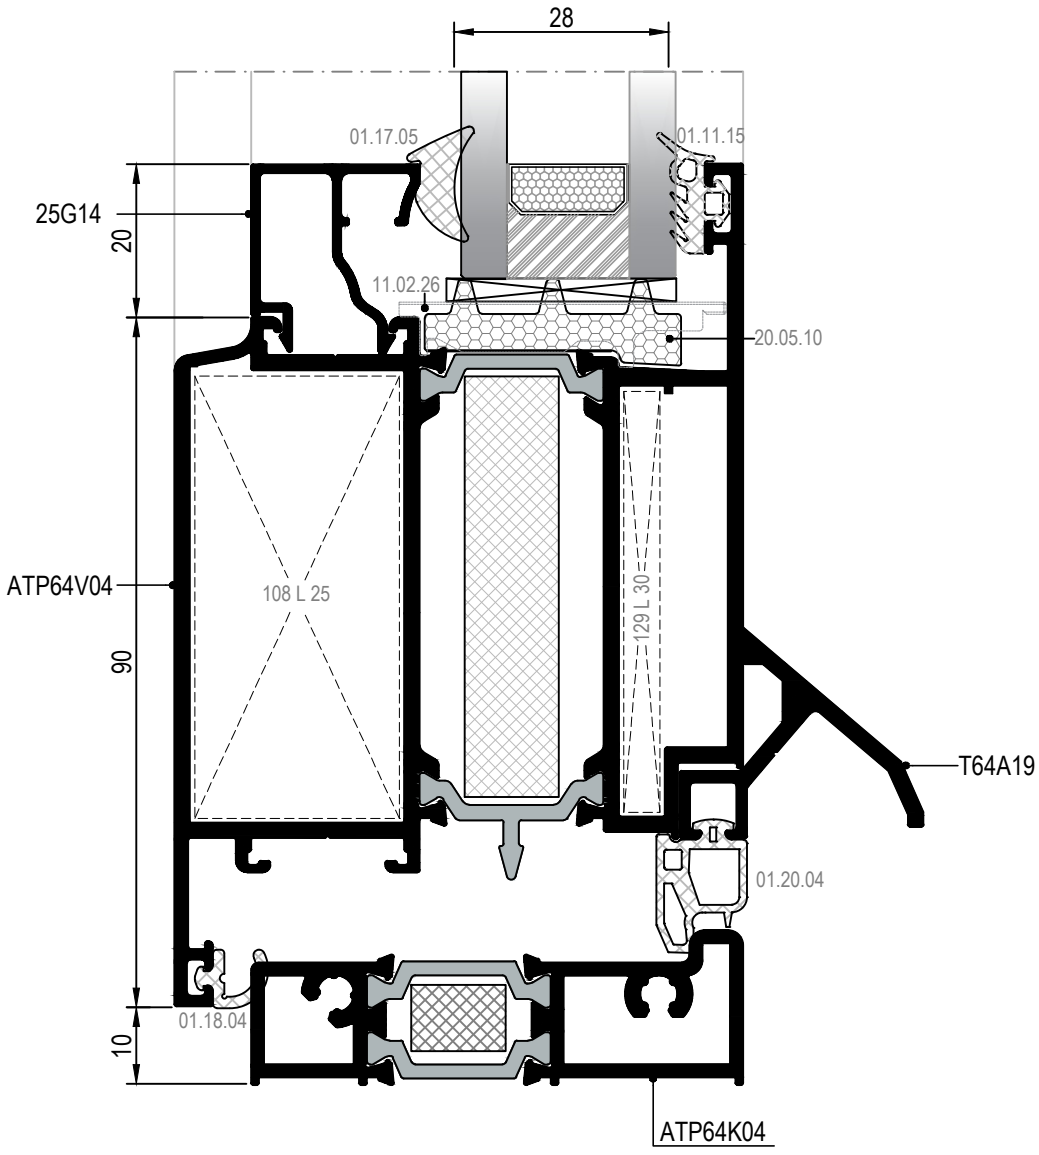


14A DETAYI
DETAIL

DIŞA AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

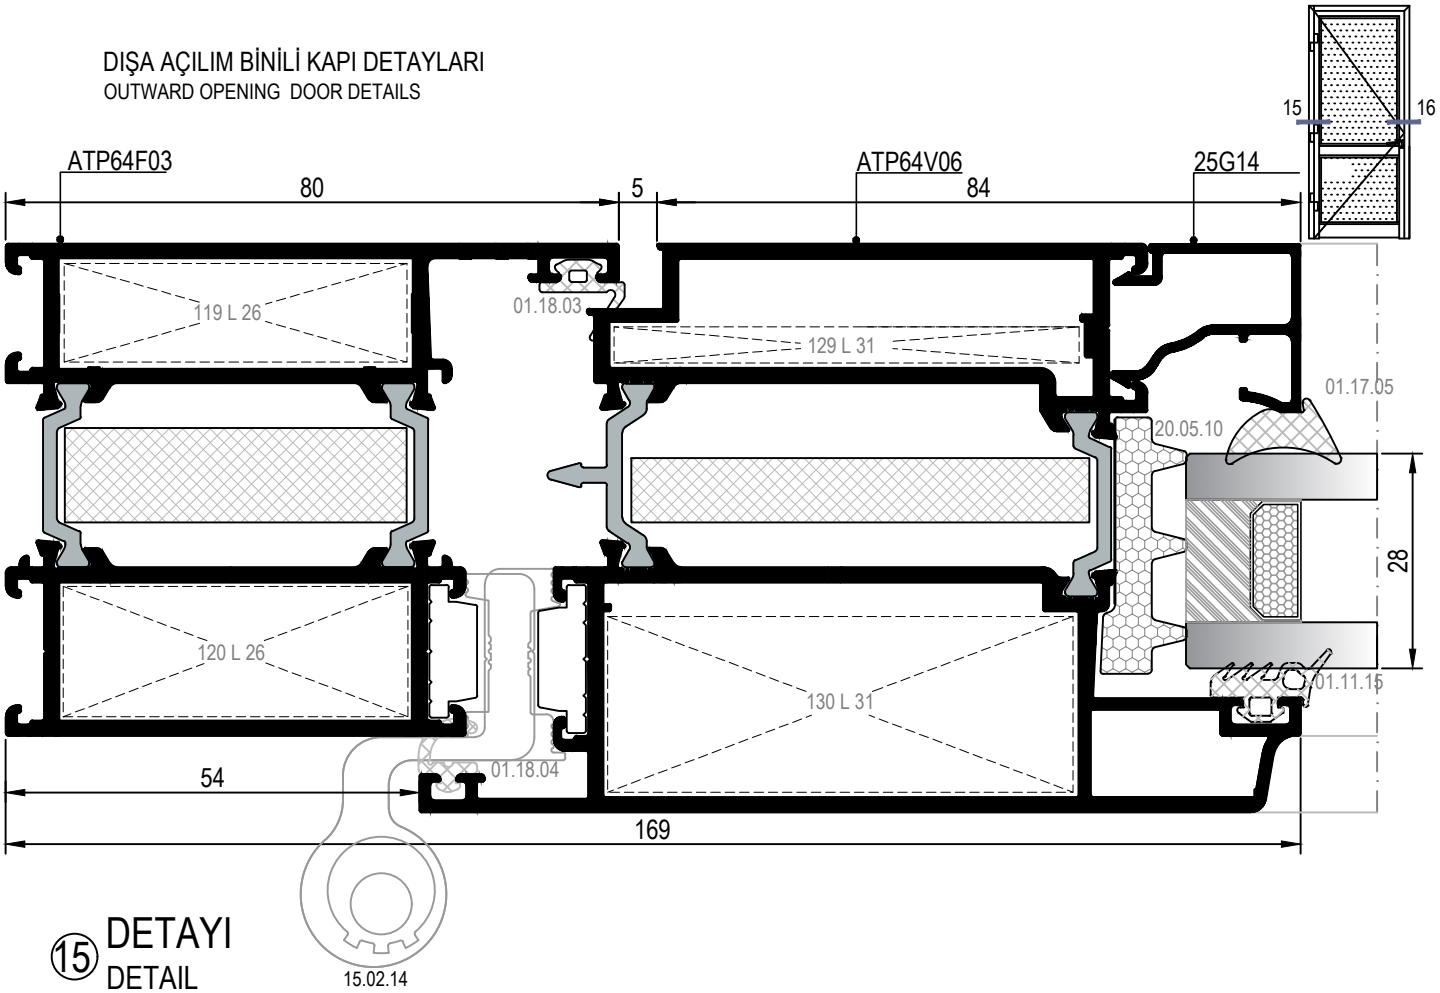


⑮ DETAYI
DETAIL

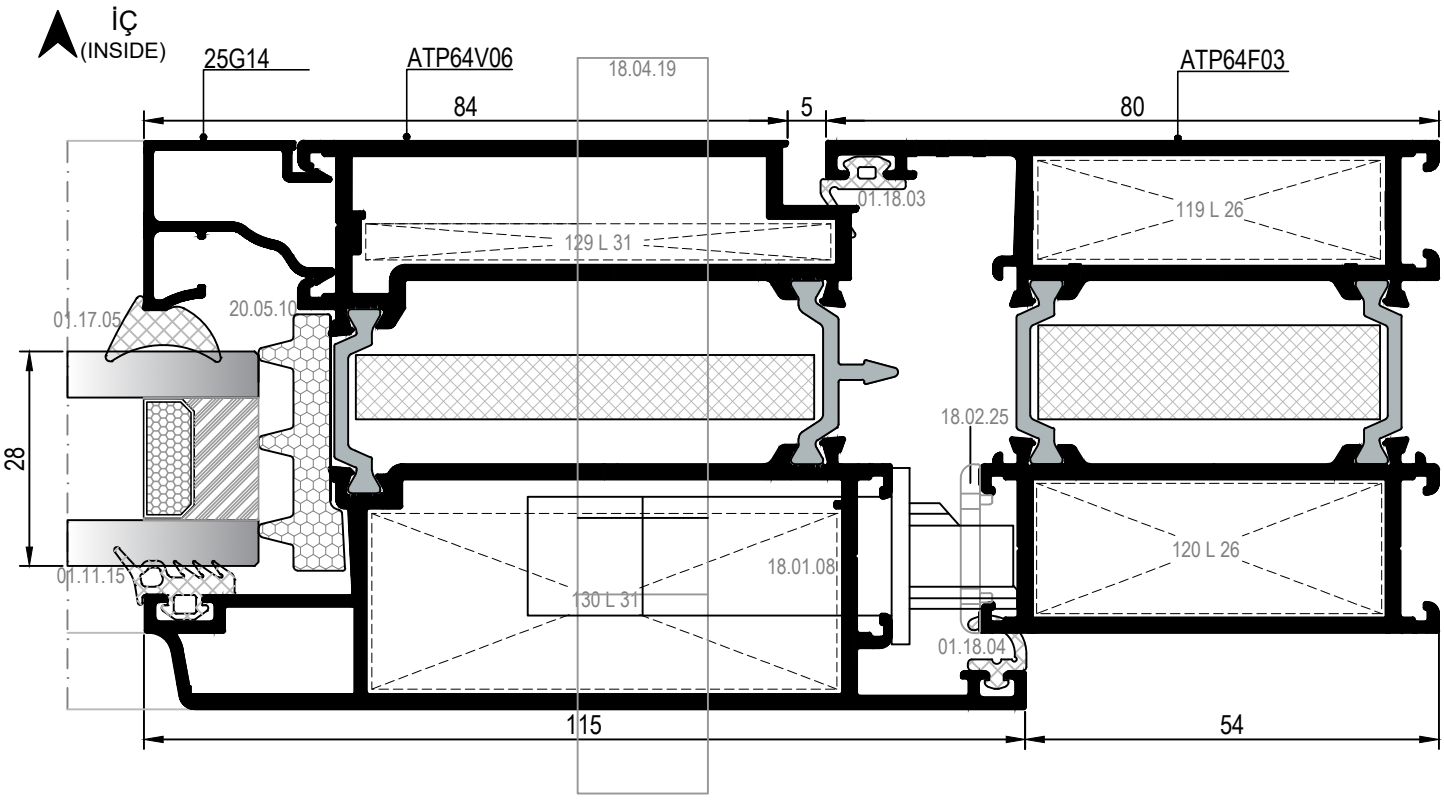


⑯ DETAYI
DETAIL

RWTP64




DIŞA AÇILIM BİNİLİ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

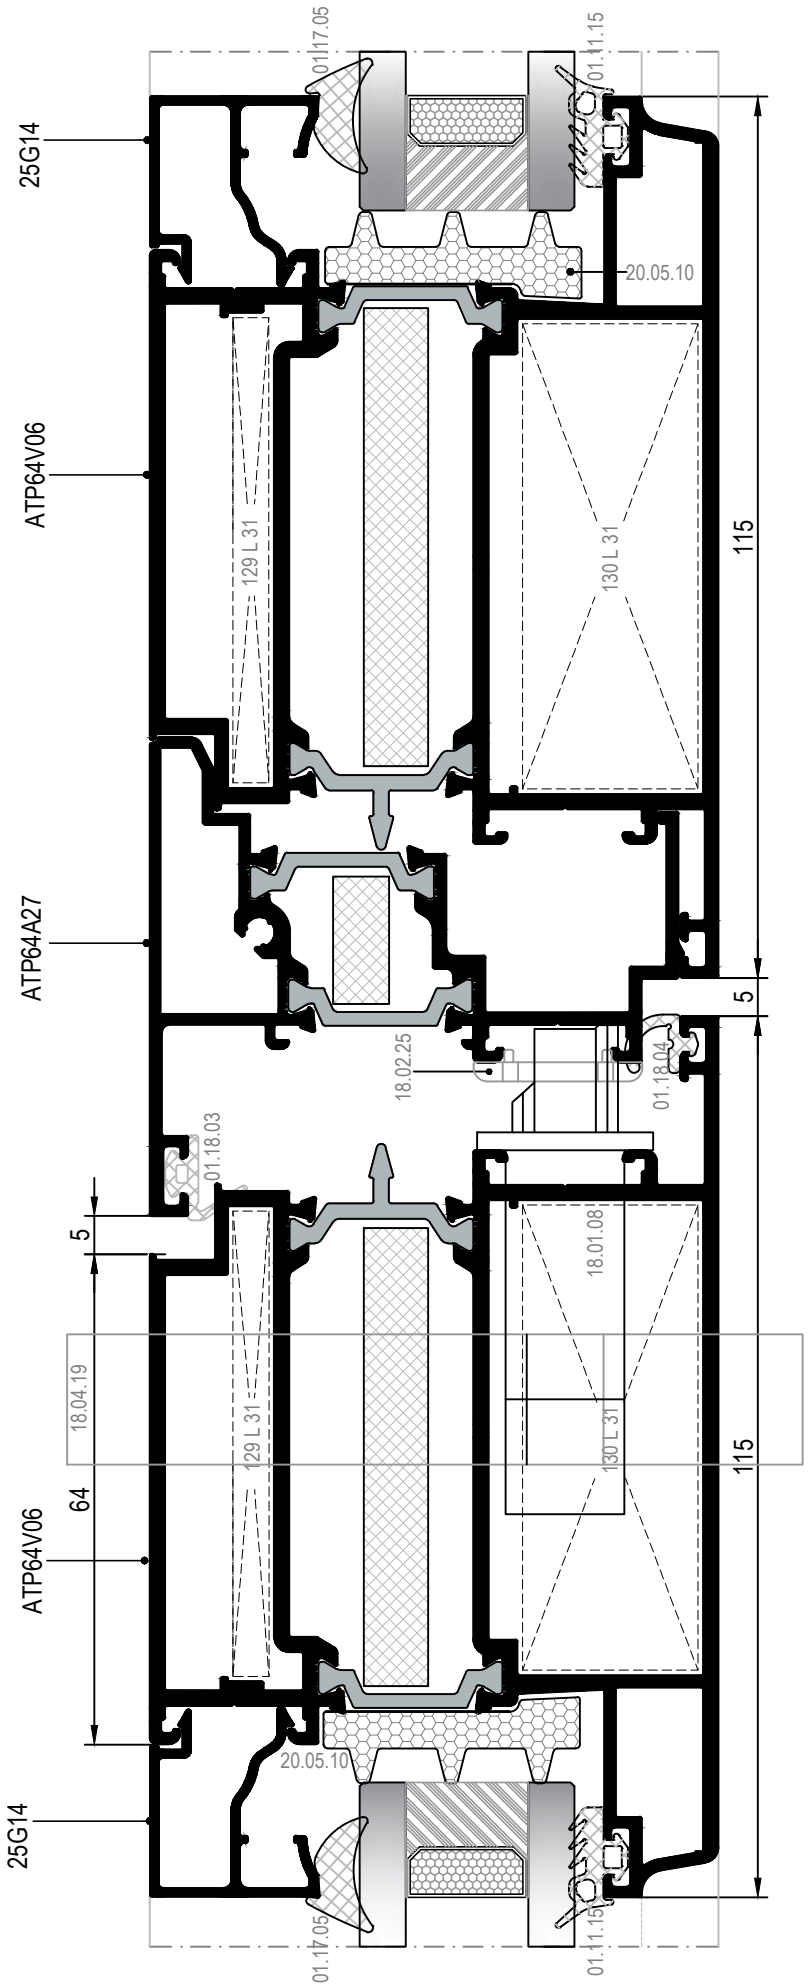


⑰ DETAYI
DETAIL


RWTP64



DIŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS

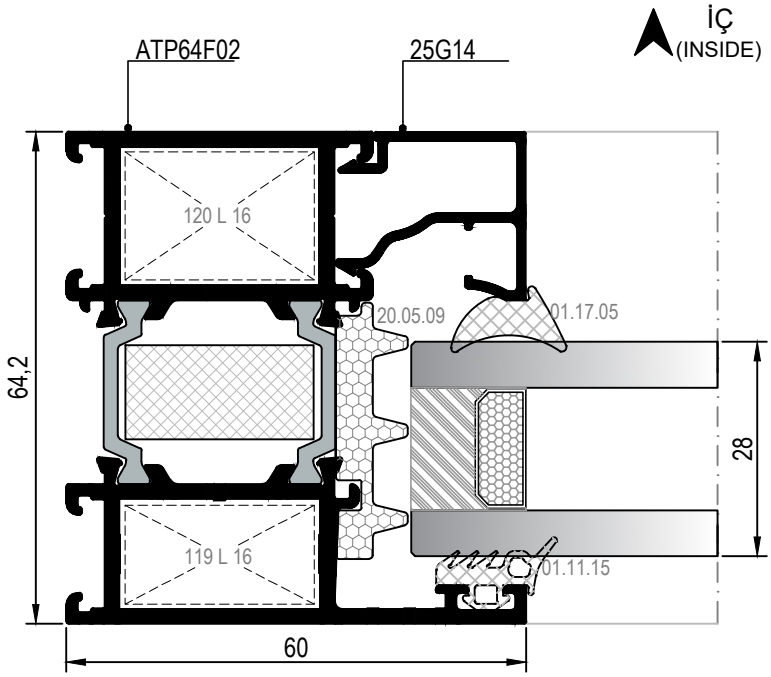


18 DETAYI
DETAIL

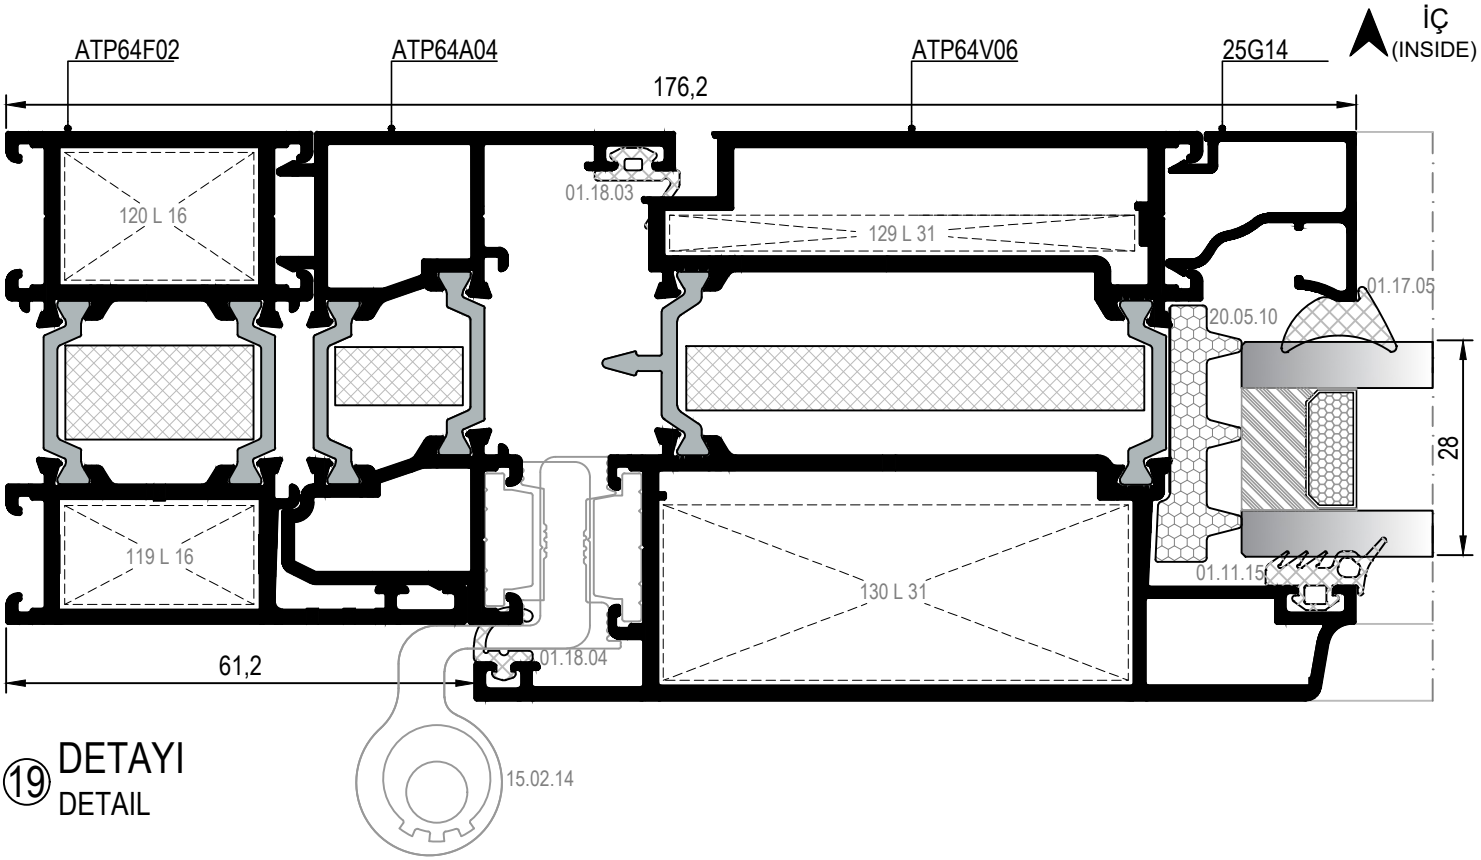


19 DETAYI
DETAIL


RWTP64

DIŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS



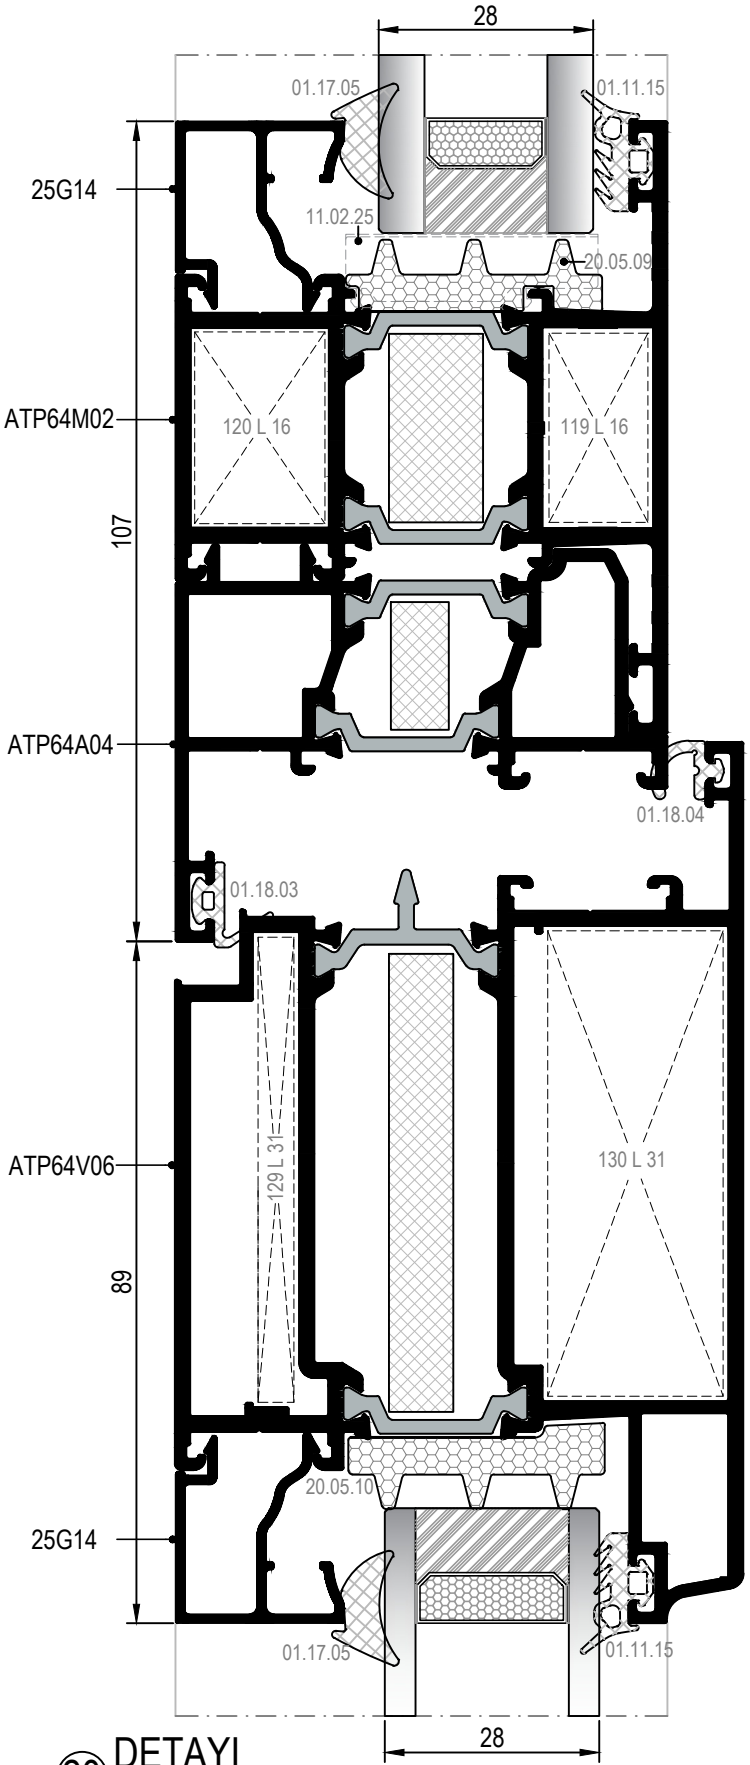

20 DETAYI
DETAIL

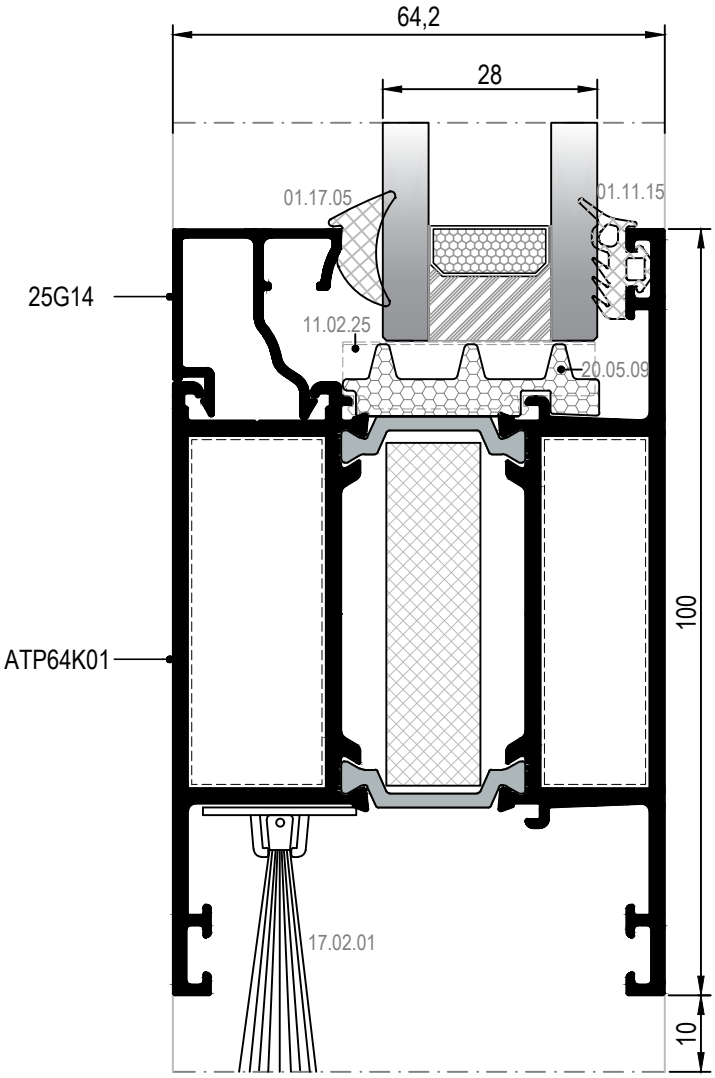



21 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

RWTP64

DIŞA AÇILIM ADAPTÖRLÜ KAPI DETAYLARI
OUTWARD OPENING DOOR DETAILS



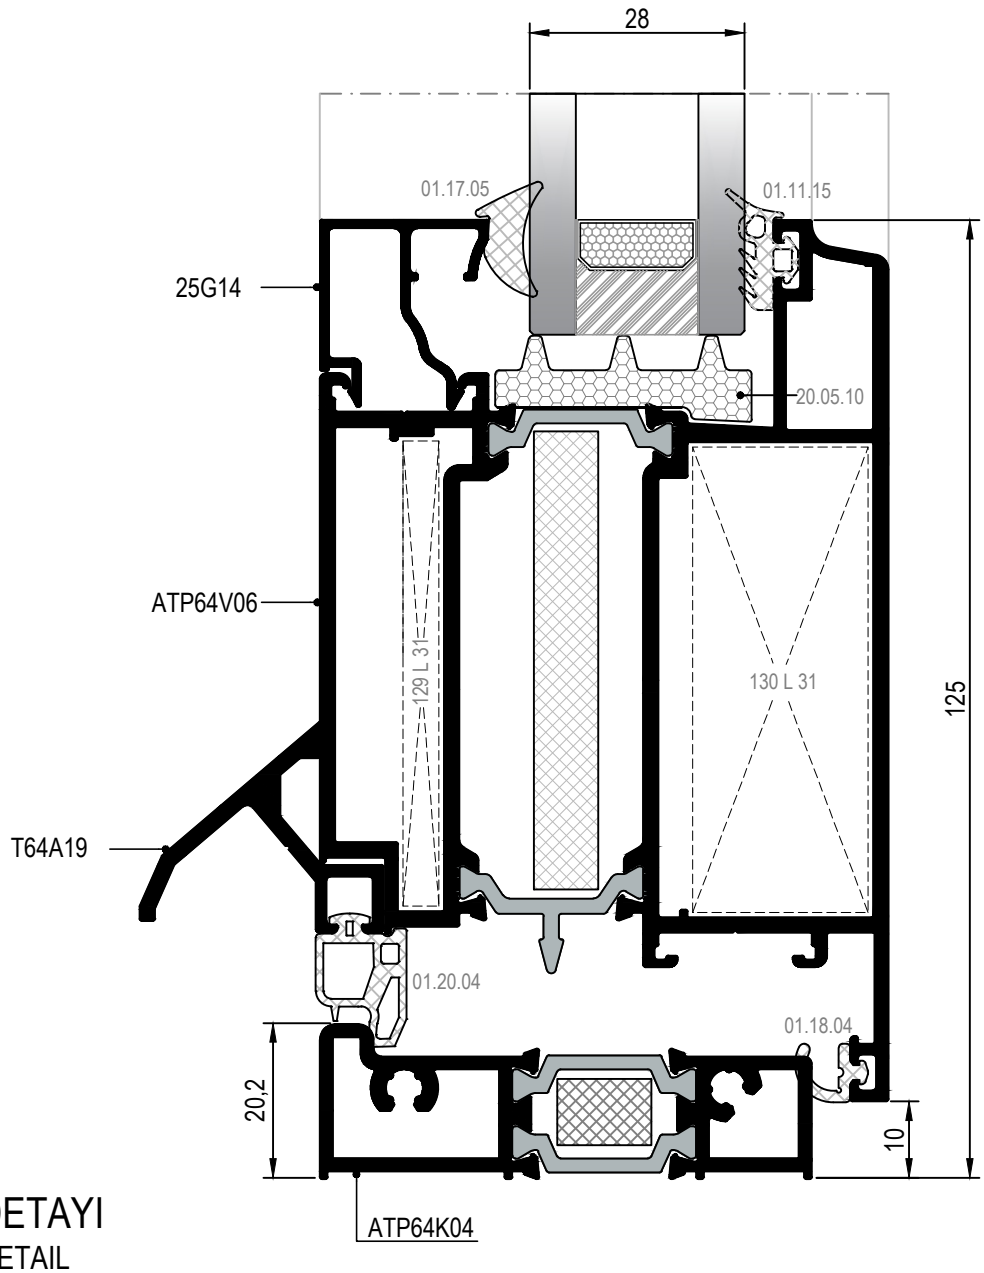

21A DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

RWTP64


AKSESUARLAR
ACCESSORIES



01.11.15

DIŞ CAM FİTİLİ 4 mm
OUTSIDE GLAZING GASKET 4 mm

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 81 gr/m
Paket / Package: 185 m / 15 kg






01.19.06

ÇITA KANAL FİTİLİ
ADAPTER GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 82 gr/m
Paket / Package: 182m / 15 kg






01.17.03

İÇ CAM FİTİLİ 2,8 mm
INSIDE GLAZING GASKET 2,8 mm

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 59 gr/m
Paket / Package: 254 m / 15 kg






01.19.13

TOZLUK FİTİLİ
CENTRAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 252 gr/m
Paket / Package: 59m / 15 kg






01.17.04

İÇ CAM FİTİLİ 3,6 mm
INSIDE GLAZING GASKET 3,6 mm

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 71 gr/m
Paket / Package: 210m / 15 kg






01.19.59

KATLANIR İÇİN ADAPTÖR FİTİLİ
ADAPTER GASKET FOR FOLDING

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 84 gr/m
Paket / Package: 178 m / 15 kg






01.17.05

İÇ CAM FİTİLİ 4,6 mm
INSIDE GLAZING GASKET 4,6 mm

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 89 gr/m
Paket / Package: 168m / 15 kg






01.20.04

EŞİK FİTİLİ
THRESHOLD GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 104 gr/m
Paket / Package: 144 m / 15 kg






01.18.03

DIŞ BİNİ FİTİLİ
OUTSIDE ACOUSTICAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 41 gr/m
Paket / Package: 365m / 15 kg






17.01.01

KIL FİTİL
BRUSH

Malzeme / Material :
Polipropilen / Polypropylen
Paket / Package: 275 m






01.18.04

İÇ BİNİ FİTİLİ
INSIDE ACOUSTICAL GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 42 gr/m
Paket / Package: 360m / 15 kg







01.18.51

PİVOT İÇİN İÇ BİNİ FİTİLİ
INSIDE ACOUSTICAL GASKET
FOR PIVOT

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 40 gr/m
Paket / Package: 375m / 15 kg






03.11.01

KÖŞE ENJEKSİYON FİTİLİ
CORNER GASKET

Malzeme / Material : EPDM






10.03.25

KÖŞE ÇAVUŞU
CORNER PIECE

Malzeme / Material :
Zamak / Zamak
ATP64V31, ATP64V32, ATP64V33
İÇİN / FOR ATP64V31, ATP64V32, ATP64V33






20.05.09

YALITIM ELEMANI
INSULATION PIECE

Malzeme / Material : EPDM KÖPÜK







20.05.10

YALITIM ELEMANI
INSULATION PIECE

Malzeme / Material : EPDM KÖPÜK







04.02.07

TAHLİYE KAPAĞI
DRAINAGE COVER

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey







04.06.73

ADAPTÖR KAPAĞI
ADAPTER CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK
ATP64A27 İÇİN / FOR ATP64A27







04.06.74

ADAPTÖR KAPAĞI
ADAPTER CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK
ATP64A27 İÇİN / FOR ATP64A27







04.06.75

ADAPTÖR KAPAĞI
ADAPTER CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK
ATP64A28 İÇİN / FOR ATP64A28







04.06.76

ADAPTÖR KAPAĞI
ADAPTER CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK
ATP64A28 İÇİN / FOR ATP64A28







04.10.16A

DAMLALIK YAN KAPAĞI
DROPPER SIDE CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : Siyah / Black
ATP64A19 İÇİN / FOR ATP64A19







04.10.16B

DAMLALIK YAN KAPAĞI
DROPPER SIDE CAP

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : Siyah / Black
ATP64A19 İÇİN / FOR ATP64A19







04.13.05A

EŞİK YAN KAPAĞI (SOL)
THRESHOLD SIDE CAP (LEFT)

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK







04.13.05B

EŞİK YAN KAPAĞI (SAĞ)
THRESHOLD SIDE CAP (RIGHT)

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK







04.13.06A

KANAT YAN KAPAĞI(SOL)
VENT SIDE CAP (LEFT)

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK






04.13.06B

KANAT YAN KAPAĞI(SAĞ)
VENT SIDE CAP (RIGHT)

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK






11.02.26

CAM TAKOZU (KANAT)
GLASS SUPPORT (VENT)

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK






11.02.25

CAM TAKOZU (KASA)
GLASS SUPPORT (FRAME)

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : BLACK





10.10.01

MONTAJ LAMASI (140mm)
LAMA FOR ASSEMBLY (140mm)

PENCERE MENTEŞELERİ / WINDOW HINGES




15.01.16

GIESSE PENCERE MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg,3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.03

RESCARA PENCERE MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Pres-Eloksal
Press-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg,3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.08

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

50 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 50 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x1300./ Max. vent dimension 900x1300
TS EN 1935



15.01.12

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

TS EN 1935



15.01.17

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SAĞ)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (RIGHT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.




15.01.18

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SOL)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (LEFT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel


100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.





15.01.20


RESCARA PASİF KANAT MENTEŞESİ
RESCARA PASSIVE LEAF HINGE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized









Ölçek/Scale:1/3

KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES



15.02.20

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

120 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 120 kg.
TS EN 1935




15.02.09

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 85 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200./ Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935




15.02.12

YERLİ KAPI MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized

100 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 3 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2300./ Max. vent dimension 900x2300
TS EN 1935



15.02.21

RESCARA KAPI MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Pres-Eloksal
Black-White-Grey-Press-Anodized

160 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg.
TS EN 1935




15.02.14


GIESSE KAPI MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR DOORS


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised


100 kg için 2 adet, 120 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg,3 for 120 kg.
EN 1935

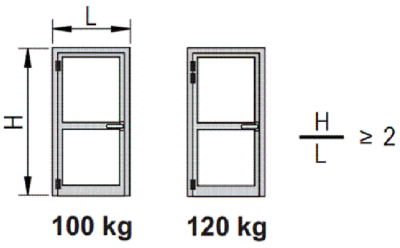

KNT. YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT KNT. GENİŞLİĞİ / SASH WIDTH	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT
H/L = 1.9	Max (- 10%)
H/L = 1.8	Max (- 20%)
= ...	Max (- ...%)
H/L ≤ 1	UYGULANAMAZ NA

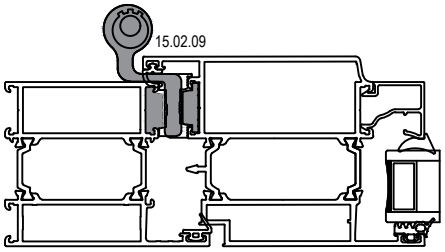


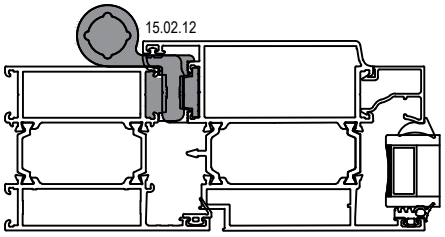

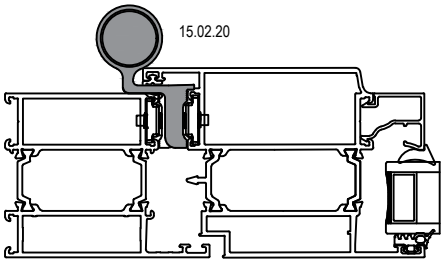

Ölçek/Scale:1/3

KAPI MENTEŞELERİ / DOOR HINGES




15.02.07

YERLİ KAPI MENTEŞESİ

LOCAL HINGE FOR DOORS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodized


100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x2200./ Max. vent dimension 900x2200
TS EN 1935




15.02.44

GIESSE GİZLİ KAPI MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR DOORS


Renk / Colour : Siyah-Gri
Black-Grey

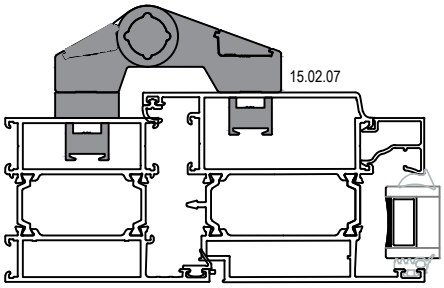

GIESSE GİZLİ KAPI MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR DOORS

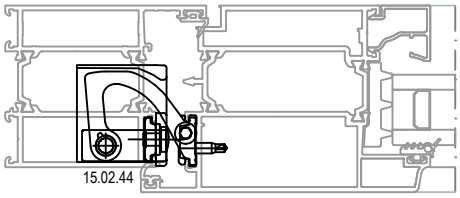



Ölçek/Scale: 1/3

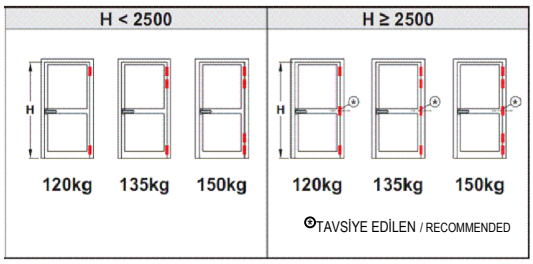


** YATAYDA +/-2MM, DÜŞEYDE -2/+4MM AYAR İMKANI
** +/-2MM HORIZONTAL, -2/+4MM VERTICAL ADJUSTMENT OPPORTUNITY
**105° YE KADAR AÇILIM (KANADIN KASAYA ÇARPMAMASI İÇİN 90DERECEDEN SONRA LİMİTLEME MAKASI 07.07.08 ÖNERİLMEKTEDİR.)
** OPENING UP TO 105° (LIMITER WITH CODE 07.07.08 IS RECOMMENDED AFTER 90 DEGREES IN ORDERS THAT THE SASH
**İÇE VEYA DIŞA AÇILIM İMKANI
** OPPORTUNITY OF INWARD AND OUTAWRD OPENING

GIESSSE 2YAPRAKLI KAPI MENTEŞELERİ / GIESSE 2LEAF DOOR HINGES

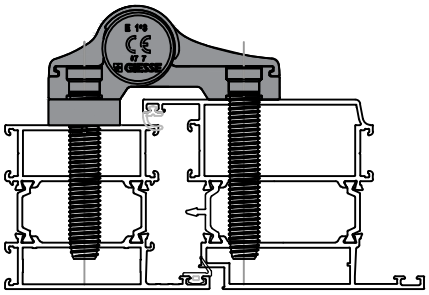



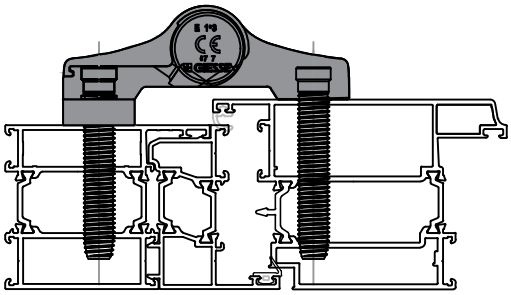



ASAŞ KODU ASAS CODE	AÇIKLAMA INTRODUCTION	ADET QTY
15.02.001	Binili İçe-Dışa Açılır Kapı Menteşe Gövdesi 62,5 mm Stepped Face Inward-Outward Openning Door Hinge 62,5 mm	1
15.02.004	Direkt Yüzey Montaj Vidası 75 mm Direct Surface Mounting Kit 75 mm	4
15.02.016	10 mm Yüzüksüz Bini Parçası 10 mm Stepped Piece Without Bushes	1

140 kg için 2 adet, 160 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 140 kg,3 for 160 kg.
EN 1935

ASAŞ KODU ASAS CODE	AÇIKLAMA INTRODUCTION	ADET QTY
15.02.002	Binili İçe-Dışa Açılır Kapı Menteşe Gövdesi 84 mm Stepped Face Inward-Outward Openning Door Hinge 84 mm	1
15.02.004	Direkt Yüzey Montaj Vidası 75 mm Direct Surface Mounting Kit 75 mm	4
15.02.016	10 mm Yüzüksüz Bini Parçası 10 mm Stepped Piece Without Bushes	1

120 kg için 2 adet, 140 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 120 kg,3 for 140 kg.
EN 1935

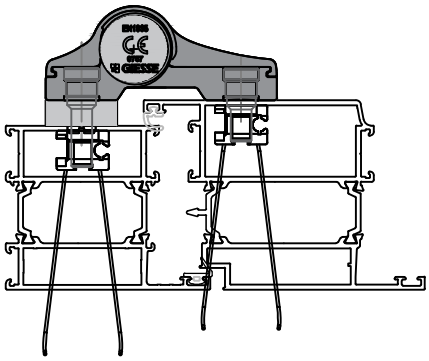

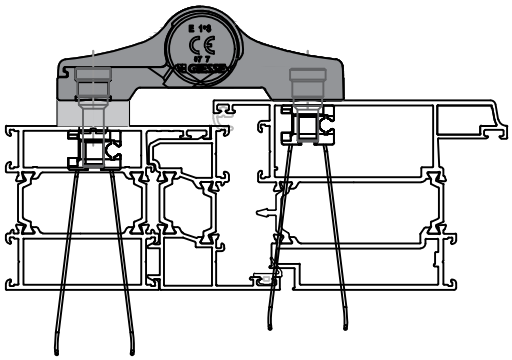

ASAŞ KODU ASAS CODE	AÇIKLAMA INTRODUCTION	ADET QTY
15.02.001	Binili İçe-Dışa Açılır Kapı Menteşe Gövdesi 62,5 mm Stepped Face Inward-Outward Openning Door Hinge 62,5 mm	1
15.02.003	Profil İçi Destekli Bağlantı Kiti Mounting Kit With Counter Plate	1
15.02.008	10 mm Yüzüklü Bini Parçası 10 mm Stepped Piece Witht Bushes	1


160 kg için 2 adet, 180 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg,3 for 180 kg.
EN 1935


ASAŞ KODU ASAS CODE	AÇIKLAMA INTRODUCTION	ADET QTY
15.02.002	Binili İçe-Dışa Açılır Kapı Menteşe Gövdesi 84 mm Stepped Face Inward-Outward Openning Door Hinge 84 mm	1
15.02.003	Profil İçi Destekli Bağlantı Kiti Mounting Kit With Counter Plate	1
15.02.008	10 mm Yüzüklü Bini Parçası 10 mm Stepped Piece Witht Bushes	1


120 kg için 2 adet, 140 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 120 kg,3 for 140 kg.
EN 1935

Ölçek/Scale: 1/3

GIESSSE 3YAPRAKLI KAPI MENTEŞELERİ / GIESSE 3LEAF DOOR HINGES

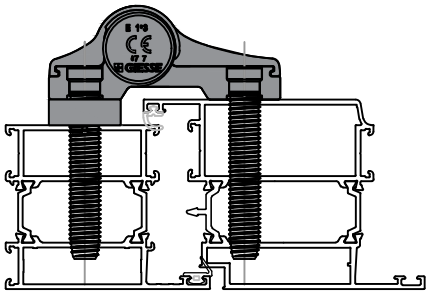



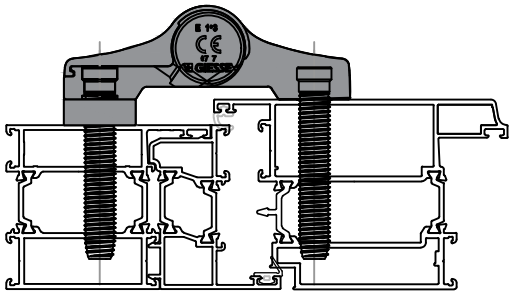



ASAŞ KODU ASAS CODE	AÇIKLAMA INTRODUCTION	ADET QTY
15.02.013	3 Yapraklı Binili İçe-Dışa Aç.K.Menteşe Gö.62,5 mm 3 Leaf Stepped Face Inward-Outward Openning Door Hinge 62,5 mm	1
15.02.004	Direkt Yüzey Montaj Vidası 75 mm Direct Surface Mounting Kit 75 mm	6
15.02.016	10 mm Yüzüksüz Bini Parçası 10 mm Stepped Piece Without Bushes	2

160 kg için 2 adet, 180 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 160 kg,3 for 180 kg.
EN 1935

ASAŞ KODU ASAS CODE	AÇIKLAMA INTRODUCTION	ADET QTY
15.02.017	3 Yapraklı Binili İçe-Dışa Aç.K.Menteşe Gö.84 mm 3 Leaf Stepped Face Inward-Outward Openning Door Hinge 84 mm	1
15.02.004	Direkt Yüzey Montaj Vidası 75 mm Direct Surface Mounting Kit 75 mm	6
15.02.016	10 mm Yüzüksüz Bini Parçası 10 mm Stepped Piece Without Bushes	2

120 kg için 2 adet, 140 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 120 kg,3 for 140 kg.
EN 1935

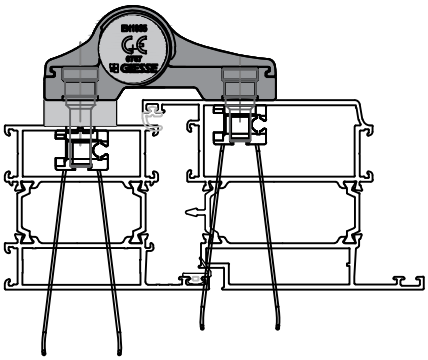

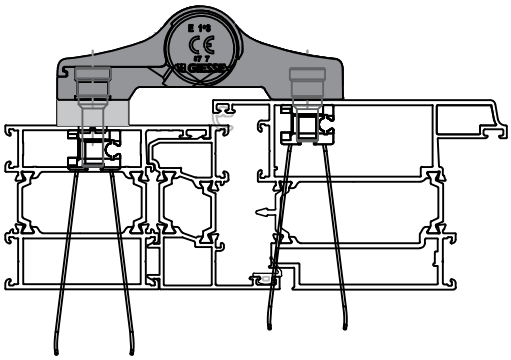

ASAŞ KODU ASAS CODE	AÇIKLAMA INTRODUCTION	ADET QTY
15.02.013	3Yapraklı Binili İçe-Dışa Aç.K.Menteşe Gö.62,5 mm 3 Leaf Stepped Face Inward-Outward Openning Door Hinge 62,5 mm	1
15.02.020	Profil İçi Destekli Bağlantı Kiti Mounting Kit With Counter Plate	1
15.02.008	10 mm Yüzüklü Bini Parçası 10 mm Stepped Piece Witht Bushes	2


180 kg için 2 adet, 200 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 180 kg,3 for 200 kg.
EN 1935

ASAŞ KODU ASAS CODE	AÇIKLAMA INTRODUCTION	ADET QTY
15.02.017	3Yapraklı Binili İçe-Dışa Aç.K.Menteşe Gö.84 mm 3 Leaf Stepped Face Inward-Outward Openning Door Hinge 84 mm	1
15.02.020	Profil İçi Destekli Bağlantı Kiti Mounting Kit With Counter Plate	1
15.02.008	10 mm Yüzüklü Bini Parçası 10 mm Stepped Piece Witht Bushes	2

140 kg için 2 adet, 160 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 140 kg,3 for 160 kg.
EN 1935

Ölçek/Scale: 1/3

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS





GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 80 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

ADET NUMBER	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.002 MENTEŞE SETİ HINGE KIT	07.06.003 TİP1 MAKAS TYPE1 ARM	07.06.004 TİP2 MAKAS TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.006 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
L: 410-569mm H: 600-1200mm	1	1	1	---	1	---	---
L: 410-569mm H: 1201-2500mm	1	1	1	---	1	1	---
L: 570-1000mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	---	---
L: 570-1000mm H: 1201-2500mm	1	1	---	1	1	1	---
L: 1001-1700mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	1	1
L: 1001-1700mm H: 1201-2500mm	1	1	---	1	1	2	1






GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 130 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Silver


ADET NUMBER	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.016 MENTEŞE SETİ HINGE KIT	07.06.013 TİP1 MAKAS TYPE1 ARM	07.06.014 TİP2 MAKAS TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.006 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
L: 410-700mm H: 600-1200mm	1	1	1	---	1	---	---
L: 410-700mm H: 1201-3000mm	1	1	1	---	1	1	---
L: 701-1000mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	---	---
L: 701-1000mm H: 1201-3000mm	1	1	---	1	1	1	---
L: 1001-1800mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	1	1
L: 1001-1800mm H: 1201-3000mm	1	1	---	1	1	2	1

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS



RESCARA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg
RESCARA TILT & TURN MECHANISM 130 kg
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

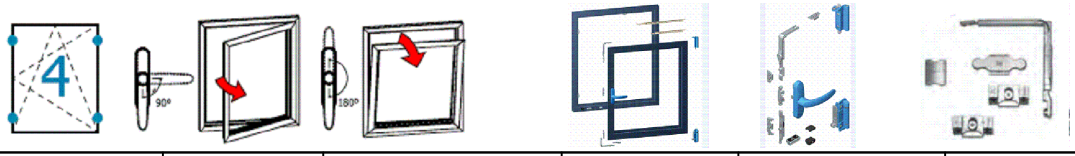

KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79 veya 07.06.114	07.06.80	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79 veya 07.06.114	07.06.80	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79 veya 07.06.114	07.06.80	07.06.76	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79 veya 07.06.114	07.06.80	07.06.76 (2 ADET)	07.06.77


*07.06.79 KODLU RESCARA ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA İÇERİSİNE KOL DAHİLDİR.
07.06.79 CODE RESCARA DOUBLE OPENING ARM IS INCLUDED IN THE MECHANISM.




*07.06.114 KODLU HOLDLINE ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA İÇERİSİNE KOL DAHİLDİR.
07.06.114 CODE HOLDLINE DOUBLE OPENING ARM IS INCLUDED IN THE MECHANISM.



ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS



HOLDLINE ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg
HOLDLINE TILT & TURN MECHANISM 130 kg
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey




KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM	KARE MİLLİ GEARBOX EXCLUDE SPINDLE GEARBOX
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.115	07.06.80	—	—	07.25.16
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.115	07.06.80	07.06.76	—	07.25.16
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.115	07.06.80	07.06.76	07.06.77	07.25.16
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.115	07.06.80	07.06.76 (2 ADET)	07.06.77	07.25.16


*07.06.115 KODLU HOLDLINE ÇİFT AÇILIM MEKANİZMA İÇERİSİNE KOL DAHİLDİR.
07.06.115 CODE HOLDLINE DOUBLE OPENING ARM IS INCLUDED IN THE MECHANISM.




ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS



RESCARA AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg / KOL ANAHTARLIDIR.
RESCARA TBT TILT & TURN MECHANISM 130 kg / HANDLE WITH KEYLOCK
Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

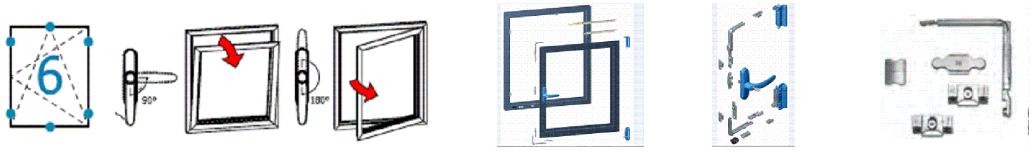

KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	07.06.77

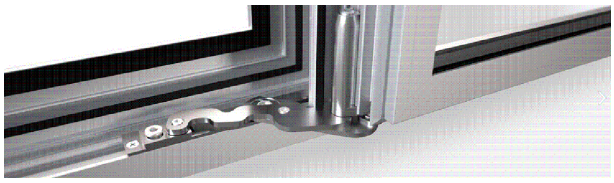

GİESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ 100 kg
GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM 100 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

	ADET NUMBER	07.06.011 TİP2 MAKAS (SAĞ) TYPE2 ARM	07.06.012 TİP2 MAKAS (SOL) TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.001 MEKANİZMA MECNAHISM	07.06.010 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
SAĞ RIGHT	L: 600-1000mm H: 600-1200mm	1	---	1	1	---	---
	L: 600-1000mm H: 1201-2500mm	1	---	1	1	1	---
	L: 1001-1500mm H: 600-1200mm	1	---	1	1	1	1
	L: 1001-1500mm H: 1201-2500mm	1	---	1	1	2	1
SOL LEFT	L: 600-1000mm H: 600-1200mm	---	1	1	1	---	---
	L: 600-1000mm H: 1201-2500mm	---	1	1	1	1	---
	L: 1001-1500mm H: 600-1200mm	---	1	1	1	1	1
	L: 1001-1500mm H: 1201-2500mm	---	1	1	1	2	1

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES



07.05.25

GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey


UNI CEI EN ISO / IEC 17050



07.05.33

GIESSE ANAHTARLI İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ)
GİESSE KEY HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.25.01

GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI
GIESSE CONNECTION ROD

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide

07.05.25 , 07.05.33 ve 07.05.34 Kol için / For Handle 07.05.25 , 07.05.33 and 07.05.34



07.05.34

GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)
GIESSE REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.05.29

RESCARA GLOBAL ANAHTARLI PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL KEY HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.35

GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL
GIESSE REMOVABLE HANDLE

Renk / Colour : Siyah
Black




07.13.07

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak

07.05.28, 07.05.29 Kol için / For Handle 07.05.28, 07.05.29



07.05.30

RESCARA GLOBAL SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.28

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670



07.05.31

RESCARA SÖKÜLEBİLİR KOL
RESCARA REMOVABLE HANDLE

Renk / Colour : Siyah / Black

EN 1670



07.05.32

RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ)
RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL)

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

EN 1670, 13126-8



07.13.08

RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI
RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah / Black
Malzeme / Material : PVC

07.05.30, 07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.30, 07.05.32

İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS




07.13.03
PİM
LOCK PIN

Malzeme / Material : Zamak / Zamak




07.13.06
GIESSE PİM
GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL

Malzeme / Material : Zamak / Zamak




07.09.07
GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI
GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.08
GIESSE ARKA KİLİTLEME
GIESSE BURGLAR BOLT

Malzeme / Material : Zamak / Zamak




18.07.02
GIESSE PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ
GIESSE BOLT FOR PASSIVE LEAF

Malzeme / Material : Zamak ve polyamid
Zamak and polyamide




07.09.11
RESCARA SABİT KARŞILIK
RESCARA FIXED STRIKER

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.12
RESCARA AYARLI KARŞILIK
RESCARA ADJUSTABLE STRIKER

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.13
RESCARA ARKA KİLİTLEME
RESCARA BURGLAR BOLT

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.21.03
RESCARA KÖŞE DÖNME
RESCARA CORNER DRIVE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak




07.21.02
GIESSE KÖŞE DÖNME
GIESSE CORNER DRIVE

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.06.78
RESCARA MİCROVENTİLASYON
RESCARA MICROVENTILATION


Malzeme / Material : Zamak/ Zamak



07.07.02

VASİSTAS MAKAS
ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.08.01

RESCARA VASİSTAS MANDAL
RESCARA DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.07.08

SINIRLAYICI MAKAS
LIMITER


Malzeme / Material : Gümüş- Paslanmaz Çelik
Silver - Stainless Steel



07.07.09

GIESSE VASİSTAS MAKAS
GIESSE ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.07.11

GIESSE VASİSTAS PENCERE SETİ
GIESSE BOTTOM HUNG WINDOW SET

Kol ve menteşe sete dahil değildir.
Handle and hinge is not included in the set




11.02.34

RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU
RESCARA VENT SUPPORT PIECE

Malzeme / Material : PVC
Renk / Colour : Siyah/Black


ÇİFT DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU
DOUBLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.25	GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.25.01	GIESSE KOL BAĞLANTISI GIESSE ROD CONNECTION PIECES		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		


***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

TEK DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU
SINGLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.28 07.05.29	RESCARA TEK DİLLİ KOL GIESSE SINGLE RAIL HANDLE		1		
07.13.07	RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.12	RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER				2
07.21.03	RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

ÇİFT/TEK AÇILIM PASİF KANAT AKSESUAR SEÇİM TABLOSU
SECONDARY SASH LOCKING KIT TABLE



KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
18.07.02	GIESSE SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR LEAF		1		
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI GIESSE CORNER DRIVE				2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1	

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES



07.14.06

GIESSE KAPI KOLU
GIESSE DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.07

RESCARA GLOBAL KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.14.08

RESCARA MULETA KAPI KOLU
RESCARA GLOBAL DOOR HANDLE


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



17.02.01

KAPI ALTI FIRÇASI
BRUSH FOR DOORS

Malzeme / Material : Polipropilen /Polypropylene



Ölçek/Scale: 1/3

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES



07.17.19

AKBANK KAPI KOLU
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised


Ölçüler / Dimensions: H:200 cm




07.13.10

AKBANK KOL APARATI
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised






KIVRIK KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.10	25	200	130
07.17.11	25	300	130
07.17.02	25	400	130
07.17.27	25	500	160







V KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.06	25	200	130	80
07.17.29	25	250	130	80
07.17.30	25	300	130	80
07.17.31	30	400	160	100






U KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.08	25	200	80
07.17.35	25	300	80
07.17.36	30	400	100







YARIM AY KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.32	25	200	130	80
07.17.20	25	300	130	80
07.17.33	30	350	160	100






YAY KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)
07.17.37	80	400	350
07.17.22	80	500	450
07.17.38	80	600	550
07.17.39	80	700	650
07.17.40	80	800	750






BASTON KOL
DOOR HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Eloksal
Black-White-Anodised

KOD CODE	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
07.17.23	25	900	180	80
07.17.34	25	1000	180	80

KAPI KİLİTLERİ / DOOR LOCKS



18.01.09
MAKARALI KİLİT
MORTISE LOCK (WITH ROLLER)




18.02.24
MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR ROLLER LOCK




18.01.08
DİLLİ KİLİT
MORTISE LOCK




18.02.25
DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI
STRIKER FOR MORTISE LOCK



18.03.01
KAPI SÜRGÜSÜ (UZUN)
BOLT FOR DOORS (LONG)




18.03.06
KAPI SÜRGÜSÜ (KISA)
BOLT FOR DOORS (SHORT)



A	B	L
26	60	96

18.04.19
BAREL
CYLINDER

Malzeme / Material : Krom-Nikel / Chrome-Nickel




18.05.02
BAREL AYNASI
CYLINDER COVER


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Grey
Black-White-Grey

RWTP64


**İÇE AÇILIM BİNİLİ DETAY İÇİN
**INWARD OPENING DOOR DETAIL

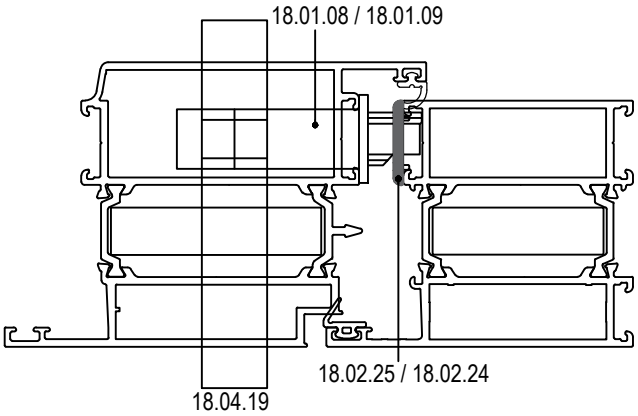


**İÇE AÇILIM BİNİLİ ORTA BİRLEŞİM DETAYI İÇİN
**INWARD OPENING DOOR DETAIL

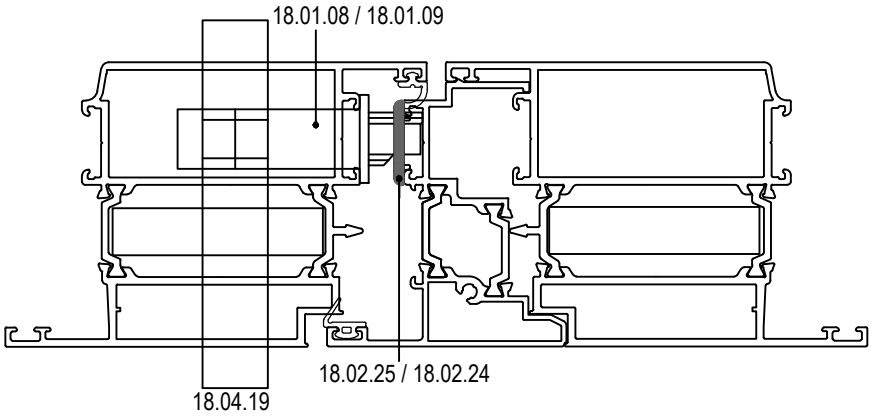

**DIŞA AÇILIM BİNİLİ DETAY İÇİN
**OUTWARD OPENING DOOR DETAIL

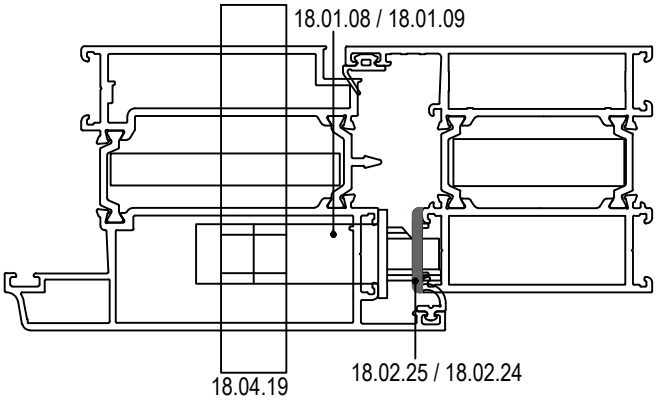

**DIŞA AÇILIM BİNİLİ ORTA BİRLEŞİM DETAYI İÇİN (55 A 01)
**OUTWARD OPENING FLUSH DOOR ADAPTER DETAIL (55 A 01)

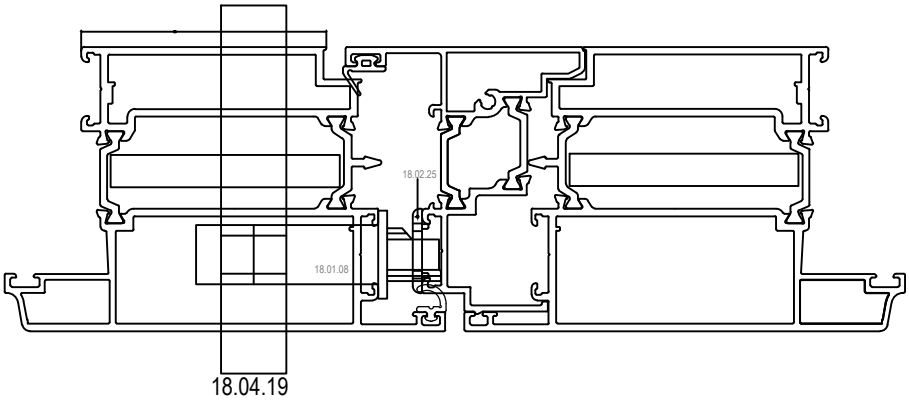

Ölçek/Scale: 1/2




15.03.02

GIESSE PIVOT MENTEŞE
GIESSE PIVOT HINGE

Renk / Colour : Siyah-Gri
Black-Grey
Malzeme / Material : Zamak-Alüminyum-Polyamid

Maksimum kanat ağırlığı / Maximum sash weight = Dikey / Vertical :100 kg Yatay / Horizantal : 120 kg
Maksimum kanat ebatları / Maximum sash dimensions
Dikey / Vertical : L:1600 mm H:2200 mm Yatay /Horizantal L:1600 mm H:2200 mm



15.03.03

GIESSE PİVOT MENTEŞE ALT PARÇASI
GIESSE PIVOT FIXING PLATE



07.05.26

GIESSE YATAY PİVOT İÇİN KOL
GIESSE HANDLE FOR HORIZONTAL PIVOT


Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey



07.25.02

GIESSE YATAY PİVOT İÇİN MEKANİZMA
GIESSE MECHANISM FOR HORIZONTAL PIVOT

Malzeme / Material : Zamak-Polyamid
Zamak-Polyamide




07.26.01


GIESSE YATAY PİVOT İÇİN KİLİTLEME
GIESSE LOCKING KIT FOR HORIZONTAL PIVOT

Malzeme / Material : Zamak-Polyamid
Zamak-Polyamide

YATAY PİVOT AKSESUARLARI / HORIZONTAL PIVOT ACCESSORIES

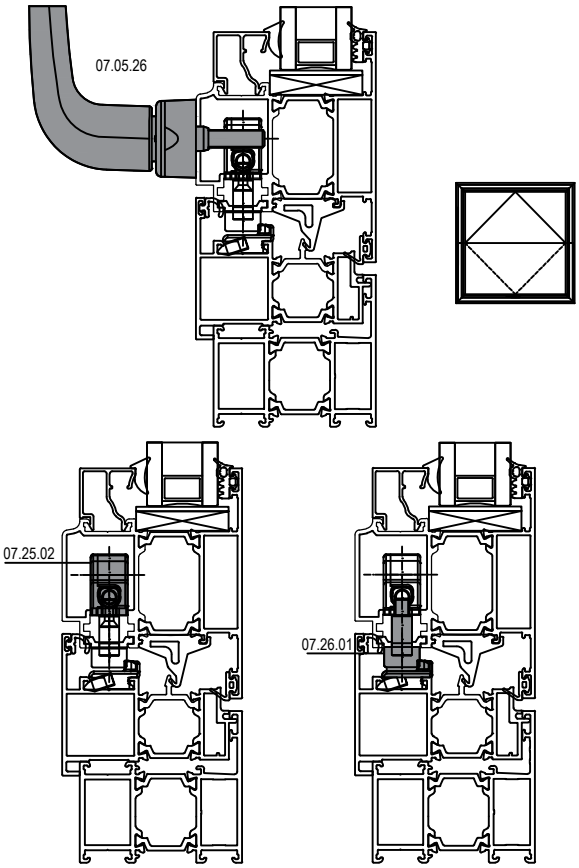

DİKEY PİVOT AKSESUARLARI / VERTICAL PIVOT ACCESSORIES

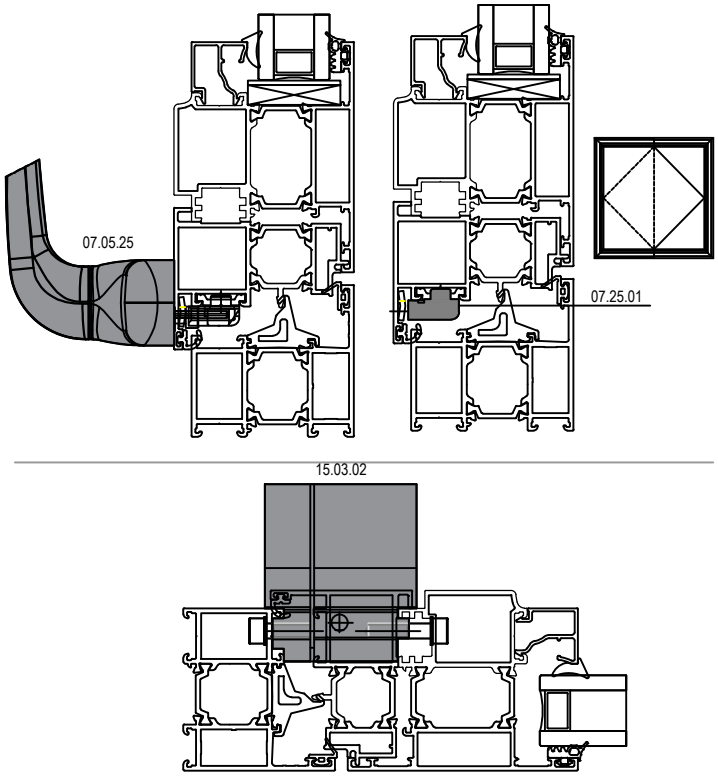


*** 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Should be used with 25 I 07 rod profile

Ölçek/Scale:1/3


ŞEMA SCHEME	KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION
431	07.29.01	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
330	07.29.02	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
550	07.29.03	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
633	07.29.04	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
651	07.29.05	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold
770	07.29.06	Eşikli Katlanır Kapı Mekanizması / Folding Door Mechanism with Threshold

KANAT ÖLÇÜLERİ / VENT DIMENSIONS = L: 500mm-1000mm H: 851mm-2350mm
MAKS. KANAT AĞIRLIĞI / MAX. VENT WEIGHT = 80 kg


ŞEMA: 330




ŞEMA: 431




ŞEMA: 550

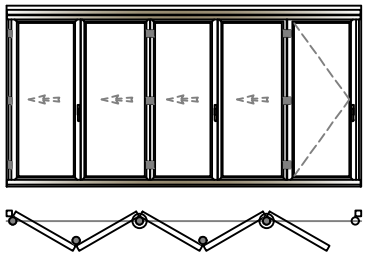


ŞEMA: 633

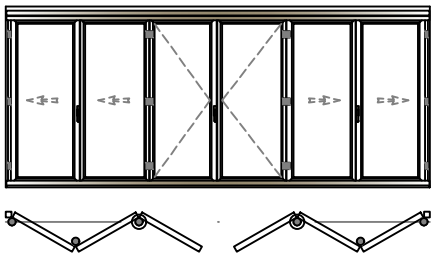



ŞEMA: 651

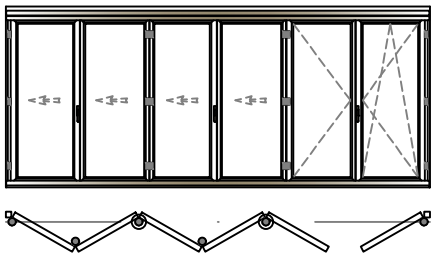

ŞEMA: 770

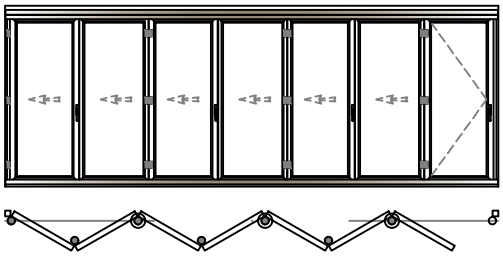

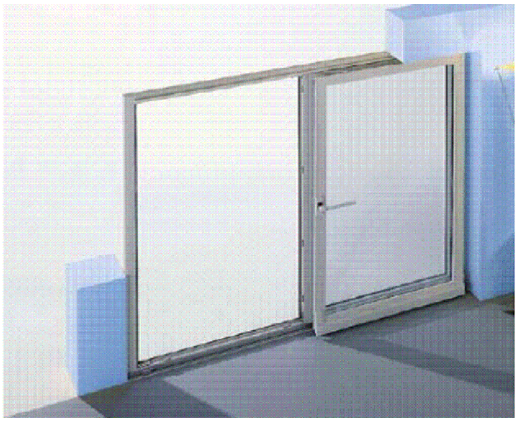

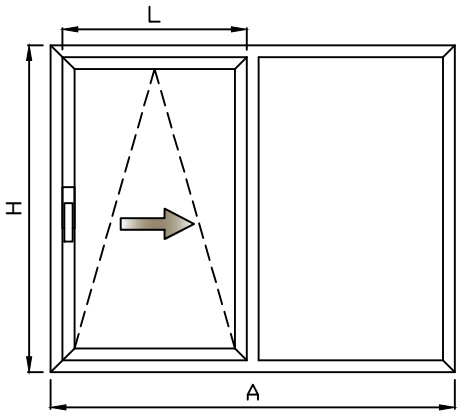

YARI OTOMATİK PARALEL SÜRME MEKANİZMASI 130 kg - EURO KANAL
AUTOMATIC TILT&SLIDE MECHANISM 130 kg - EURO CHANNEL

KOD CODE	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH
07.35.02	730-1200 mm	600-850 mm
07.35.03	730-1200 mm	851-1100 mm
07.35.04	730-1200 mm	1101-1350 mm
07.35.05	730-1200 mm	1351-1600 mm
07.35.06	1201-2400 mm	600-850 mm
07.35.07	1201-2400 mm	851-1100 mm
07.35.08	1201-2400 mm	1101-1350 mm
07.35.09	1201-2400 mm	1351-1600 mm

TAM OTOMATİK PARALEL SÜRME MEKANİZMASI 150 kg - EURO KANAL
FULL AUTOMATIC TILT&SLIDE MECHANISM 150 kg - EURO CHANNEL

KOD CODE	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH
07.35.10	895-1200 mm	740-850 mm
07.35.11	895-1200 mm	851-1100 mm
07.35.12	895-1200 mm	1101-1350 mm
07.35.13	895-1200 mm	1351-1600 mm
07.35.14	1201-2400 mm	740-850 mm
07.35.15	1201-2400 mm	851-1100 mm
07.35.16	1201-2400 mm	1101-1350 mm
07.35.17	1201-2400 mm	1351-1600 mm

