
MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Elite Sürme Sistemleri
Elite Sliding Systems

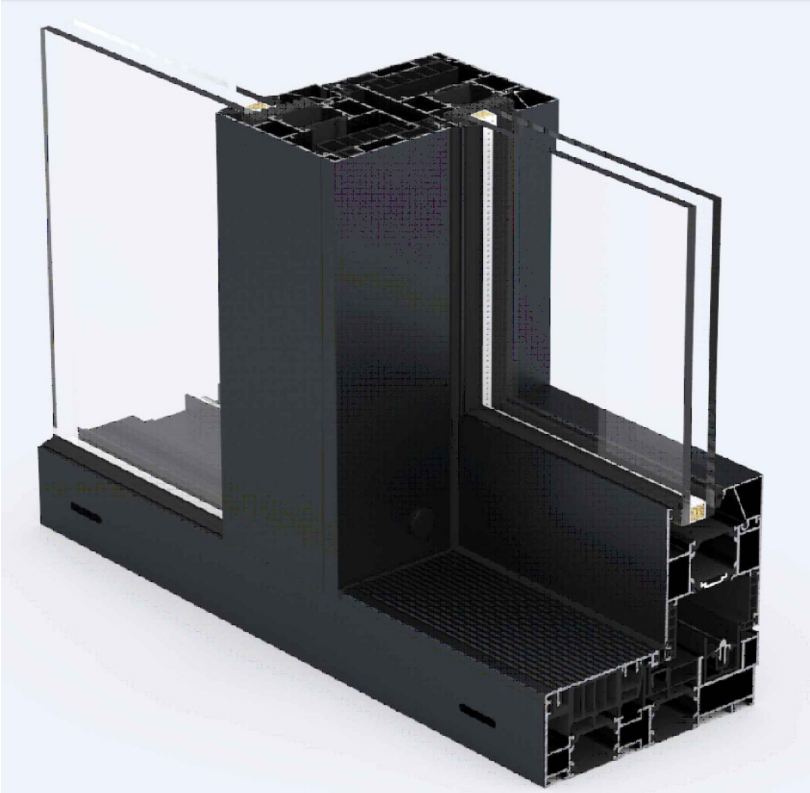


REPF160

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES

REPF160

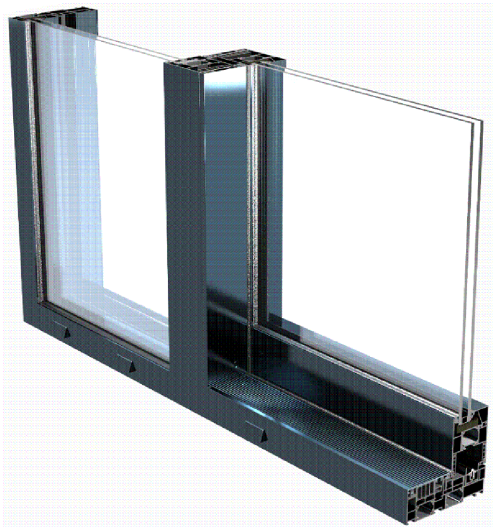

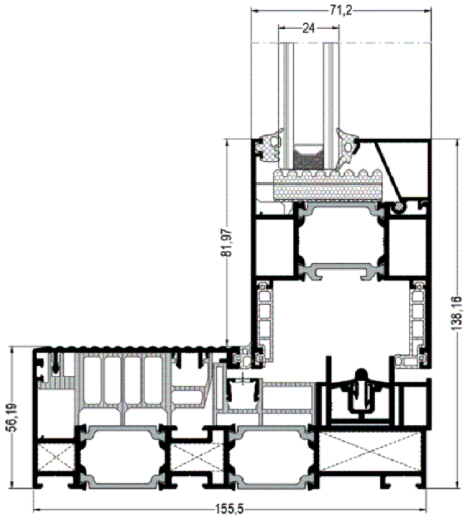

TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECNİCAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / *FRAME DEPTH*	157,8mm
KANAT DERİNLİĞİ / *VENT DEPTH*	71,2mm
PROFİL ET KALINLIĞI / *WALL THICKNESS*	1,7 / 1,8 / 2mm
MAX. CAM KALINLIĞI / *MAX. GLASS THIKNESS*	52 mm
ISI BARİYERLERİ / *THERMAL INSULATION BAR*	34mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES	**KAPI** DOOR	**PENCERE** WINDOW
AKILLI SÜRME / *SLIM SLIDE*	*	*
45° KANAT BİRLEŞİMİ / *45° VENT COMBINATION*	*	*
CAM ÇITALI KANAT / *VENT WITH GLAZING BEAD*	*	*
MONO RAYLI KASA / *MONO RAILED FRAME*	*	*

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	**1** (150 Pa)		**2** (300 Pa)		**3** (450 Pa)		**4** (600 Pa)		
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATERTIGHTNESS)	**2A** (50 Pa)	**3A** (100 Pa)	**4A** (150 Pa)	**5A** (200 Pa)	**6A** (250 Pa)	**7A** (300 Pa)	**8A** (450 Pa)	**9A** (600 Pa)	**E750** (600+ Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	**1** (400 Pa)	**2** (800 Pa)	**3** (1200 Pa)	**4** (1600 Pa)	**5** (2000 Pa)	**E...** (2000+ Pa)			
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITERIA)	**A** (L/150)		**B** (L/200)		**C** (L/300)				
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)	1,87 - 4,00 W/M²K								
SİSTEM SES YALITIMI - EN 10140 - 2 (*ACOUSTIC PERFORMANCE VALUE*)	33,7 dB								

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES

REPF160

1. ALÜMİNYUM ALAŞIM / *ALUMINIUM ALLOY*	**EN AW 6060 T66**

2. MEKANİK ÖZELLİKLER / *MECHANICAL PROPERTIES*	**EN 755-2**
KOPMA AKMA MUKAVEMETİ / *YIELD-FLOW STRENGHT*	215 N/mm2 -60 N/ mm
UZAMA A50 / *ELONGNATION A50*	%6 (min.)
SERTLİK / *HARDNESS*	70 HRB

3.ÖLÇÜ TOLERANSLARI / *DIMENSIONAL TOLLERANCES*	**EN 12020- 2**

4. ISI BARİYERİ /THERMAL INSULATION BARS	**PA 66 GF 25**

5.YÜZEY İŞLEMLER / *SURFACE TREATMENT*	
5.1 ELOKSAL / *ANODIC OXIDATION*	**EN 17611 / QUALANOD**
KALINLIK / *THICKNESS OF ANODIC OXIDATION*	15-20 MICRON **EN ISO 2360**
5.2 TOZ BOYA / *POWDER COATING*	**QUALICOAT-SEASIDE**
KALINLIK / *THICKNESS OF POWDER COATING*	MIN 60 MICRON

6. TÜM FİTİLLER / *ALL GASKETS*	**EPDM / POLIPROPILEN**

*SİSTEM İMALATINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN ; SİSTEM KATALOĞUNDA İLAN EDİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI FİTİL KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR.

THE GASKETS USED DURING ASSEMBLING AND INSTALLING THE COMPONENTS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM AND DISPLYED IN THIS PRODUCT CATALOGUE. THE USE OF OTHER GASKETS OR/AND BRUSHES IT MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

7. AKSESUARLAR / *ACCESSORIES*

*İMALATTA KULLANILAN TÜM AKSESUARLAR SİSTEMİN YÜKSEK PERFORMANS İLE ÇALIŞABİLMESİ İÇİN SADECE BU SİSTEME ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞTIR. KATALOGDA İLAN EDİLENDEN FARKLI AKSESUAR KULLANIMLARI SİSTEMİN DOĞRU ÇALIŞMASINI ENGELLEYEBİLİR.


ALL THE ACCESSORIES USED FOR THE MANIFACTURING, MOUNTING, FUNCTIONING AND INSTALLATION OF THIS SYSTEM ARE SPECIFICALLY STUDIED FOR THIS SYSTEM IN ORDER TO INSURE PERFORMANCES AND A CORRECT FUNCTIONNING OF THE MODELS. THE USE OF OTHERS ACCESSORIES DIFFERENTS FROM THE ONES DISPLAYED IN THIS CATALOGUE IT MAY EFFECT OR/AND MAKE DANGEROUS THE FUNCTIONNING OF THE COMPONENT.


TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES


REPF160


ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF)
STATIC VALUES


CAM KALINLIKLARI 24 MM
GLASS THICKNESS 24 MM

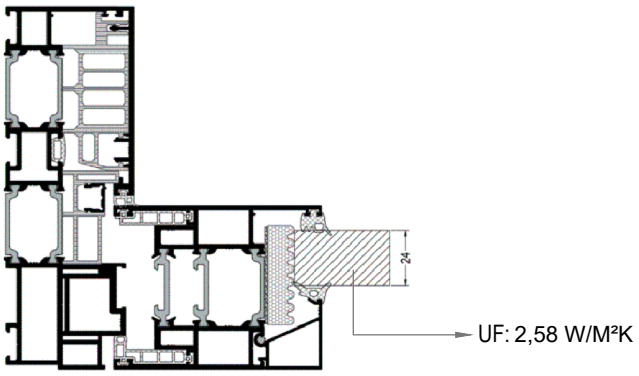


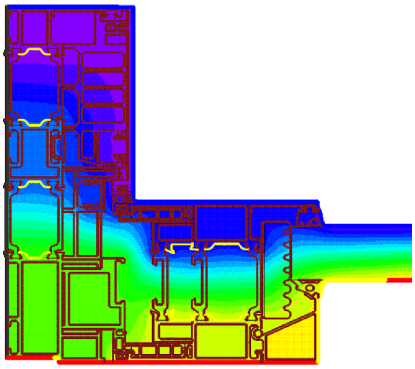





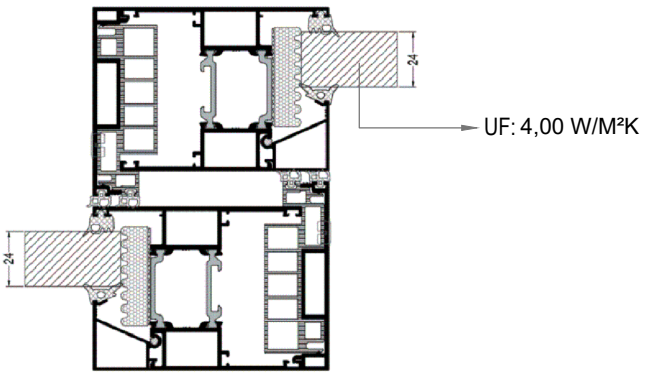


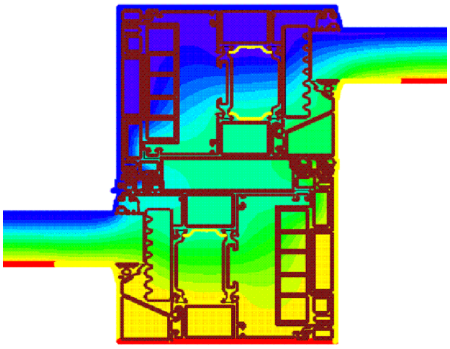



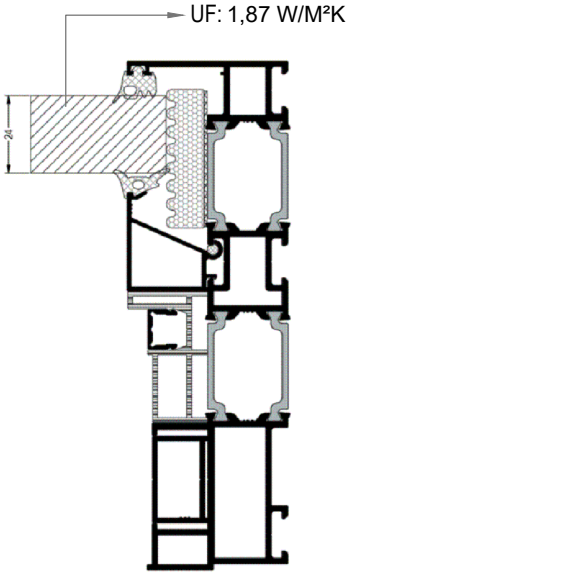

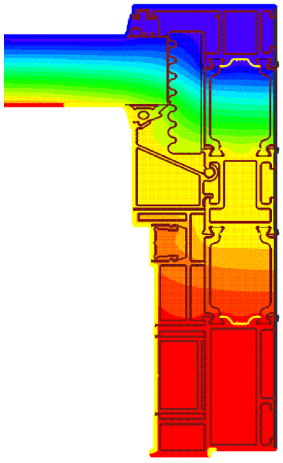






TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES

REPF160


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ
USAGE DIAGRAM FOR THE WIND LOAD




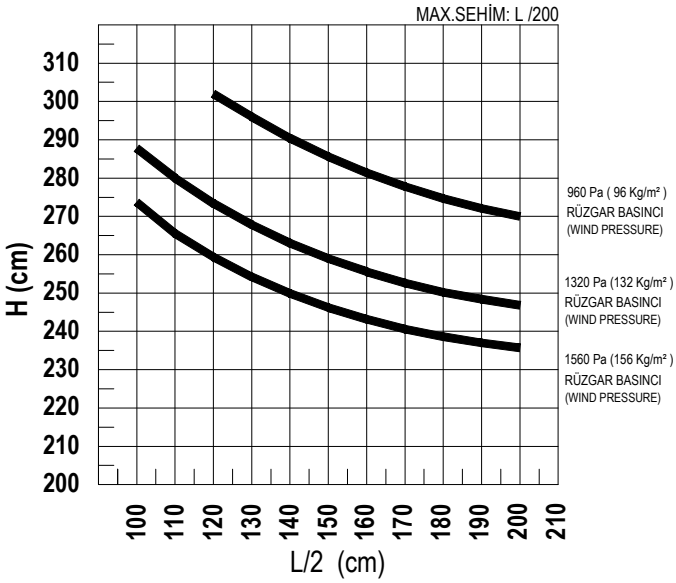

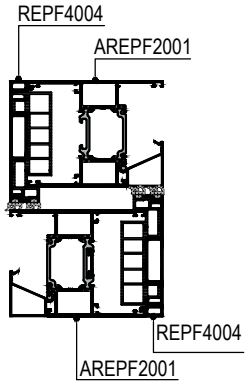

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	**38,12** cm⁴
AREPF2001	**38,12** cm⁴
REPF4004	**17,56** cm⁴
REPF4004	**17,56** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**111,36** cm⁴

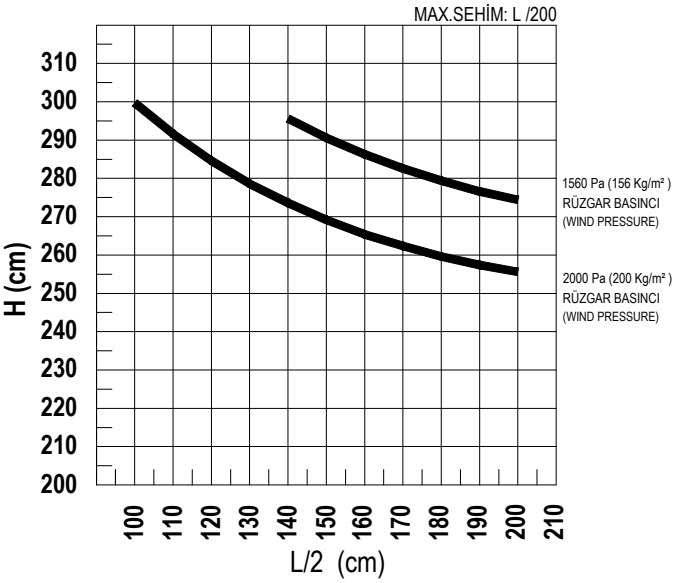

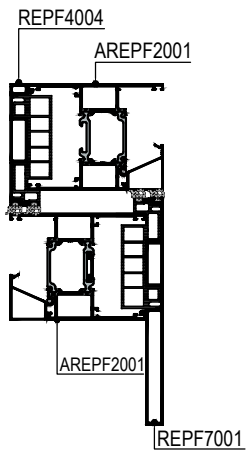



STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	**38,12** cm⁴
AREPF2001	**38,12** cm⁴
REPF4004	**17,56** cm⁴
REPF7001	**97,71** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**191,51** cm⁴


TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES

REPF160


RÜZGAR YÜKÜNE GÖRE KULLANIM LİMİTLERİ GRAFİĞİ
USAGE DIAGRAM FOR THE WIND LOAD




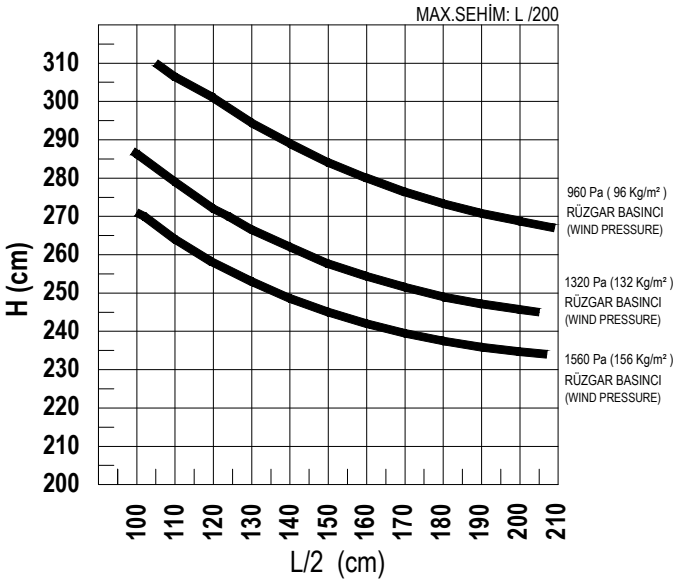

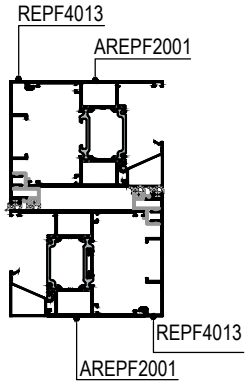

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	**38,12** cm⁴
AREPF2001	**38,12** cm⁴
REPF4013	**16,61** cm⁴
REPF4013	**16,61** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**109,46** cm⁴

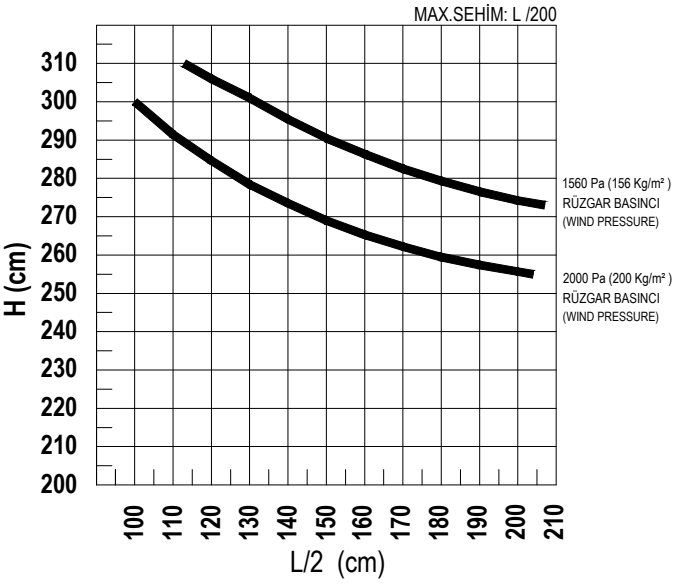

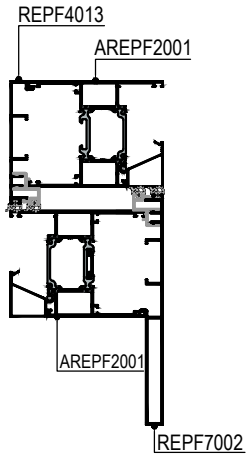


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	**38,12** cm⁴
AREPF2001	**38,12** cm⁴
REPF4013	**16,61** cm⁴
REPF7002	**98,28** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**191,13** cm⁴


TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES

REPF160


STATİK DEĞERLER
STATIC VALUES

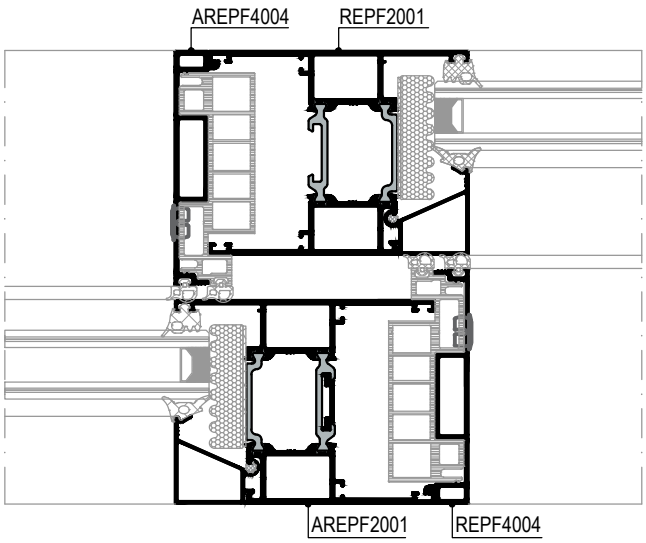

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	**38,12** cm⁴
AREPF2001	**38,12** cm⁴
REPF4004	**17,56** cm⁴
REPF4004	**17,56** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**111,36** cm⁴

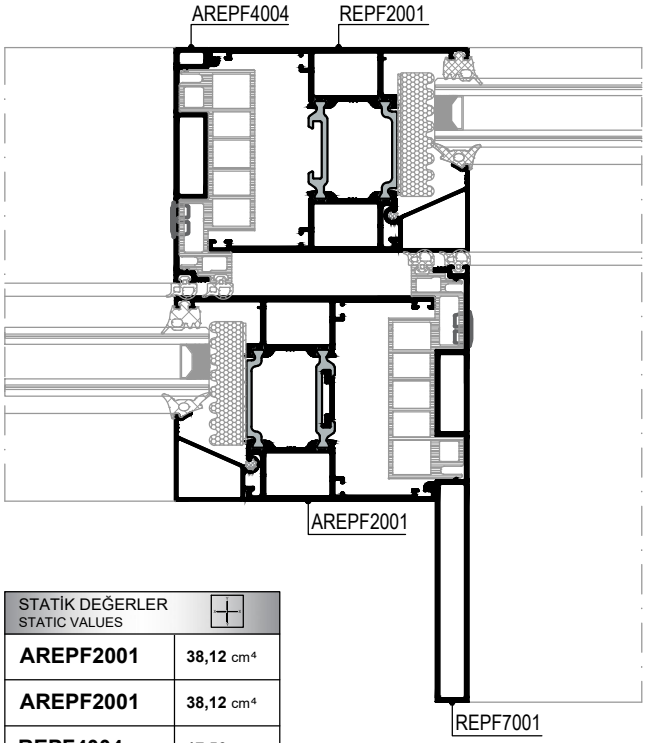

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	**38,12** cm⁴
AREPF2001	**38,12** cm⁴
REPF4004	**17,56** cm⁴
REPF7001	**97,71** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**191,51** cm⁴

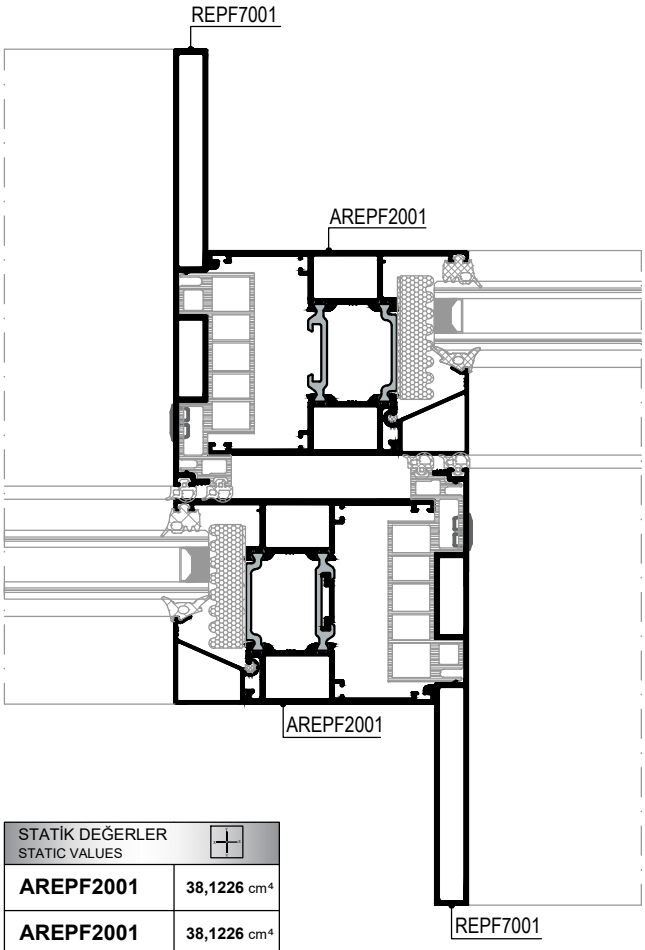


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	**38,1226** cm⁴
AREPF2001	**38,1226** cm⁴
REPF7001	**97,714** cm⁴
REPF7001	**97,714** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**271,66** cm⁴


TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES

REPF160


STATİK DEĞERLER
STATIC VALUES

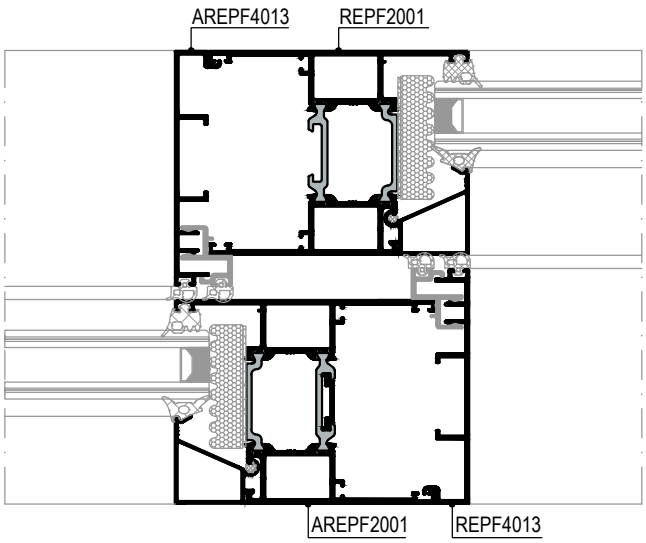

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	**38,12** cm⁴
AREPF2001	**38,12** cm⁴
REPF4013	**16,61** cm⁴
REPF4013	**16,61** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**109,46** cm⁴

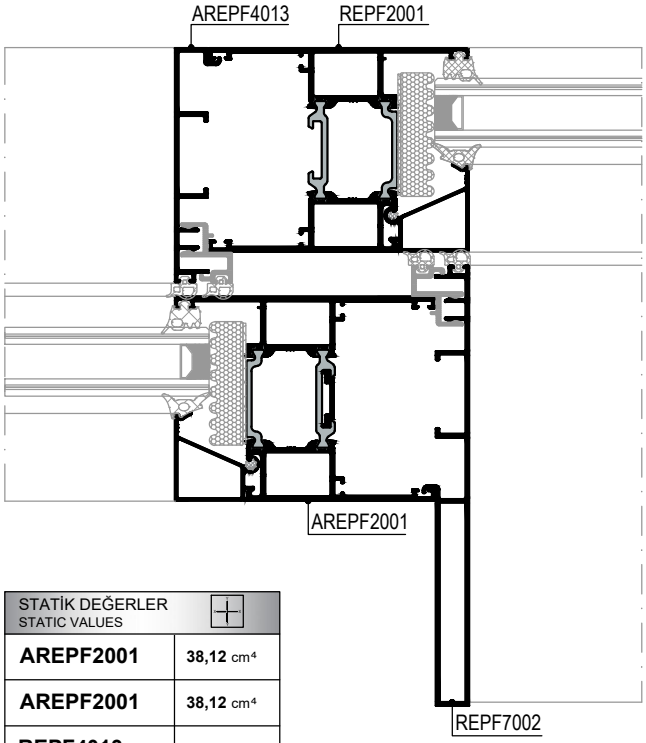

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	**38,12** cm⁴
AREPF2001	**38,12** cm⁴
REPF4013	**16,61** cm⁴
REPF7002	**98,28** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**191,13** cm⁴

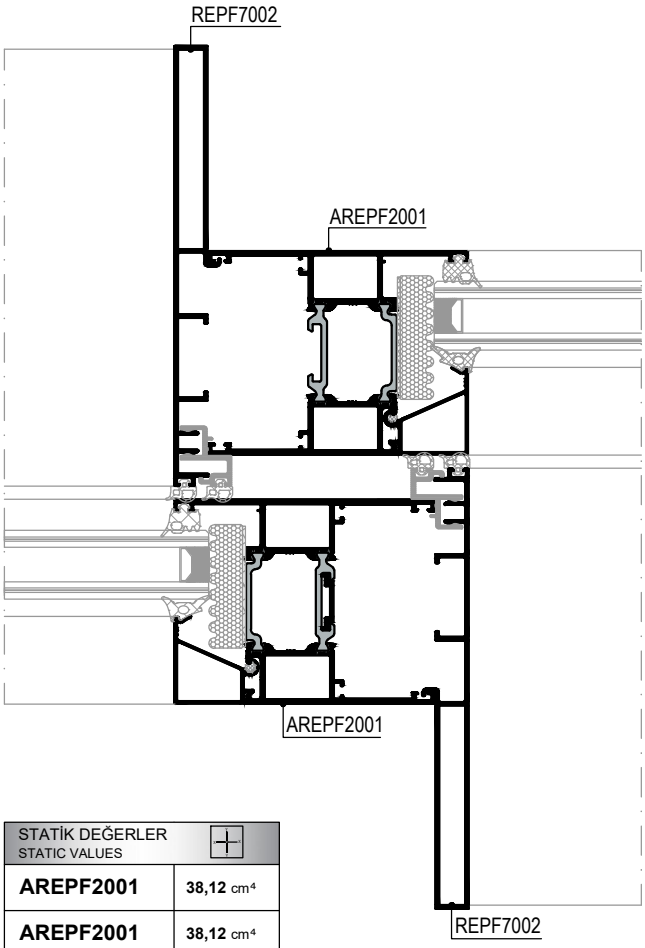



STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
AREPF2001	**38,12** cm⁴
AREPF2001	**38,12** cm⁴
REPF7002	**98,28** cm⁴
REPF7002	**98,28** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**272,8** cm⁴


TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES


REPF160


SİSTEM TİPOLOJİ
SYSTEM TYPOLOGY

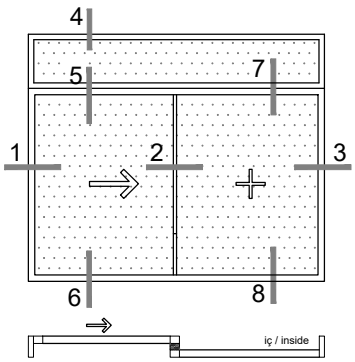

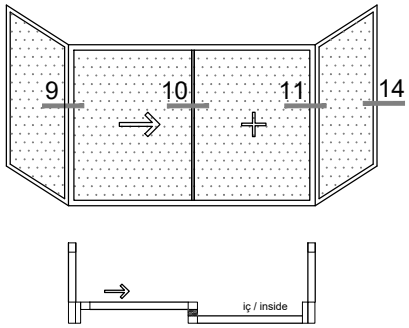

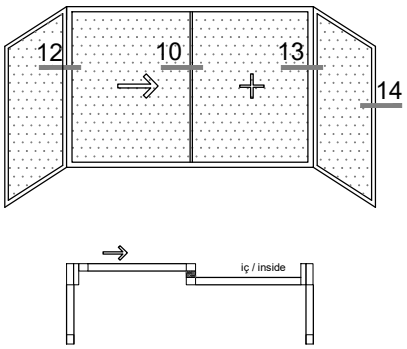

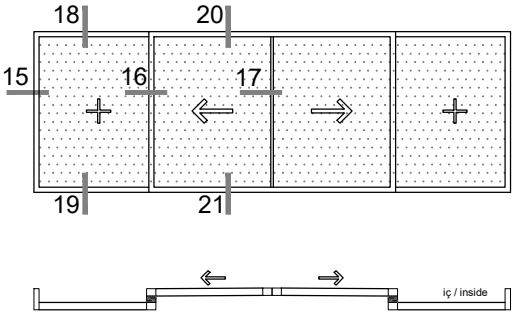

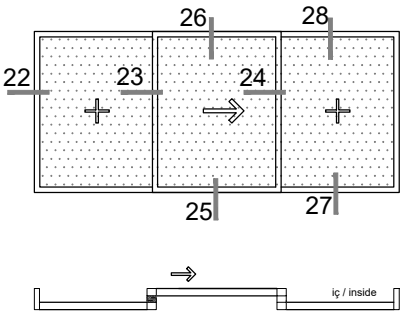


MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Sürme Sistemleri
Elite Sliding Systems




REPF160

PROFİLLER
PROFILES



PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FIHRIST

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
1		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREPF1001	A011916 A011917 A011918	2,811	C - 1
2		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREPF1002	A011916 A011917 A011919	3,065	C - 1
3		CEPHE İÇİ KASA PROFİLİ FRAME PROFILE FOR FACADE	AREPF1003	---------- ---------- ----------	-----	C - 2
4		SABİT KASA PROFİLİ FIXED FRAME PROFILE	AREPF1005	A016289 A011918	2,323	C - 3
5		KANAT PROFİLİ VENT PROFILE	AREPF2001	A011920 A011921	1,884	C - 4
6		KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	REPF 4002	A011923	0,701	C - 5
7		KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	REPF 4003	A011924	0,612	C - 5
8		KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	REPF 4008	A011934	0,094	C - 5
9		KAPAK PROFİLİ COVER PROFILE	REPF 4008-M02	A011934-M02	0,088	C - 5
10		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REPF 4004	A011925	0,736	C - 6
11		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REPF 4013	A020346	0,639	C - 6
12		TAKVİYELİ ADAPTÖR PROFİLİ REINFORCEMENT ADAPTER PROFILE	REPF 7001	A011931	1,359	C - 7
13		TAKVİYELİ ADAPTÖR PROFİLİ REINFORCEMENT ADAPTER PROFILE	REPF 7002	A020692	1,284	C - 7
14		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	AREPF4001	A011922 A011922	0,640	C - 8
15		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REPF 4005	A011926	0,370	C - 8


PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FIHRIST

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
16		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REPF 4006	A011927	0,335	C - 8
17		ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE	REPF 4007	A011928	0,688	C - 8
18		RAY PROFİLİ RAIL PROFILE	REPF 6001	A011929	0,142	C - 8
19		RAY ADAPTÖR PROFİLİ RAIL ADAPTER PROFILE	REPF 6002	A011930	0,650	C - 8
20		4'LÜ BİRLEŞİM ORTA ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR 4 VENT MIDDLE CONNECTION	AREPF4009	A011958 A011922	1,143	C - 9
21		4'LÜ BİRLEŞİM KOL ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE FOR 4 VENT HANDLE CONNECTION	REPF 4010	A011959	0,722	C - 9
22		KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	AREPF4011	---------- ----------	----	C - 10
23		KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ CORNER PROFILE	AREPF4012	---------- ----------	----	C - 11
24		ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	AREPF3001	A016291 A016290	2,311	C - 12
25		ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	AREPF3002	A016292 A016290	1,666	C - 12
26		ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	AREPF3003	A019322 A019323 A019324	3,58	C - 13
27		KASA PROFİLİ FRAME PROFILE	AREPF1004	A016293 A016294	1,334	C - 13
28		CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	REPF 5001	A011960	0,338	C - 14
29		CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	REPF 5002	A018251	0,339	C - 14
30		CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	REPF 5003	A017144	0,305	C - 14

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FIHRIST


	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
31		CAM ÇITA PROFİLİ GLAZING BEAD PROFILE	REPF 5008	A018870	0,233	C - 15
32		TİJ PROFİLİ SLIDING ROD PROFILE	25 I 06	A018870	0,104	C - 15
18		ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ MULLION PROFILE	25 J 44	A011932	0,768	C - 16
19		ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ MULLION PROFILE	25 J 45	A011933	0,753	C - 16
20		KÖŞE TAKOZU CORNER CLEAT	25 L 28	A010542	3,689	C - 17
21		KÖŞE TAKOZU CORNER CLEAT	25 L 51	A010887	4,409	C - 17
22		KÖŞE TAKOZU CORNER CLEAT	25 L 44	A010786	6,652	C - 17
23		KÖŞE TAKOZU CORNER CLEAT	25 L 01	A002019	5,894	C - 17
24		PVC PROFİL PVC PROFILE	02.RES.01	----------	-----	C - 18
25		PVC PROFİL PVC PROFILE	02.RES.02	----------	-----	C - 18
26		PVC PROFİL PVC PROFILE	02.RES.04	----------	-----	C - 18
27		PVC PROFİL PVC PROFILE	02.RES.07	----------	-----	C - 18
28		PVC PROFİL PVC PROFILE	02.RES.10	----------	-----	C - 18
29						
30						

KASA PROFİLLERİ
FRAME PROFILES

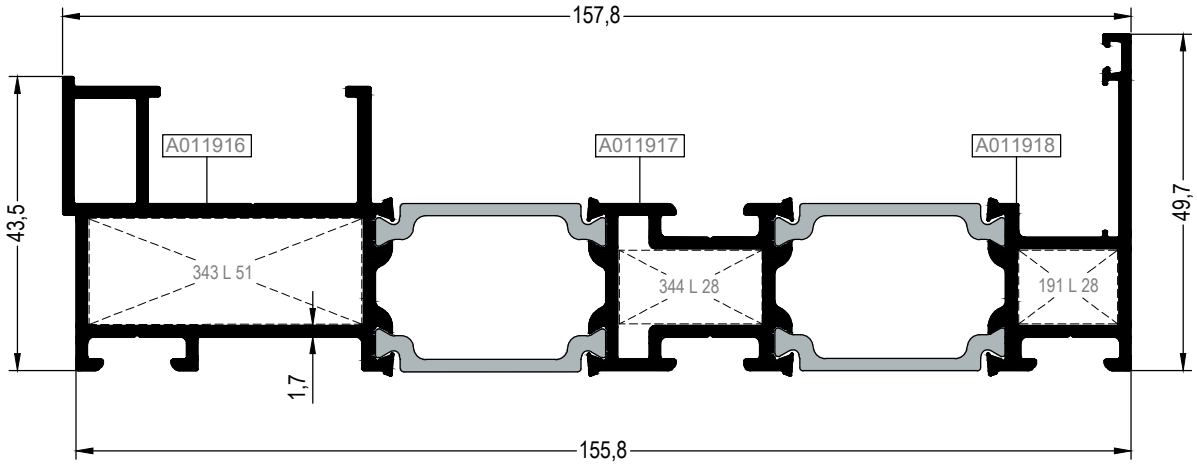


AREPF1001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,811
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	190,536
	Jy (cm⁴)	12,813

AREPF1002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,065
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	224,801
	Jy (cm⁴)	25,690

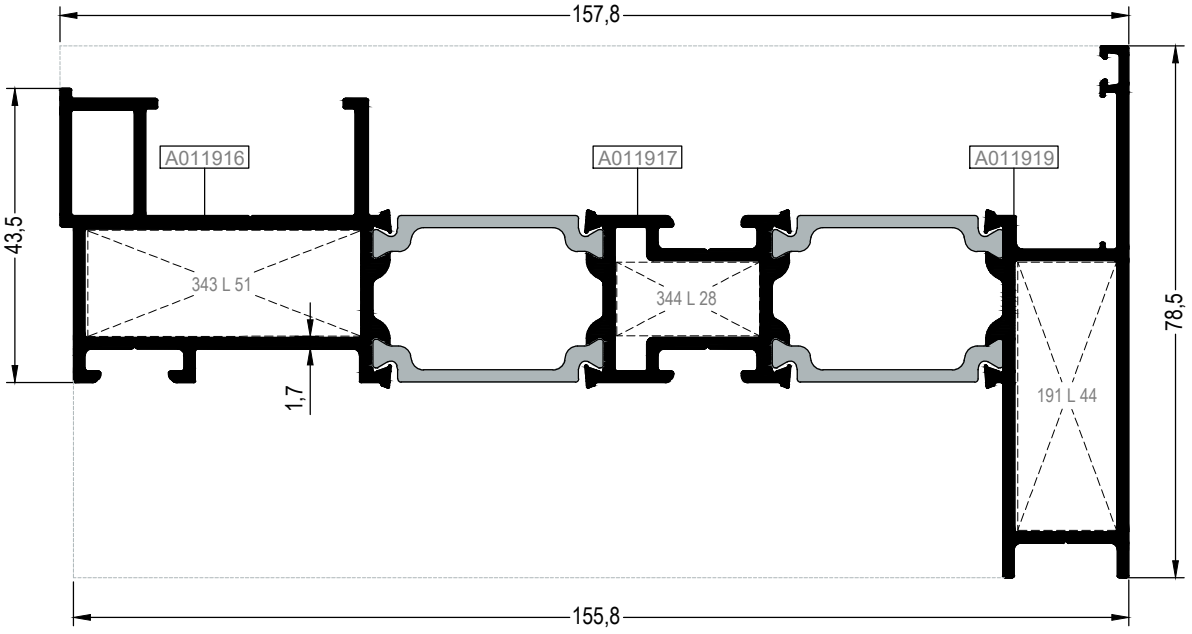

REPF160

KASA PROFİLLERİ
FRAME PROFILES

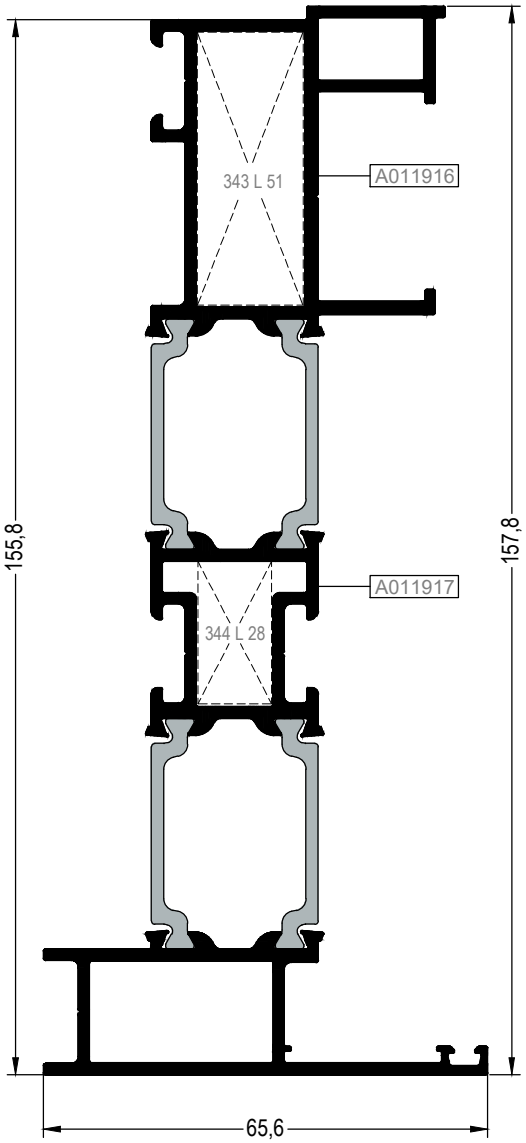


**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It wil be produced by order.

**AREPF1003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	----
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	------
	Jy (cm⁴)	------

REPF160


SABİT KASA PROFİLİ
FIXED FRAME PROFILE

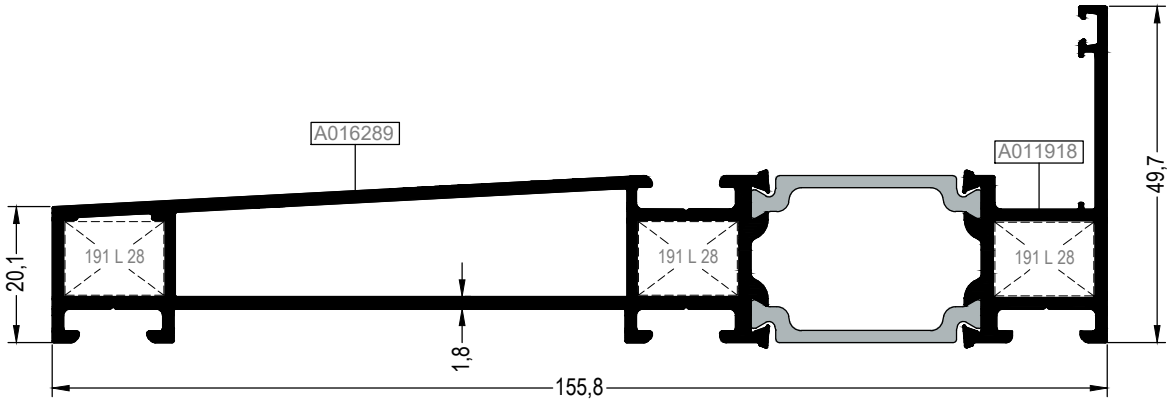

AREPF1005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,323
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	152,295
	Jy (cm⁴)	7,672


REPF160


KANAT PROFİLLERİ
VENT PROFILES

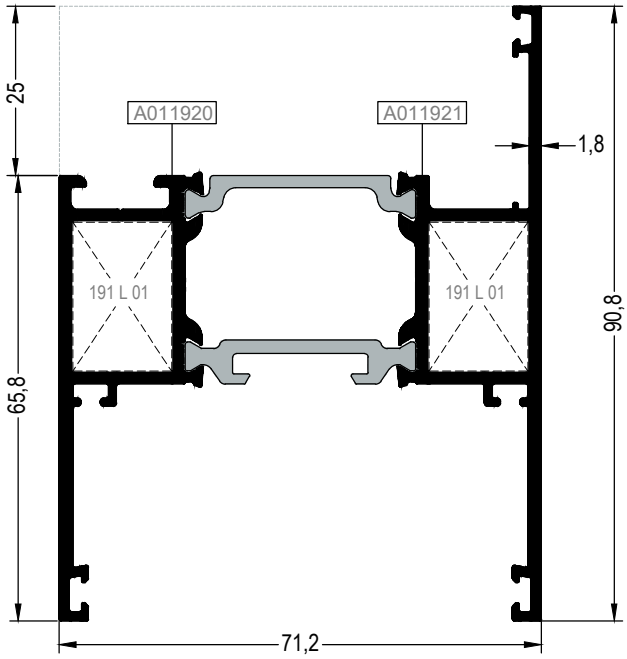


AREPF2001		
	AĞIRLIK **WEIGHT** (kg/m)	1,884
	MALZEME **MATERIAL**	Alüminyum
	UZUNLUK **LENGHT** (m)	6
	Jx (cm⁴)	38,1226
	Jy (cm⁴)	25,4874


KAPAK PROFİLLERİ
CAOVER PROFILES

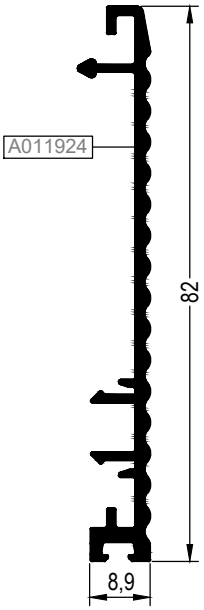

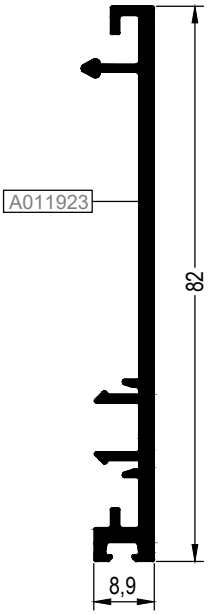



REPF 4008*		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,094
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	0,027
	Jy (cm⁴)	0,077



REPF 4003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,612
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	15,844
	Jy (cm⁴)	0,127


REPF 4002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,701
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	17,831
	Jy (cm⁴)	0,143


REPF 4008-M02*		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,088
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	0,027
	Jy (cm⁴)	0,077

*REPF 4008 - REPF 4008-M02 KODLU PROFİLLER AS-M4 SİYAH ELOKSALLI OLARAK SİPARİŞ AÇILMAKTADIR.
THE PROFILES REPF 4008-REPF 4008-M02 MUST BE ORDERED WITH BLACK ANODIZED SUITABLE.

REPF160

ADAPTÖR PROFİLLERİ
ADAPTER PROFILES

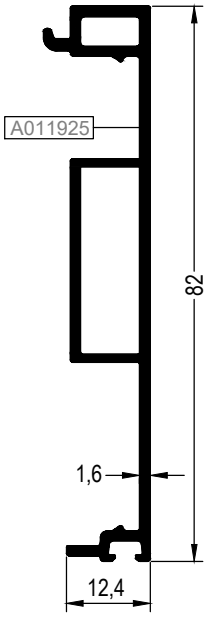


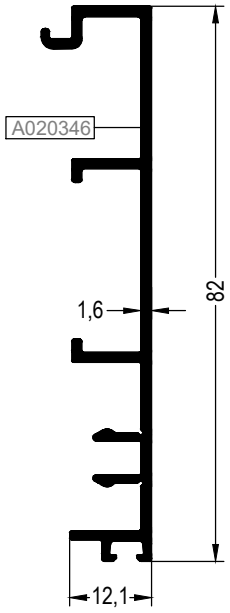


REPF 4004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,736
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	17,562
	Jy (cm⁴)	0,570

REPF 4013		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,639
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	16,61
	Jy (cm⁴)	0,40

ADAPTÖR PROFİLLERİ
ADAPTER PROFILES

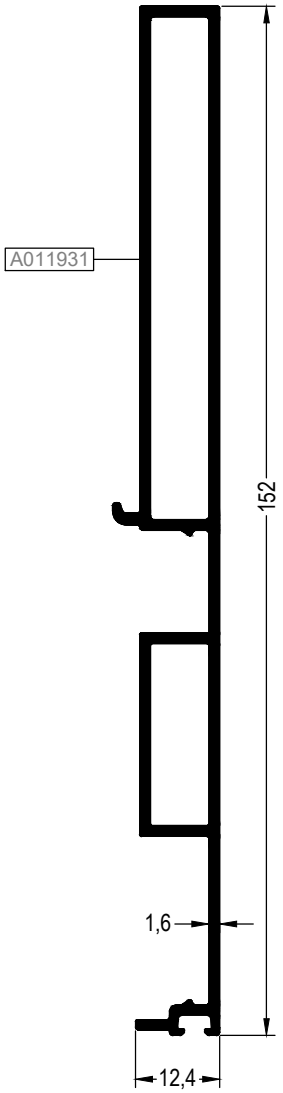


REPF 7001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,359
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	97,714
	Jy (cm⁴)	1,18

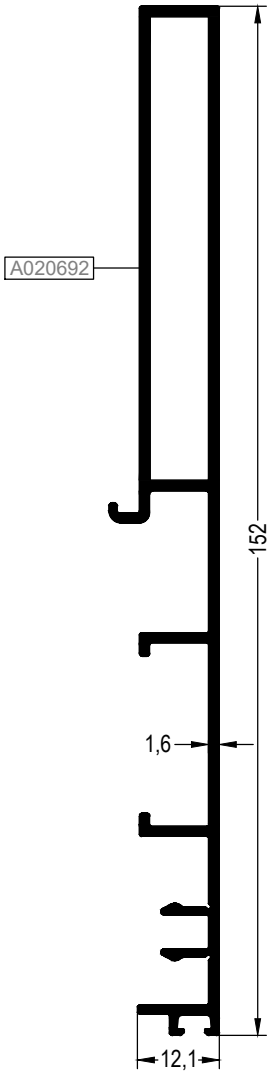


REPF 7002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,284
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	98,28
	Jy (cm⁴)	1,041


ADAPTÖR VE RAY PROFİLLERİ
ADAPTER AND RAIL PROFILES

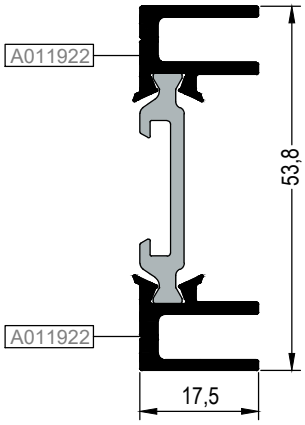


AREPF4001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,640
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	6,131
	Jy (cm⁴)	5,099

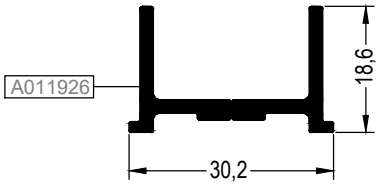


REPF 4005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,370
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	0,340
	Jy (cm⁴)	1,492

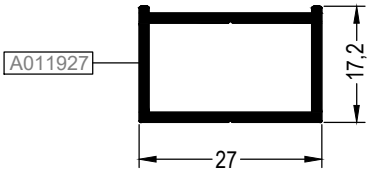


REPF 4006		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,335
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	0,513
	Jy (cm⁴)	1,186

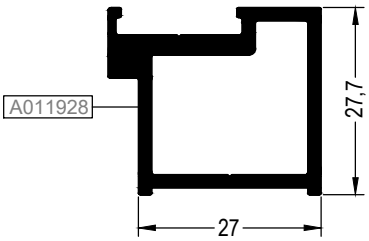

REPF 4007		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,688
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	2,131
	Jy (cm⁴)	2,874

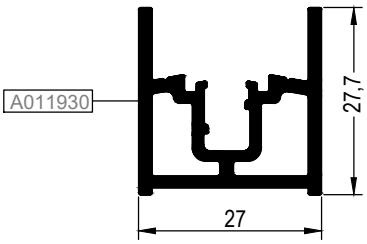


REPF 6002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,650
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	1,302
	Jy (cm⁴)	2,213




REPF 6001*		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,142
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	0,068
	Jy (cm⁴)	0,036

*REPF 6001 KODLU PROFİL AS-MB ELOKSALLI OLARAK SİPARİŞ AÇILMAKTADIR.
THE PROFILE REPF 6001 MUST BE ORDERED WITH ANODIZED SUITABLE.

ADAPTÖR PROFİLLERİ
ADAPTER PROFILES

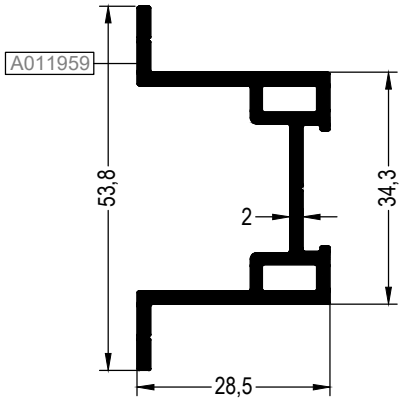


REPF 4010		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,722
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	6,007
	Jy (cm⁴)	2,391

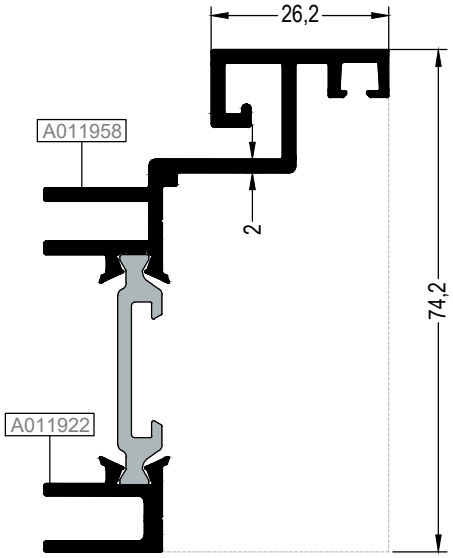


AREPF4009		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,143
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	4,958
	Jy (cm⁴)	22,736

REPF160

KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLLERİ
CORNER PROFILES



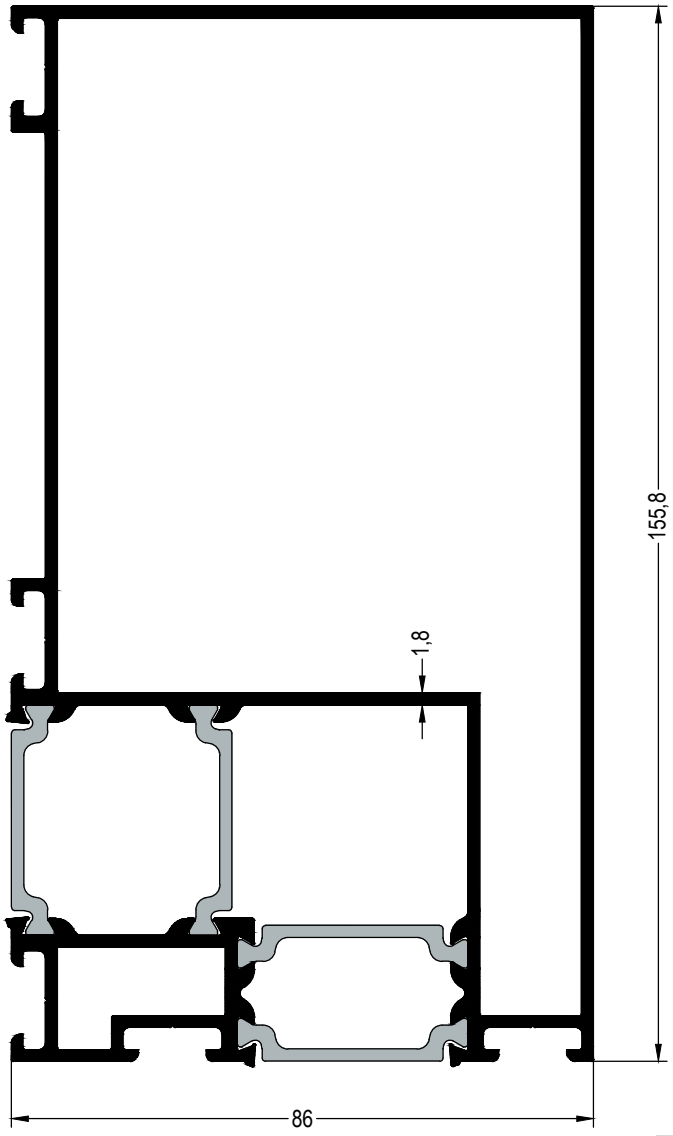


**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It wil be produced by order.

**AREPF4011		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	-----
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	------
	Jy (cm⁴)	------

REPF160

KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLLERİ
CORNER PROFILES




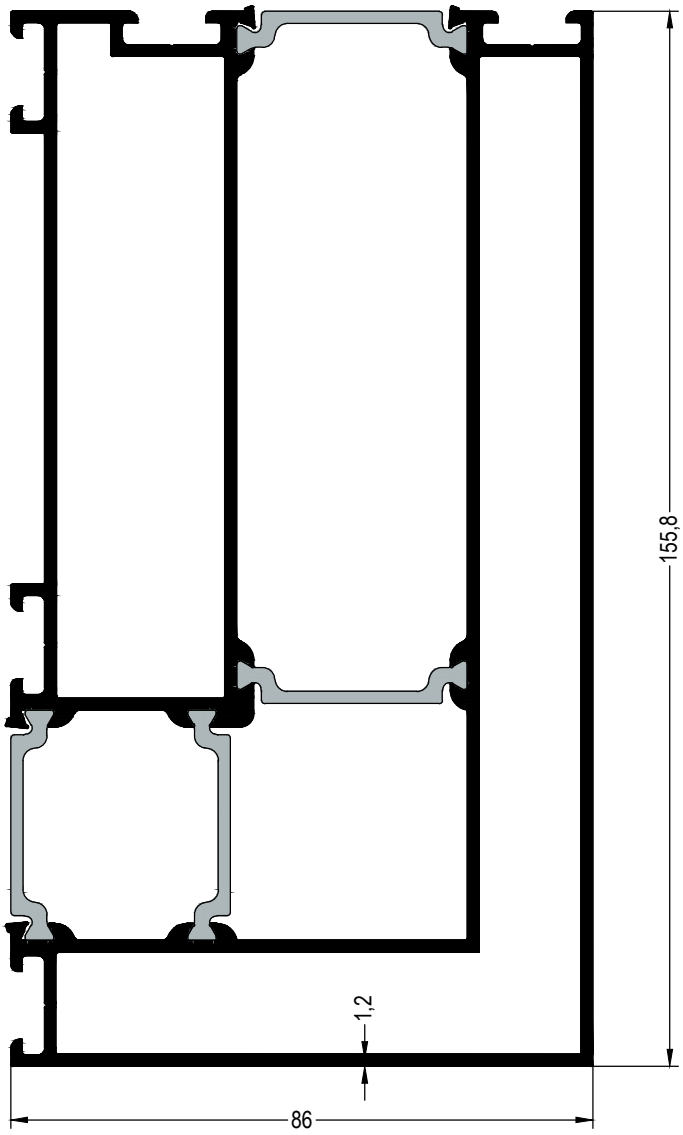


**Kalıp aktif değildir. Sipariş üzerine yapılacaktır.
The die is not active. It wil be produced by order.

**AREPF4012		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	----
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	------
	Jy (cm⁴)	------

ORTA KAYIT PROFİLLERİ
MULLION PROFILES

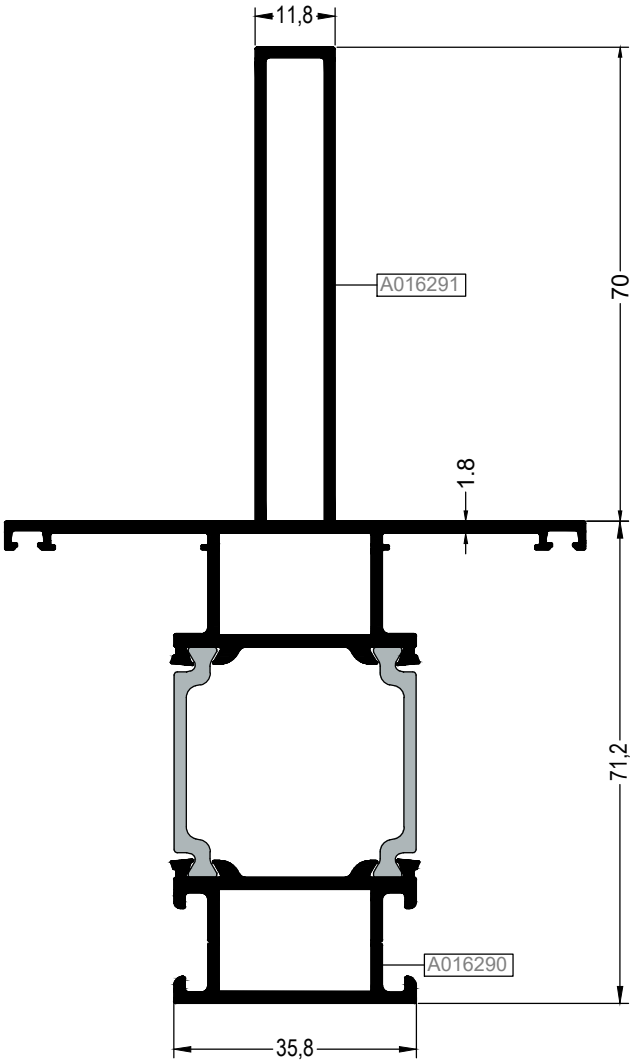


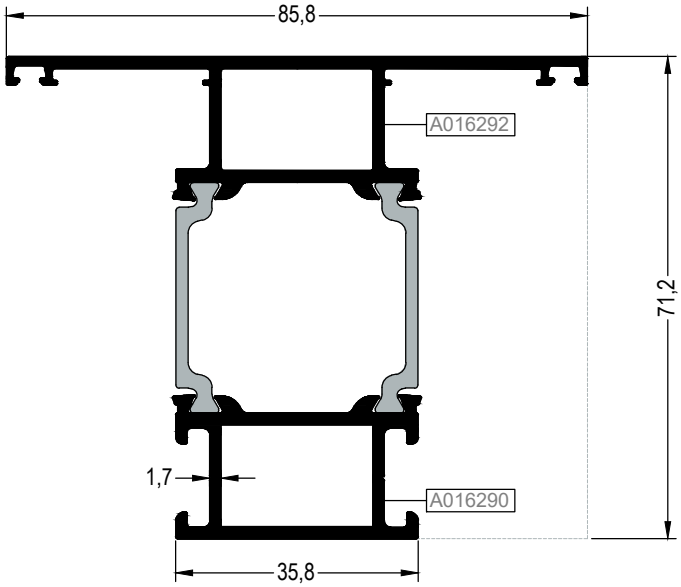


AREPF3001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,311
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	92,897
	Jy (cm⁴)	16,760

AREPF3002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,666
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	29,774
	Jy (cm⁴)	16,163

KASA & ORTA KAYIT PROFİLLERİ
FRAME & MULLION PROFILES

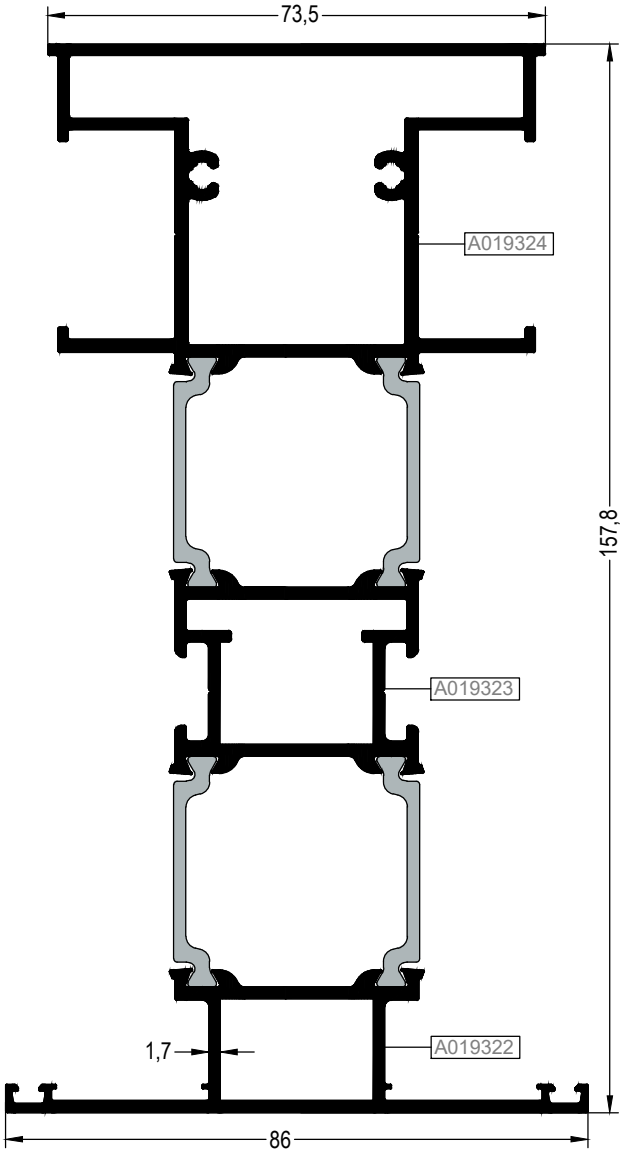


AREPF3003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,58
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	266,73
	Jy (cm⁴)	43,634

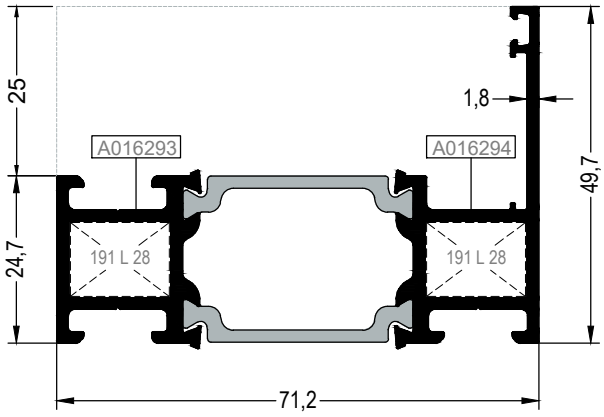



AREPF1004		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,334
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	22,000
	Jy (cm⁴)	5,330

REPF160

CAM ÇITASI PROFİLLERİ
GLAZING BEAD PROFILES










REPF 5001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,338
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----


REPF 5002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,339
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----


REPF 5003		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,305
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----

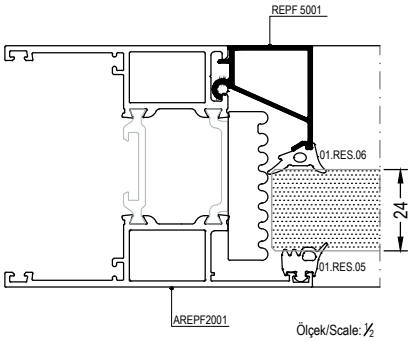


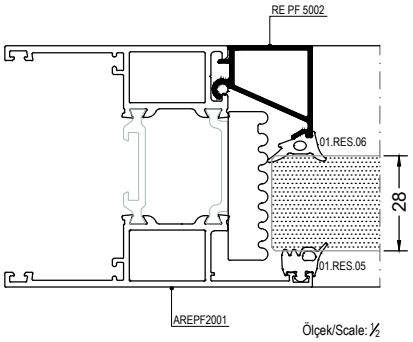

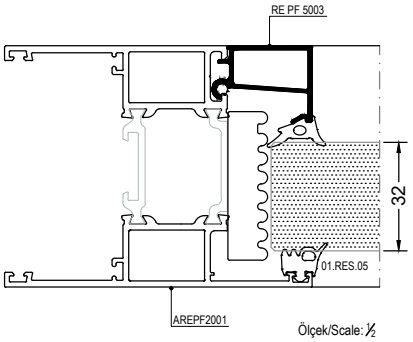


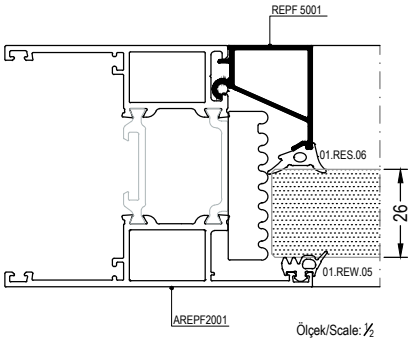


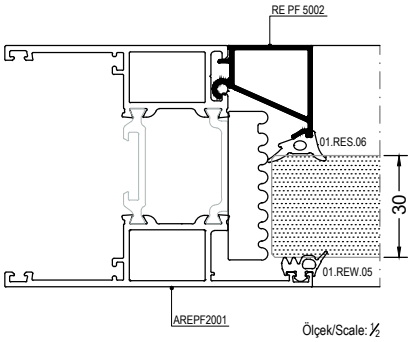

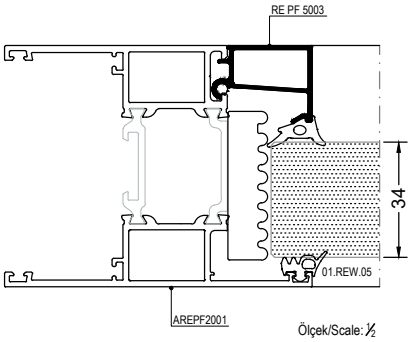


CAM ÇITASI VE TİJ PROFİLLERİ
GLAZING BEAD AND SLIDING ROD PROFILES






REPF 5008		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,233
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----

25 I 06		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,104
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----

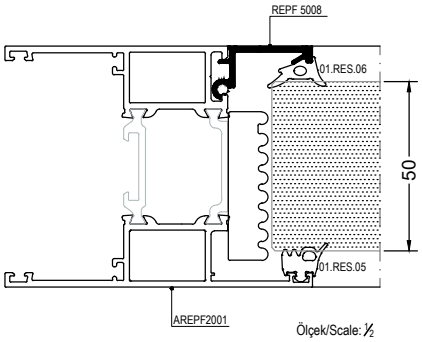


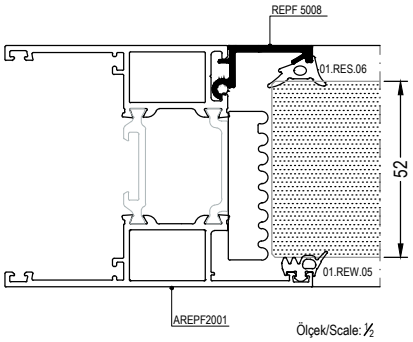


CAM TABLOSU
GLASS TABLE


6,2	01.RES.05 DIŞ CAM FİTİLİ İLE WITH 01.RES.05 OUTER GASKET		7	01.REW.05 DIŞ CAM FİTİLİ İLE WITH 01.REW.05 OUTER GASKET	
CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	İÇ CAM FİTİLİ INNER GASKET	CAM ÇITASI GLAZING BEAD	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	İÇ CAM FİTİLİ INNER GASKET	CAM ÇITASI GLAZING BEAD
24 mm	01.RES.06	REPF 5001	26 mm	01.RES.06	REPF 5001
28 mm	01.RES.06	REPF 5002	30 mm	01.RES.06	REPF 5002
32 mm	01.RES.06	REPF 5003	34 mm	01.RES.06	REPF 5003
50 mm	01.RES.06	REPF 5008	52 mm	01.RES.06	REPF 5008

KÖŞE TAKOZU VE BAĞLANTI PROFİLLERİ
CORNER CLEAT & CONNECTION PROFILES

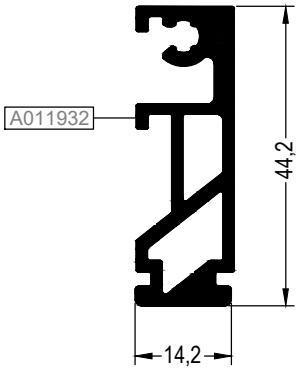

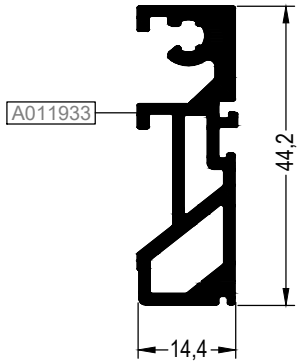


25 J 44

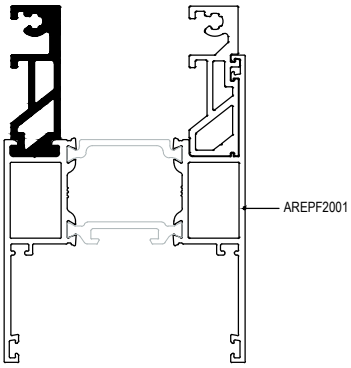

Ölçek/Scale: ½

25 J 45

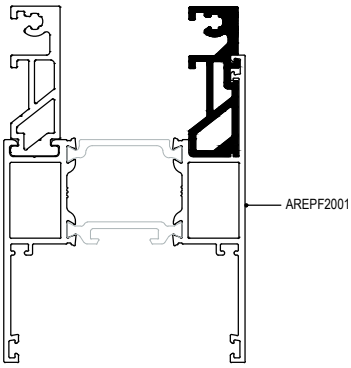


Ölçek/Scale: ½


25 J 44		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,768
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----

25 J 45		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,753
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----

KÖŞE TAKOZU VE BAĞLANTI PROFİLLERİ
CORNER CLEAT & CONNECTION PROFILES




Ölçek/Scale: ½

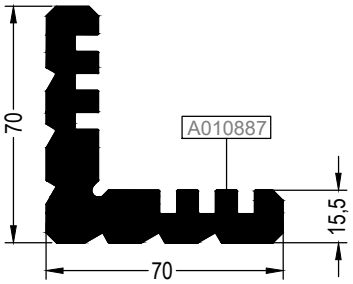


Ölçek/Scale: ½

25 L 28		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,689
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----

25 L 51		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	4,409
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----

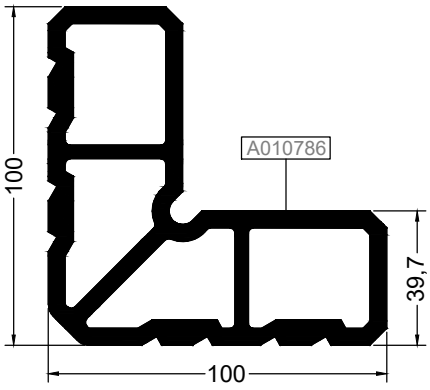

Ölçek/Scale: ½




Ölçek/Scale: ½


25 L 44		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	6,652
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----

25 L 01		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	5,894
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----


PVC PROFİLLER
PVC PROFILES

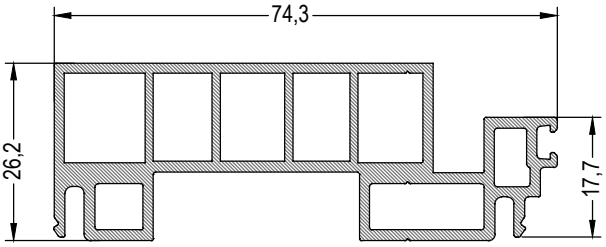


02.RES.01		
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	MALZEME MATERIAL	PVC

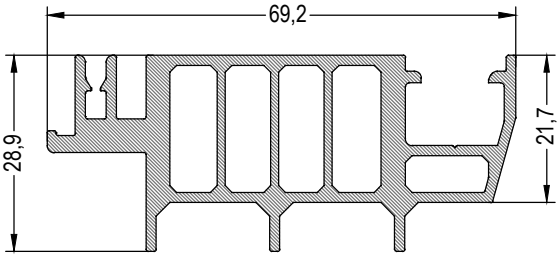


02.RES.02		
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	MALZEME MATERIAL	PVC

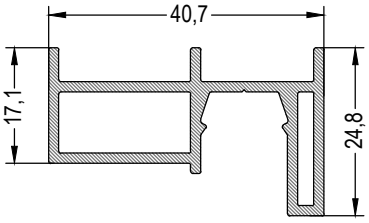

02.RES.04		
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	MALZEME MATERIAL	PVC









02.RES.07		
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	MALZEME MATERIAL	PVC







02.RES.10		
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	MALZEME MATERIAL	PVC

KÖŞE TAKOZU PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES

PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL RESMİ DRAWING	KÖŞE TAKOZU BİLGİLERİ CORNER CLEAT INFORMATIONS				
			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
AREPF1001		A	A011916	25 L 51 (A010887)	343 L 51	40,4 mm
		B	A011917	25 L 28 (A010542)	344 L 28	21,1 mm
		C	A011918	25 L 28 (A010542)	191 L 28	14,7 mm
AREPF1002		A	A011916	25 L 51 (A010887)	343 L 51	40,4 mm
		B	A011917	25 L 28 (A010542)	344 L 28	21,1 mm
		C	A011919	25 L 44 (A010786)	191 L 44	14,7 mm
AREPF1004		A	A016293	25 L 28 (A010542)	191 L 28	14,7 mm
		B	A016294	25 L 28 (A010542)	191 L 28	14,7 mm
AREPF1005		A	A016289	25 L 28 (A010542)	191 L 28	14,7 mm
		B		25 L 28 (A010542)	191 L 28	14,7 mm
		C	A011918	25 L 28 (A010542)	191 L 28	14,7 mm
AREPF2001		A	A011920	25 L 01 (A002019)	191 L 01	14,7 mm
		B	A011921	25 L 01 (A002019)	191 L 01	14,7 mm
AREPF3001		A	A016291	25 L 01 (A002019)	191 L 01	14,7 mm
		B	A016290	25 L 01 (A002019)	191 L 01	14,7 mm
AREPF3002		A	A016292	25 L 01 (A002019)	191 L 01	14,7 mm
		B	A016290	25 L 01 (A002019)	191 L 01	14,7 mm

BAĞLANTI PROFİLLERİ / CONNECTION PROFILES

PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL RESMİ DRAWING	BAĞLANTI PROFİL BİLGİLERİ CONNECTION PROFILE INFORMATIONS				
			PROFİL KODU PROFILE CODE	BAĞLANTI PR. KODU CONNECTION PR. CODE	BAĞLANTI AKS. KODU CONNECTION ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
AREPF2001		A	A011920	25 J 44 (A011932)	349 J 44	21,9 mm
		B	A011921	25 J 45 (A011933)	349 J 45	21,9 mm
AREPF3001		A	A016291	25 J 45 (A011933)	349 J 45	21,9 mm
		B	A016290	25 J 44 (A011932)	349 J 44	21,9 mm
AREPF3002		A	A016292	25 J 45 (A011933)	349 J 45	21,9 mm
		B	A016290	25 J 44 (A011932)	349 J 44	21,9 mm
AREPF3003		A	A019322	25 J 45 (A011933)	349 J 45	21,9 mm
		B	A019323	25 J 44 (A011932)	349 J 44	21,9 mm
		C	A019324	-----	-----	-----

STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr			MİN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
AREPF1001	A011916	75 kg	225 kg
	A011917	75 kg	
	A011918	75 kg	
AREPF2001	A011920	75 kg	150 kg
	A011921	75 kg	
AREPF4001	A011922	75 kg	150 kg
	A011922	75 kg	
AREPF4009	A011922	75 kg	150 kg
	A011958	75 kg	
RE PF 4002	A011923	75 kg	
RE PF 4003	A011924	75 kg	
REPF 4004	A011925	75 kg	
REPF 4005	A011926	75 kg	
REPF 4006	A011927	75 kg	
REPF 4007	A011928	75 kg	
REPF 6001	A011929	75 kg	
REPF 6002	A011930	75 kg	
RE PF 4008	A011934	75 kg	
REPF 6002	A011959	75 kg	
RE PF 4008	A011960	75 kg	

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300 KG'DIR.
MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.


MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Elite Sürme Sistemleri
Elite Sliding Systems

REPF160

DETAYLAR
DETAILS

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




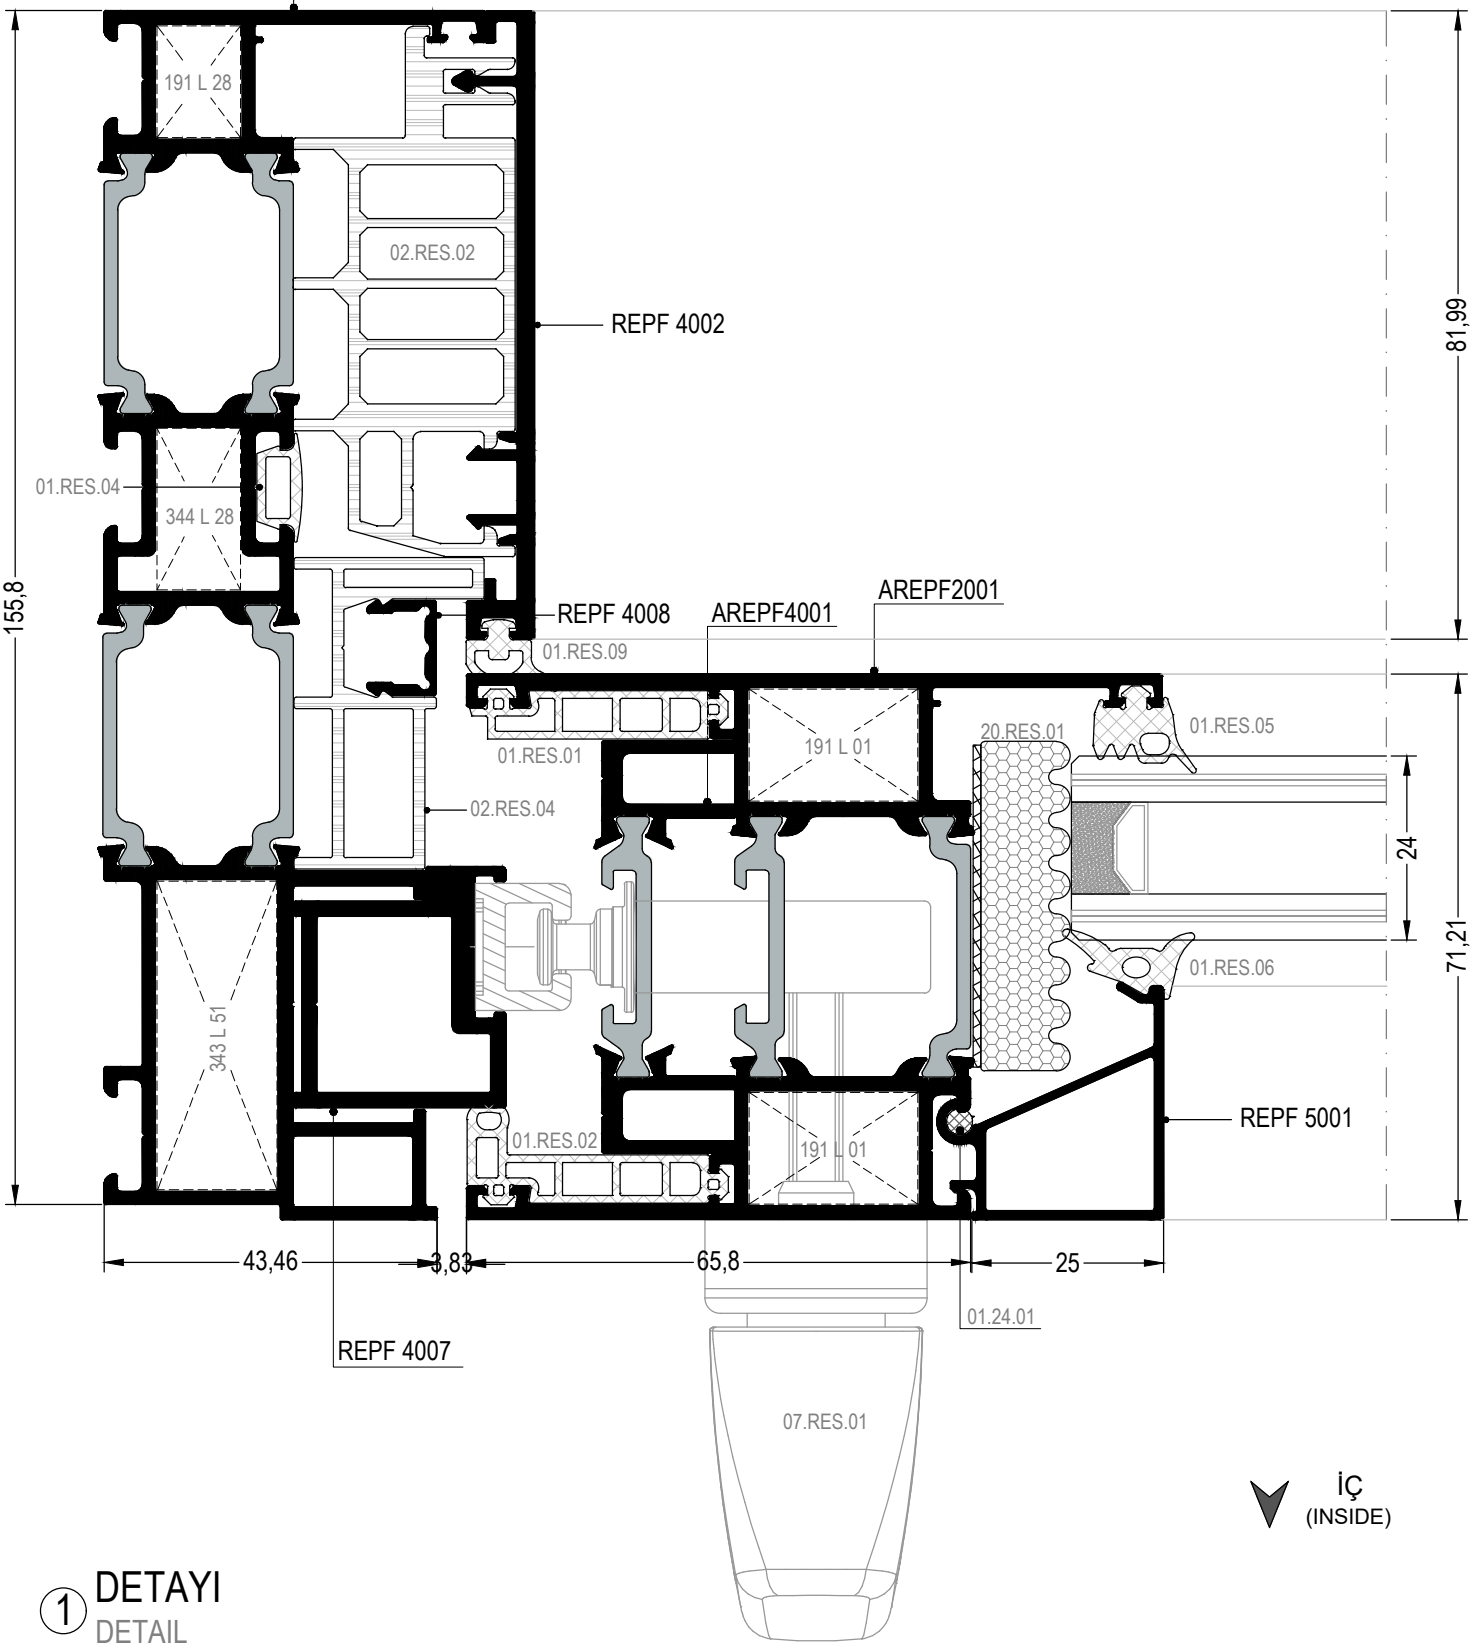


İÇ
(INSIDE)

① DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




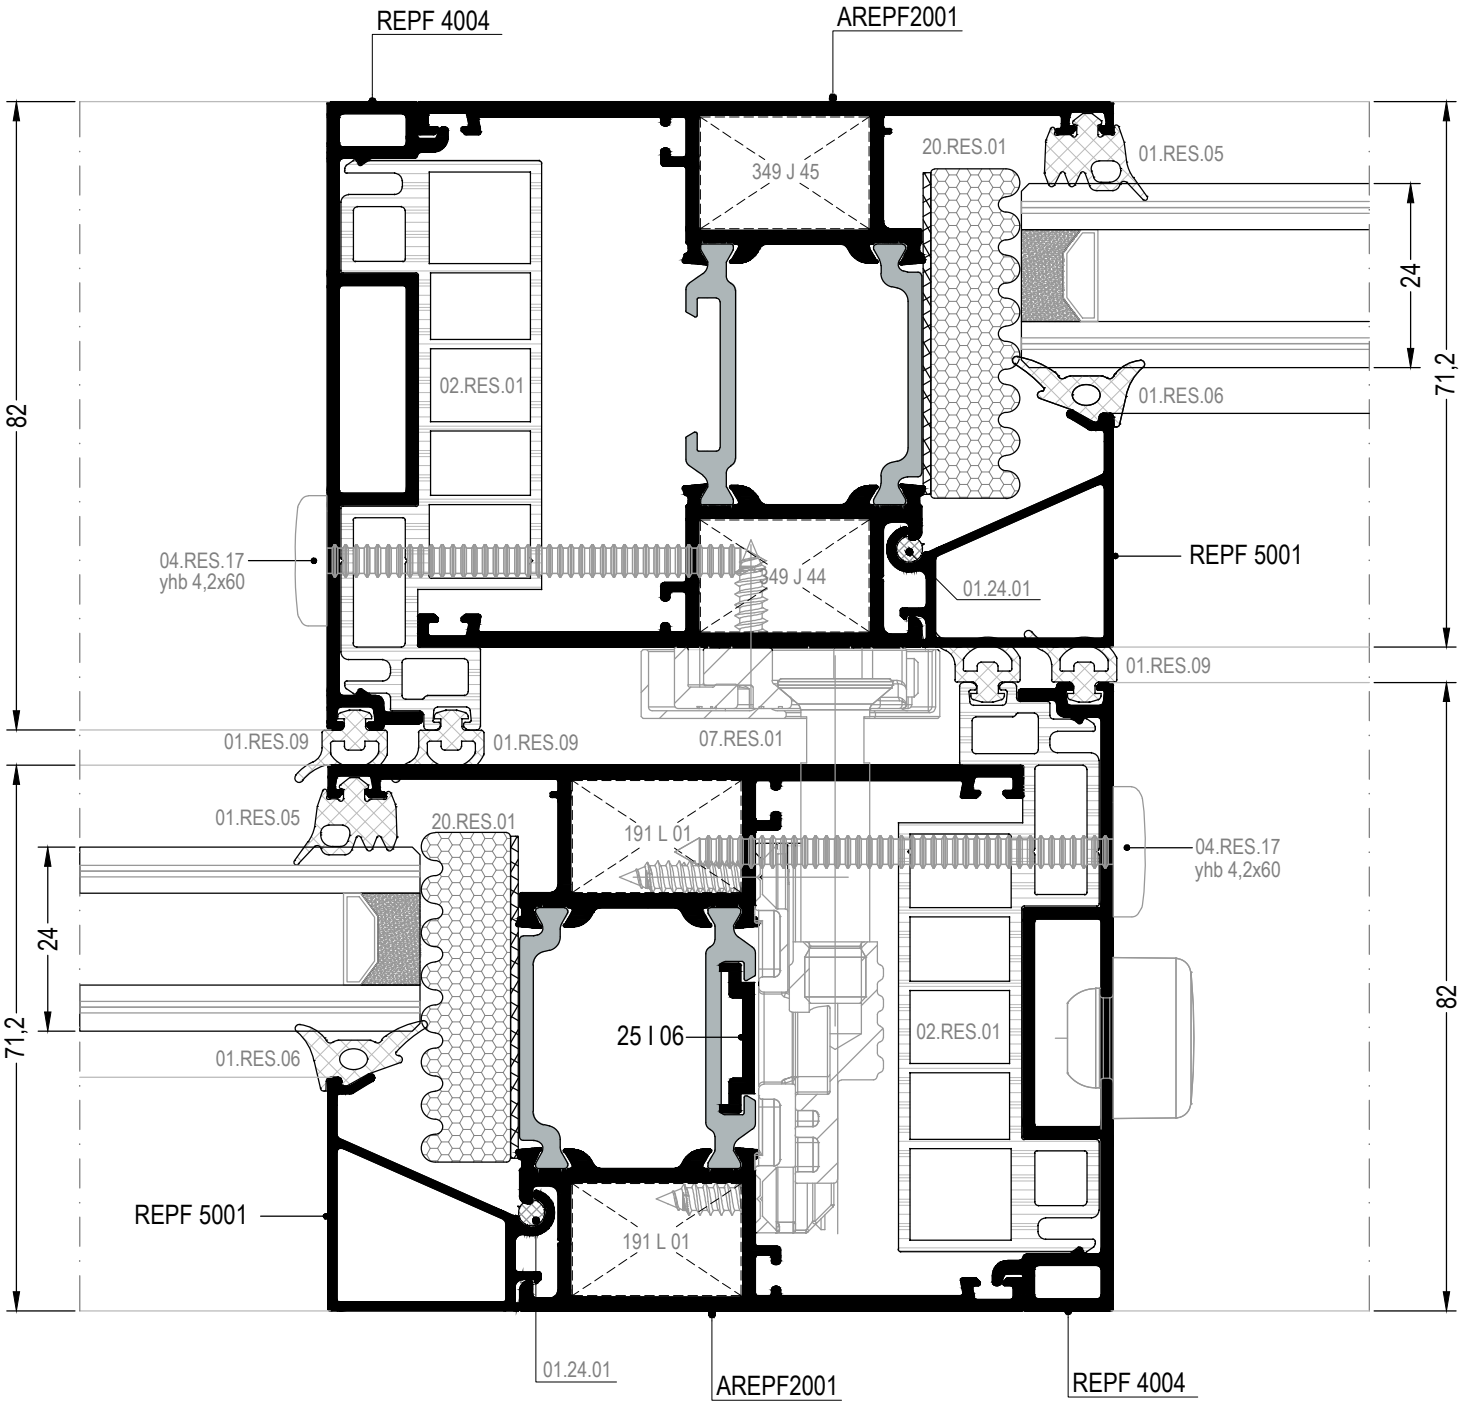


İÇ
(INSIDE)

② DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




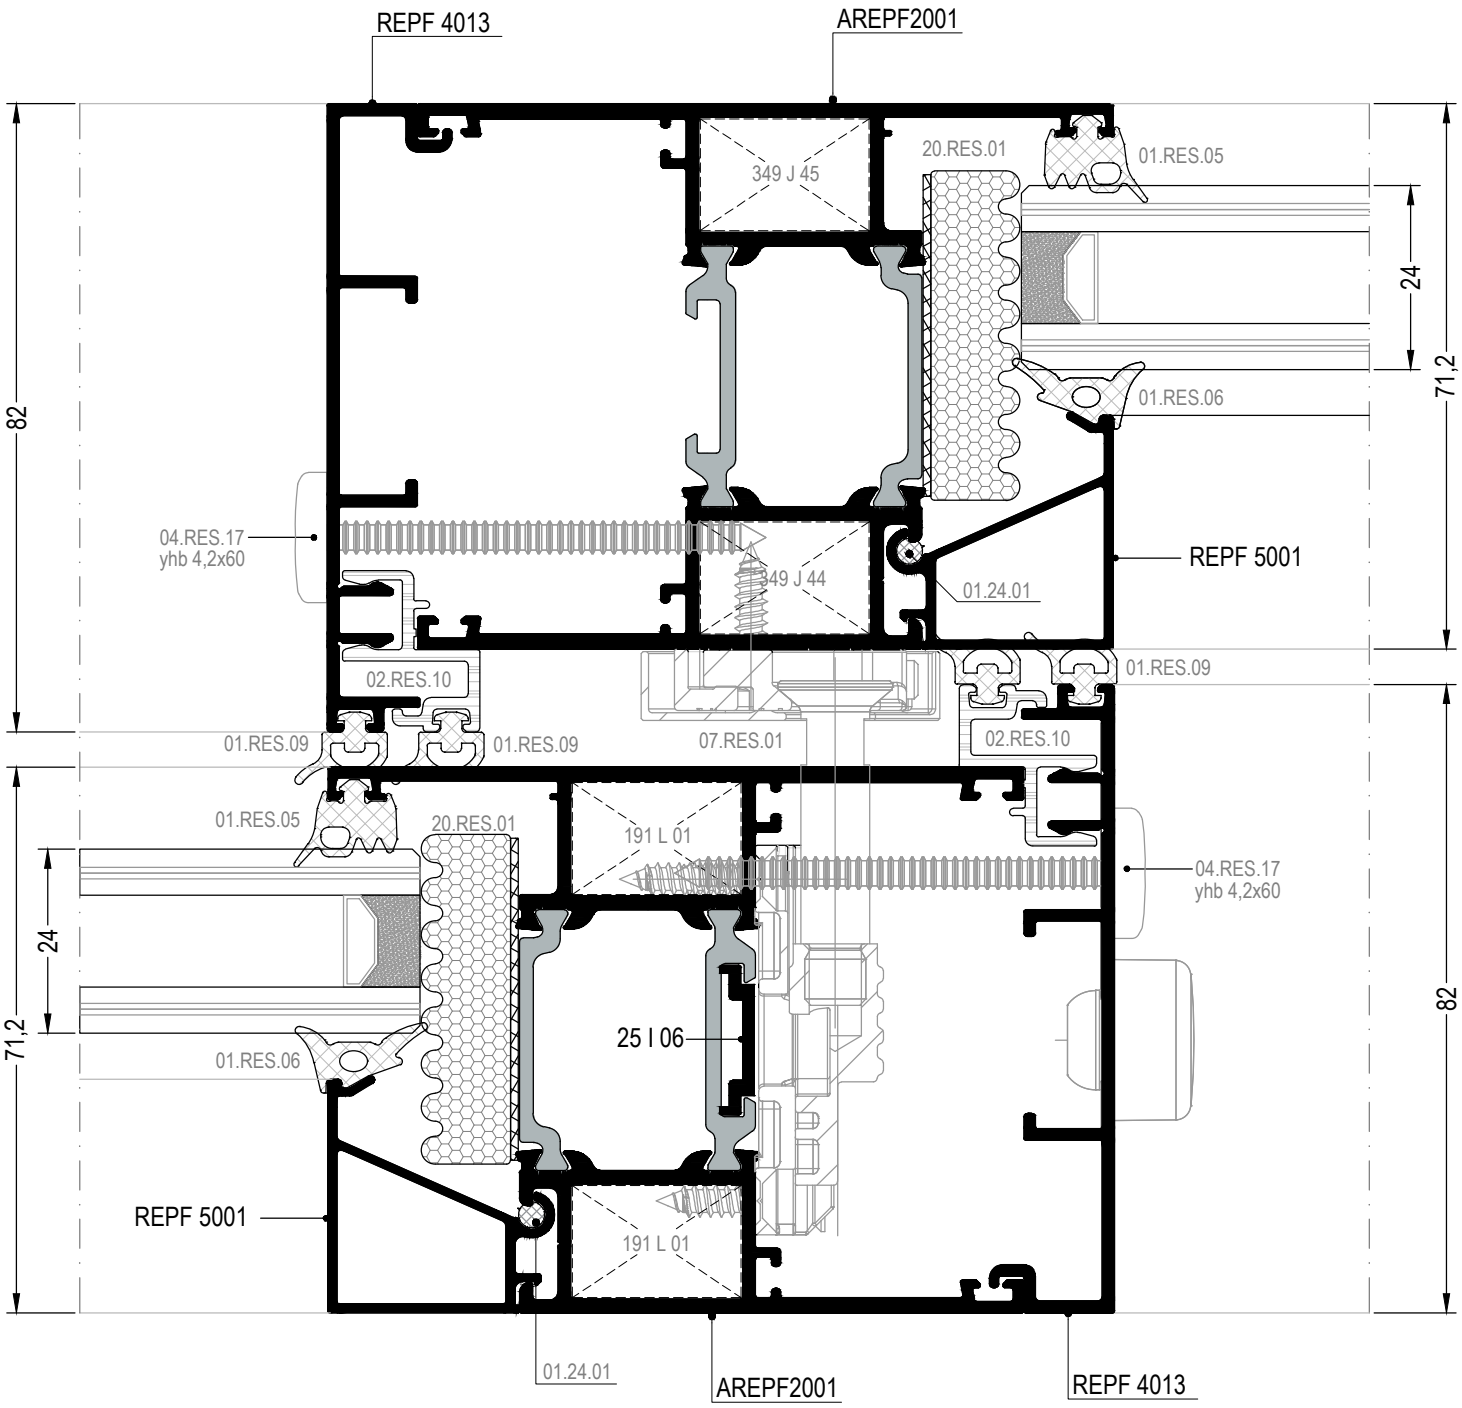


İÇ
(INSIDE)

2A DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




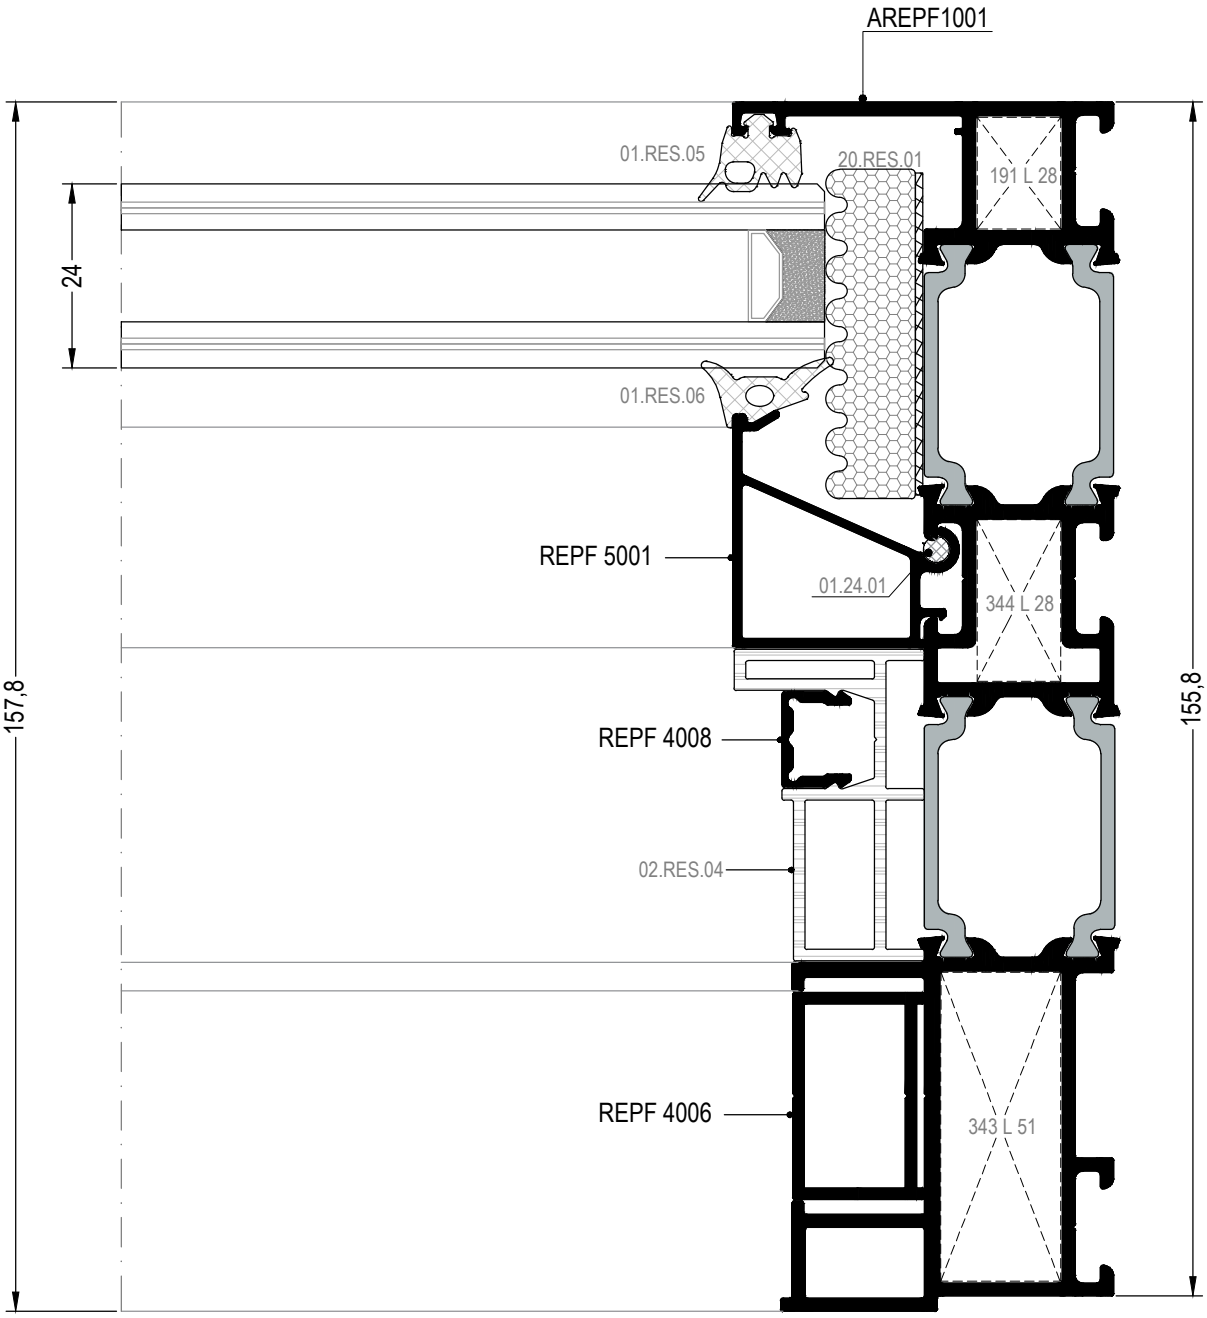


İÇ
(INSIDE)

③ DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




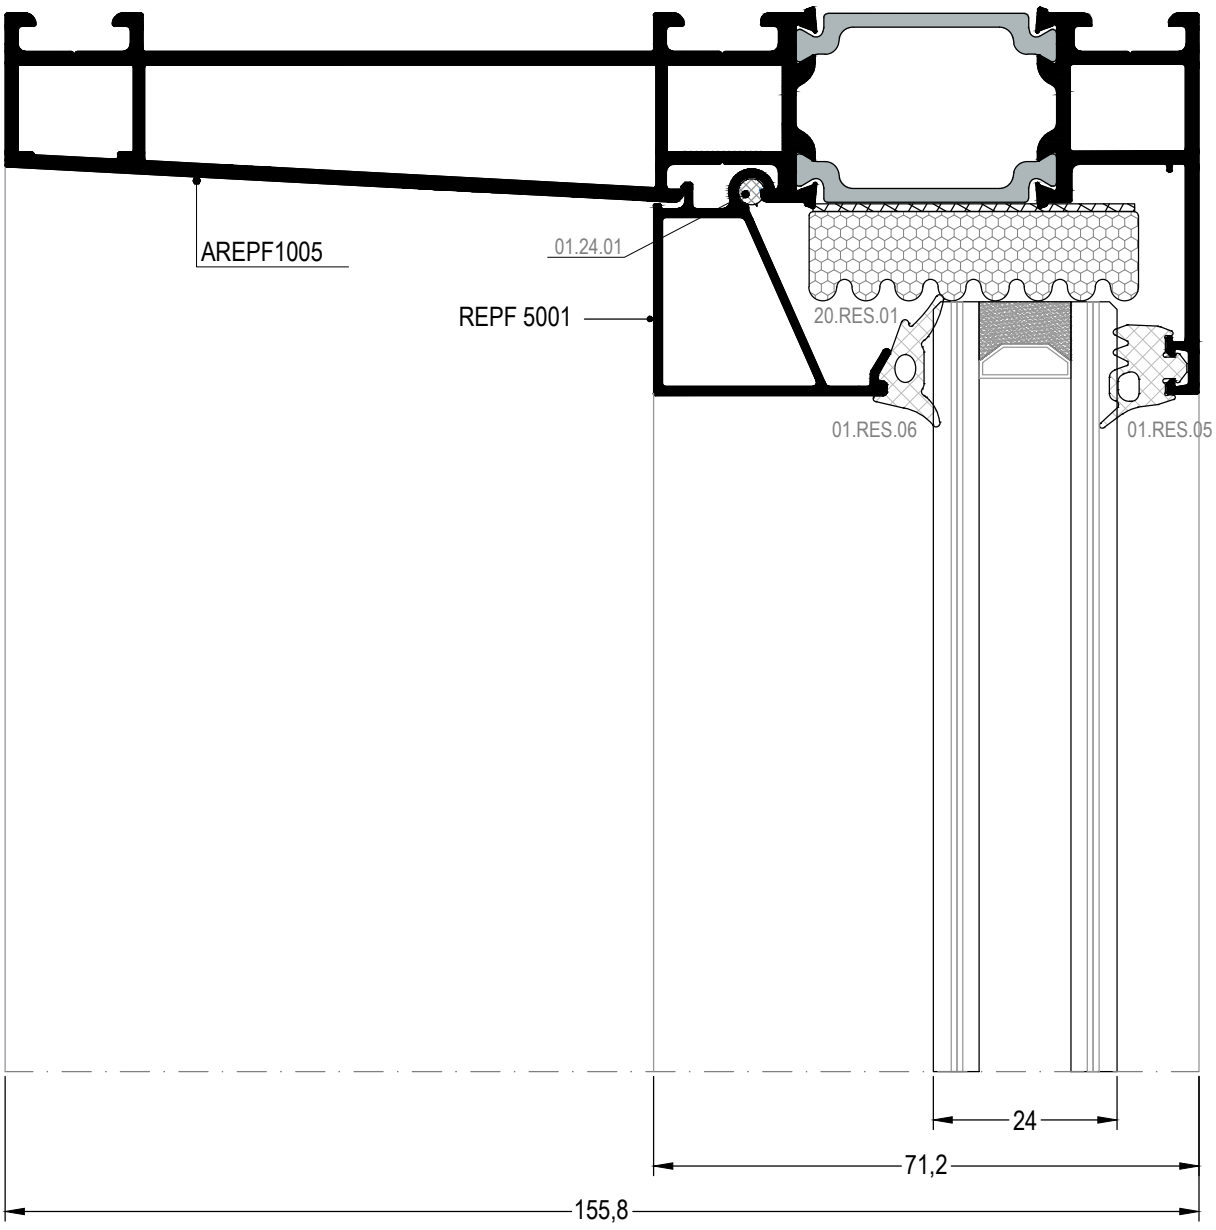

DIŞ
(OUTSIDE)


④ DETAYI
DETAIL


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



5 DETAYI
DETAIL


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS



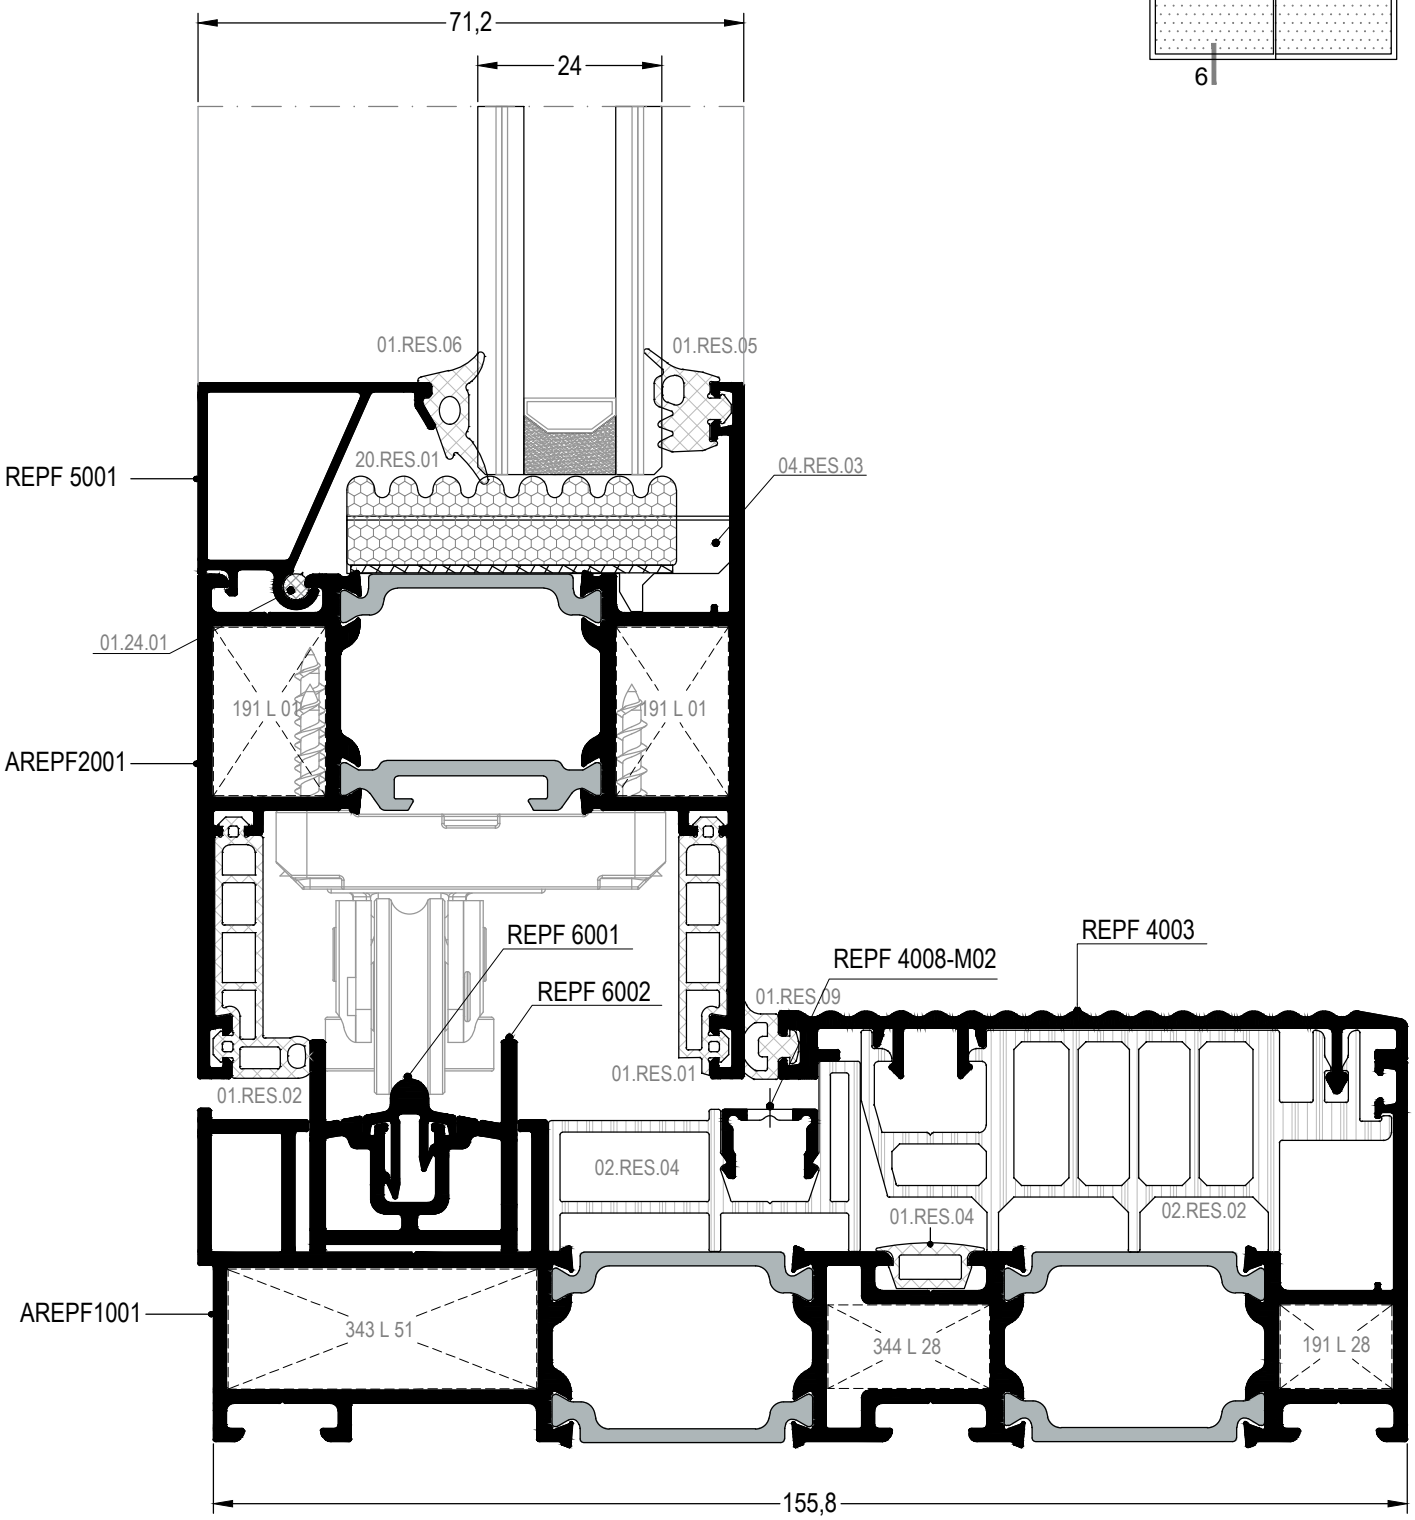

6 DETAYI
DETAIL


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




DIŞ
(OUTSIDE)

⑦ DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




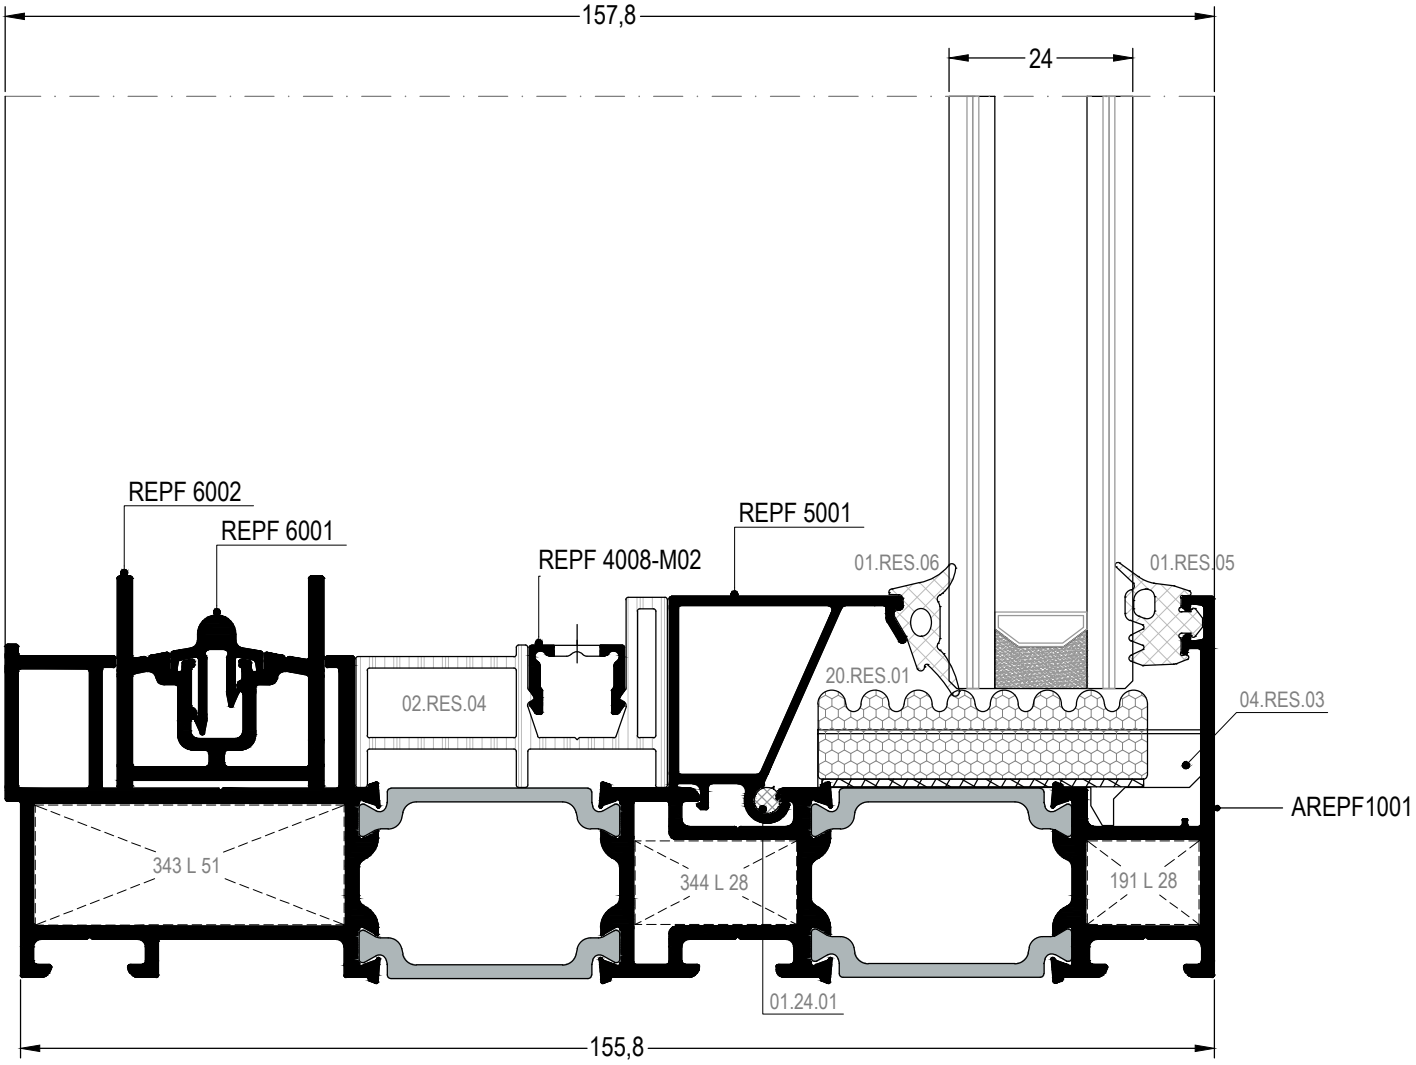


DIŞ
(OUTSIDE)

8 DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




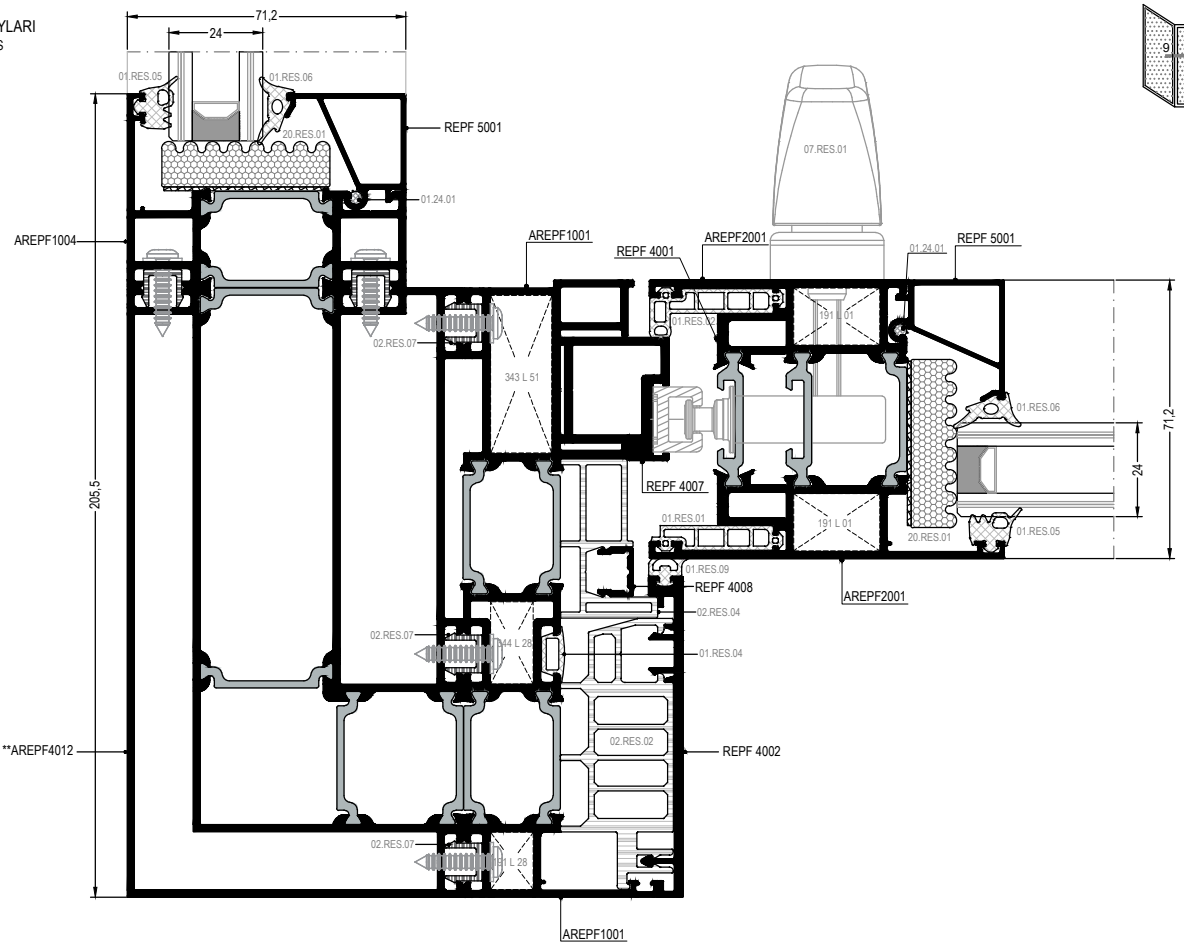


DIŞ
(OUTSIDE)

⑨ DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

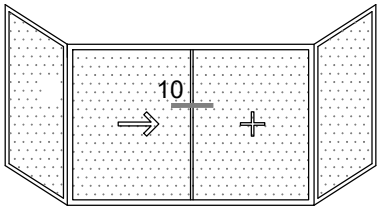

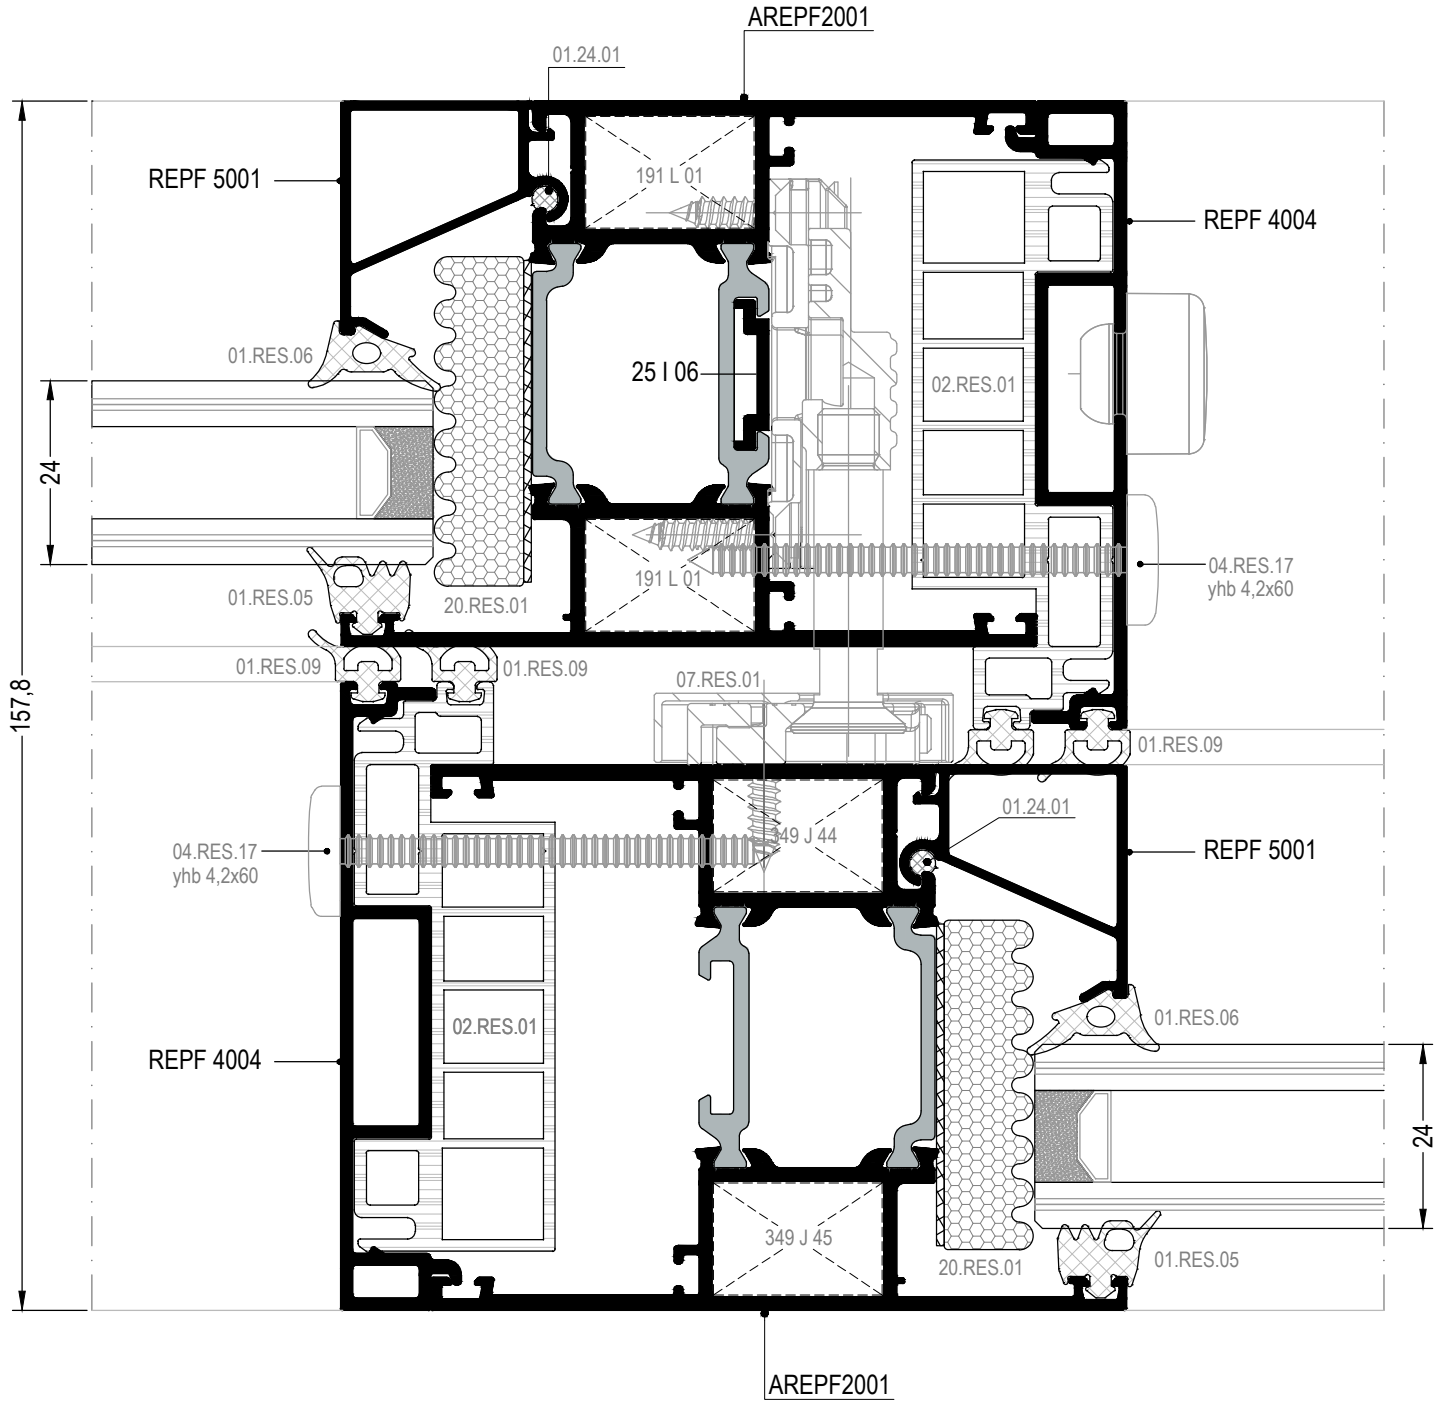



DIŞ
(OUTSIDE)

⑩ DETAYI
DETAIL

REPF160


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

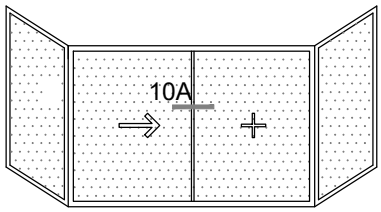

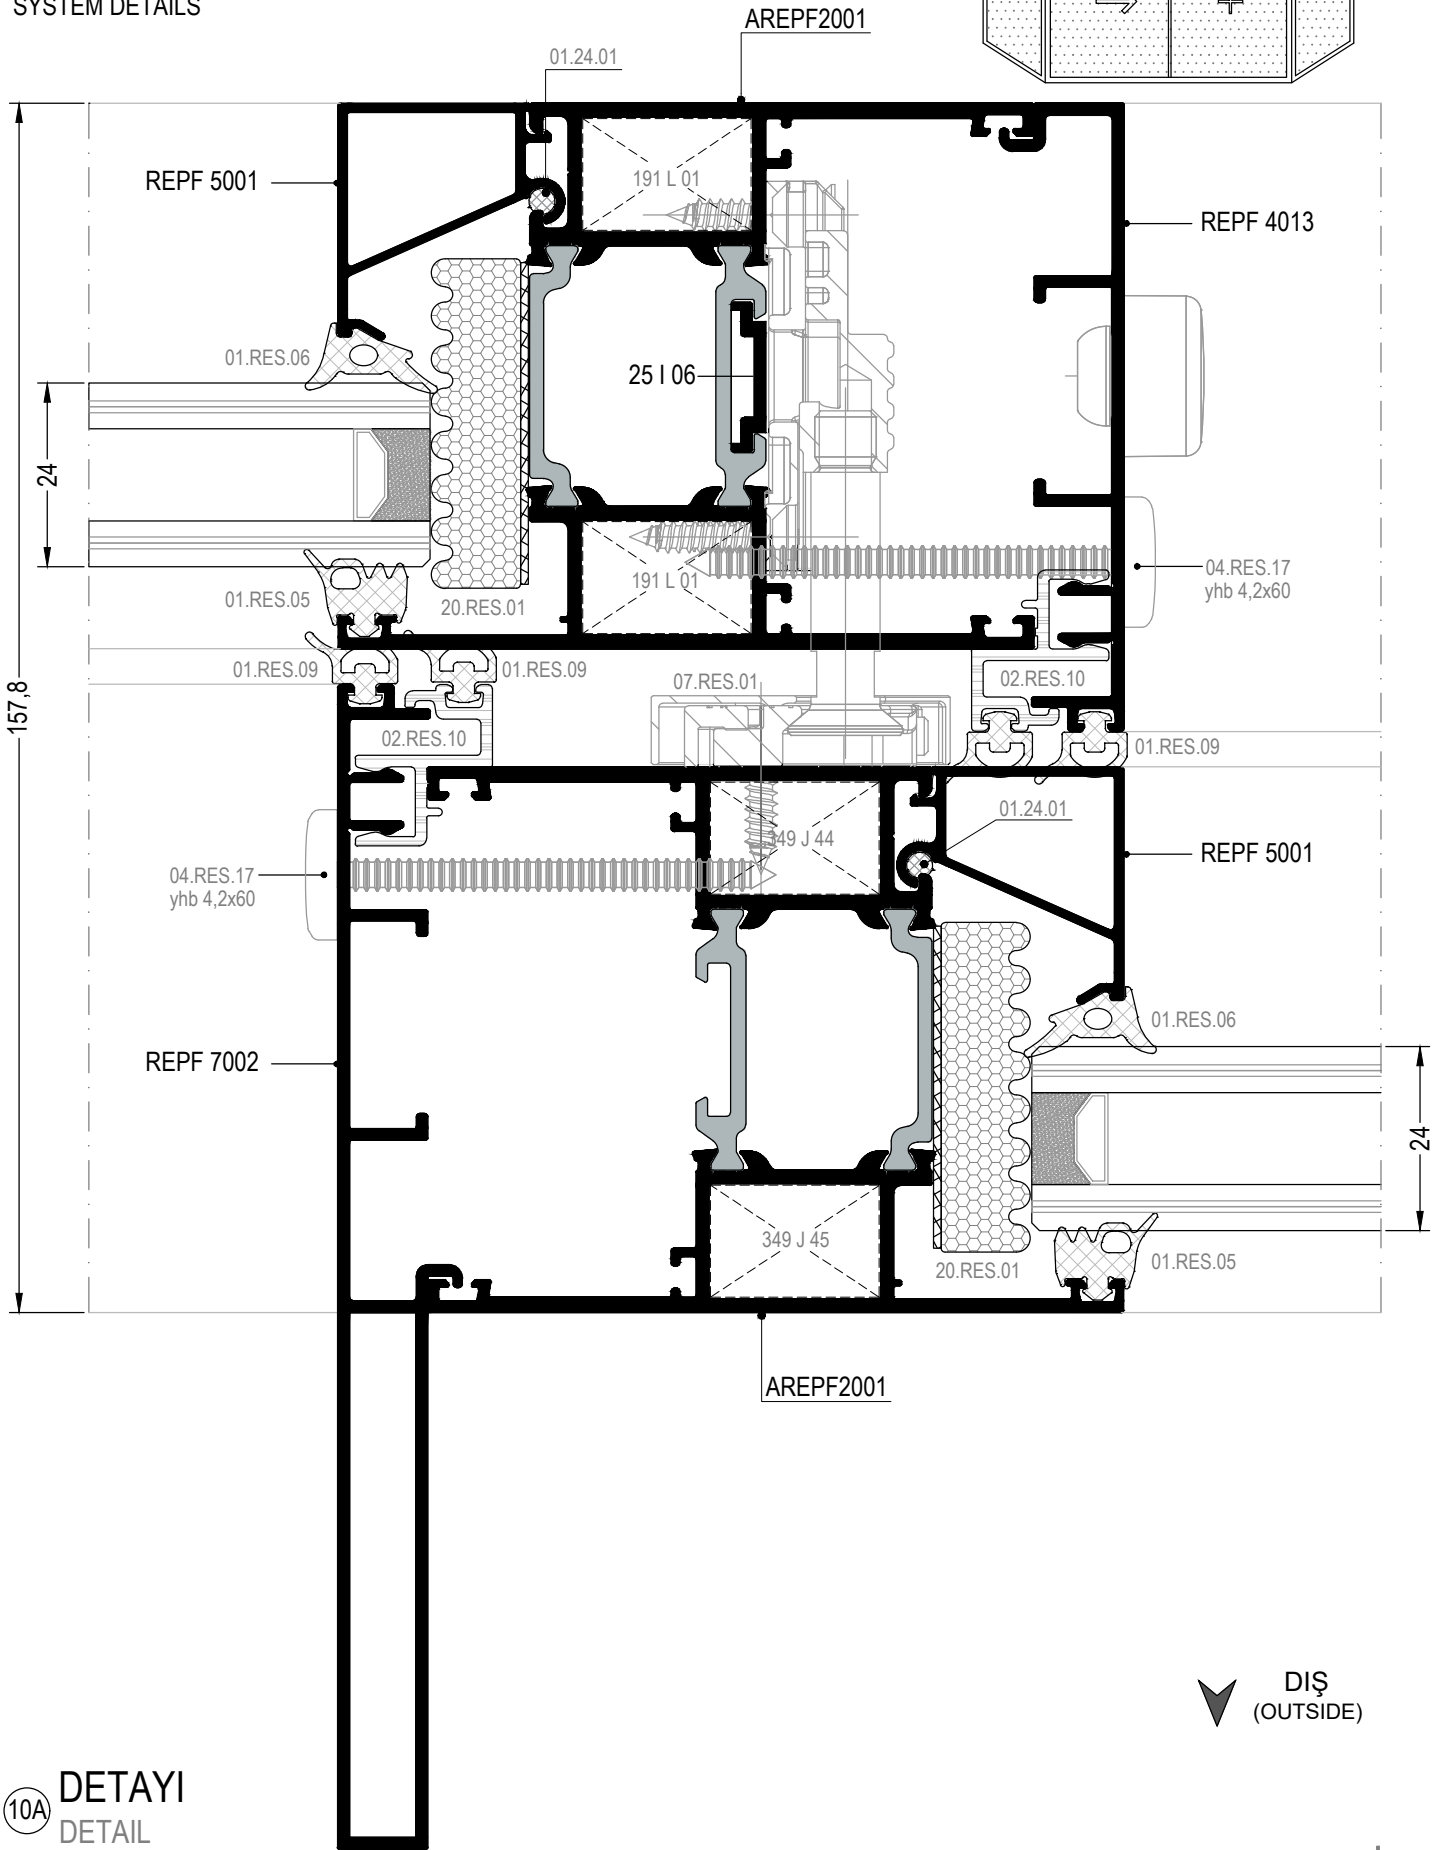


10A DETAYI
DETAIL


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

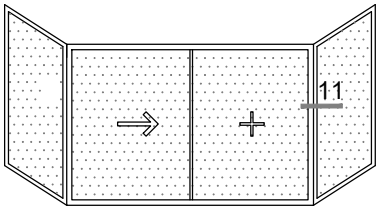

11 DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




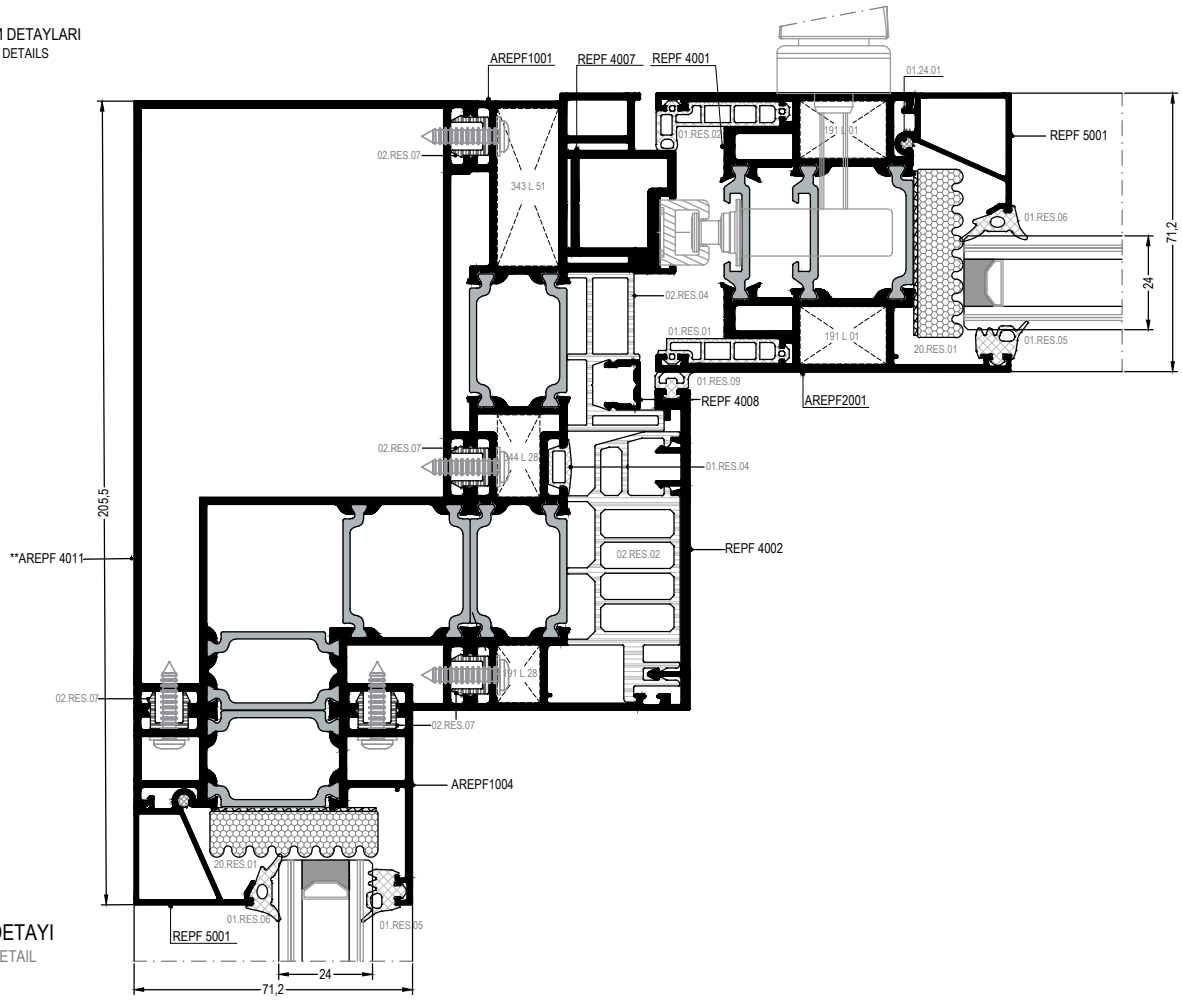

⑫ DETAYI
DETAIL


DIŞ
(OUTSIDE)


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

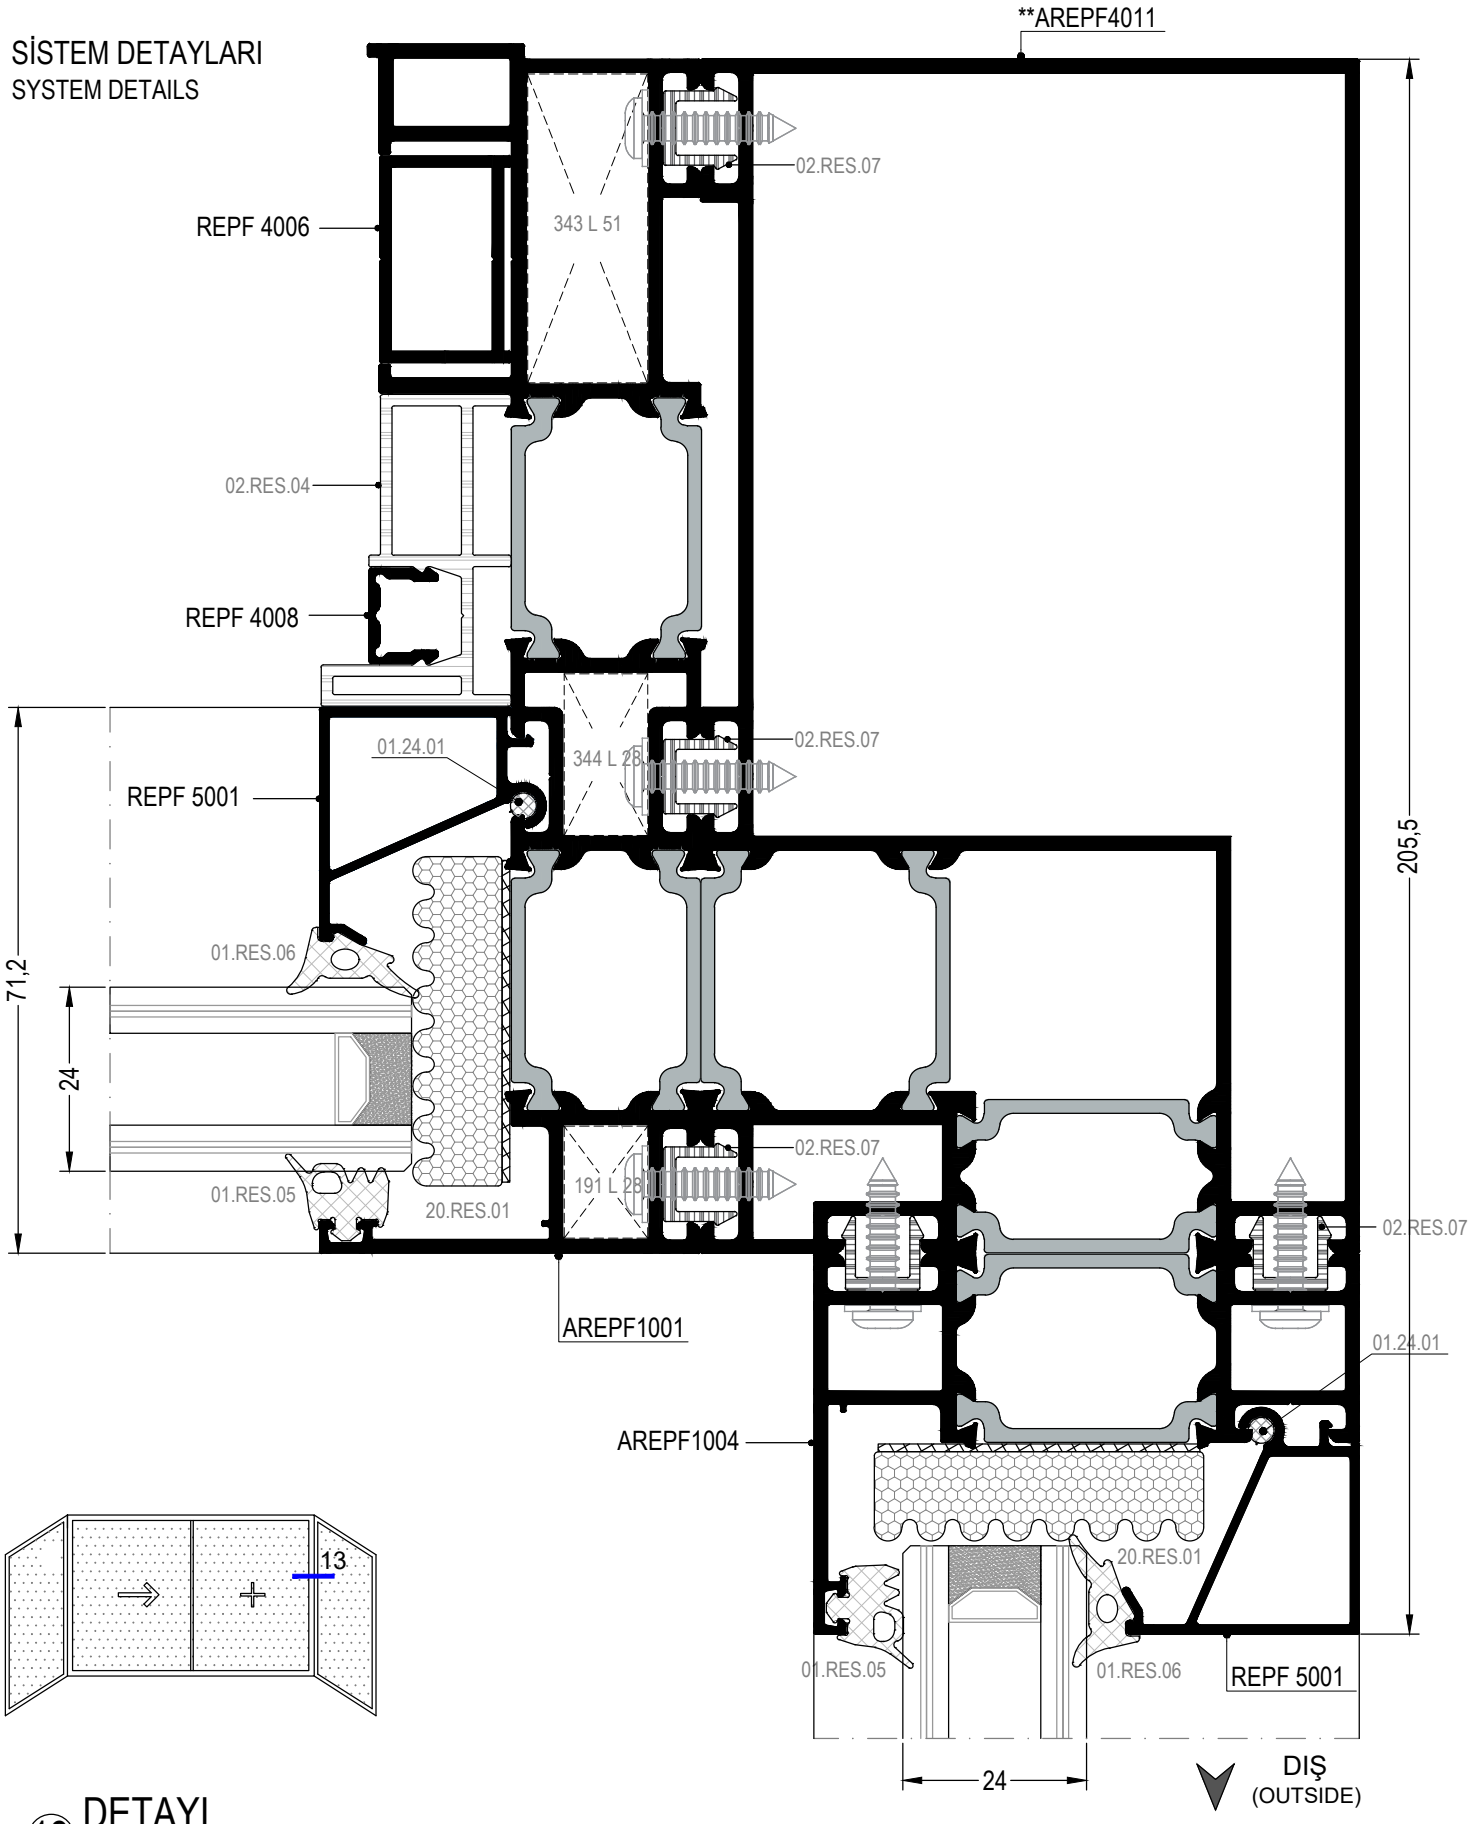

⑬ DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

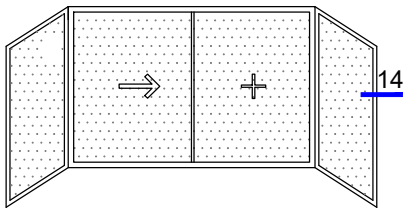


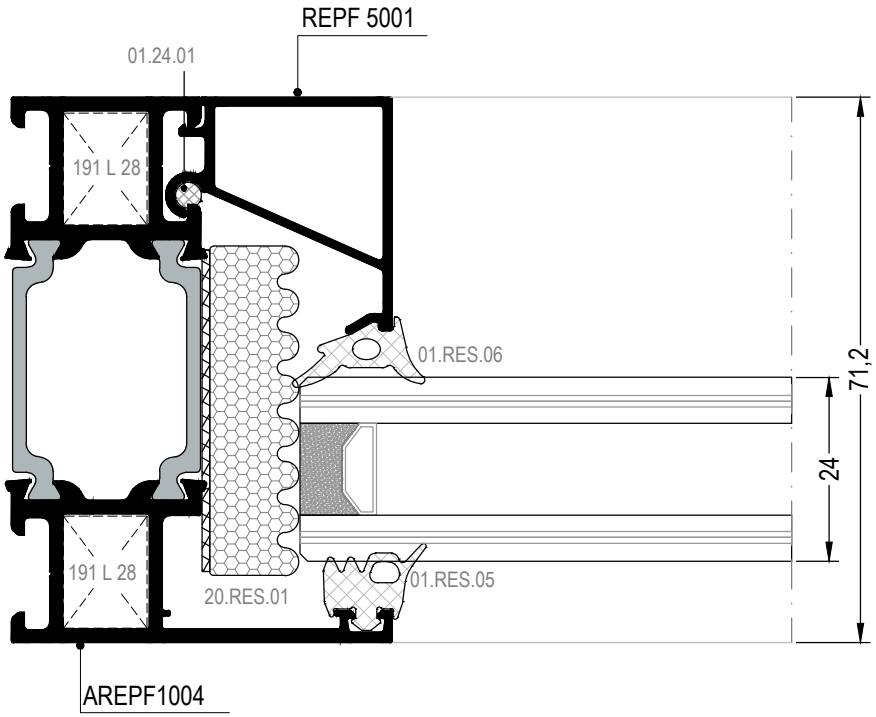


DIŞ
(OUTSIDE)

⑭ DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

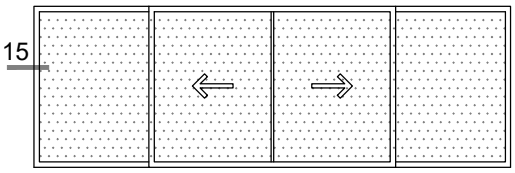


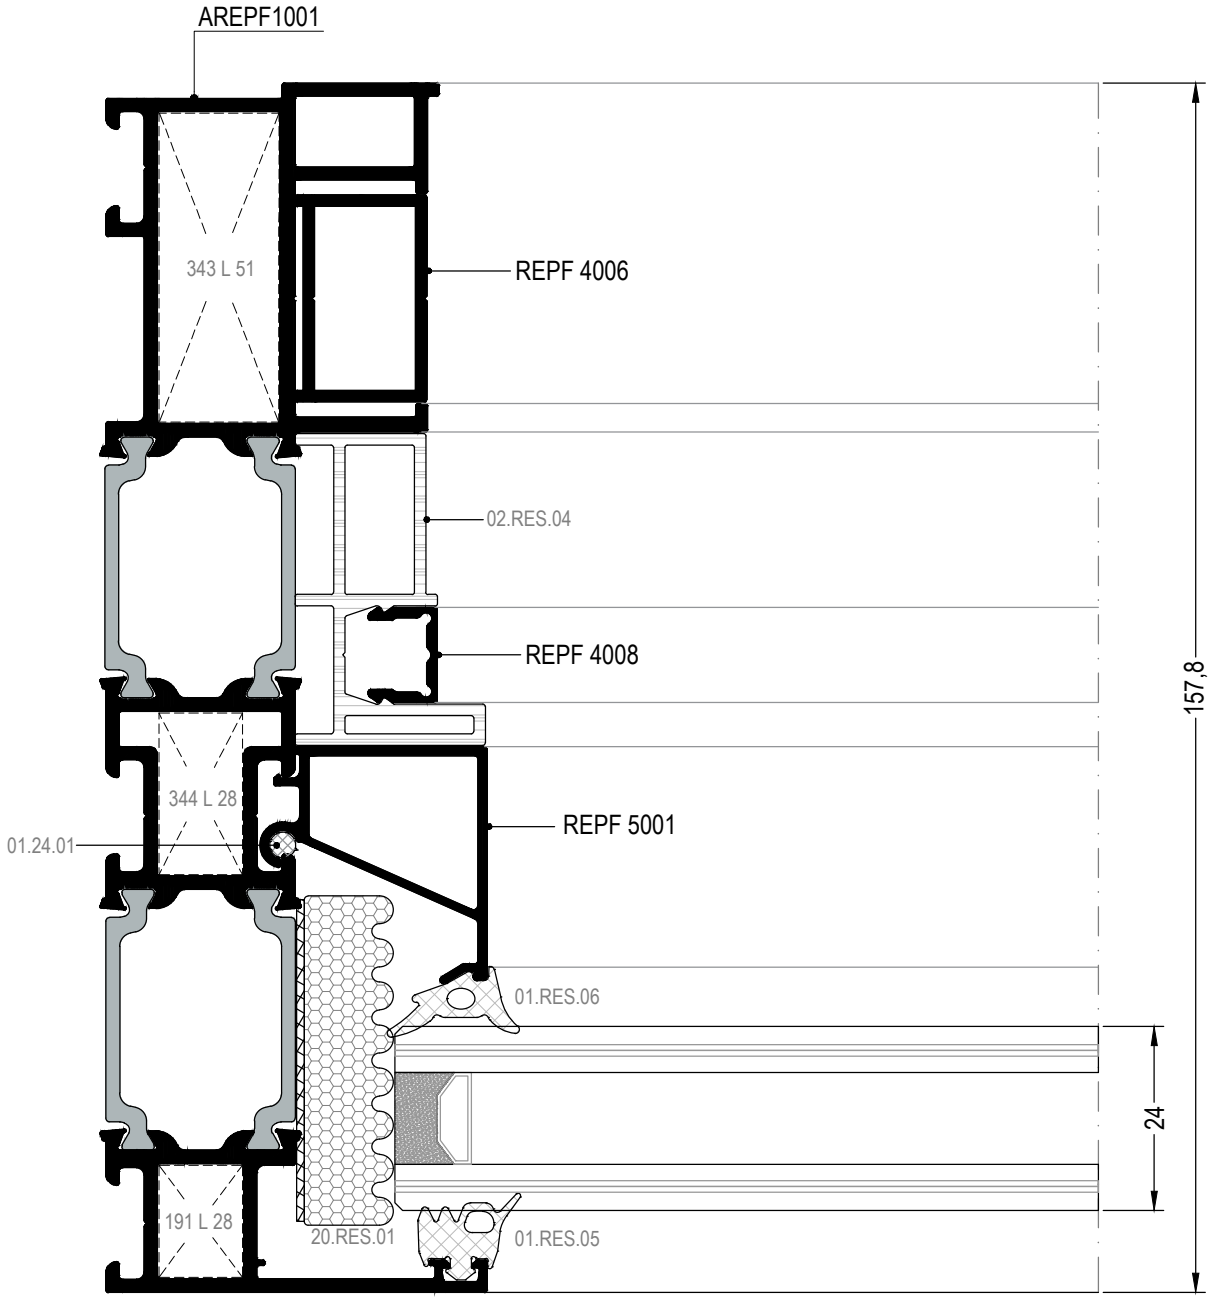


DIŞ
(OUTSIDE)

15 DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

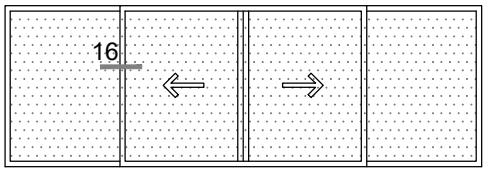


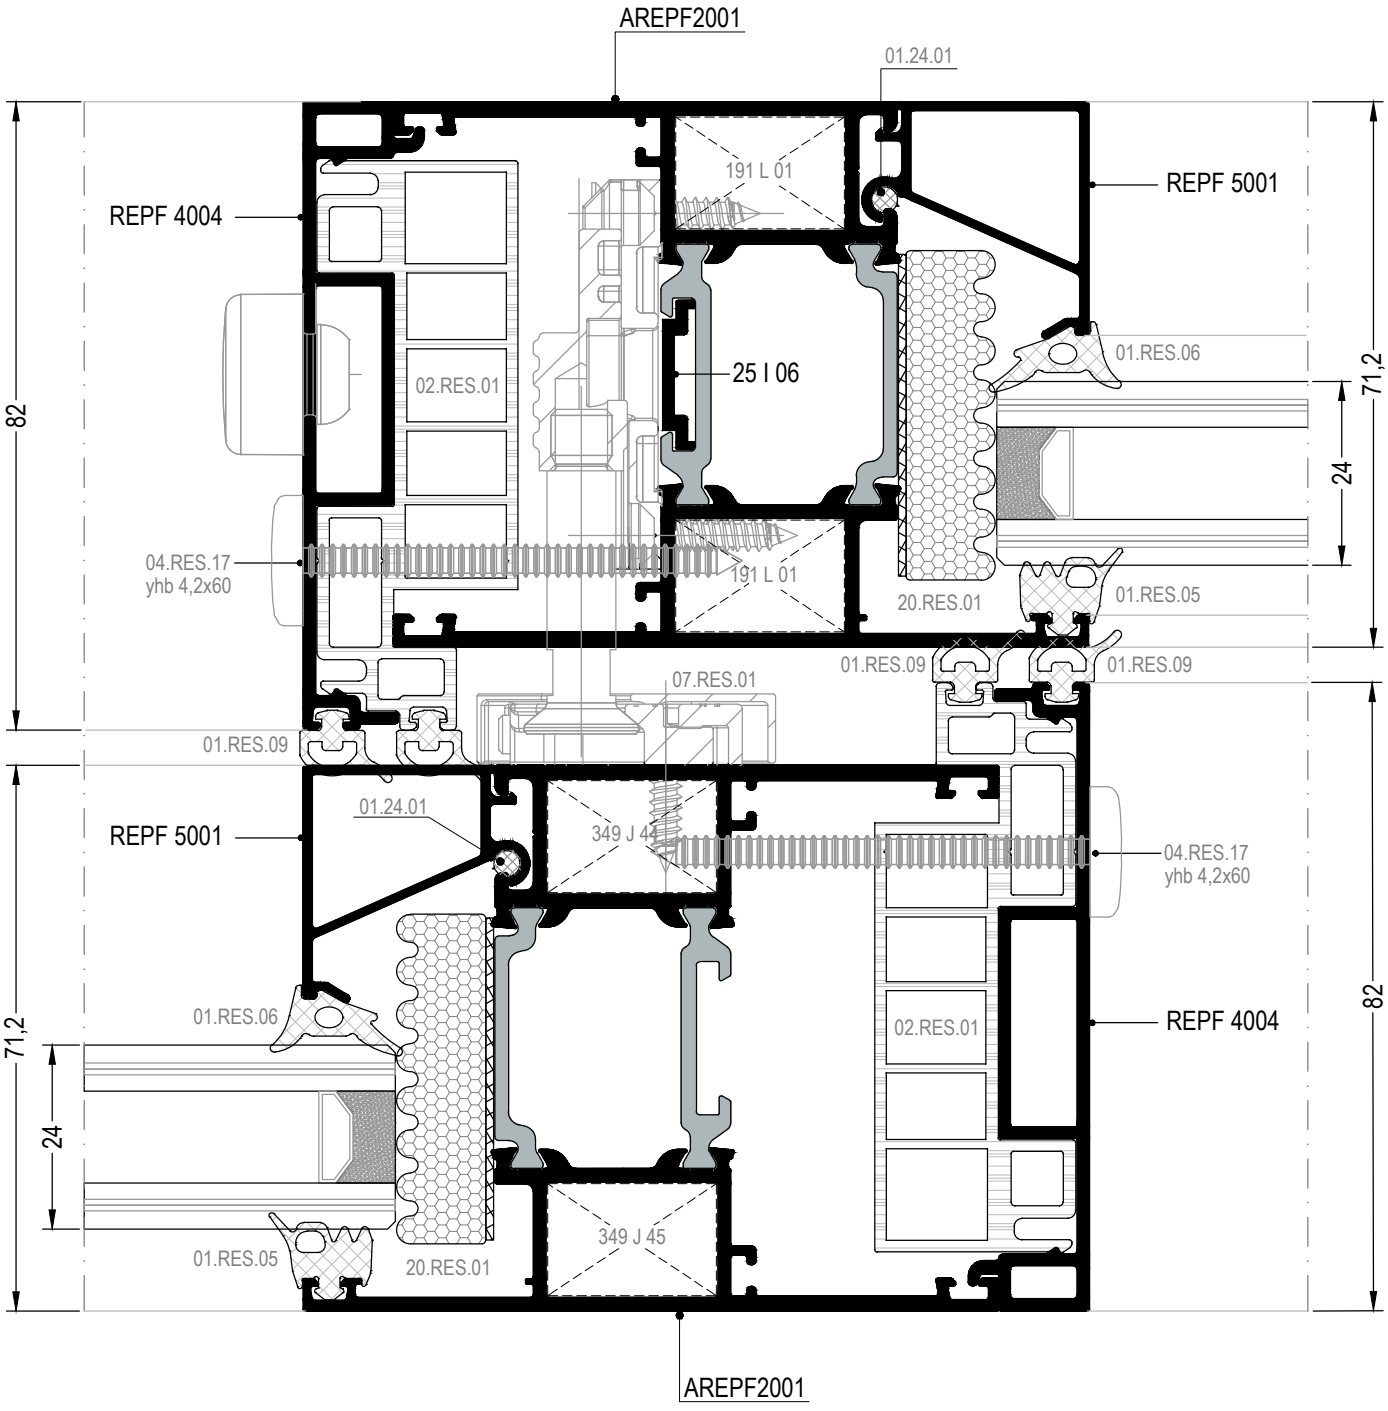


DIŞ
(OUTSIDE)

16 DETAYI
DETAIL


REPF160

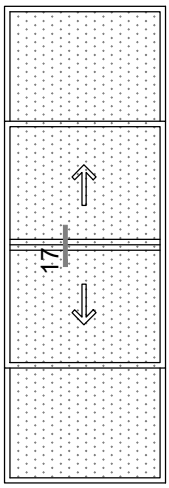


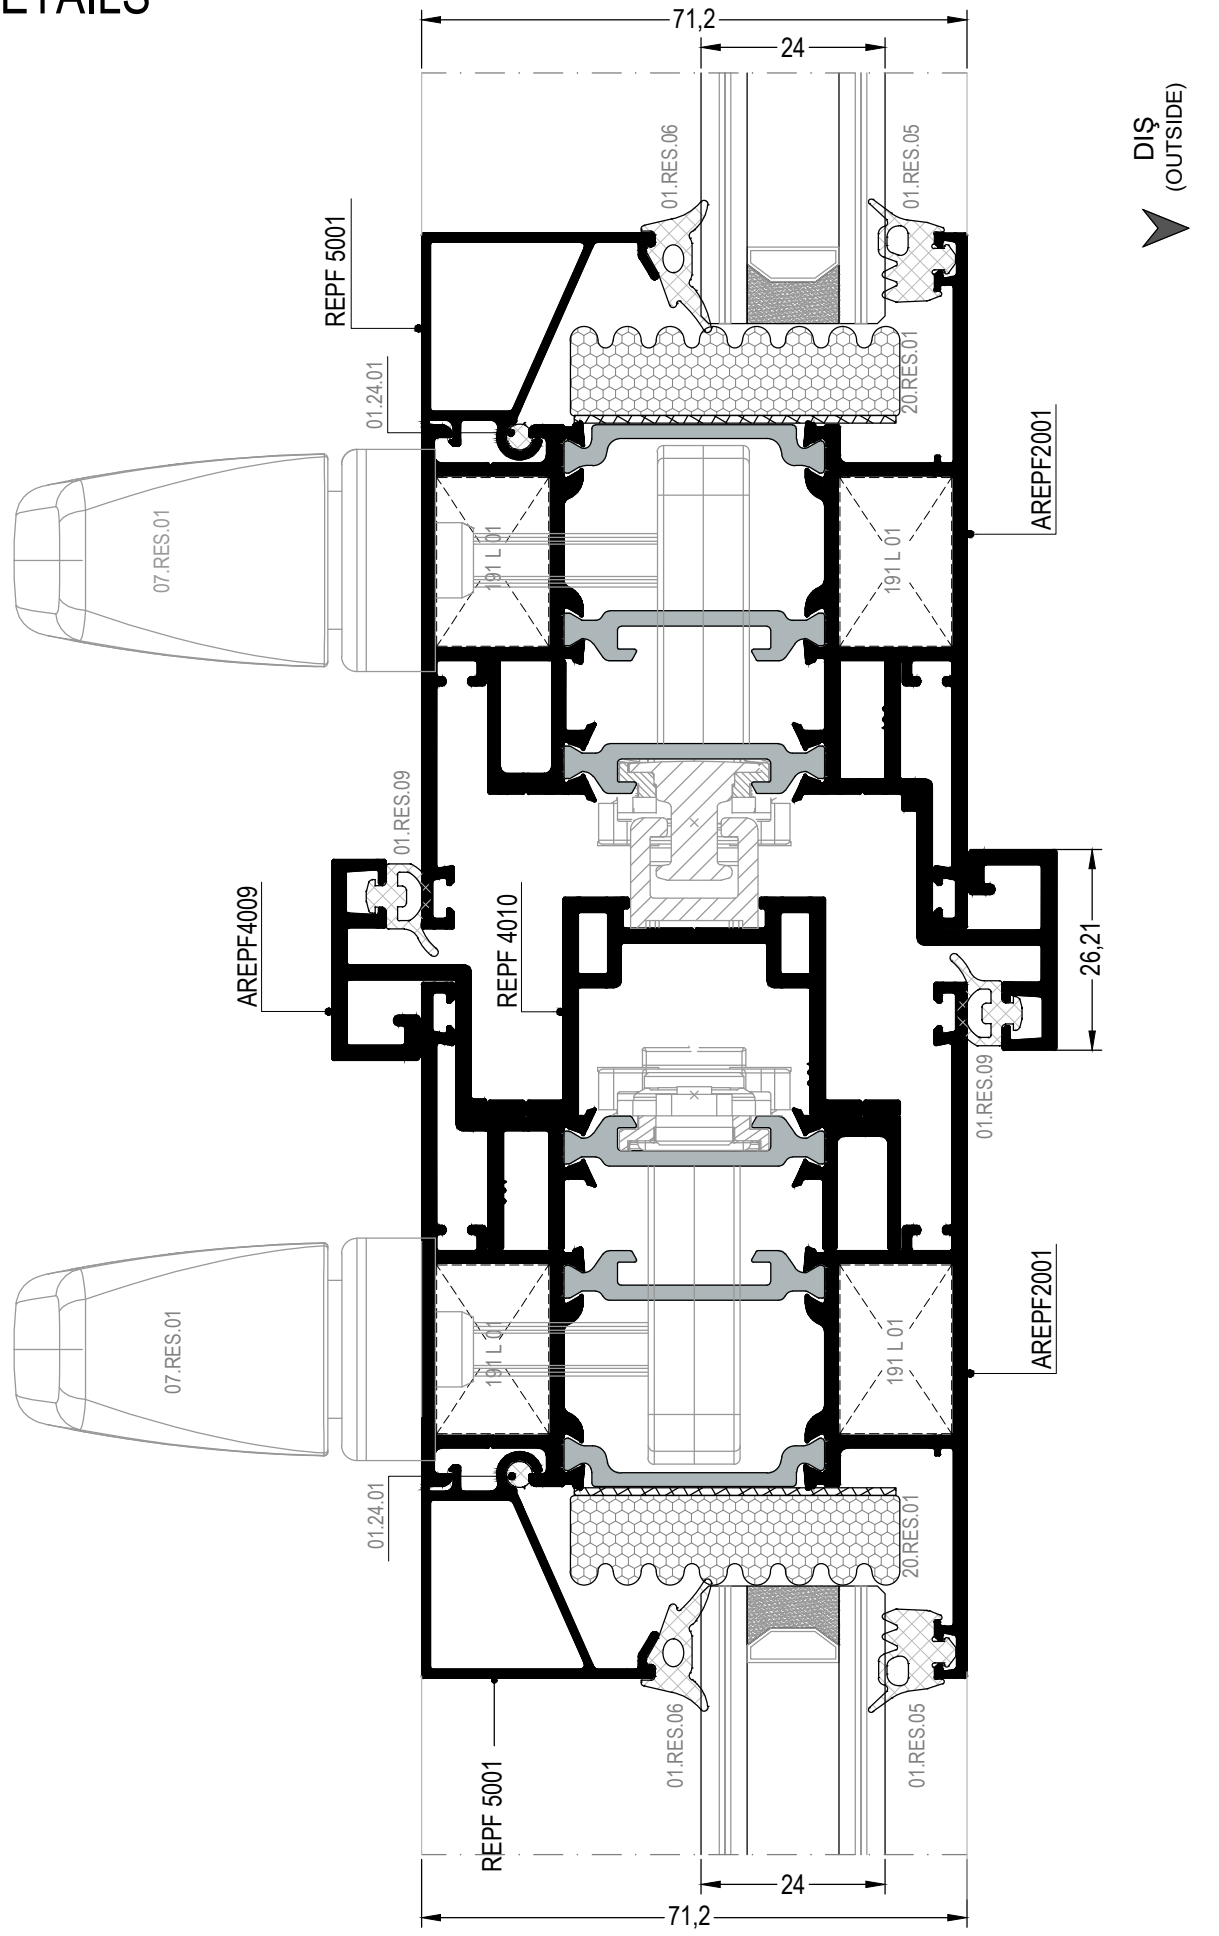

17 DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

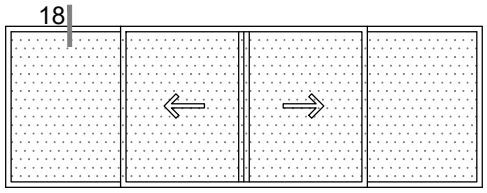


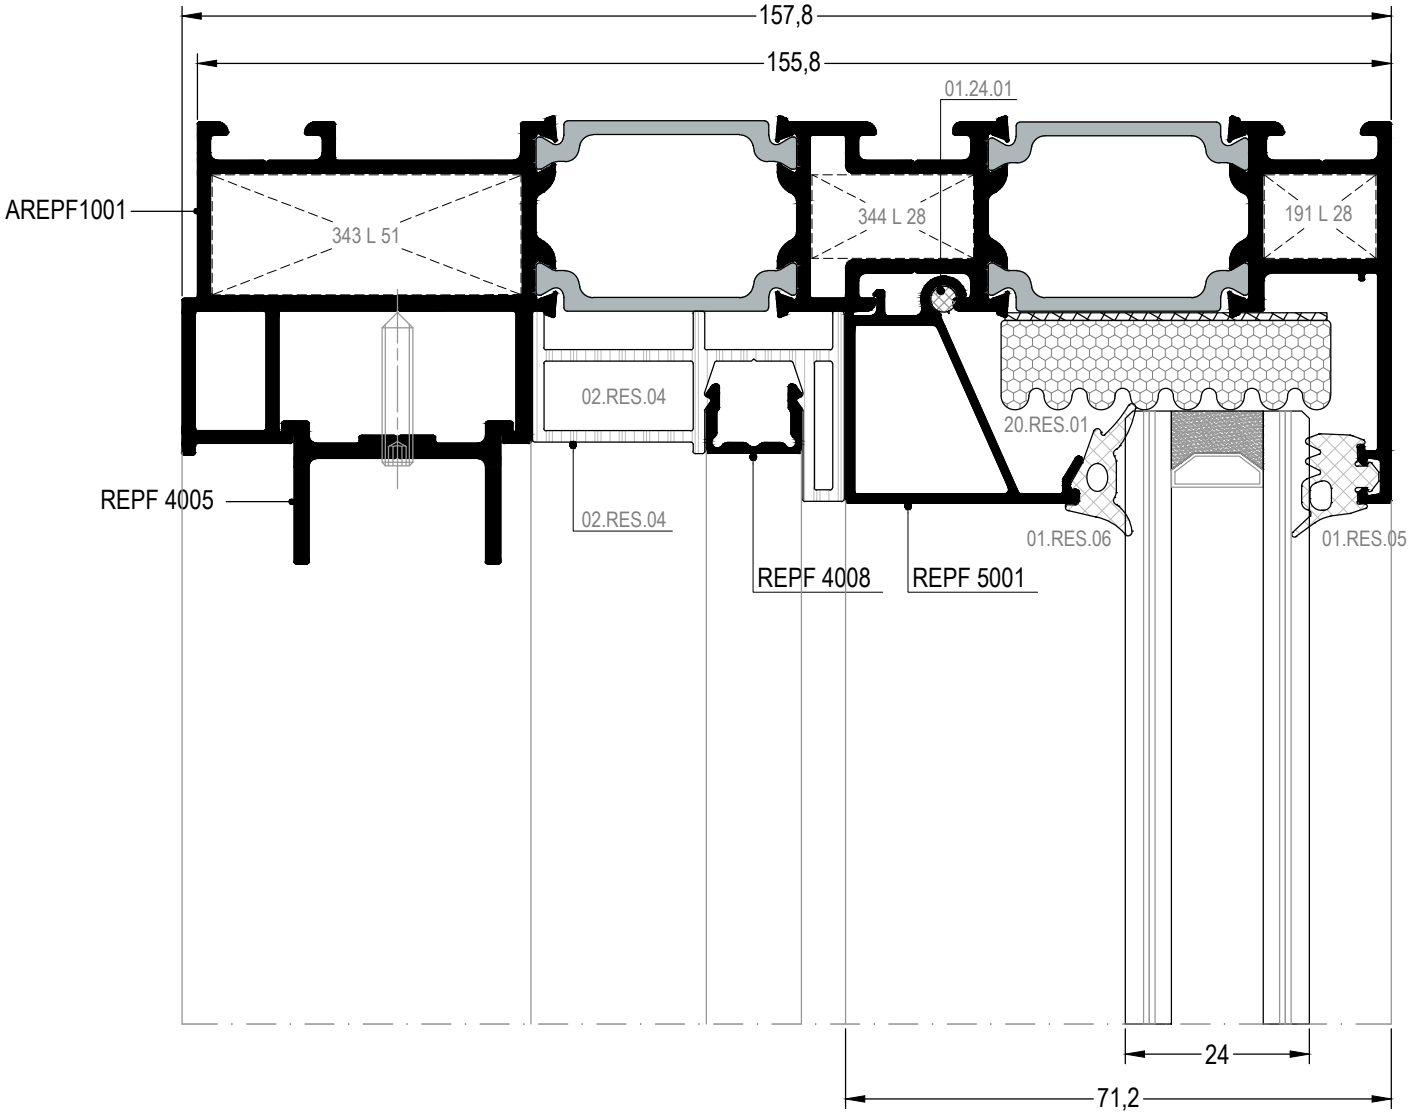


DIŞ
(OUTSIDE)

⑱ DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

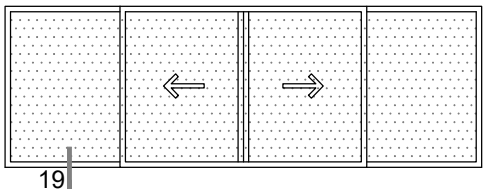


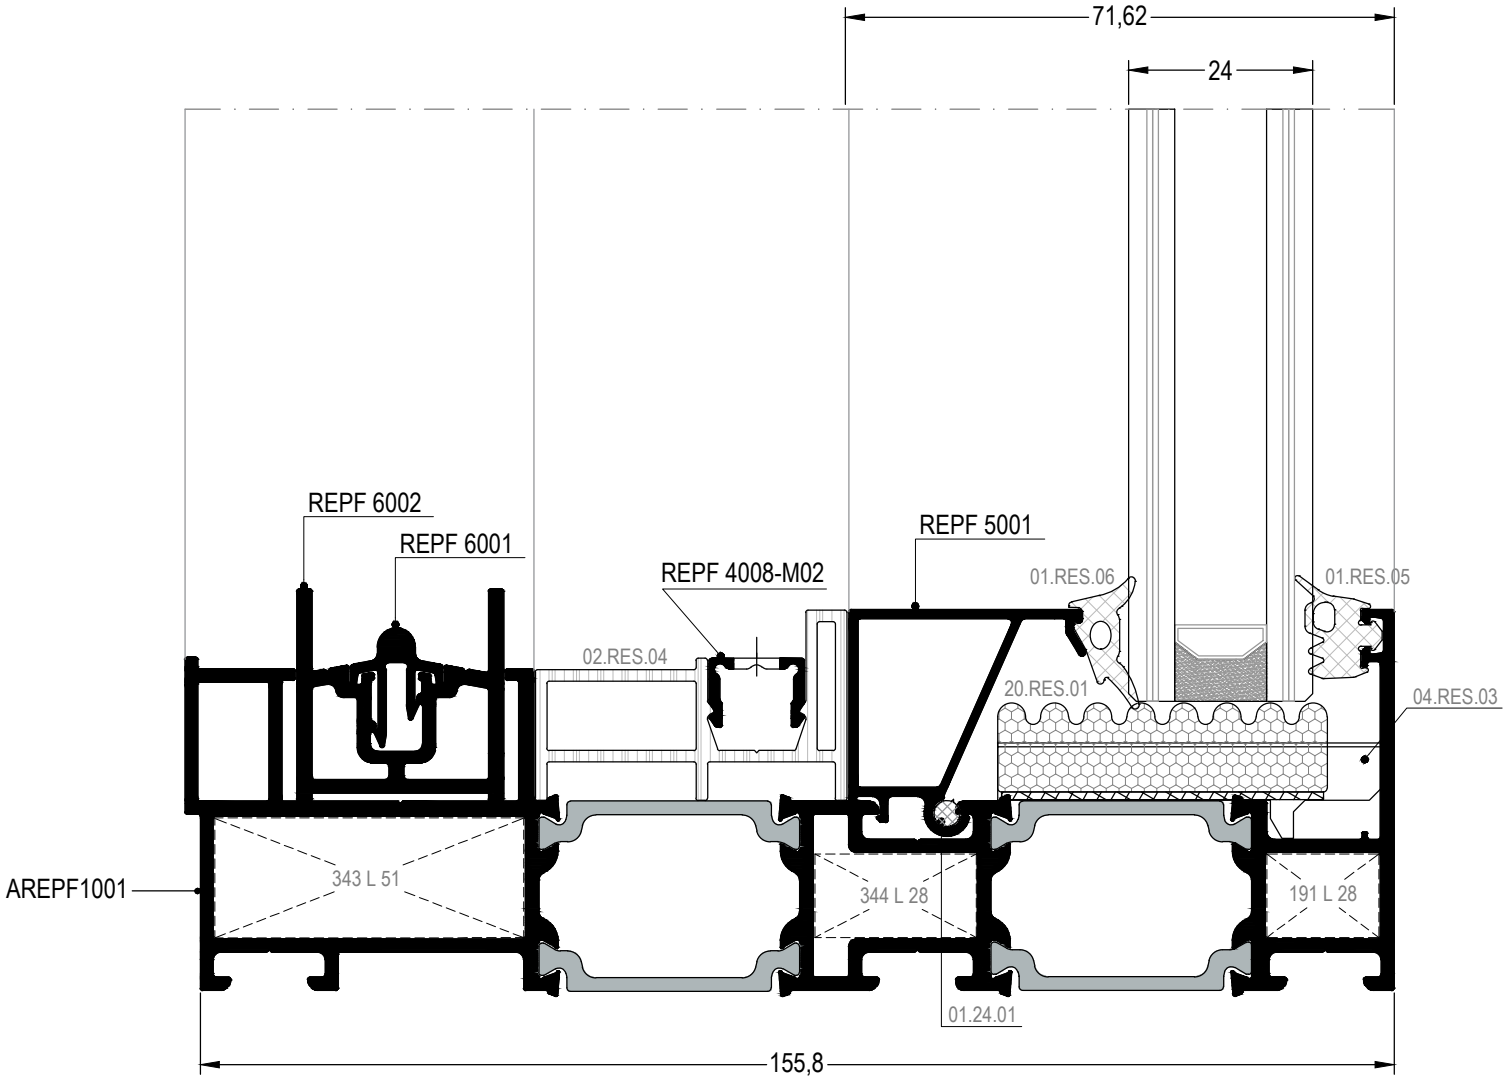


DIŞ
(OUTSIDE)

⑲ DETAYI
DETAIL


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

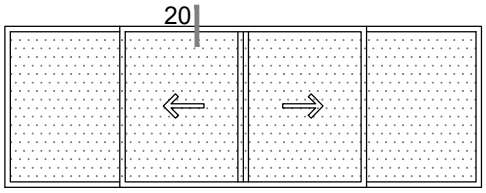


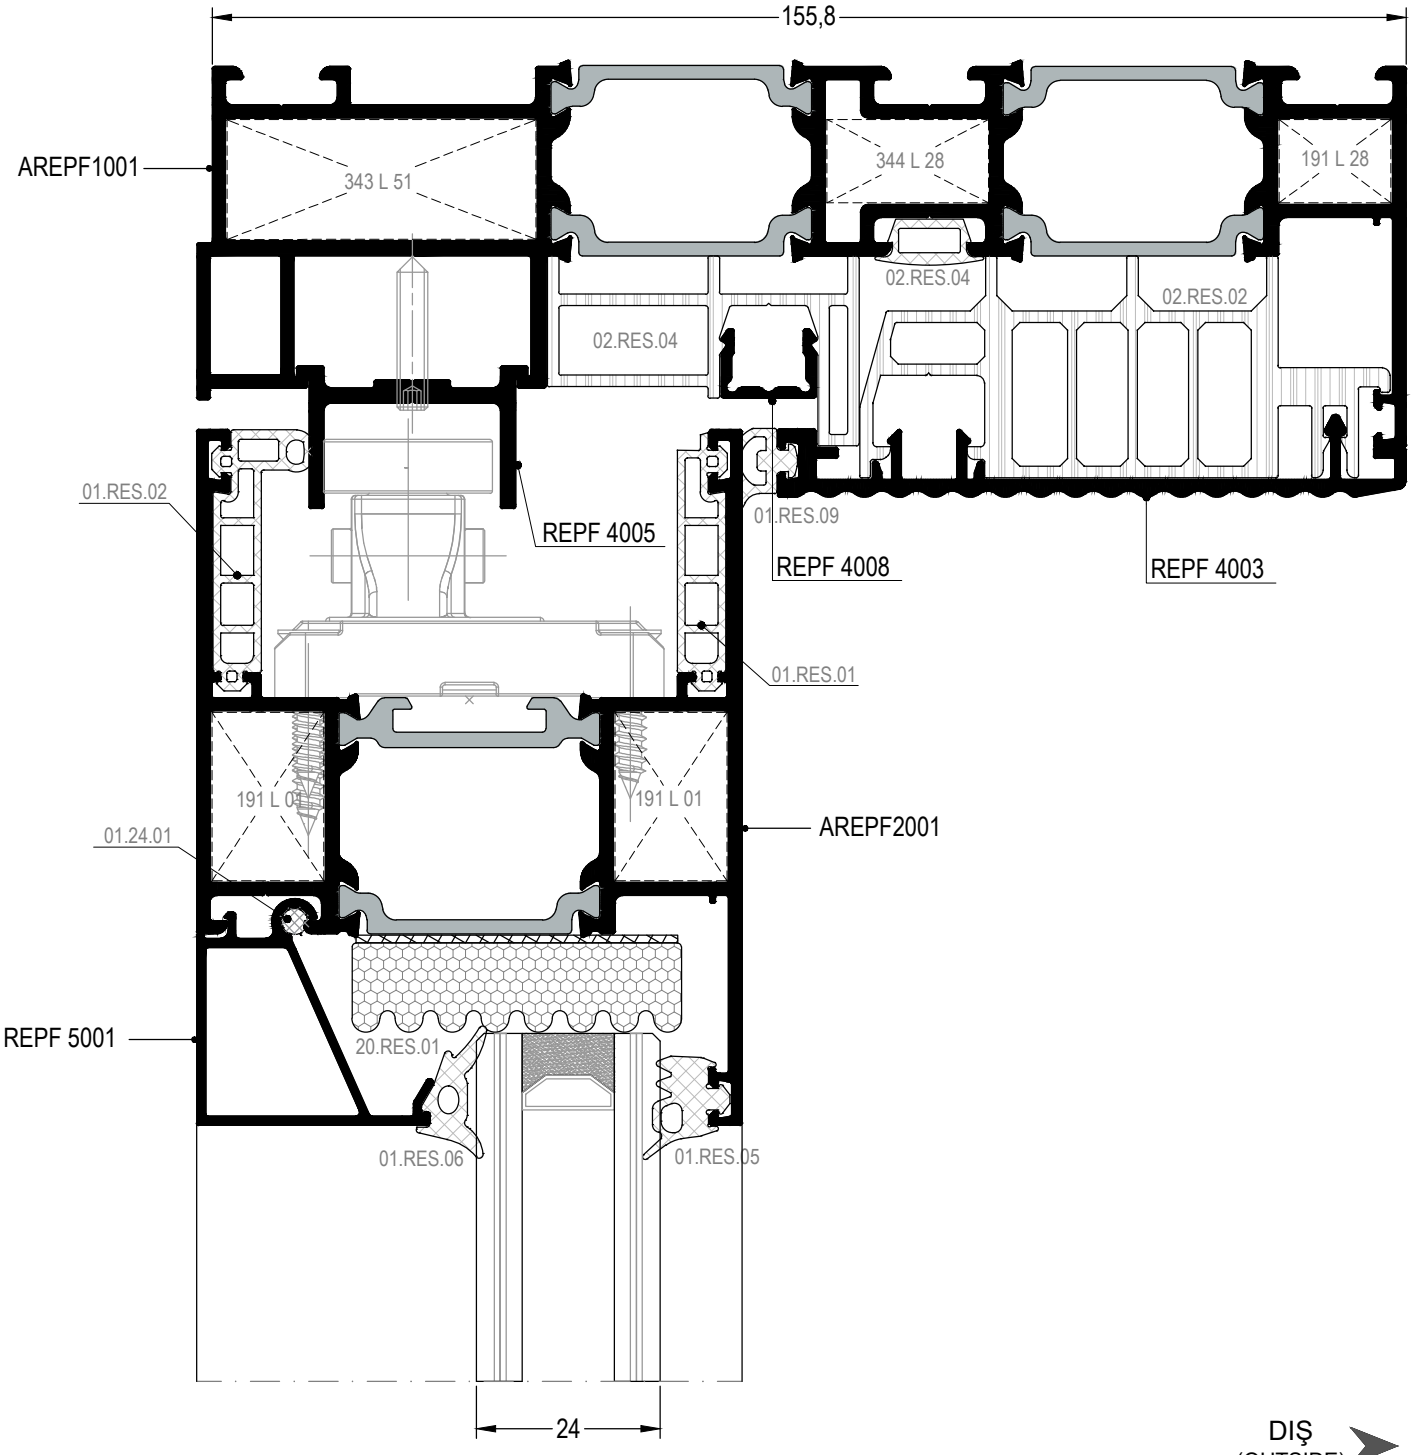

20 DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

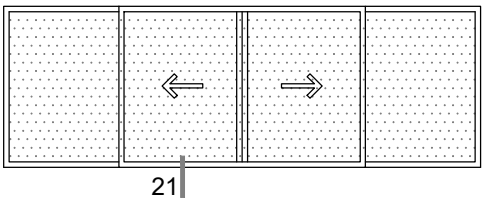


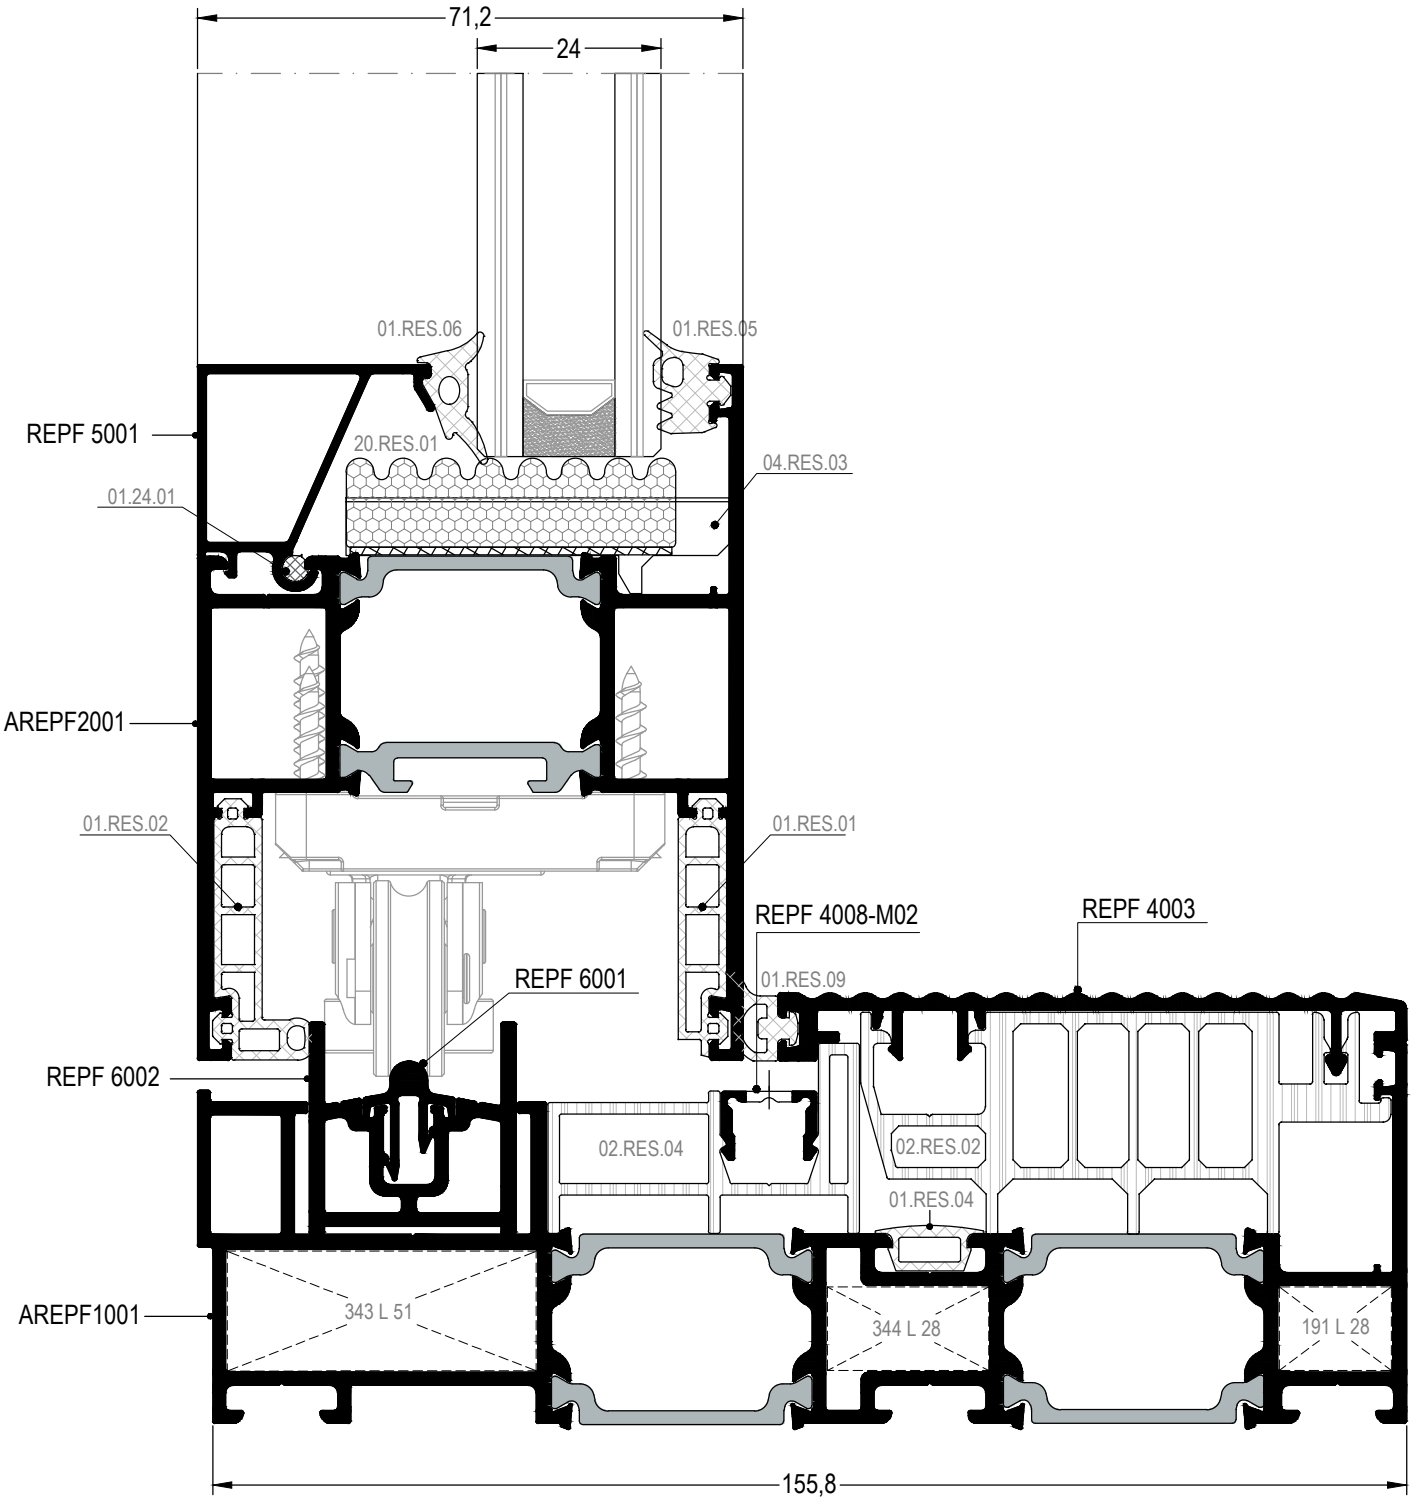


21 DETAYI
DETAIL

DIŞ
(OUTSIDE)

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

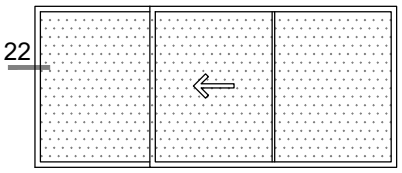


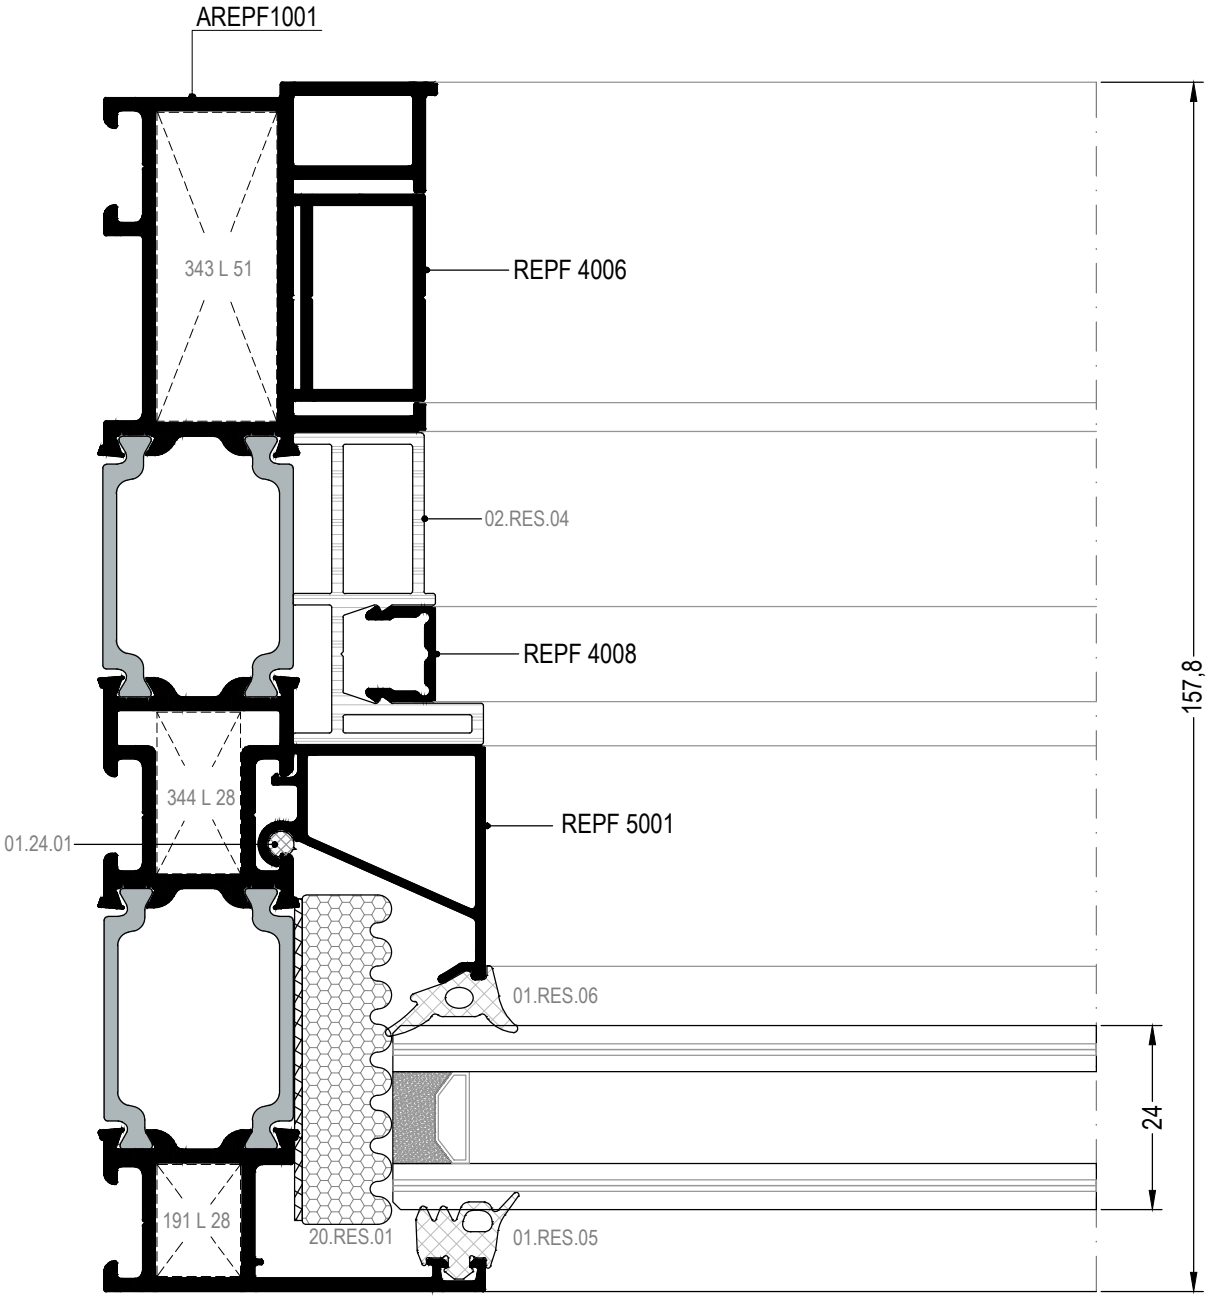


DIŞ
(OUTSIDE)

22 DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

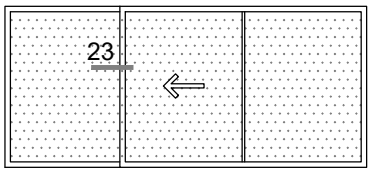


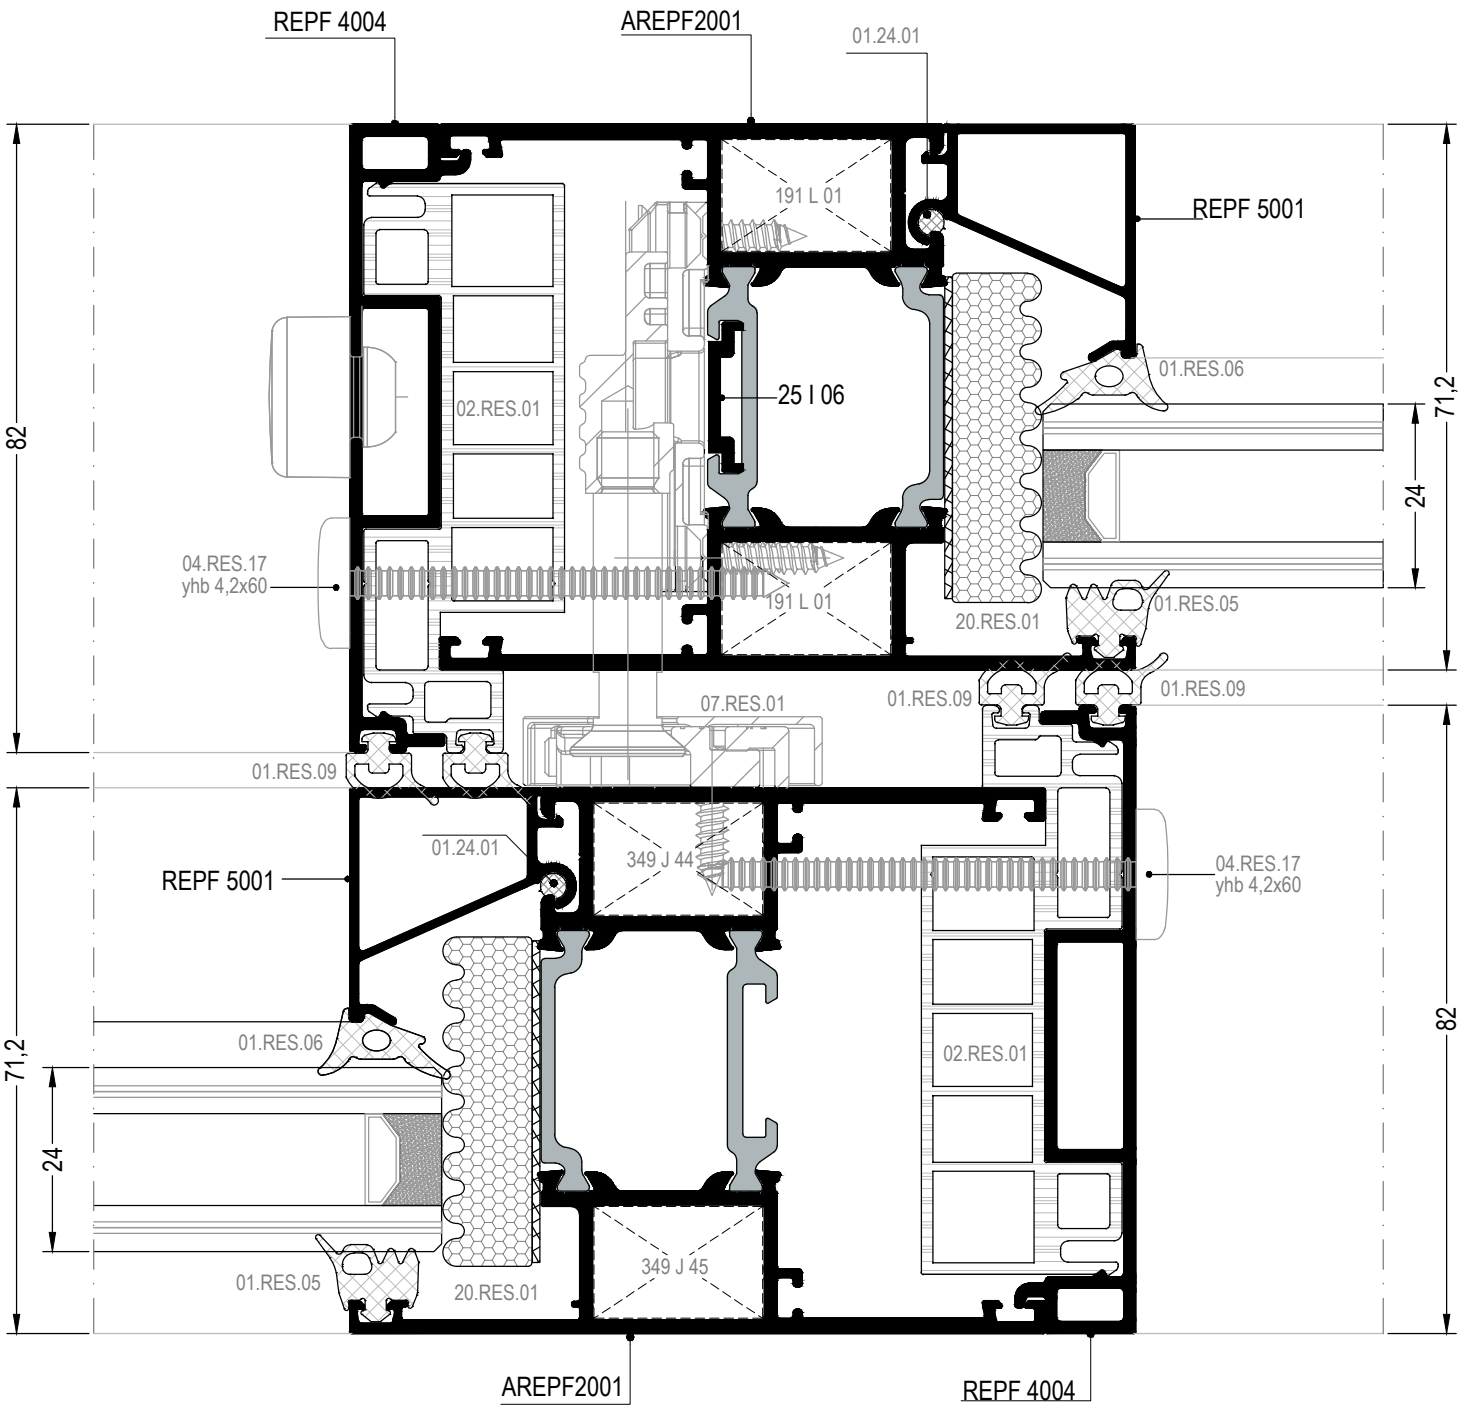


DIŞ
(OUTSIDE)

23 DETAYI
DETAIL


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS




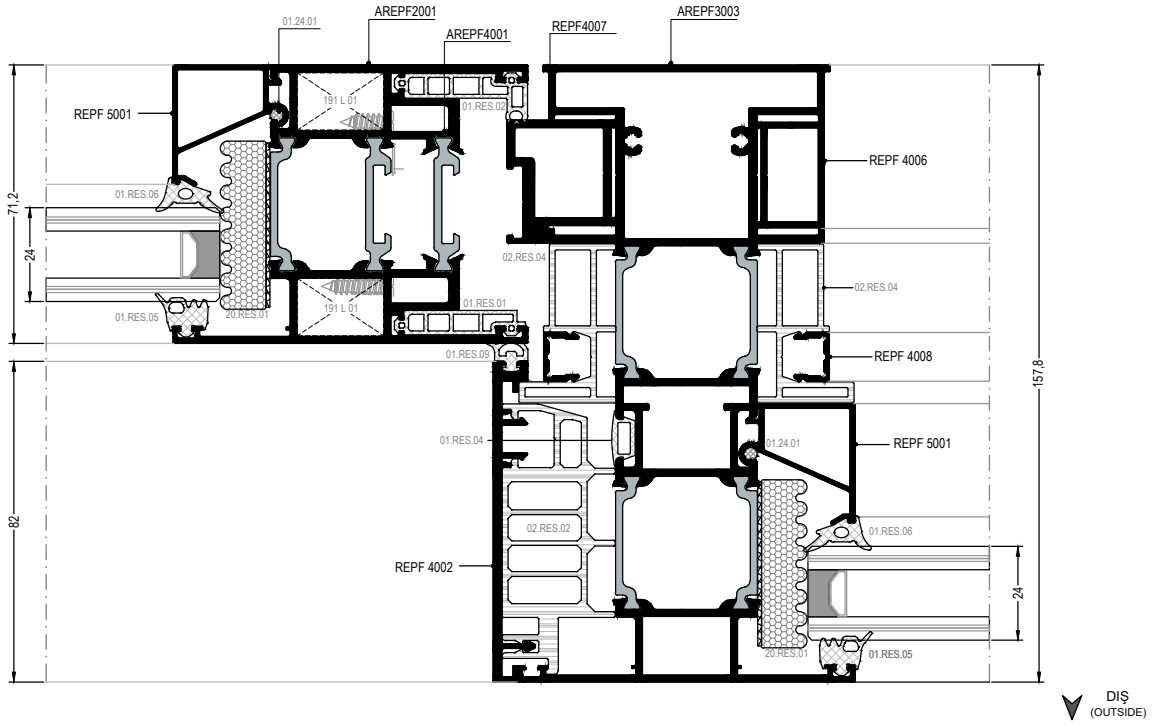

㉔ DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

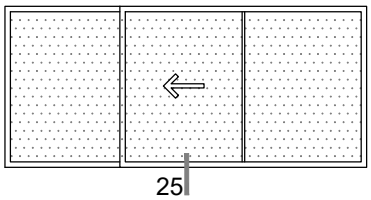


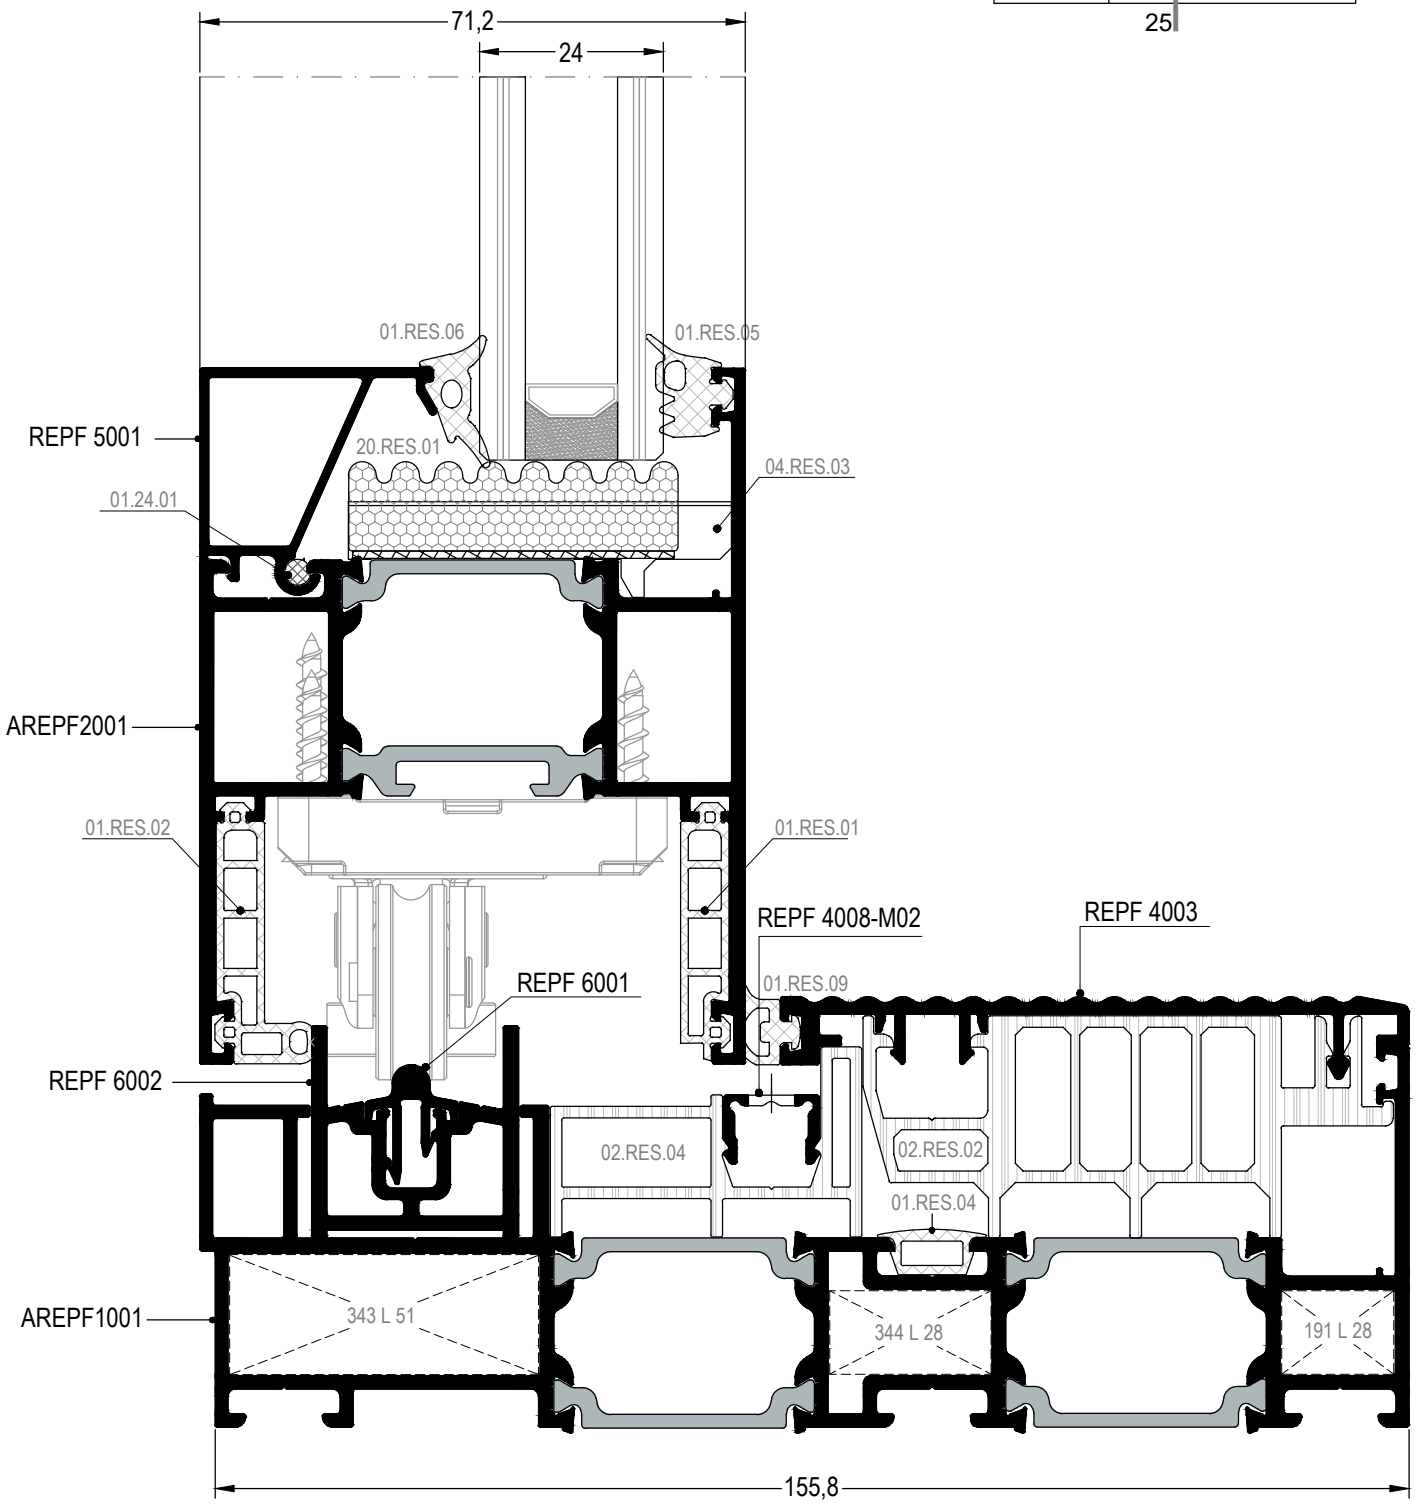


DIŞ
(OUTSIDE)

25 DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

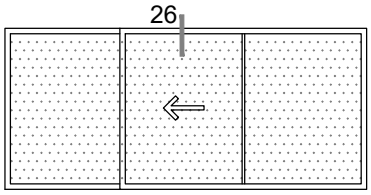


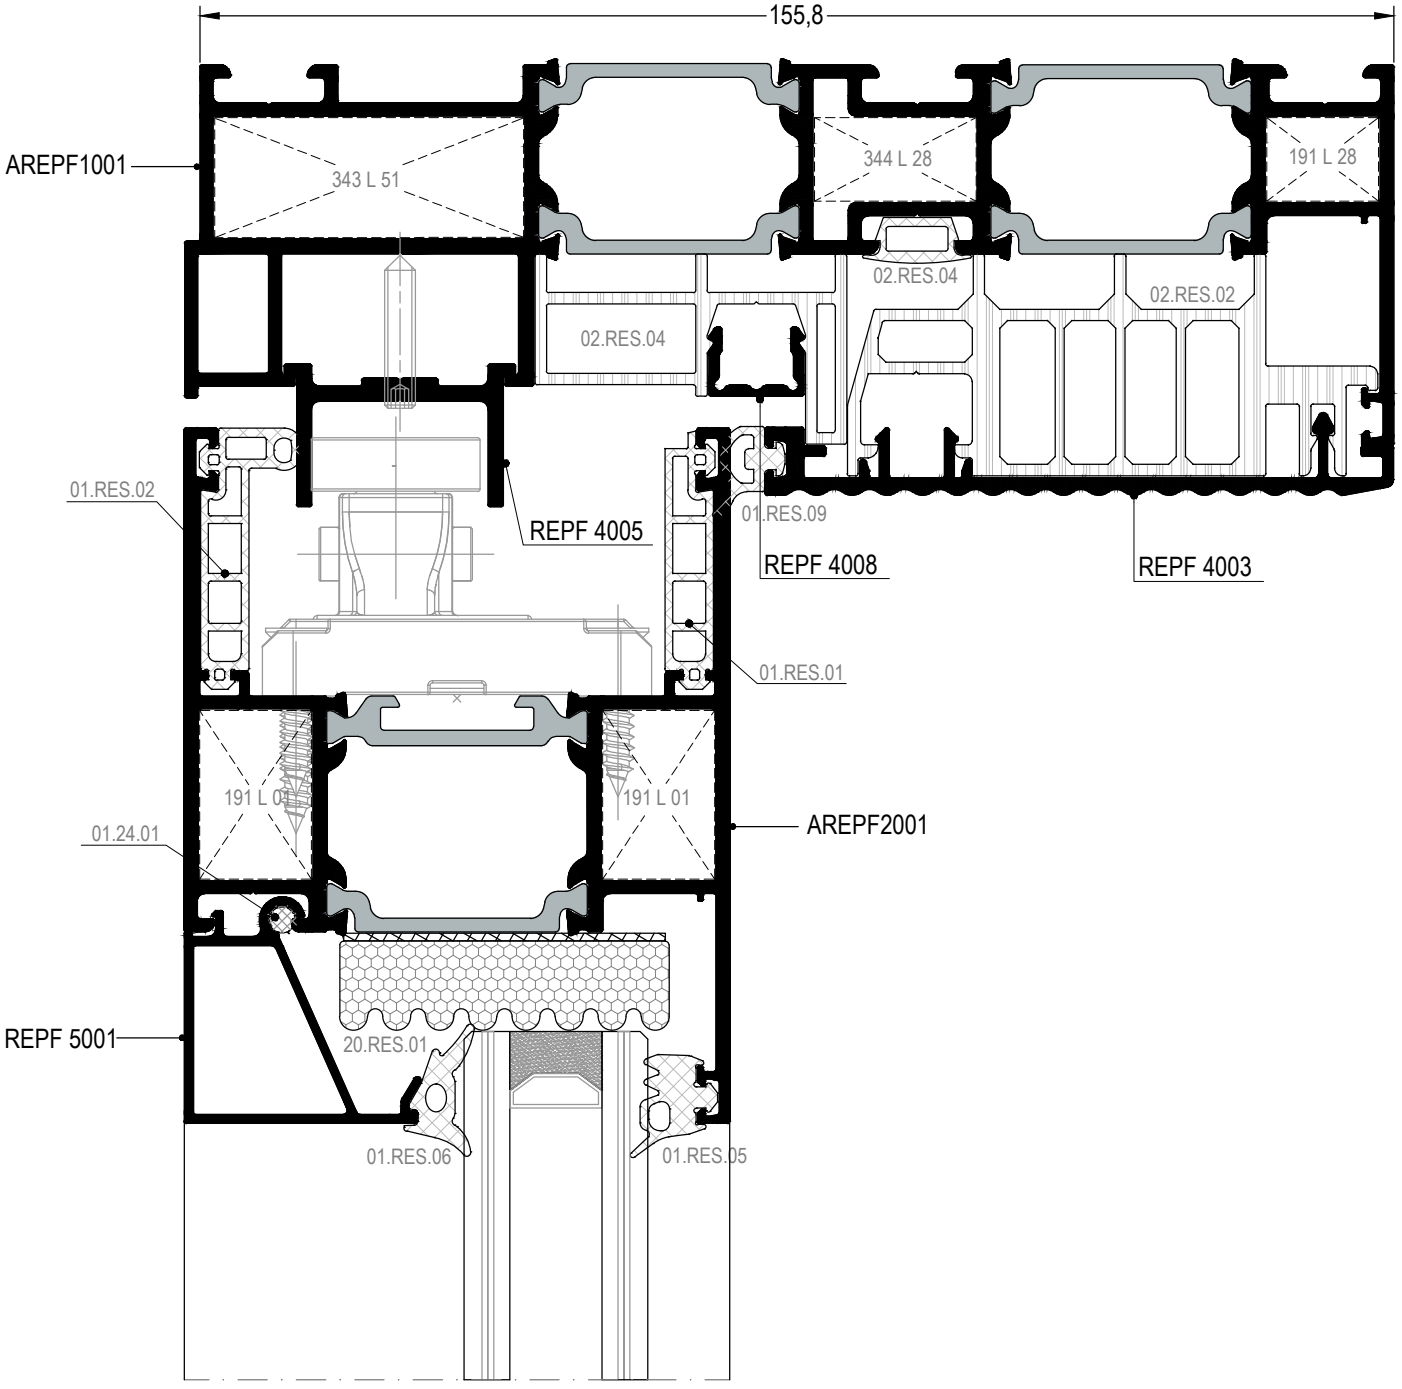


DIŞ
(OUTSIDE)

26 DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

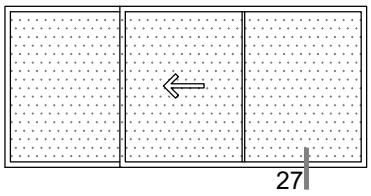


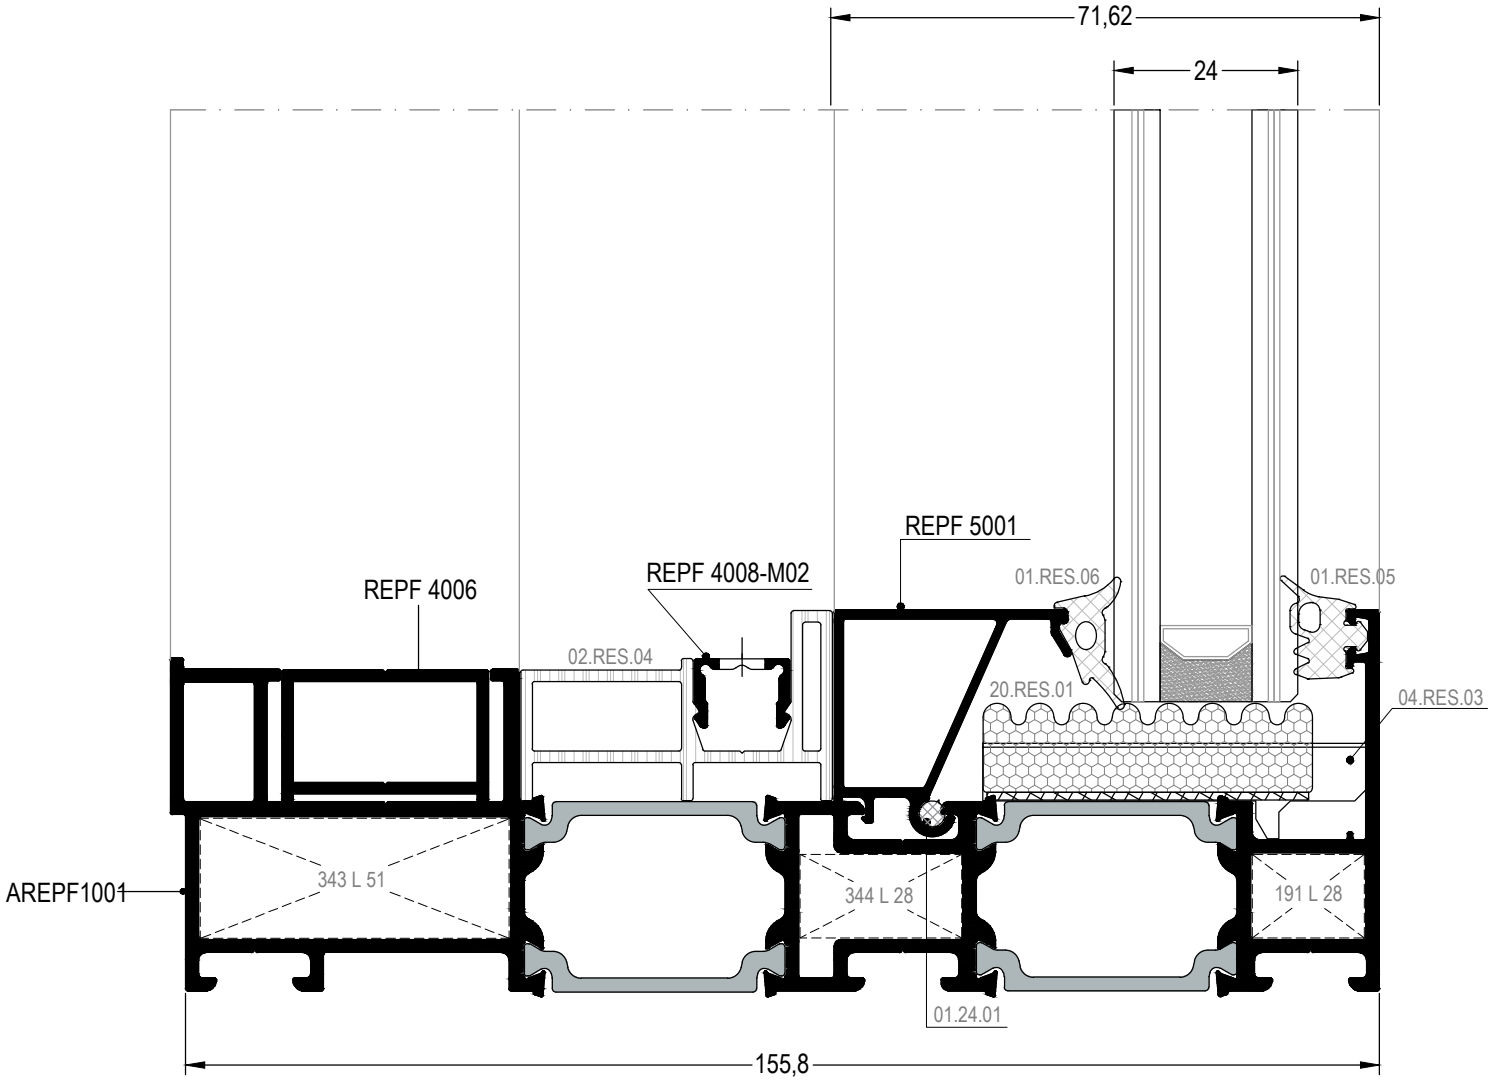


DIŞ
(OUTSIDE)

27 DETAYI
DETAIL

SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

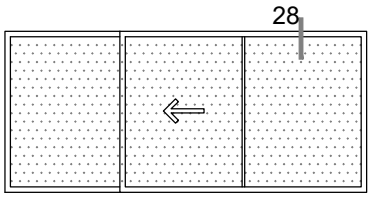

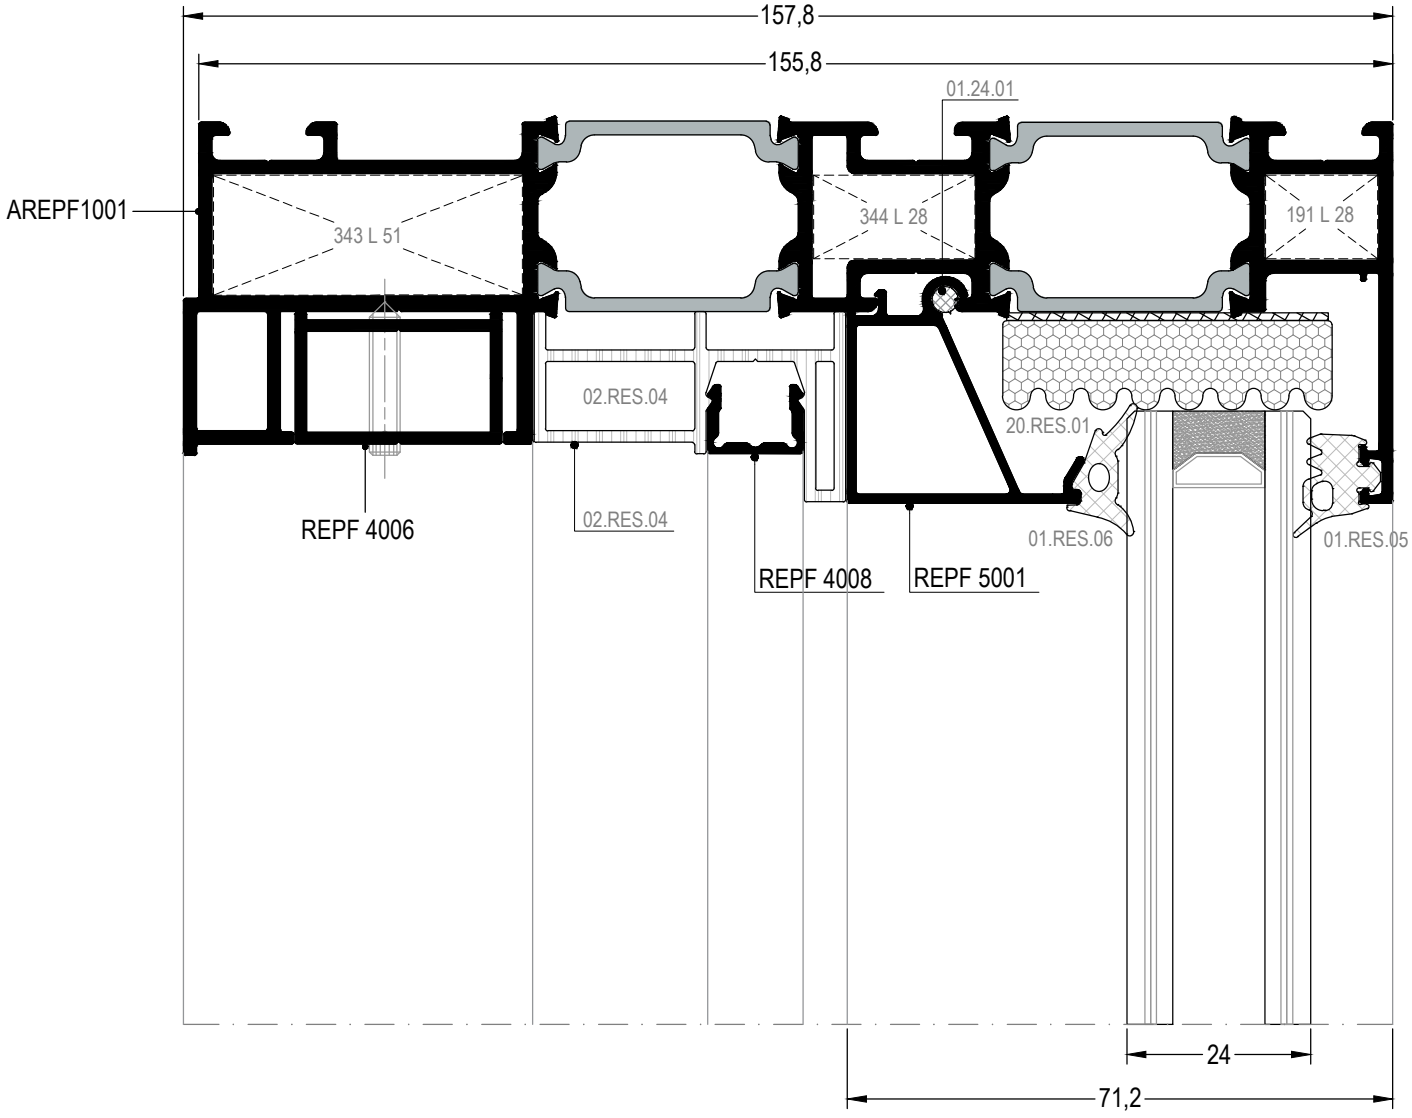

DIŞ
(OUTSIDE)

28 DETAYI
DETAIL

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Sürme Sistemleri
Elite Sliding Systems








REPF160

AKSESUARLAR
ACCESSORIES



AKSESUARLAR
ACCESSORIES

REPF160

FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA
01.RES.01 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT (gr/mt): 131 gr/mt MALZEME / MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK / PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK / PACKAGE LENGHT (m/pu): 114 mt
01.RES.02 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT (gr/mt): 156 gr/mt MALZEME / MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK / PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK / PACKAGE LENGHT (m/pu): 96,15 mt
01.RES.04 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT (gr/mt): 49 gr/mt MALZEME / MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK / PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK / PACKAGE LENGHT (m/pu): 305 mt
01.RES.05 DIŞ CAM FİTİLİ OUTSIDE GLAZING GASKET			BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT (gr/mt): 95 gr/mt MALZEME / MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK / PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK / PACKAGE LENGHT (m/pu): 157 mt
01.REW.05 DIŞ CAM FİTİLİ OUTSIDE GLAZING GASKET			BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT (gr/mt): 60 gr MALZEME / MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK / PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK / PACKAGE LENGHT (m/pu): 250 m
01.RES.06 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET			BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT (gr/mt): 74 gr/mt MALZEME / MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK / PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK / PACKAGE LENGHT (m/pu): 202 mt
01.RES.09 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT (gr/mt): 57 gr/mt MALZEME / MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK / PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK / PACKAGE LENGHT (m/pu): 263 mt

FİTİLLER / GASKETS

KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA
01.24.01 MT-216 A KENET FİTİLİ CONNECTION GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 10 gr/mt MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 1500 mt
			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): MALZEME MATERIAL: PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu):
			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): MALZEME MATERIAL: PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu):
			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): MALZEME MATERIAL: PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu):
			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): MALZEME MATERIAL: PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu):
			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): MALZEME MATERIAL: PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu):
			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): MALZEME MATERIAL: PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu):

REPF160

01.RES.01



EPDM FİTİL
EPDM GASKET

Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 131 gr/m
Paket / Package: 114 m / 15 kg


01.RES.02



EPDM FİTİL
EPDM GASKET


Malzeme / Material : EPDM
Ağırlık / Weight : 156 gr/m
Paket / Package: 96,15 m / 15 kg

20.RES.01




ISI VE SU YALITIM MALZEMESİ
HEAT AND WATER INSULATION MATERIAL

Malzeme / Material : EPDM Köpük/EPDM Foam

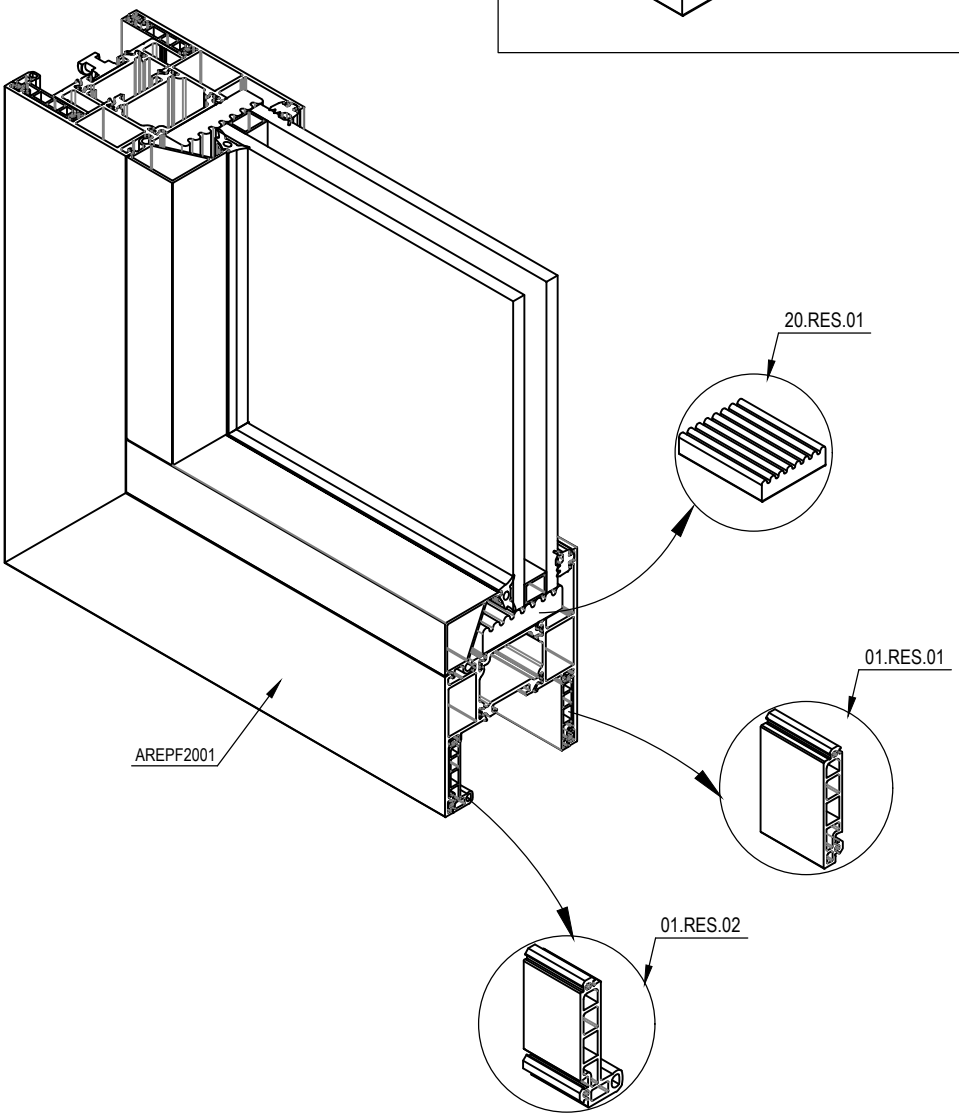

REPF160


03.RES.04A



KÖŞE FİTİLİ (SAĞ)
CORNER GASKET (RIGHT)

Malzeme / Material : EPDM


20.RES.02



ISI VE SU YALITIM MALZEMESİ
HEAT AND WATER INSULATION MATERIAL


Malzeme / Material : Eva sünger


03.RES.04B





KÖŞE FİTİLİ (SOL)
CORNER GASKET (LEFT)


Malzeme / Material : EPDM



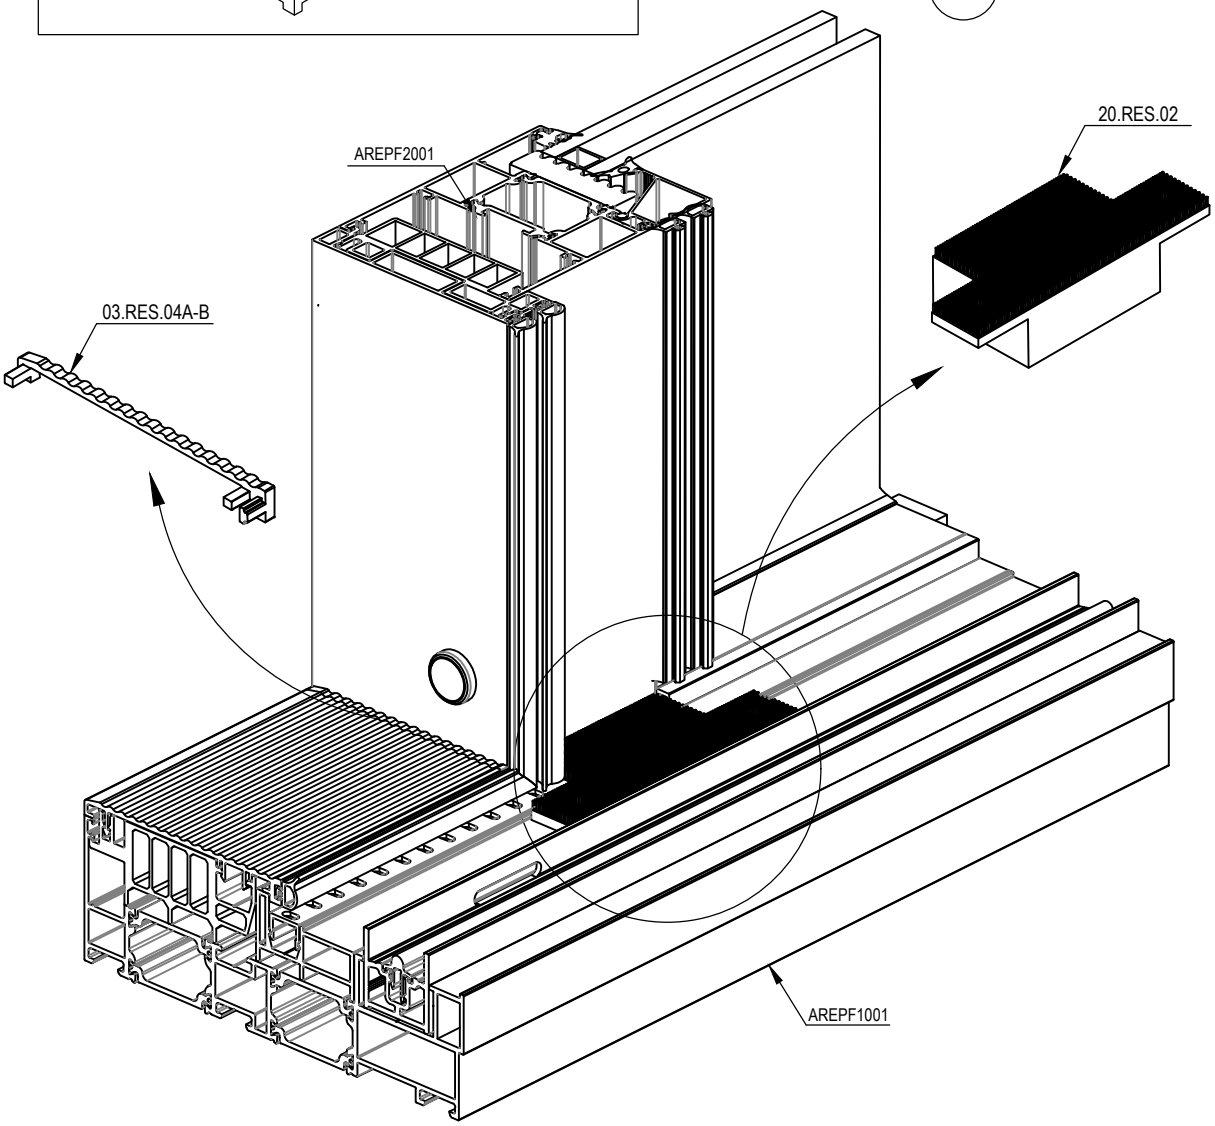


REPF160

02.RES.02	02.RES.04
	
PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC	PVC PROFİL PVC PROFILE Malzeme / Material : PVC

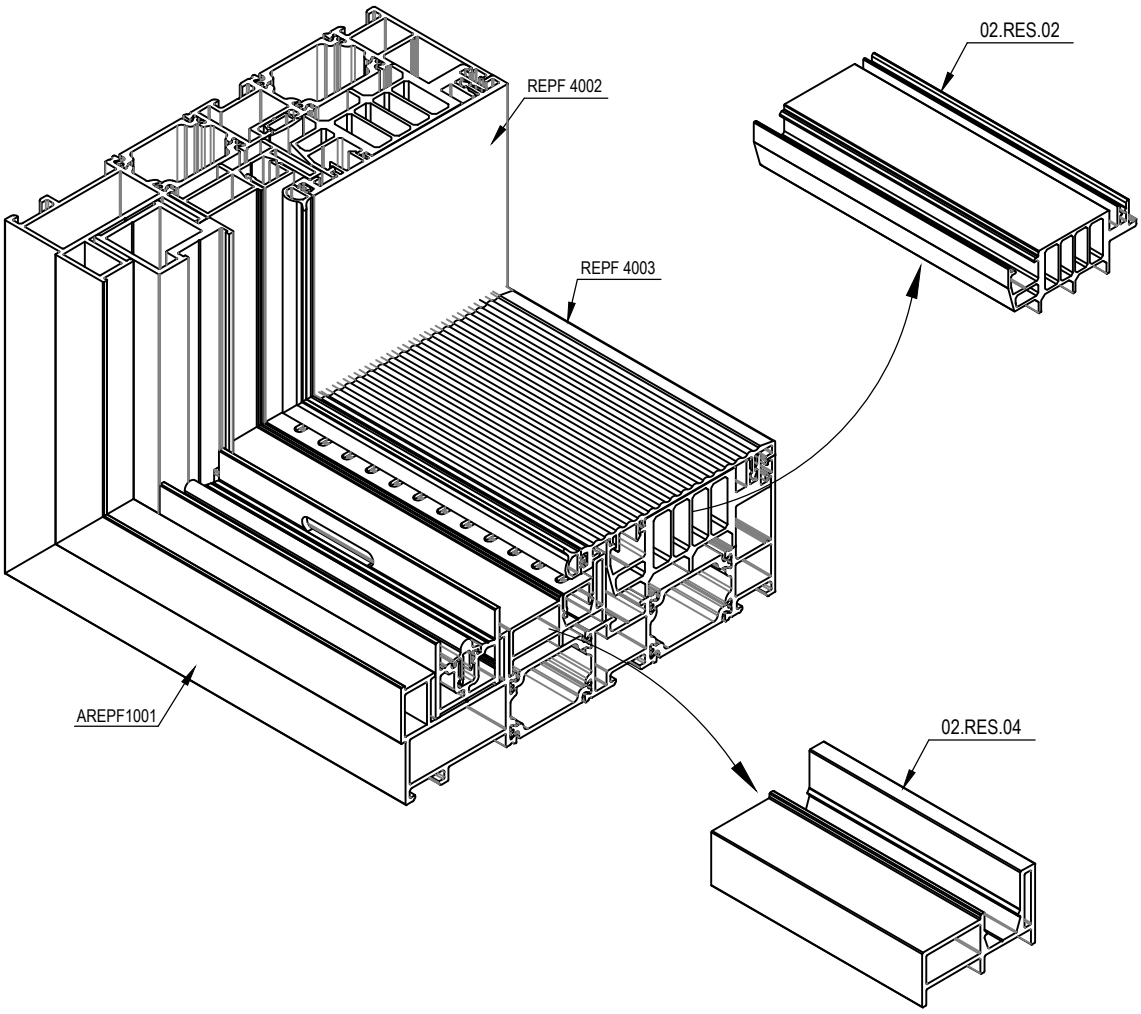


02.RES.07




PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC

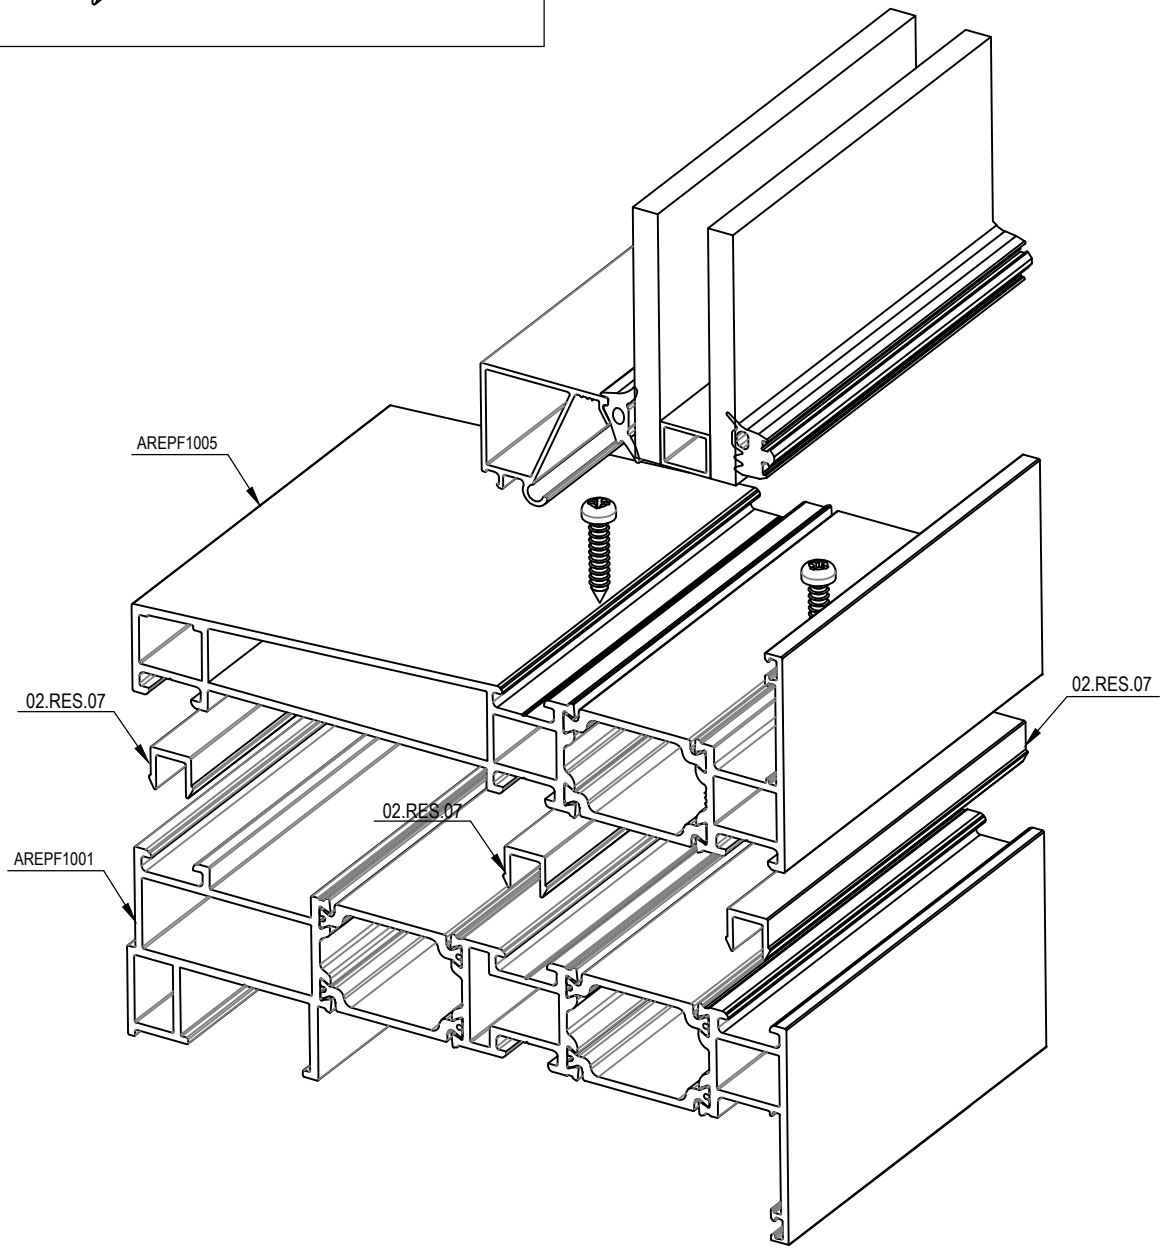

REPF160


04.RES.01A



KAPAK (ÜST)
CAP (UP)

Malzeme / Material : PVC


04.RES.01B



KAPAK (ALT)
CAP (DOWN)

Malzeme / Material : PVC


02.RES.10



PVC PROFİL
PVC PROFILE


Malzeme / Material : PVC

02.RES.01




PVC PROFİL
PVC PROFILE

Malzeme / Material : PVC

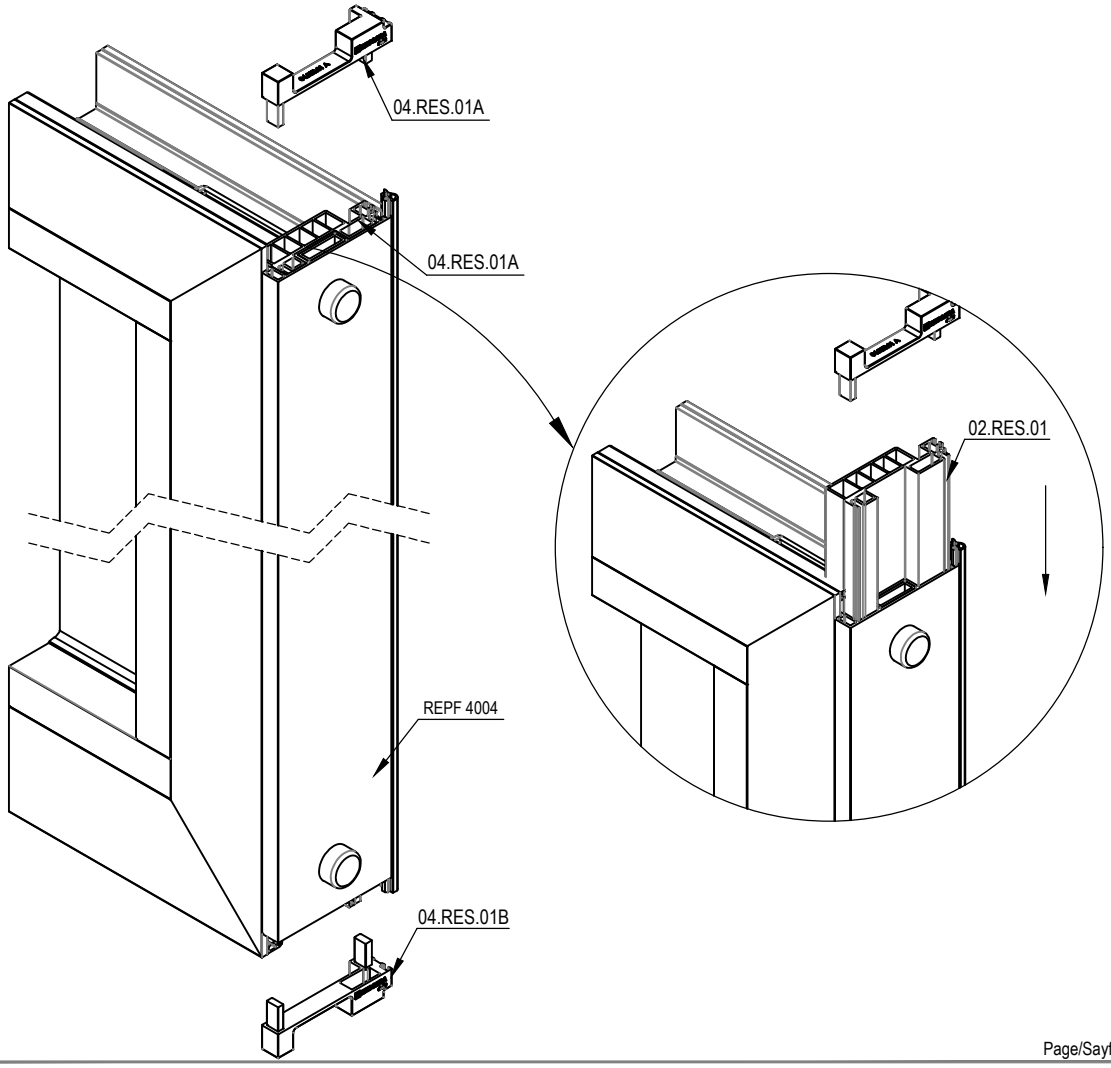



04.RES.03



CAM DESTEK TAKOZU
GLASS SUPPORT PART


Malzeme / Material : PVC



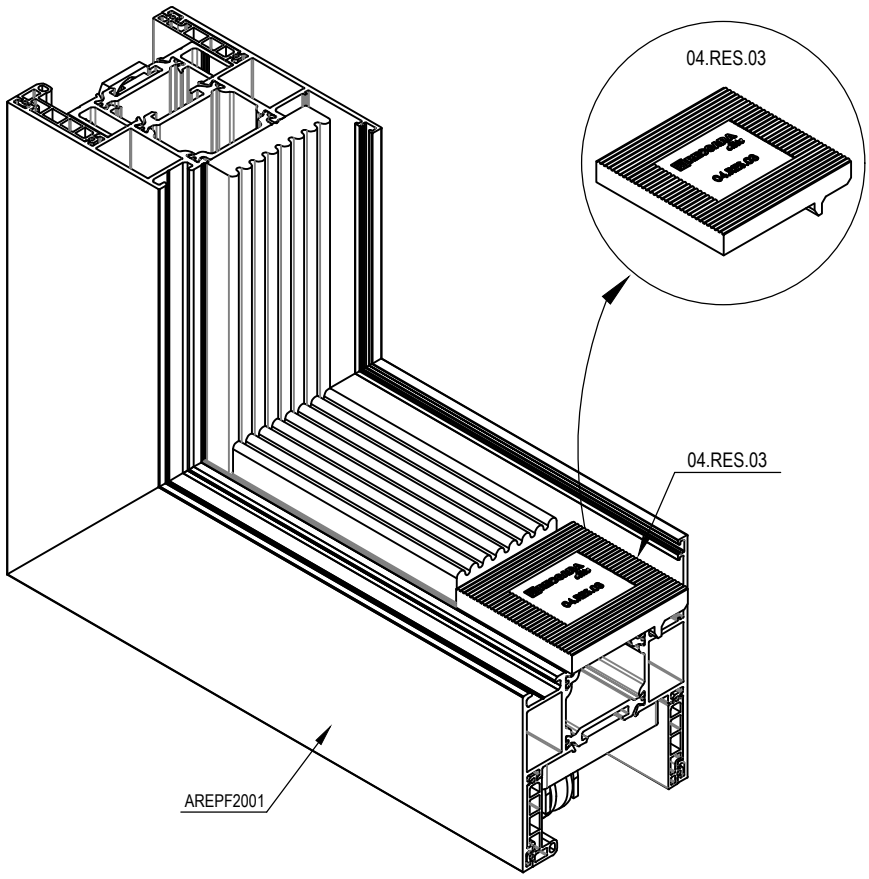

REPF160


04.RES.02A



KAPAK (ÜST)
CAP (UP)


Malzeme / Material : PVC

04.RES.02B



KAPAK (ALT)
CAP (DOWN)


Malzeme / Material : PVC

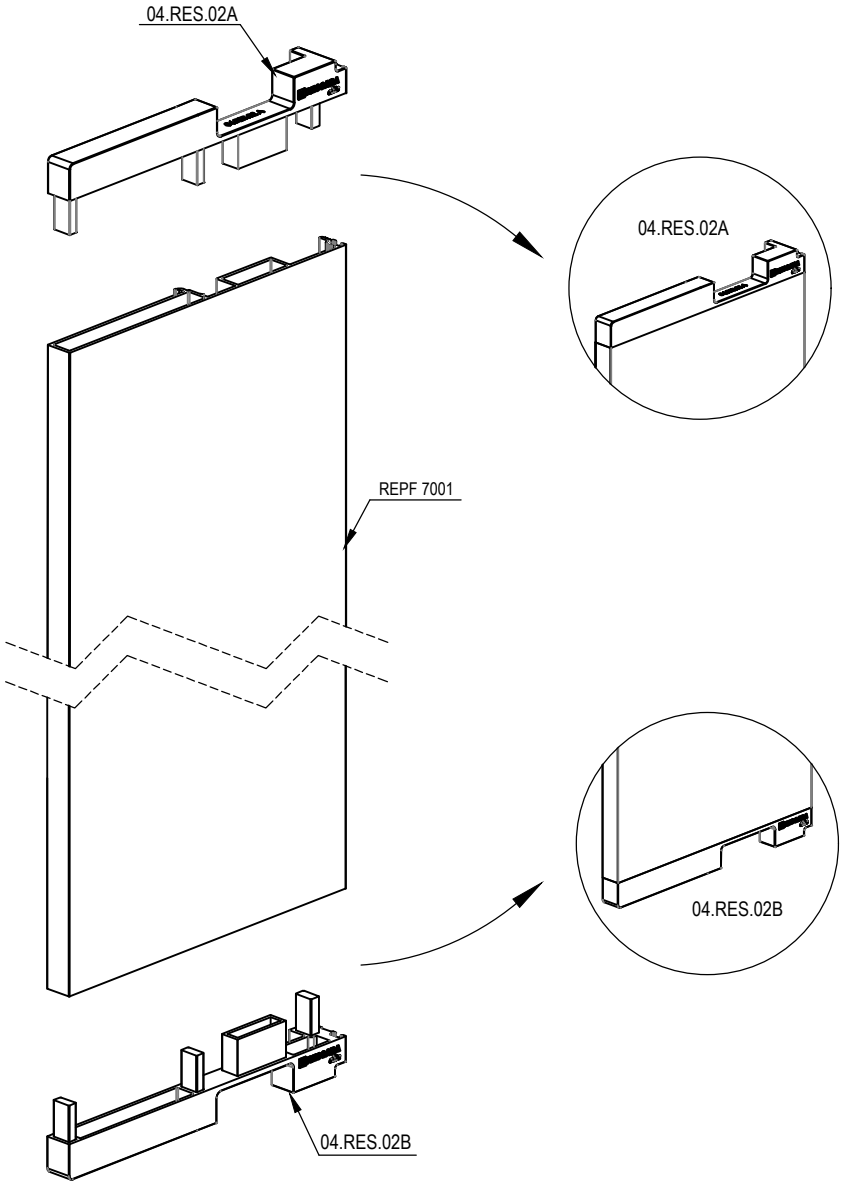


04.RES.17



KAPAKLI VİDA
SCREW WITH CAP

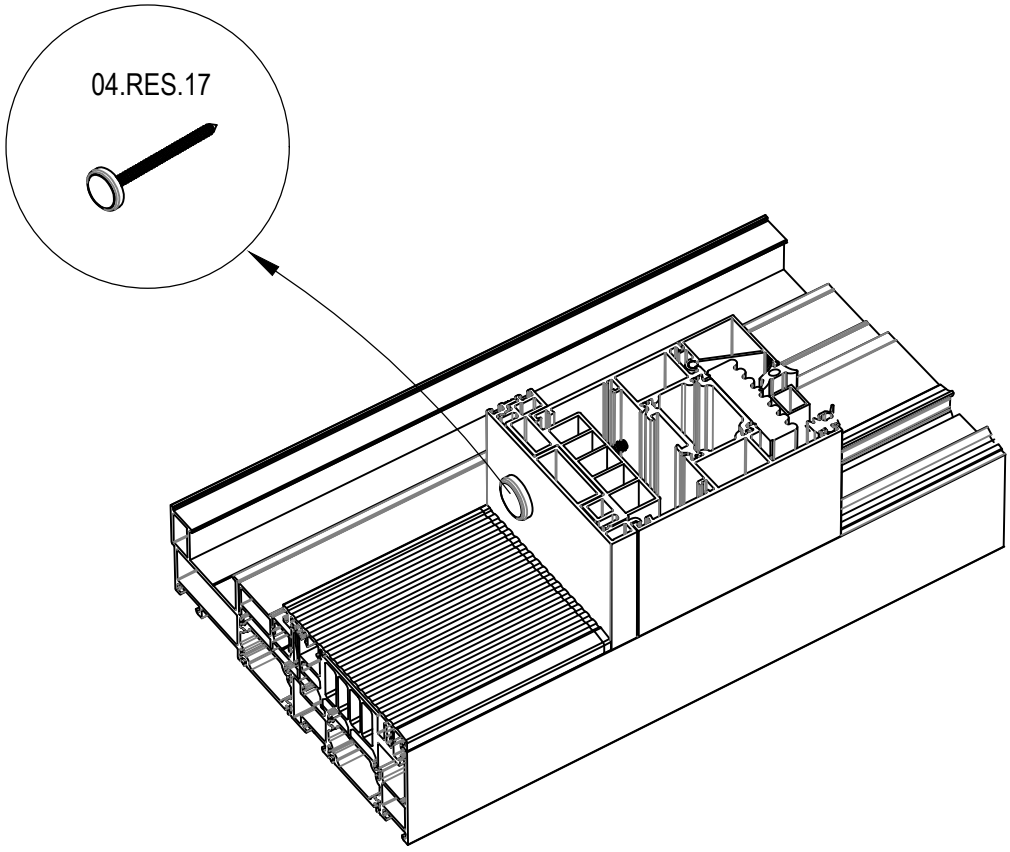


16.06.10



PASLANMAZ ÇELİK RAY
STAINLESS STEEL RAIL

Malzeme / Material : AISI 304

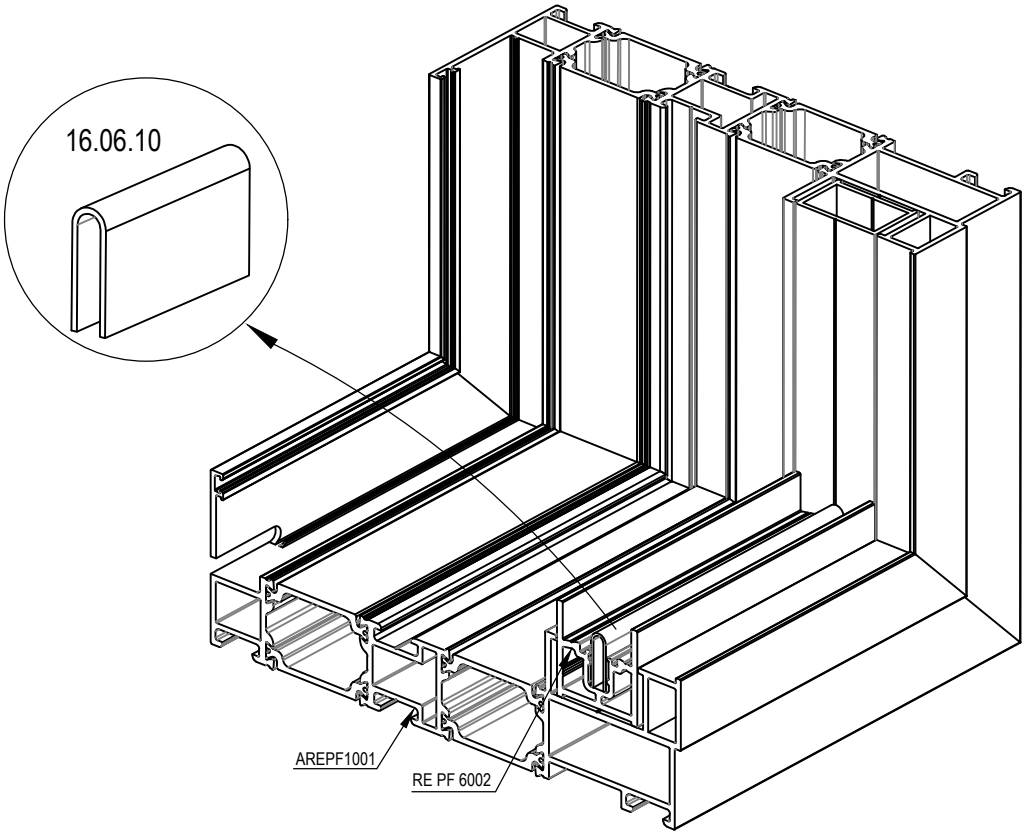

07.05.44



RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU
RESCARA ACOUSTİC HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

07.05.46



RESCARA AKUSTİK PENCERE KOLU
RESCARA ACOUSTİC HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

07.05.60



ROTO ÇİFTLİ PENCERE KOLU
ROTO DOUBLE HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

07.RES.01.19



ROTO SÜRME KOL
ROTO SLIDING HANDLE

Renk / Colour : Beyaz-Gri-Kahverengi
White-Grey-Brown

07.RES.01.25



ROTO SÜRME KOL
ROTO SLIDING HANDLE

Renk / Colour : Beyaz-Gri-Kahverengi
White-Grey-Brown

07.RES.01.26



ROTO SÜRME KOL ANAHTARLI
ROTO SLIDING HANDLE WITH KEY

Renk / Colour : Beyaz-Gri-Kahverengi
White-Grey-Brown

ŞEMA SCHEME	ADET NUMBER	07.05.44 KOL HANDLE	07.RES.01.01 KOL ADAPTÖRÜ HANDLE ADAPTER	07.RES.01.02 KAUÇUK SÜPÜRGE RUBBER WIPER	07.RES.01.06 ARKA KİLİT KARŞILIĞI STRIKE FOR BACK LOCK	07.RES.01.09 S TOPUZ S TOPHER	07.RES.01.10 ARKA KİLİTLEME PİMİ BACK LOCK PIN	07.RES.01.12 KONTROL PİMİ CONTROL PIN	07.RES.01.14 ARABA CARRIAGE	07.RES.01.16 LİFTLİ KILAVUZ LIFTER GUIDE	07.RES.01.18 ARKA KİLİTLEME BACK STRIKER LOCK	07.RES.01.20 PİM PIN	07.RES.01.21 BİLEZİK STRAP	07.RES.01.24 KÖŞE KAPAĞI CORNER TRIM
TİP A (SAĞ) TYPE A (RIGHT) 	L: 600-1099 H:1000-1400	1	1	1	2	2	2	6	2	2	2	2	2	3
	L: 1100-1500 H:1000-1400	1	1	1	2	2	2	8	3	3	2	2	2	3
	L: 600-1099 H:1401-2200	1	1	1	3	2	3	7	2	2	3	3	3	3
	L: 1100-1500 H:1401-2200	1	1	1	3	2	3	9	3	3	3	3	3	3
	L: 1501-2000 H:1401-2200	1	1	1	3	2	3	11	4	4	3	3	3	3
	L: 600-1099 H:2201-2500	1	1	1	4	2	4	8	2	2	4	4	4	3
	L: 1100-1500 H:2201-2500	1	1	1	4	2	4	11	3	3	4	4	4	3
	L: 1501-2000 H:2201-2500	1	1	1	4	2	4	12	4	4	4	4	4	3
	L: 600-1099 H:2501-3000	1	1	1	5	2	5	9	2	2	5	5	5	3
	L: 1100-1500 H:2501-3000	1	1	1	5	2	5	11	3	3	5	5	5	3
	L: 1501-2000 H:2501-3000	1	1	1	5	2	5	13	4	4	5	5	5	3


ŞEMA SCHEME	ADET NUMBER	07.05.44 KOL HANDLE	07.RES.01.01 KOL ADAPTÖRÜ HANDLE ADAPTER	07.RES.01.02 KAUÇUK SÜPÜRGE RUBBER WIPER	07.RES.01.06 ARKA KİLİT KARŞILIĞI STRIKE FOR BACK LOCK	07.RES.01.09 S TOPUZ S TOPHER	07.RES.01.10 ARKA KİLİTLEME PİMİ BACK LOCK PIN	07.RES.01.12 KONTROL PİMİ CONTROL PIN	07.RES.01.13 ARABA CARRIAGE	07.RES.01.15 LİFTLİ KILAVUZ LIFTER GUIDE	07.RES.01.17 ARKA KİLİTLEME BACK STRIKER LOCK	07.RES.01.20 PİM PIN	07.RES.01.21 BİLEZİK STRAP	07.RES.01.24 KÖŞE KAPAĞI CORNER TRIM
TİP A (SOL) TYPE A (LEFT) 	L: 600-1099 H:1000-1400	1	1	1	2	2	2	6	2	2	2	2	2	3
	L: 1100-1500 H:1000-1400	1	1	1	2	2	2	8	3	3	2	2	2	3
	L: 600-1099 H:1401-2200	1	1	1	3	2	3	7	2	2	3	3	3	3
	L: 1100-1500 H:1401-2200	1	1	1	3	2	3	9	3	3	3	3	3	3
	L: 1501-2000 H:1401-2200	1	1	1	3	2	3	11	4	4	3	3	3	3
	L: 600-1099 H:2201-2500	1	1	1	4	2	4	8	2	2	4	4	4	3
	L: 1100-1500 H:2201-2500	1	1	1	4	2	4	11	3	3	4	4	4	3
	L: 1501-2000 H:2201-2500	1	1	1	4	2	4	12	4	4	4	4	4	3
	L: 600-1099 H:2501-3000	1	1	1	5	2	5	9	2	2	5	5	5	3
	L: 1100-1500 H:2501-3000	1	1	1	5	2	5	11	3	3	5	5	5	3
	L: 1501-2000 H:2501-3000	1	1	1	5	2	5	13	4	4	5	5	5	3

ŞEMA SCHEME	ADET NUMBER	07.05.44 KOL HANDLE	07.RES.01.01 KOL KAPTIRICI HANDLE HOLDER	07.RES.01.02 BİLEZİK DESTEĞİ RUBBER STOPPER	07.RES.01.03 BİRLEŞTİRME AKTİF KANAT COMBINATION ACTIVE LEAF	07.RES.01.04 EMNİYETLİ KİLİDİ SAFETY LOCK	07.RES.01.05 EMNİYETLİ KİLİDİ SAFETY LOCK	07.RES.01.06 KİLİT KAYIT PLAKASI STRIKE FOR BACK LOCK	07.RES.01.10 KİLİT KAYIT PİMİ BACK LOCK PIN	07.RES.01.12 KONTROL PİMİ CONTROL PIN	07.RES.01.13 ARABA - SOL CARRIAGE - LEFT	07.RES.01.14 ARABA - SAĞ CARRIAGE - RIGHT	07.RES.01.15 ÜST KILAVUZ - SOL UPPER GUIDE - LEFT	07.RES.01.16 ÜST KILAVUZ - SAĞ UPPER GUIDE - RIGHT	07.RES.01.17 ARKA KİLİT PİMİ - SOL BACK STRIKE LOCK LEFT	07.RES.01.18 ARKA KİLİT PİMİ - SAĞ BACK STRIKE LOCK RIGHT	07.RES.01.20 PİM PIN	07.RES.01.21 KARŞILIK STRIKE	07.RES.01.24 KİLİT AKTARMA CORNER TRANSFER
TİP C TYPE C	L: 600-1099 H:1000-1400	2	2	2	1	1	1	4	4	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6
	L: 1100-1500 H:1000-1400	2	2	2	1	1	1	4	4	16	3	3	3	3	2	2	2	2	2	6
	L: 600-1099 H:1401-2200	2	2	2	1	1	1	6	6	14	2	2	2	2	3	3	3	3	3	6
	L: 1100-1500 H:1401-2200	2	2	2	1	1	1	6	6	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6
	L: 1501-2000 H:1401-2200	2	2	2	1	1	1	6	6	22	4	4	4	4	3	3	3	3	3	6
	L: 600-1099 H:2201-2500	2	2	2	1	1	1	8	8	16	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6
	L: 1100-1500 H:2201-2500	2	2	2	1	1	1	8	8	22	3	3	3	3	4	4	4	4	4	6
	L: 1501-2000 H:2201-2500	2	2	2	1	1	1	8	8	24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6
	L: 600-1099 H:2501-3000	2	2	2	1	1	1	10	10	18	2	2	2	2	5	5	5	5	5	6
	L: 1100-1500 H:2501-3000	2	2	2	1	1	1	10	10	22	3	3	3	3	5	5	5	5	5	6
	L: 1501-2000 H:2501-3000	2	2	2	1	1	1	10	10	26	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6

* 07.RES.01.03 VE 07.RES.01.05 KODLU AKSESUARLAR AKTİF KANATTA , 07.RES.01.04 KODLU AKSESUAR DA PASİF KANATTA KULLANILMALIDIR.
* 07.RES.01.03 AND 07.RES.01.05 HARDWARES MUST BE USED ON THE ACTIVE SASH, THE 07.RES.01.04 HARDWARE MUST BE USED ON THE INACTIVE SASH.

INOWA 400 KG UYGULAMA DİYAGRAMI
APPLICATION DIAGRAM FOR INOWA 400 KG

SH:SW = max. 2:1

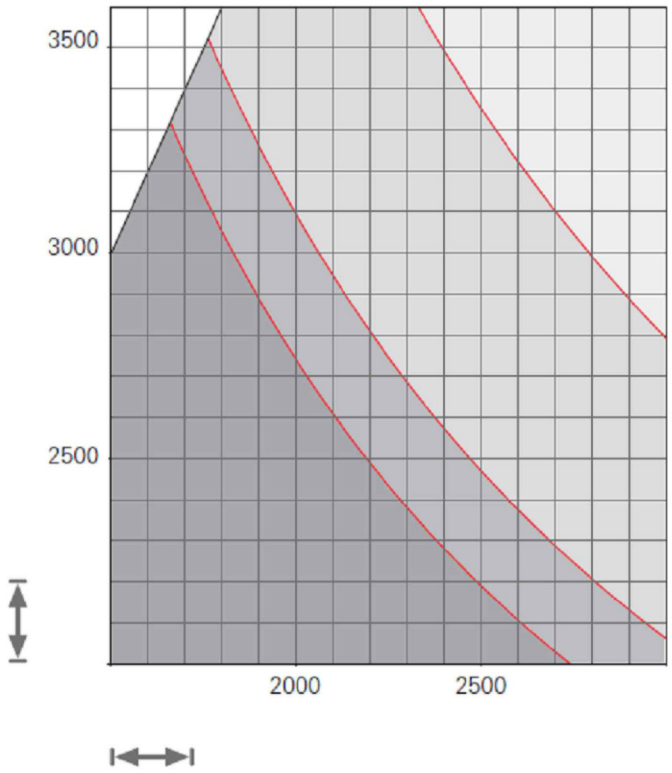

= İzin verilmeyen uygulama aralığı
Impermissible application range

= 35 kg/m²

= 50 kg/m²

= 70 kg/m²

= 80 kg/m²

		UYGULAMA ALANI APPLICATION RANGE
	KANAT GENİŞLİĞİ (SW) SASH WIDTH	1500 - 3000 mm
	KANAT YÜKSEKLİĞİ (SH) SASH HEIGHT	2000 - 3600 mm
kg	KANAT AĞIRLIĞI (S.kg) SASH WEIGHT	Max: 400 kg
	CAM AĞIRLIĞI GLASS WEIGHT	Max: 80 kg

* SH / SW ORANI 2:1' İN ÜZERİNDE KALAN ÖLÇÜLERİN UYGULANMASI CİDDİ TEHLİKELERE YOL AÇABİLİR.
THE APPLICATION OF DIMENSIONS OVER RATIOS SH/SW > 2:1 MAY CAUSE SERIOUS HAZARDS

INOWA 400 KG MEKANİZMA MATRİSİ
INOWA 400 KG MECHANISM MATRIX

REPF160

ŞEMA SCHEME	ADET NUMBER	07.RES.01.25 KOL HANDLE	07.RES.01.01 KOL KOVA PDXKU FLUSH-ENCASED ASSEMBLY	07.RES.01.37 KAPAK AKSİ TİJİNE MAHFAZA COVER CAP FORS TIN SHEET	07.RES.01.51 KAPAK AKSİ TİTİR KİLİDİ STRIKER FOR BACK LOCK	07.RES.01.09 İTİCİ BUFFER	07.RES.01.54 KİLİTLEME PİMİ AÇMA TABLETİ LOCKING CAM	07.RES.01.44 KONTROL PİMİ CONTROL PIN	07.RES.01.47 KAYMA ROLLER UNIT	07.RES.01.45 ÜST KILAVUZ UPPER GUIDE	07.RES.01.52 ARKA KİLİTLEME BACK STRIKE BLOCK	07.RES.01.20 PİM PIN	07.RES.01.21 MAHRUK STRIKER	07.RES.01.24 KÖŞE DİŞLİ TAHRİK CORNER DRIVE	07.RES.01.49 DENGELEME ÜNİTESİ STABILISATION UNIT	07.RES.01.43 HATALI KİLİTLEMA KAPISI, İÇ TARAFTAN İTİLMEYE KARŞI INCORRECT OPERATION
TİP A (SAĞ) TYPE A (RIGHT) 	L: 1500-2140 H: 2000-2200	1	1	3	3	2	3	9	2	3	3	3	2	3	1	1
	L: 1500-2140 H: 2201-2540	1	1	4	4	2	4	10	2	3	4	3	2	3	1	1
	L: 1500-2140 H: 2541-3000	1	1	4	4	2	4	10	2	3	4	4	3	3	1	1
	L: 1500-2140 H: 3001-3140	1	1	5	5	2	5	11	2	3	5	4	3	3	1	1
	L: 1500-2140 H: 3141-3600	1	1	5	5	2	5	11	2	3	5	5	4	3	1	1
	L: 2141-3000 H: 2000-2200	1	1	3	3	2	3	11	2	4	3	3	2	3	2	1
	L: 2141-3000 H: 2201-2540	1	1	4	4	2	4	12	2	4	4	3	2	3	2	1
	L: 2141-3000 H: 2541-3000	1	1	4	4	2	4	12	2	4	4	4	3	3	2	1
	L: 2141-3000 H: 3001-3140	1	1	5	5	2	5	13	2	4	5	4	3	3	2	1
	L: 2141-3000 H: 3141-3600	1	1	5	5	2	5	13	2	4	5	5	4	3	2	1

ŞEMA SCHEME	ADET NUMBER	07.RES.01.25 KOL HANDLE	07.RES.01.01 KOL KOVA PDXKU FLUSH-ENCASED ASSEMBLY	07.RES.01.37 KAPAK AKSİ TİJİNE MAHFAZA COVER CAP FORS TIN SHEET	07.RES.01.51 KAPAK AKSİ TİTİR KİLİDİ STRIKER FOR BACK LOCK	07.RES.01.09 İTİCİ BUFFER	07.RES.01.54 KİLİTLEME PİMİ AÇMA TABLETİ LOCKING CAM	07.RES.01.44 KONTROL PİMİ CONTROL PIN	07.RES.01.48 KAYMA ROLLER UNIT	07.RES.01.46 ÜST KILAVUZ UPPER GUIDE	07.RES.01.53 ARKA KİLİTLEME BACK STRIKE BLOCK	07.RES.01.20 PİM PIN	07.RES.01.21 MAHRUK STRIKER	07.RES.01.24 KÖŞE DİŞLİ TAHRİK CORNER DRIVE	07.RES.01.50 DENGELEME ÜNİTESİ STABILISATION UNIT	07.RES.01.43 HATALI KİLİTLEMA KAPISI, İÇ TARAFTAN İTİLMEYE KARŞI INCORRECT OPERATION
TİP A (SOL) TYPE A (LEFT) 	L: 1500-2140 H: 2000-2200	1	1	3	3	2	3	9	2	3	3	3	2	3	1	1
	L: 1500-2140 H: 2201-2540	1	1	4	4	2	4	10	2	3	4	3	2	3	1	1
	L: 1500-2140 H: 2541-3000	1	1	4	4	2	4	10	2	3	4	4	3	3	1	1
	L: 1500-2140 H: 3001-3140	1	1	5	5	2	5	11	2	3	5	4	3	3	1	1
	L: 1500-2140 H: 3141-3600	1	1	5	5	2	5	11	2	3	5	5	4	3	1	1
	L: 2141-3000 H: 2000-2200	1	1	3	3	2	3	11	2	4	3	3	2	3	2	1
	L: 2141-3000 H: 2201-2540	1	1	4	4	2	4	12	2	4	4	3	2	3	2	1
	L: 2141-3000 H: 2541-3000	1	1	4	4	2	4	12	2	4	4	4	3	3	2	1
	L: 2141-3000 H: 3001-3140	1	1	5	5	2	5	13	2	4	5	4	3	3	2	1
	L: 2141-3000 H: 3141-3600	1	1	5	5	2	5	13	2	4	5	5	4	3	2	1

INOWA 400 KG MEKANİZMA MATRİSİ
INOWA 400 KG MECHANISM MATRIX

REPF160

ŞEMA SCHEME	ADET NUMBER	07.RES.01.25 KOL HANDLE	07.RES.01.01 KOL KAMPANA FULLER KOLU KILIDI ÜNİTESİ	07.RES.01.37 ARKA ALTI LÜMEN KAPAĞI COVER CAP FOR STRIKE	07.RES.01.51 ARKA ALTI KİRİŞLİ D STRIKE FOR D INTERLOCK	07.RES.01.09 ETİKET BUTTON	07.RES.01.54 ARKA KİLİTLEME PİMİ ADJUSTABLE LOCKING CAM	07.RES.01.44 KONTROL PİMİ CONTROL PIN	07.RES.01.47 ARKA A - SAĞ ROLLER STAY - RIGHT	07.RES.01.48 ARKA A - SOL ROLLER STAY - LEFT	07.RES.01.45 ÜST KILAVUZ SAĞ UPPER GUIDE RIGHT	07.RES.01.46 ÜST KILAVUZ SOL UPPER GUIDE LEFT	07.RES.01.52 ARKA ALTI KİLİT BAĞLANTI ÇUBUĞU STRIKE BLOCK ROD	07.RES.01.53 ARKA ALTI LÜMEN SOL BLOCK STRIKE LEFT	07.RES.01.20 PİM PIN	07.RES.01.21 KÖŞE MAFSALI CORNER DRIVE	07.RES.01.24 KÖŞE AYNASI CORNER DRIVE	07.RES.01.49 TAKOZ LİMİT SAĞ STABILISATION LIM.RIGHT	07.RES.01.50 TAKOZ LİMİT SOL STABILISATION LIM.LEFT	07.RES.01.43 TAKOZ KİLİDİ MOTOR TRANSMİSYON MİLİ MOTOR DRIVE OPERATION	07.RES.01.03 BİNALİ EKİ MİL AKTİF AL COUPLING	07.RES.01.04 METAL KİLİTLEME PİMİ P MEKANİZMA DEVICE	07.RES.01.05 METAL KİLİTLEME AKTİF MEKANİZMA DEVICE
TİP C TYPE C	L: 1500-2140 H: 2000-2200	2	2	6	6	2	6	18	2	2	3	3	3	3	3	2	6	1	1	1	1	1	1
	L: 1500-2140 H: 2201-2540	2	2	8	8	2	8	20	2	2	3	3	4	4	3	2	6	1	1	1	1	1	1
	L: 1500-2140 H: 2541-3000	2	2	8	8	2	8	20	2	2	3	3	4	4	4	3	6	1	1	1	1	1	1
	L: 1500-2140 H: 3001-3140	2	2	10	10	2	10	22	2	2	3	3	5	5	4	3	6	1	1	1	1	1	1
	L: 1500-2140 H: 3141-3600	2	2	10	10	2	10	22	2	2	3	3	5	5	5	4	6	1	1	1	1	1	1
	L: 2141-3000 H: 2000-2200	2	2	6	6	2	6	22	2	2	4	4	3	3	3	2	6	2	2	1	1	1	1
	L: 2141-3000 H: 2201-2540	2	2	8	8	2	8	24	2	2	4	4	4	4	3	2	6	2	2	1	1	1	1
	L: 2141-3000 H: 2541-3000	2	2	8	8	2	8	24	2	2	4	4	4	4	4	3	6	2	2	1	1	1	1
	L: 2141-3000 H: 3001-3140	2	2	10	10	2	10	26	2	2	4	4	5	5	4	3	6	2	2	1	1	1	1
	L: 2141-3000 H: 3141-3600	2	2	10	10	2	10	26	2	2	4	4	5	5	5	4	6	2	2	1	1	1	1

* 07.RES.01.03 VE 07.RES.01.05 KODLU AKSESUARLAR AKTİF KANATTA , 07.RES.01.04 KODLU AKSESUAR DA PASİF KANATTA KULLANILMALIDIR.
* 07.RES.01.03 AND 07.RES.01.05 HARDWARES MUST BE USED ON THE ACTIVE SASH, THE 07.RES.01.04 HARDWARE MUST BE USED ON THE INACTIVE SASH.