
MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Elite Sürme Sistemleri
Elite Sliding Systems

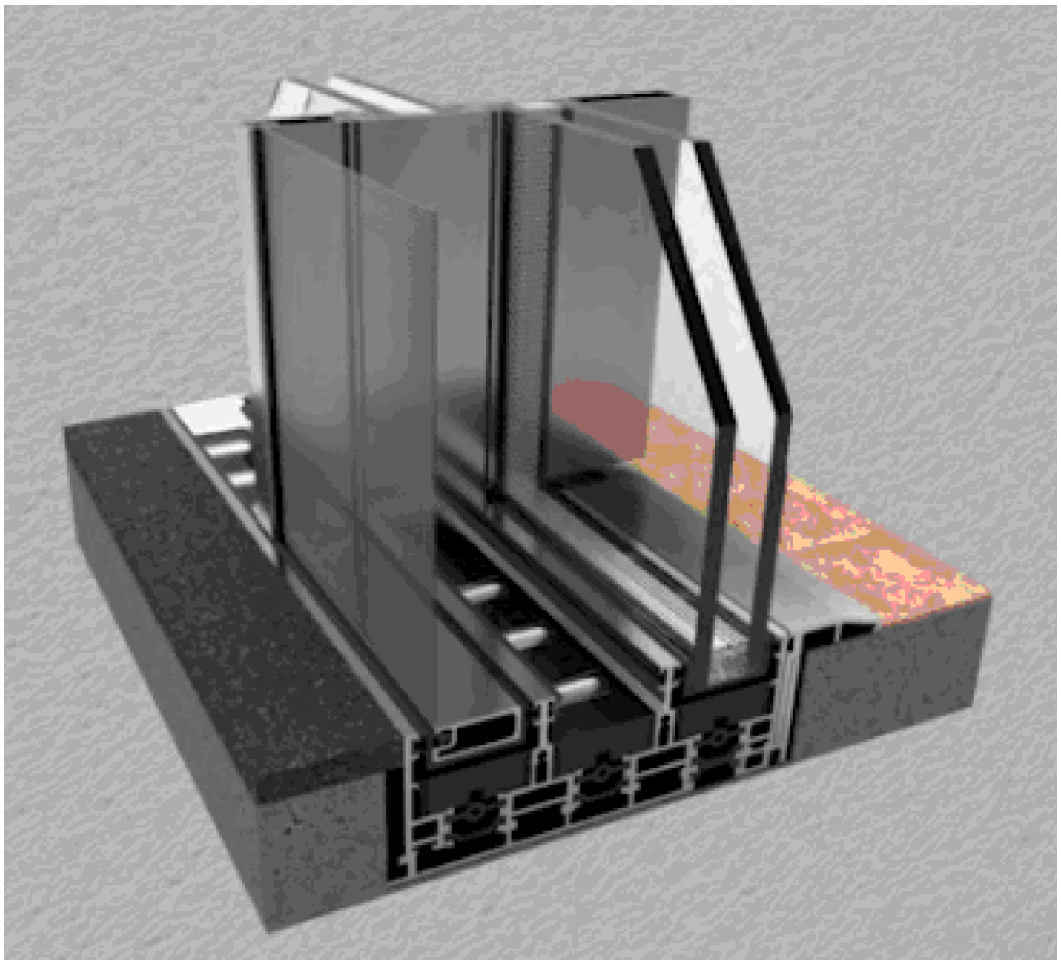


RESF32

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES

RESF32

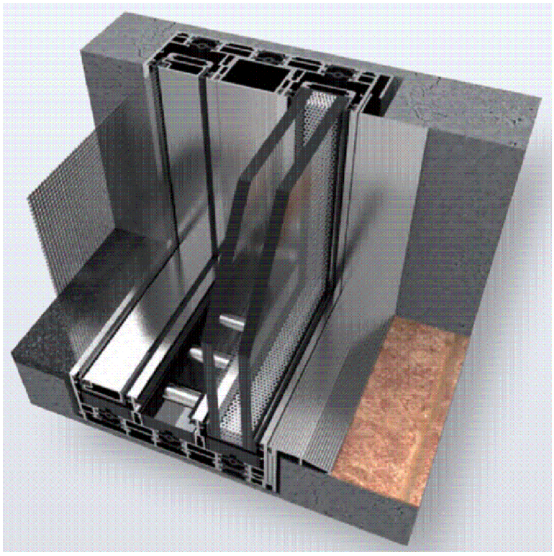

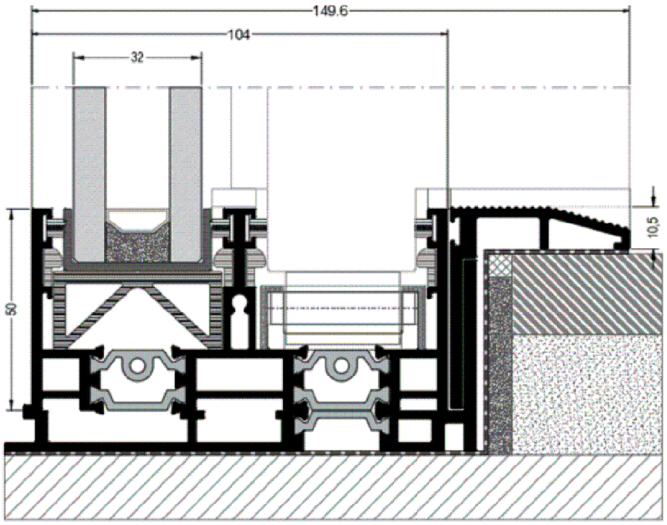

TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECNİCAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / *FRAME DEPTH*	104/155mm
GÖRÜNÜR KENET GENİŞLİĞİ / *VISIBLE MIDDLE WIDTH*	20 mm
ISI BARİYERİ / *THERMAL INSULATION BAR*	24 mm
MAX. CAM KALINLIĞI / *MAX. GLASS THICKNESS*	32 mm
MAX. KANAT EBATLARI / *MAX. VENT DIMENSION*	7 m²
MAX. KANAT AĞIRLIĞI / *MAX. VENT WEIGHT*	450kg

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (*AIR PERMEABILITY*)	**1** (150 Pa)		**2** (300 Pa)		**3** (450 Pa)		**4** (600 Pa)		
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (*WATERTIGHTNESS*)	**2A** (50 Pa)	**3A** (100 Pa)	**4A** (150 Pa)	**5A** (200 Pa)	**6A** (250 Pa)	**7A** (300 Pa)	**8A** (450 Pa)	**9A** (600 Pa)	**E...** (600+ Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (*RESISTANCE TO WIND LOAD*)	**1** (400 Pa)	**2** (800 Pa)	**3** (1200 Pa)	**4** (1600 Pa)	**5** (2000 Pa)	**E...** (2000+ Pa)			
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (*DEFLECTION CRITEIA*)	**A** (L/150)		**B** (L/200)		**C** (L/300)				
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (*THERMAL INSULATION VALUE*)									~4,11 W/m²K

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES

RESF32

1. ALÜMİNYUM ALAŞIM / *ALUMINIUM ALLOY*	**EN AW 6060 T66**

2. MEKANİK ÖZELLİKLER / *MECHANICAL PROPERTIES*	**EN 755-2**
KOPMA AKMA MUKAVEMETİ / *YIELD-FLOW STRENGHT*	215 N/mm2 -60 N/ mm
UZAMA A50 / *ELONGNATION A50*	%6 (min.)
SERTLİK / *HARDNESS*	70 HRB

3.ÖLÇÜ TOLERANSLARI / *DIMENSIONAL TOLLERANCES*	**EN 12020- 2**

4. ISI BARİYERİ /THERMAL INSULATION BARS	**PA 66 GF 25**

5.YÜZEY İŞLEMLER / *SURFACE TREATMENT*	
5.1 ELOKSAL / *ANODIC OXIDATION*	**EN 17611 / QUALANOD**
KALINLIK / *THICKNESS OF ANODIC OXIDATION*	15-20 MICRON **EN ISO 2360**
5.2 TOZ BOYA / *POWDER COATING*	**QUALICOAT-SEASIDE**
KALINLIK / *THICKNESS OF POWDER COATING*	MIN 60 MICRON

6. TÜM FİTİLLER / *ALL GASKETS*	**EPDM / POLIPROPILEN**

*SİSTEM İMALATINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN ; SİSTEM KATALOĞUNDA İLAN EDİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI FİTİL KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR.

THE GASKETS USED DURING ASSEMBLING AND INSTALLING THE COMPONENTS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM AND DISPLYED IN THIS PRODUCT CATALOGUE. THE USE OF OTHER GASKETS OR/AND BRUSHES IT MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

7. AKSESUARLAR / *ACCESSORIES*

*İMALATTA KULLANILAN TÜM AKSESUARLAR SİSTEMİN YÜKSEK PERFORMANS İLE ÇALIŞABİLMESİ İÇİN SADECE BU SİSTEME ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞTIR. KATALOGDA İLAN EDİLENDEN FARKLI AKSESUAR KULLANIMLARI SİSTEMİN DOĞRU ÇALIŞMASINI ENGELLEYEBİLİR.


ALL THE ACCESSORIES USED FOR THE MANIFACTURING, MOUNTING, FUNCTIONING AND INSTALLATION OF THIS SYSTEM ARE SPECIFICALLY STUDIED FOR THIS SYSTEM IN ORDER TO INSURE PERFORMANCES AND A CORRECT FUNCTIONNING OF THE MODELS. THE USE OF OTHERS ACCESSORIES DIFFERENTS FROM THE ONES DISPLAYED IN THIS CATALOGUE IT MAY EFFECT OR/AND MAKE DANGEROUS THE FUNCTIONNING OF THE COMPONENT.


TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES


RESF32


ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF)
THERMAL INSULATION VALUE (UF)


CAM KALINLIKLARI 32 MM
GLASS THICKNESS 32 MM




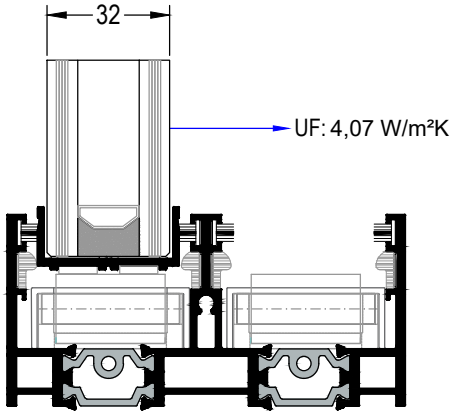

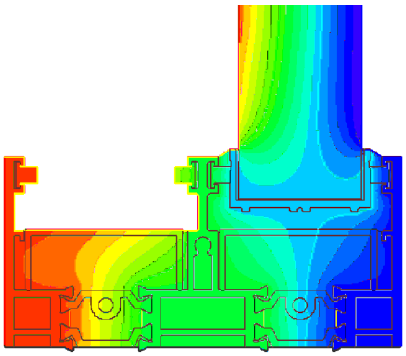



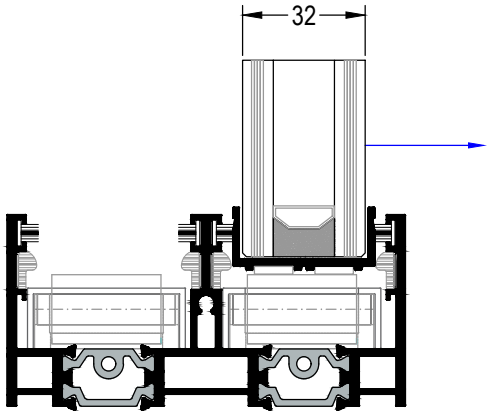


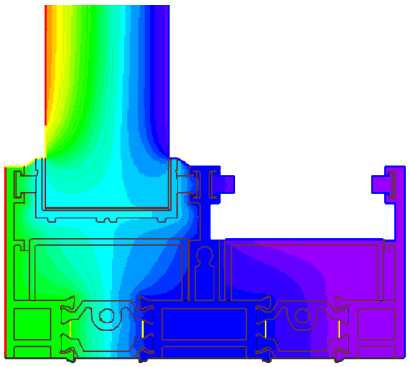


TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES


RESF32

STATİK DEĞERLER
STATIC VALUES




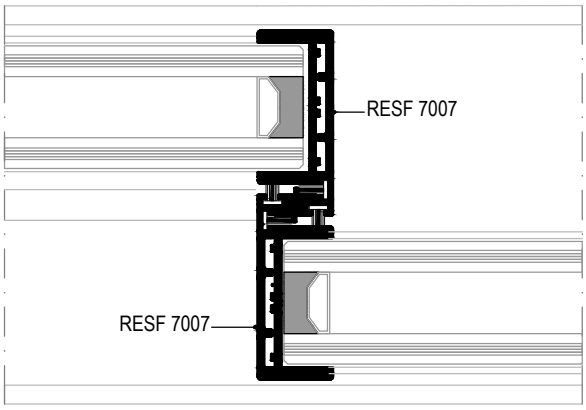

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
RESF 7007	**5,838** cm⁴
RESF 7007	**5,838** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**11,676** cm⁴

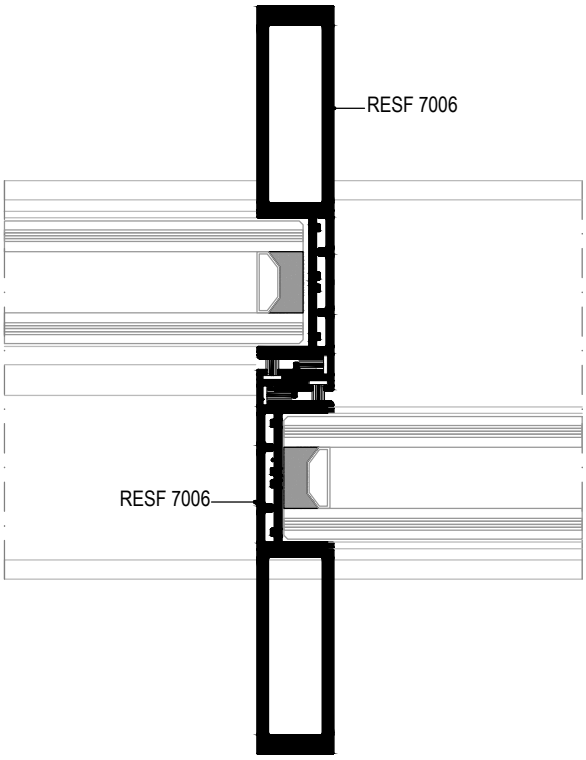



STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
RESF 7006	**57,073** cm⁴
RESF 7006	**57,073** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**114,146** cm⁴

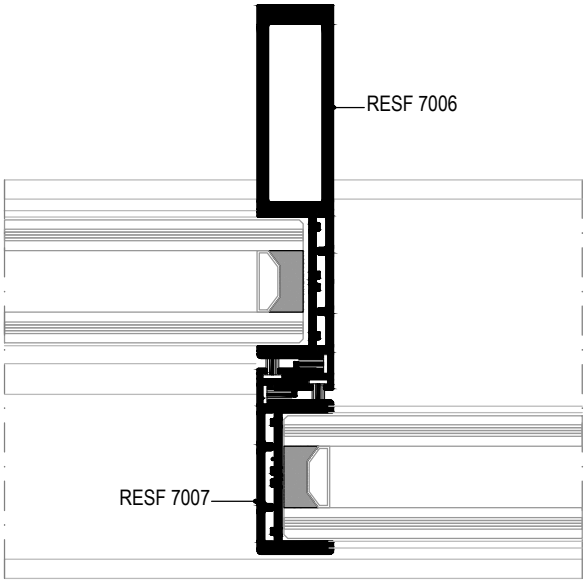


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
RESF 7007	**5,838** cm⁴
RESF 7006	**57,073** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**62,911** cm⁴

STATİK DEĞERLER
STATIC VALUES



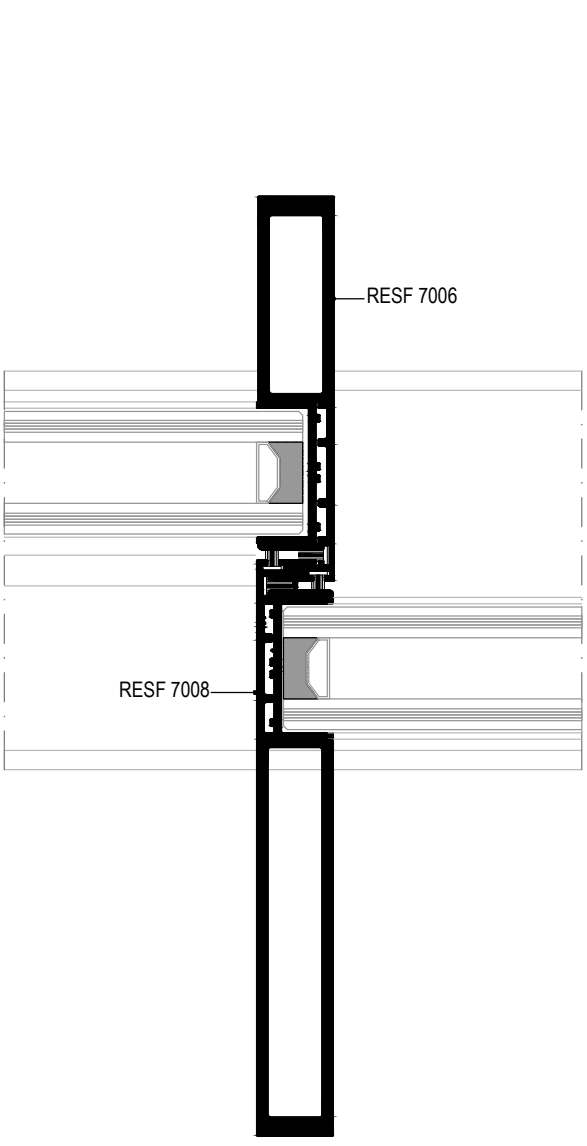

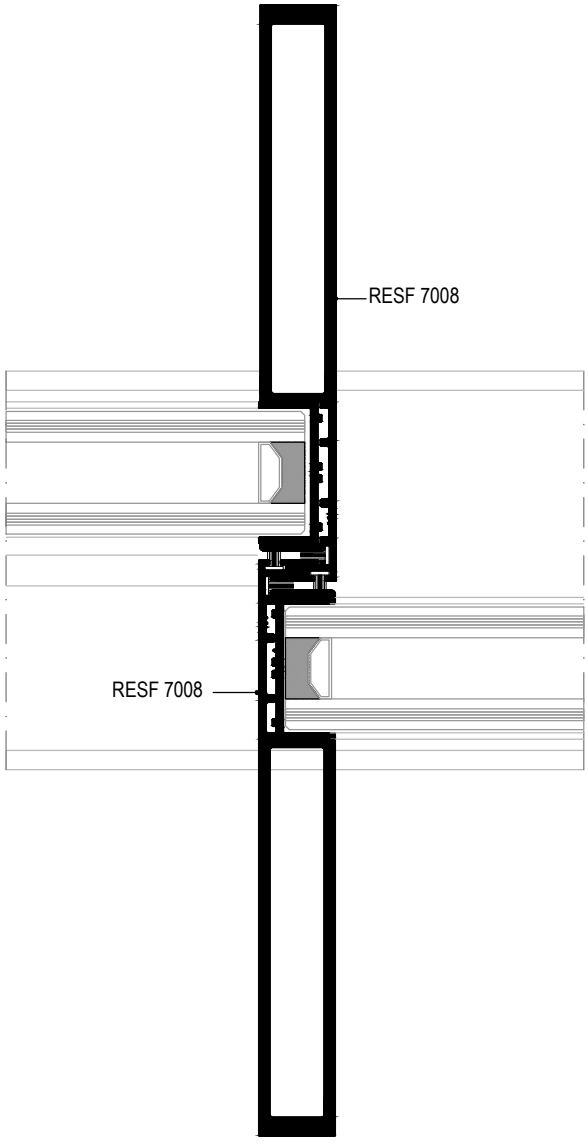


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
RESF 7006	**57,073** cm⁴
RESF 7008	**179,157** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**236,123** cm⁴


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
RESF 7008	**179,157** cm⁴
RESF 7008	**179,157** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**358,314** cm⁴


TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES

RESF32

STATİK DEĞERLER
STATIC VALUES



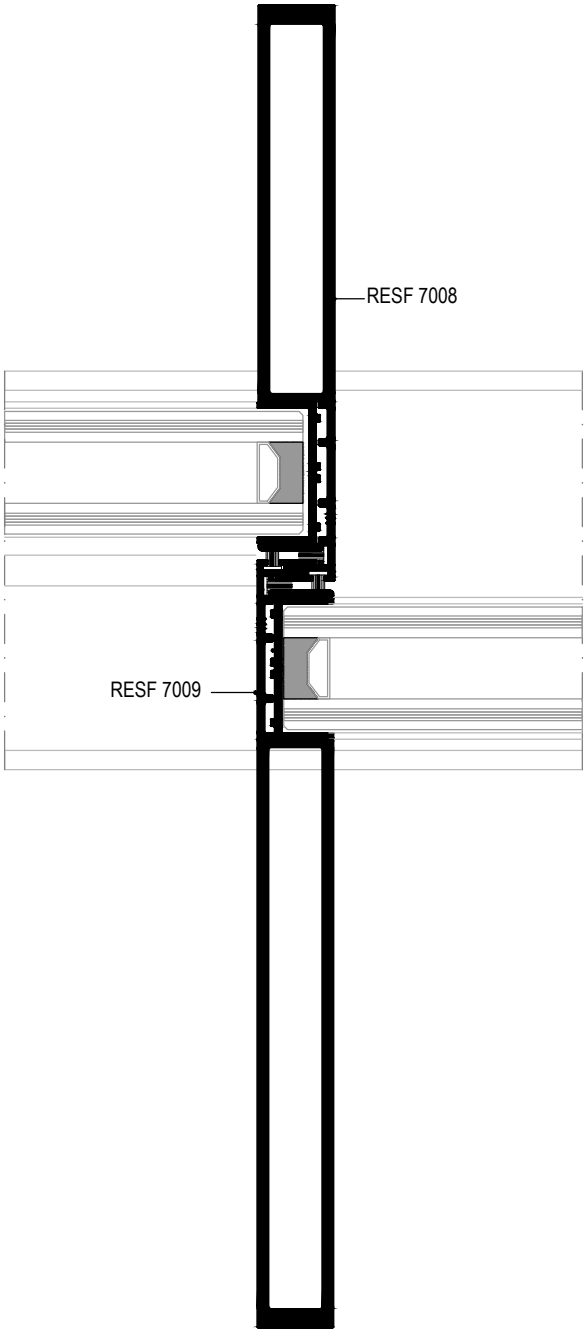


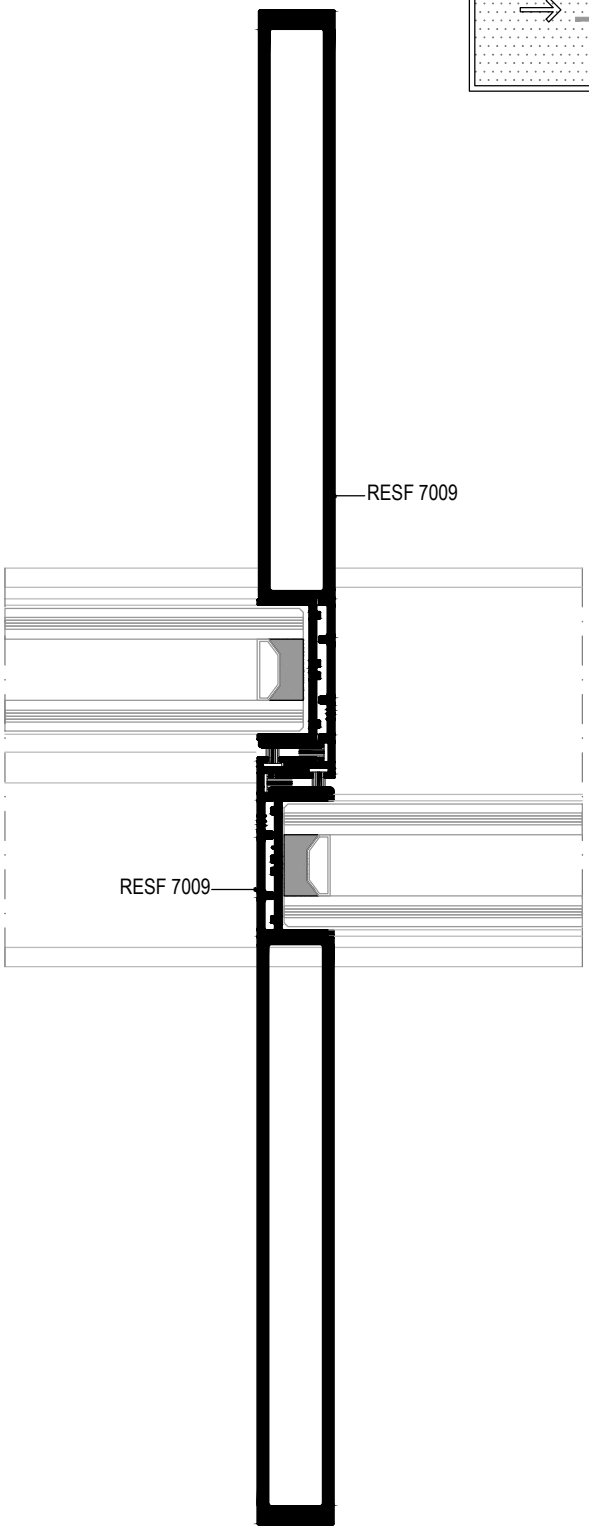


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
RESF 7008	**179,157** cm⁴
RESF 7009	**411,381** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**590,538** cm⁴


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
RESF 7009	**411,381** cm⁴
RESF 7009	**411,381** cm⁴
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**822,762** cm⁴

STATİK DEĞERLER
STATIC VALUES

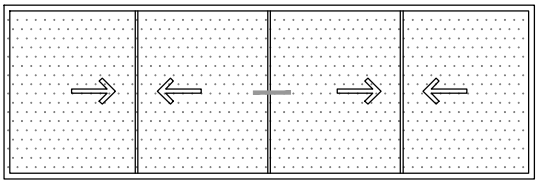


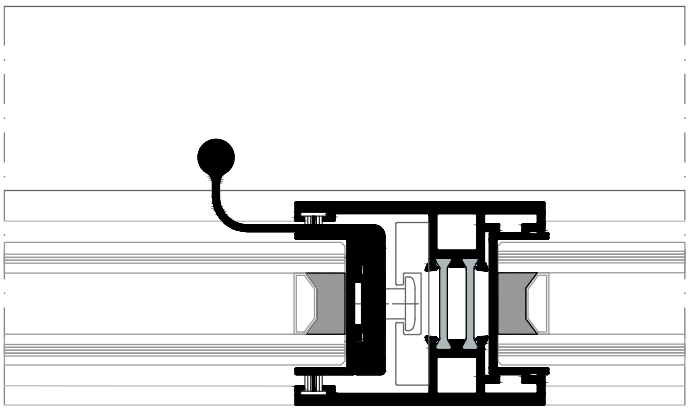

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
ARESF4013	
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**23,372** cm⁴

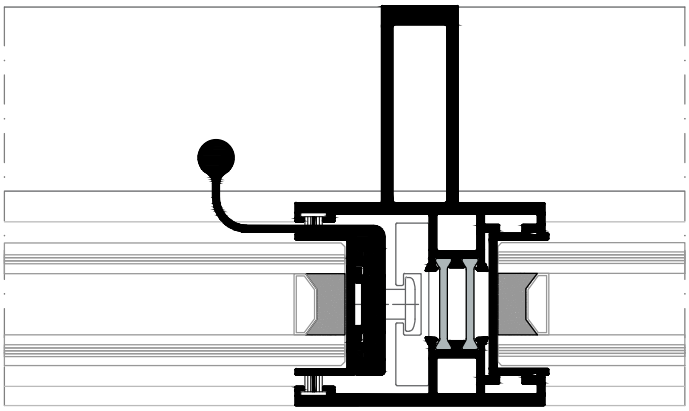


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
ARESF4009	
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**87,296** cm⁴

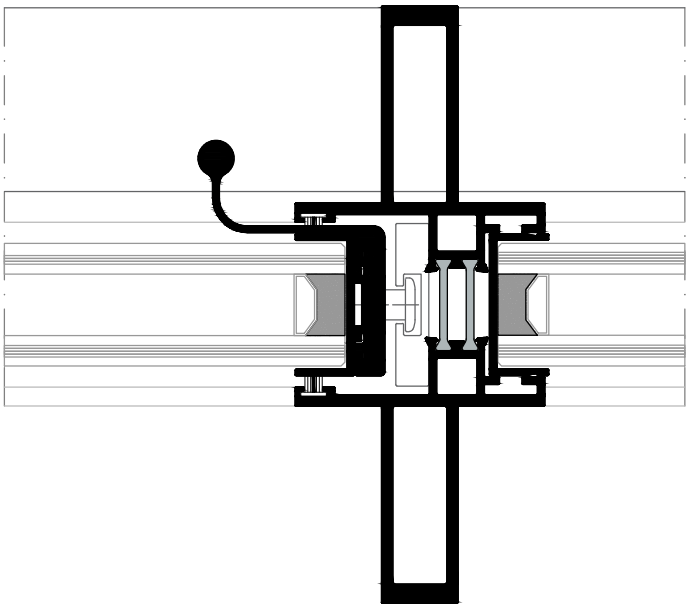


STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
ARESF4010	
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**219,290** cm⁴

TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL PROPERTIES

RESF32

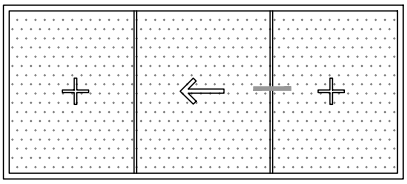

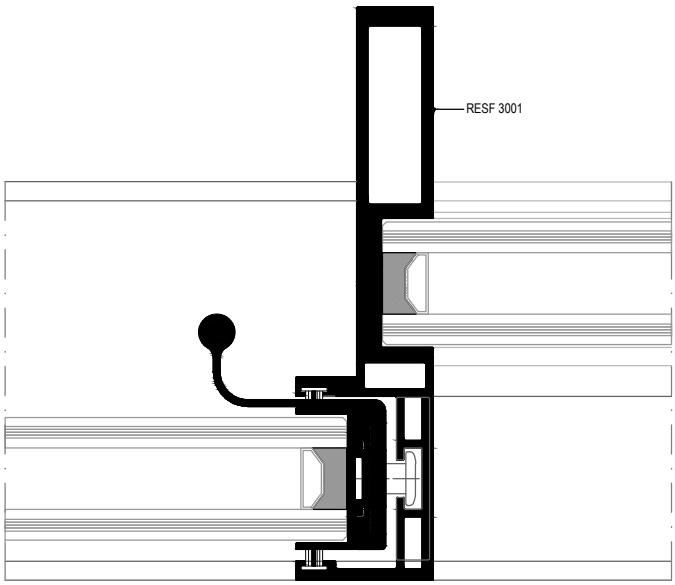

STATİK DEĞERLER STATIC VALUES	
RESF 3001	
TOPLAM Jx **TOTAL Jx**	**250,498** cm^4







MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Sürme Sistemleri
Elite Sliding Systems

RESF32

PROFİLLER
PROFILES


PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FIHRIST

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
1		2 RAYLI KASA PROFİLİ 2 RAILED FRAME PROFILE	ARESF1001	A011903 A011904 A011903	2,534	C - 1
2		3 RAYLI KASA PROFİLİ 3 RAILED FRAME PROFILE	ARESF1002	A011903 A011904 A011904 A011903	3,620	C - 2
3		2 RAYLI ALT KASA PROFİLİ 2 RAILED SUB FRAME PROFILE	ARESF1101	A011992 A011993	1,449	C -1
4		3 RAYLI ALT KASA PROFİLİ 3 RAILED SUB FRAME PROFILE	ARESF1102	A011993 A011994	1,905	C - 2
5		ALT KASA PROFİLİ SUB FRAME PROFILE	ARESF1105	A015807 A011993	2,163	C - 1
6		ALT KASA PROFİLİ SUB FRAME PROFILE	ARESF1106	A016939 A011993	2,411	C - 2
7		KOL PROFİLİ HANDLE PROFILE	ARESF2001	A017220 A017220	2,096	C - 6
8		ORTA KAYIT PROFİLİ MULLION PROFILE	RESF 3001	A015802	2,952	C - 12
9		SİNEKLİK PROFİLİ INSECT SCREEN PROFILE	RESF 3002	A016182	0,793	C - 14
10		PERVAZ PROFİLİ SILL FINISHING PROFILE	RESF 4101	A011988	0,784	C - 13
11		ALT BİTİŞ PROFİLİ BOTTOM FINISHING PROFILE	RESF 4001	A011989	0,853	C - 13
12		KENAR BİTİŞ PROFİLİ SIDE FINISHING PROFILE	RESF 4004	A011908	0,616	C - 13
13		4'LÜ SÜRME TAKVİYELİ KİLİTLEME PROFİLİ REINFORCED LOCKING PROFILE FOR 4 SASH	RESF 4009	A015803 A015805	2,874	C - 10
14		4'LÜ SÜRME TAKVİYELİ KİLİTLEME PROFİLİ REINFORCED LOCKING PROFILE FOR 4 SASH	RESF 4010	A015805 A015805	3,900	C - 11
15		4'LÜ SÜRME ORTA KİLİTLEME PROFİLİ LOCKING PROFILE FOR 4 SASH	ARESF4013	A015803 A015803	1,848	C - 10


PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FIHRIST

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
16		KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	RESF 4015	A016938	2,049	C - 3
17		KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	RESF 4020	A019559	0,893	C - 4
18		KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	RESF 4021	A019560	0,964	C - 4
19		KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	RESF 4022	A019561	0,939	C - 5
20		KÖŞE PROFİLİ CORNER PROFILE	RESF 4023	A019562	1,010	C - 5
21		CAM TUTUCU PROFİLİ GLASS HOLDER PROFILE	RESF 4016	A017350	0,342	C - 8
22		KOL BAĞLANTI PROFİLİ HANDLE CONNECTION PROFILE	RESF 4017	A017353	0,404	C - 8
23		KOL BAĞLANTI PROFİLİ HANDLE CONNECTION PROFILE	RESF 4018	A017356	0,457	C - 8
24		CAM TUTUCU PROFİLİ GLASS HOLDER PROFILE	RESF 4019	A018904	0,321	C - 8
25		SİNEKLİK PROFİLİ INSECT SCREEN PROFILE	RESF 7005	A016179	0,823	C - 14
26		KENET PROFİLİ CENTRAL PROFILE	RESF 7006	A017351	1,586	C - 7
27		KENET PROFİLİ CENTRAL PROFILE	RESF 7007	A017352	0,532	C - 7
28		KENET PROFİLİ CENTRAL PROFILE	RESF 7008	A017855	2,411	C - 7
29		KENET PROFİLİ CENTRAL PROFILE	RESF 7009	A017856	3,224	C - 7
30		SİNEKLİK PROFİLİ INSECT SCREEN PROFILE	RESF 8007	A016181	0,639	C - 14


PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE FIHRIST

	PROFİL RESMİ DRAWING	PROFİL TANIMI PROFILE DESCRIPTION	RESCARA KODU RESCARA CODE	KALIP KODU MOLD CODE	AĞIRLIK (kg/m) WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
31		KOL PROFİLİ HANDLE PROFILE	RESF 8010	A017355	0,950	C - 9
32		TİJ PROFİLİ ROD PROFILE	RESF 8102	A017354	0,110	C - 9
33		DRENAJ PROFİLİ DRAINAGE BOX GRID	RESF 9003-M03	A011985-M03	0,822	C - 15
34		DRENAJ KUTUSU PROFİLİ DRAINAGE BOX PROFILE	RESF 9006	A015806	2,018	C - 15
35		DRENAJ PROFİLİ DRAINAGE BOX GRID	RESF 9007-M01	A016400-M01	0,789	C - 15
36		SİNEKLİK PROFİLİ INSECT SCREEN PROFILE	RESF 9101	A016180	0,382	C - 14
37		TİJ PROFİLİ ROD PROFILE	25 I 06	A011261	0,104	C - 6
38		KÖŞE TAKOZU PROFİLİ CORNER CLEAT PROFILE	25 L 80	A018118	2,240	C - 16
39		RULMAN KAPAĞI PROFİLİ ROLLER CAP PROFILE	RESF 4024	A019585	0,248	C - 16


2 RAYLI SİSTEM KASA&ALT KASA PROFİLLERİ
FRAME & SUBFRAME PROFILES FOR 2 RAIL SYSTEM

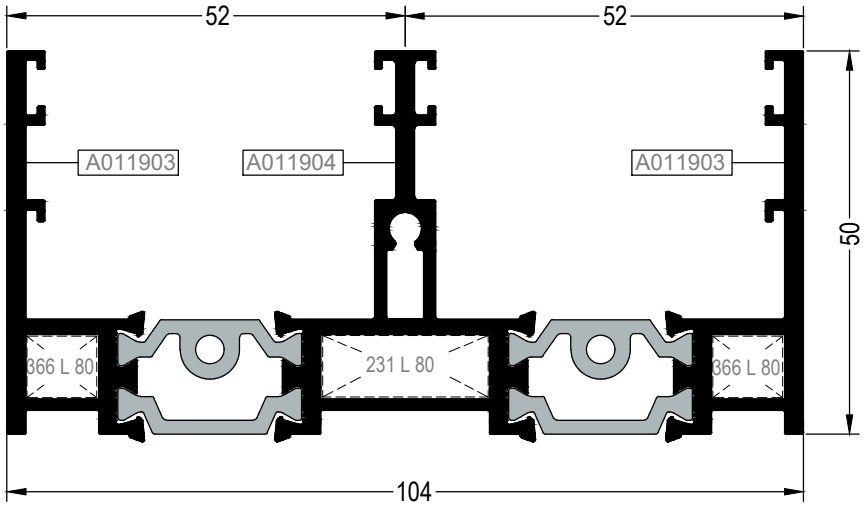

ARESF1001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,534
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	12,550
	Jy (cm⁴)	103,608

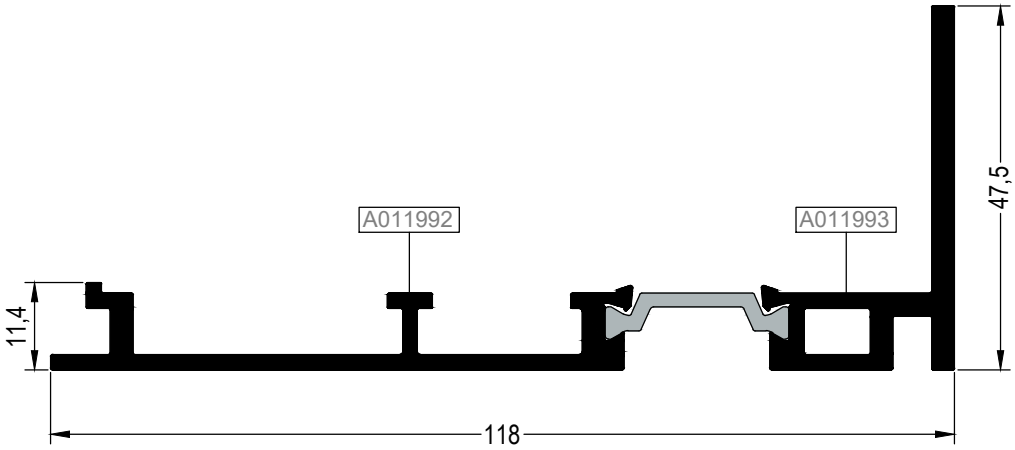


ARESF1101		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,449
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	5,341
	Jy (cm⁴)	78,959

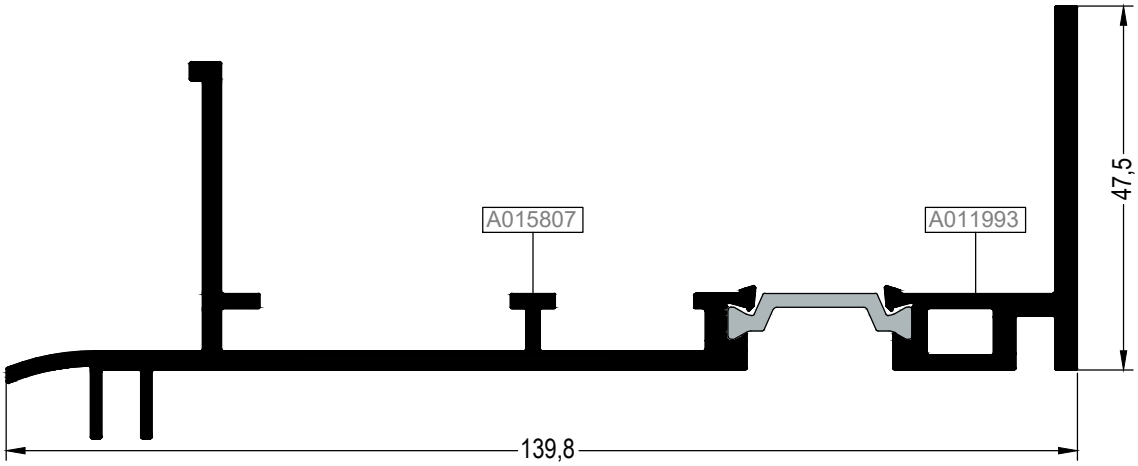


ARESF1105		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,163
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	8,246
	Jy (cm⁴)	152,595

3 RAYLI SİSTEM KASA&ALT KASA PROFİLLERİ
FRAME & SUBFRAME PROFILES FOR 3 RAIL SYSTEM

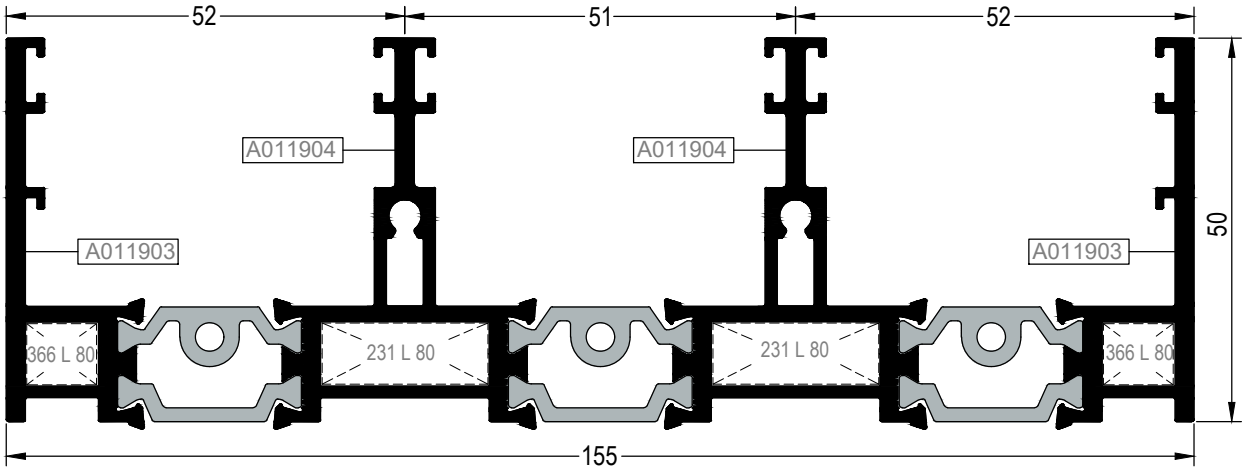


ARESF1002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,620
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	17,601
	Jy (cm⁴)	289,137


ARESF1102		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,905
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	5,850
	Jy (cm⁴)	207,795

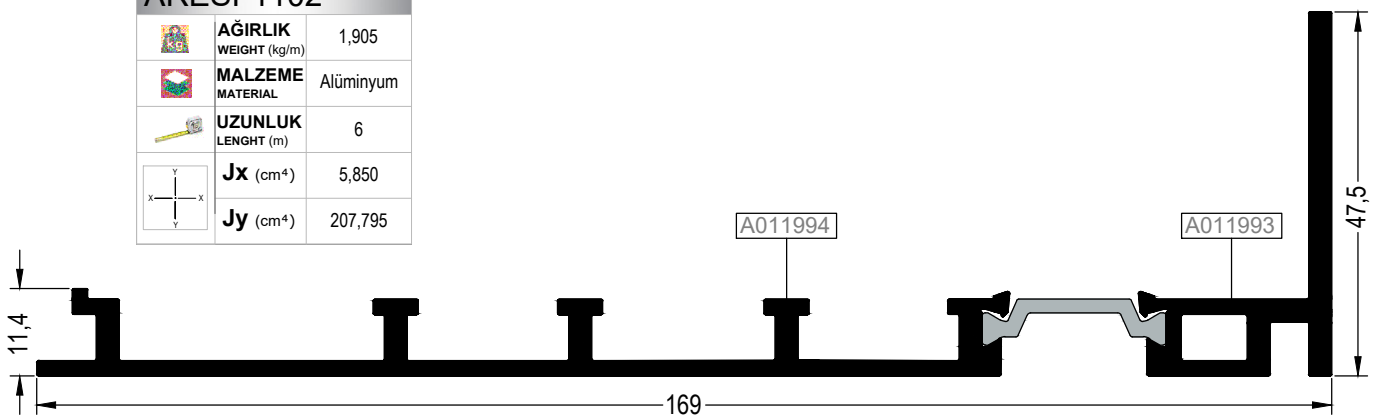


ARESF1106		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,411
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	-----
	Jy (cm⁴)	-----

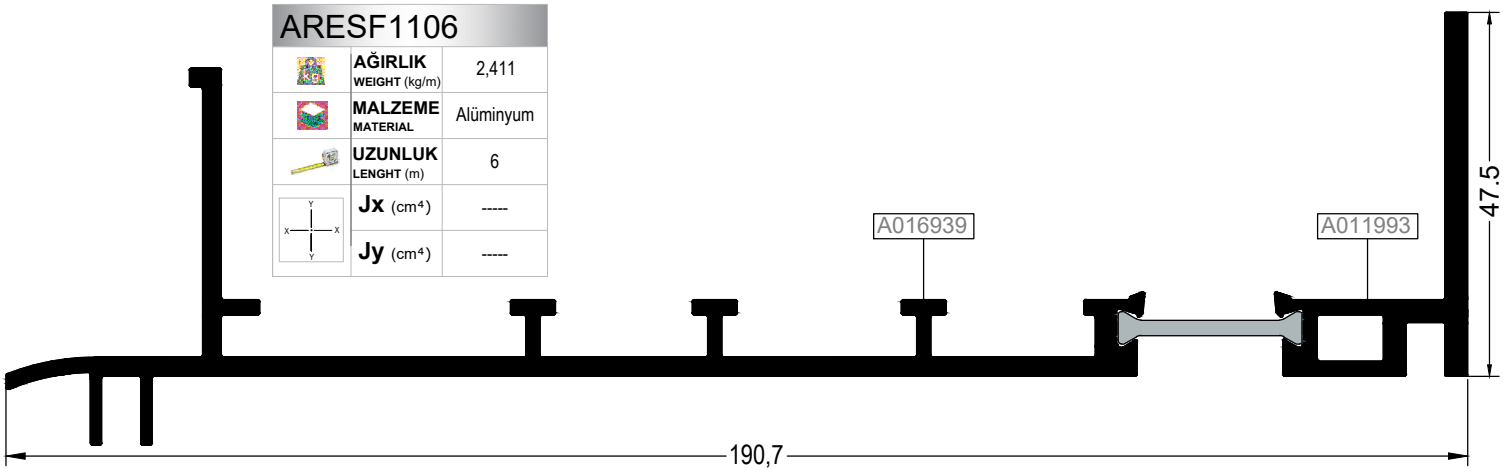

KÖŞE PROFİLLERİ
CORNER PROFILES

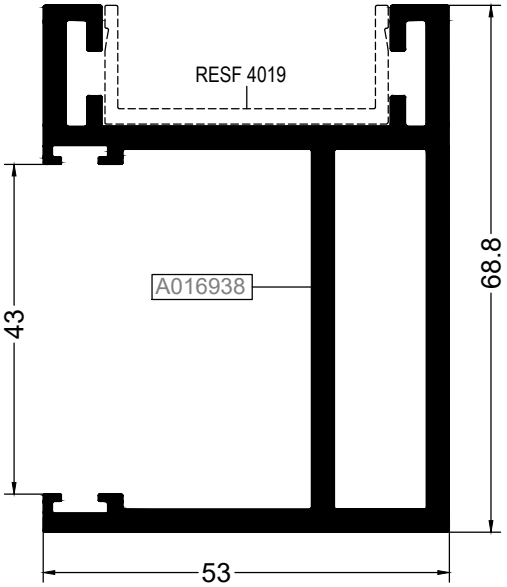

RESF 4015		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,049
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	40,341
	Jy (cm⁴)	23,198

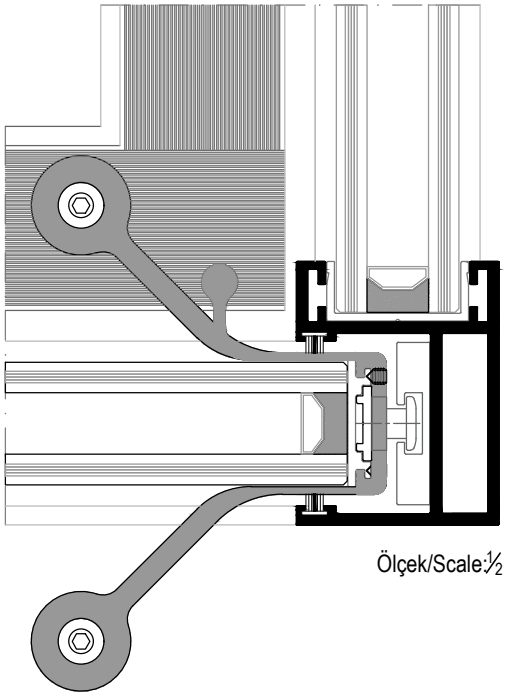


Ölçek/Scale:½

KÖŞE PROFİLLERİ
CORNER PROFILES


RESF 4020


	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,893
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	14,805
	Jy (cm⁴)	5,835

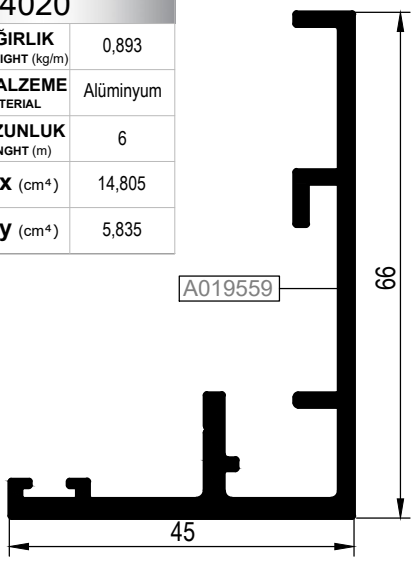

RESF 4021

	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,964
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	8,963
	Jy (cm⁴)	4,652

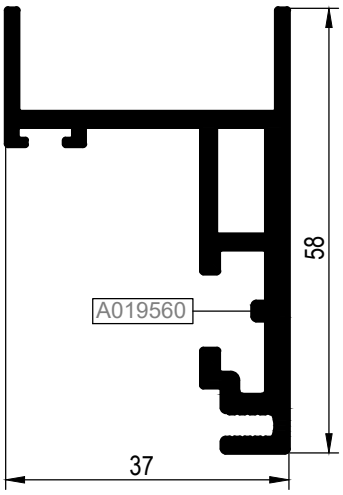

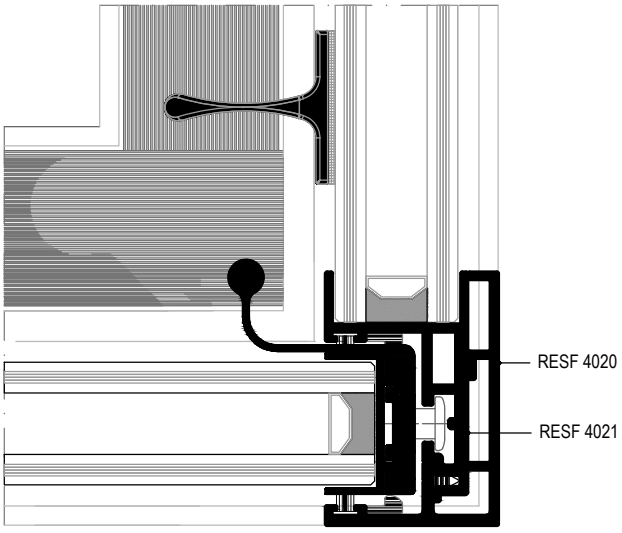


Ölçek/Scale:½

KÖŞE PROFİLLERİ
CORNER PROFILES


RESF 4022


	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,939
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	17,011
	Jy (cm⁴)	6,013

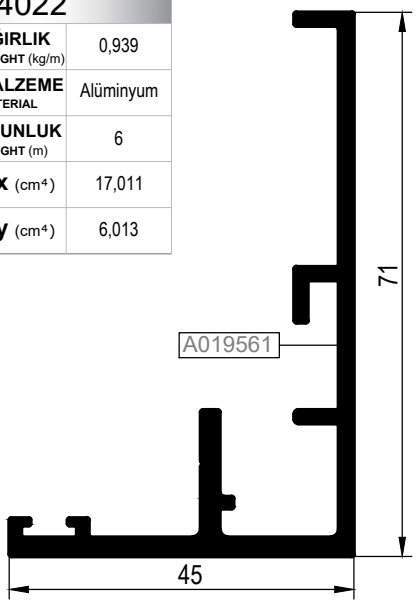

RESF 4023


	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,010
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	11,887
	Jy (cm⁴)	6,046

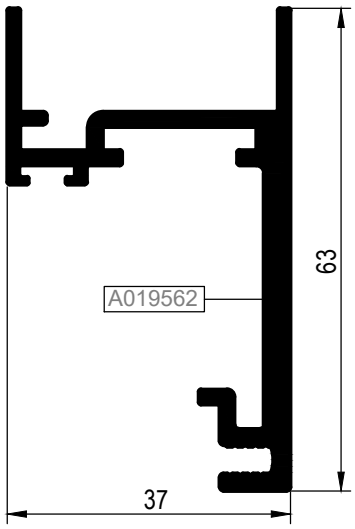

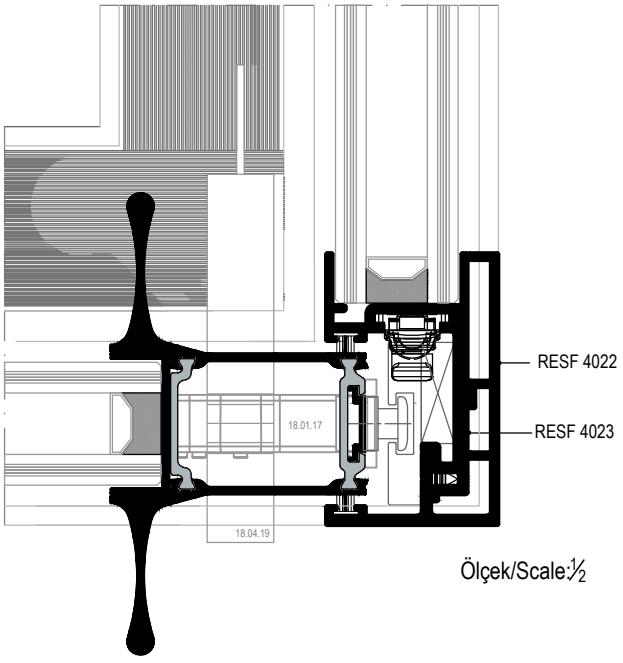


Ölçek/Scale:½

KOL VE TİJ PROFİLLERİ
HANDLE AND ROD PROFILES



25 I 06		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,104
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	-----
	Jy (cm⁴)	-----

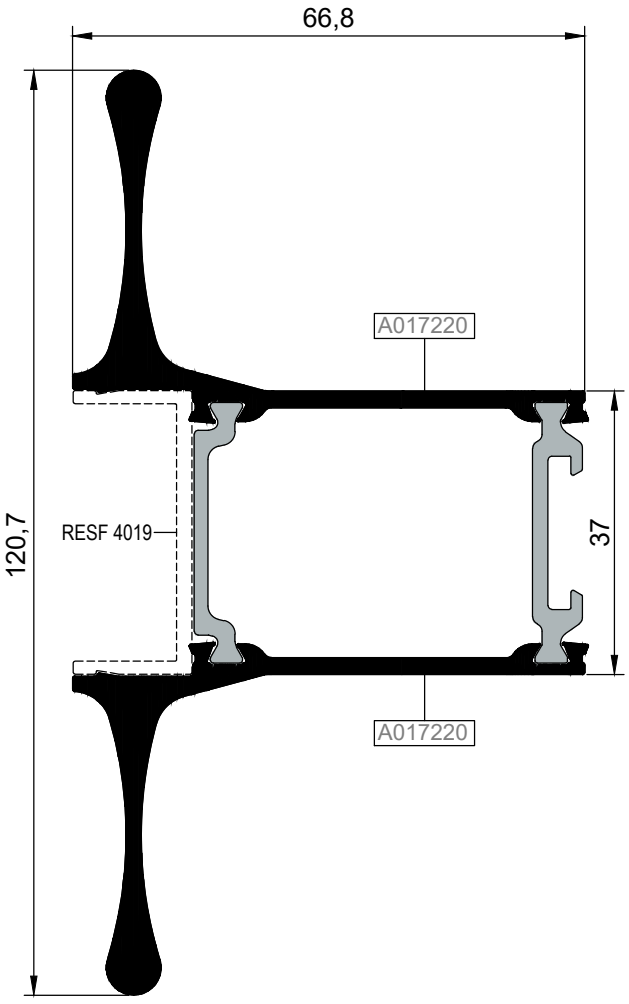

ARESF2001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,096
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	53,26
	Jy (cm⁴)	23,34


KENET PROFİLLERİ / ALUMİNYUM ÇERÇEVELİ KANAT VERSİYON
CENTRAL PROFILES / ALUMINIUM FRAMED SASH VERSION


RESF 7009		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,224
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	411,381
	Jy (cm⁴)	7,766


RESF 7008		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,411
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	179,157
	Jy (cm⁴)	5,549


RESF 7006		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,586
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	57,073
	Jy (cm⁴)	3,279

RESF 7007		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,532
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	5,838
	Jy (cm⁴)	0,564

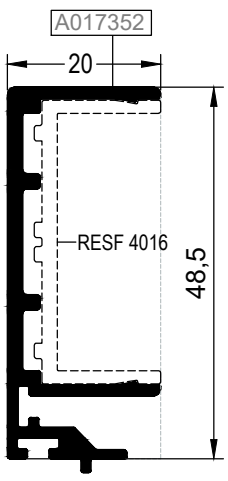


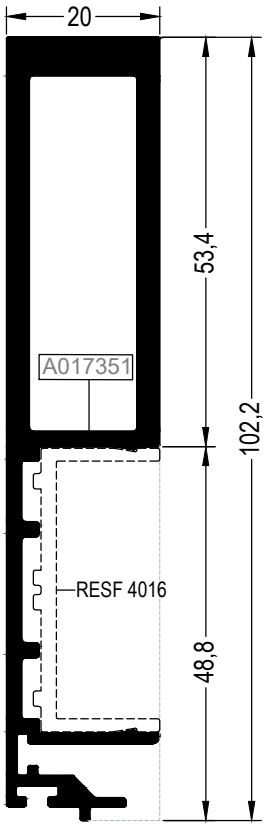

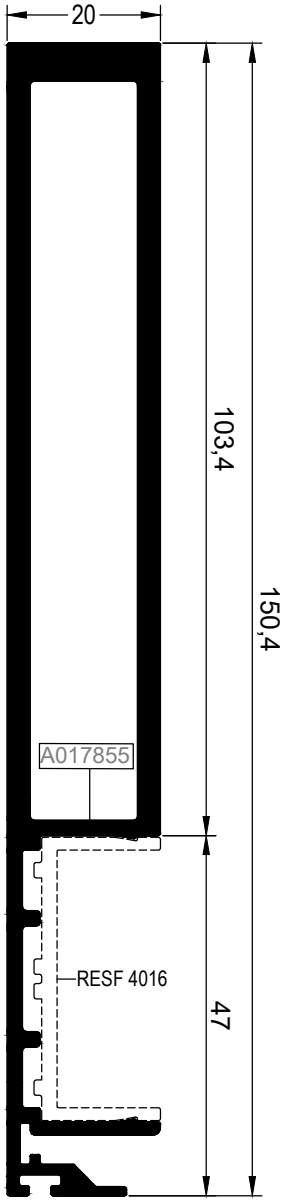


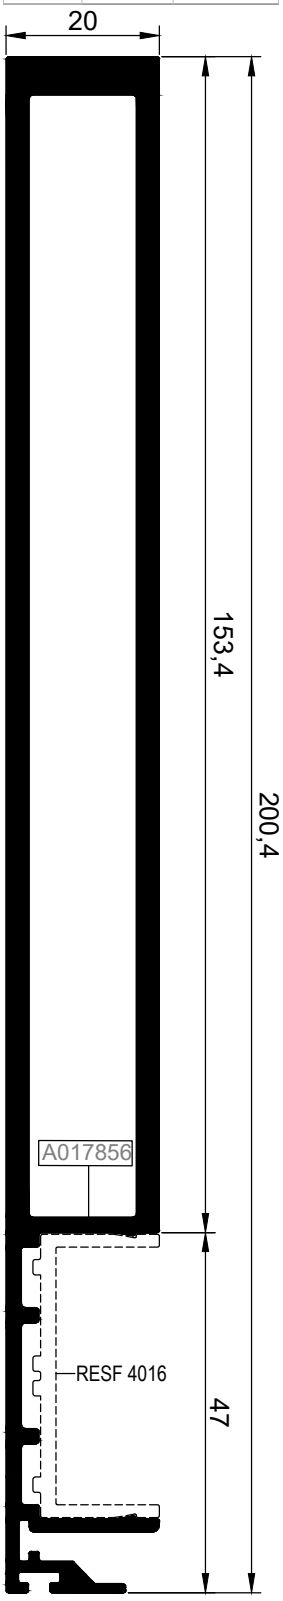


CAM TUTUCU VE KOL BAĞLANTI PROFİLLERİ / ALUMİNYUM ÇERÇEVELİ KANAT VERSİYON
GLASS HOLDER AND HANDLE CONNECTION PROFILES /ALUMINIUM FRAMED SASH VERSION




**RESF 4016	
AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,342
MALZEME MATERIAL	Alüminyum
UZUNLUK LENGHT (m)	6
Jx (cm⁴)	0,247
Jy (cm⁴)	2,303



RESF 4017	
AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,404
MALZEME MATERIAL	Alüminyum
UZUNLUK LENGHT (m)	6
Jx (cm⁴)	0,344
Jy (cm⁴)	2,636



RESF 4018	
AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,457
MALZEME MATERIAL	Alüminyum
UZUNLUK LENGHT (m)	6
Jx (cm⁴)	0,056
Jy (cm⁴)	2,407




**RESF 4019	
AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,321
MALZEME MATERIAL	Alüminyum
UZUNLUK LENGHT (m)	6
Jx (cm⁴)	0,233
Jy (cm⁴)	2,222


**RESF 4016 KODLU PROFİL RESF 7006, RESF 7007, RESF 7008, RESF 7009 KODLU PROFİLLER İLE KULLANILMALIDIR.
THE PROFILE RESF 4016 SHOULD BE USED TOGETHER WITH THE PROFILES RESF 7006-RESF 7008-RESF 7009

**RESF 4019 KODLU PROFİL RESF 4015, ARESF2001, RESF 4009, RESF 4010 ve RESF 4013 VE RESF 3001 KODLU PROFİLLER İLE KULLANILMALIDIR.
THE PROFILE RESF 4019 SHOULD BE USED TOGETHER WITH THE PROFILES RESF 4015-ARESF2001-RESF 4009 -RESF 4010-RESF 4013-RESF 3001

KOL VE TİJ PROFİLLERİ / ALUMİNYUM ÇERÇEVELİ KANAT VERSİYON
HANDLE AND ROD PROFILES / ALUMINIUM FRAMED SASH VERSION




RESF 8102	
AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,110
MALZEME MATERIAL	Alüminyum
UZUNLUK LENGHT (m)	6
Jx (cm⁴)	0,004
Jy (cm⁴)	0,131

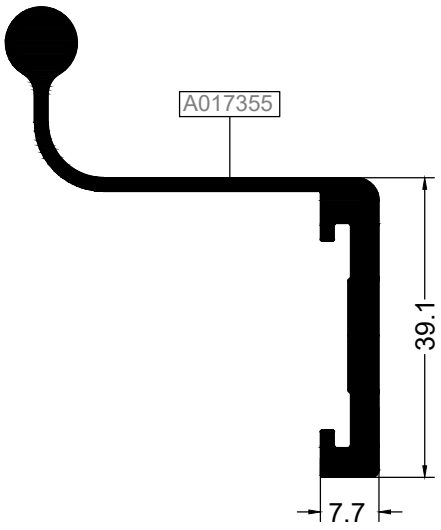


RESF 8010	
AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,950
MALZEME MATERIAL	Alüminyum
UZUNLUK LENGHT (m)	6
Jx (cm⁴)	10,948
Jy (cm⁴)	11,764

4LÜ SÜRME KİLİTLEME PROFİLLERİ
LOCKING PROFILES FOR 4 SASH

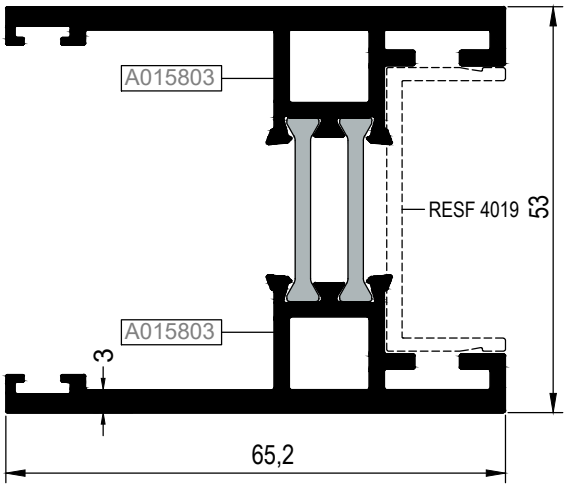


ARESF4013		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	1,848
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	23,372
	Jy (cm⁴)	19,251

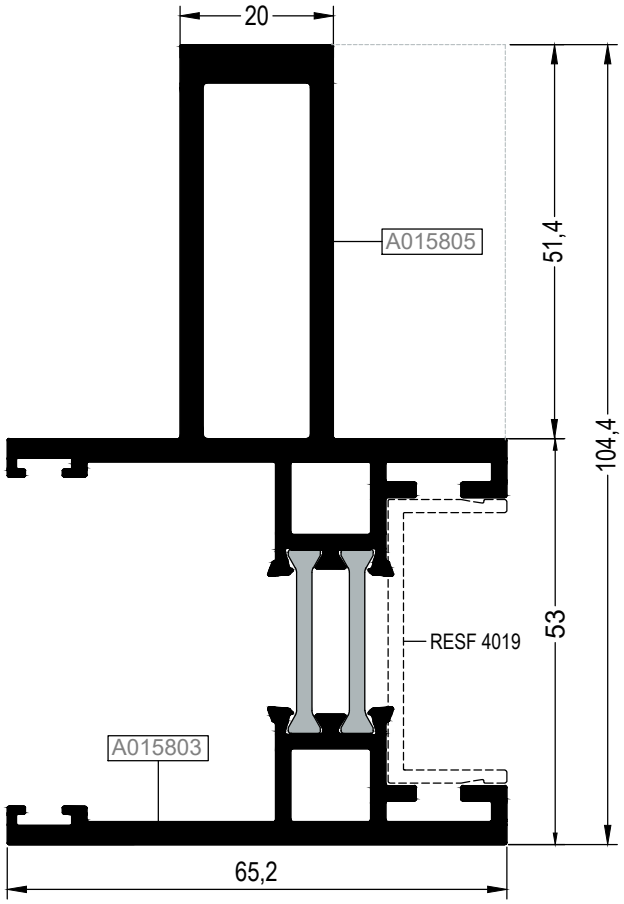

ARESF4009		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,874
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	87,296
	Jy (cm⁴)	22,086


4LÜ SÜRME TAKVİYELİ KİLİTLEME PROFİLLERİ
REINFORCED LOCKING PROFILES FOR 4 SASH

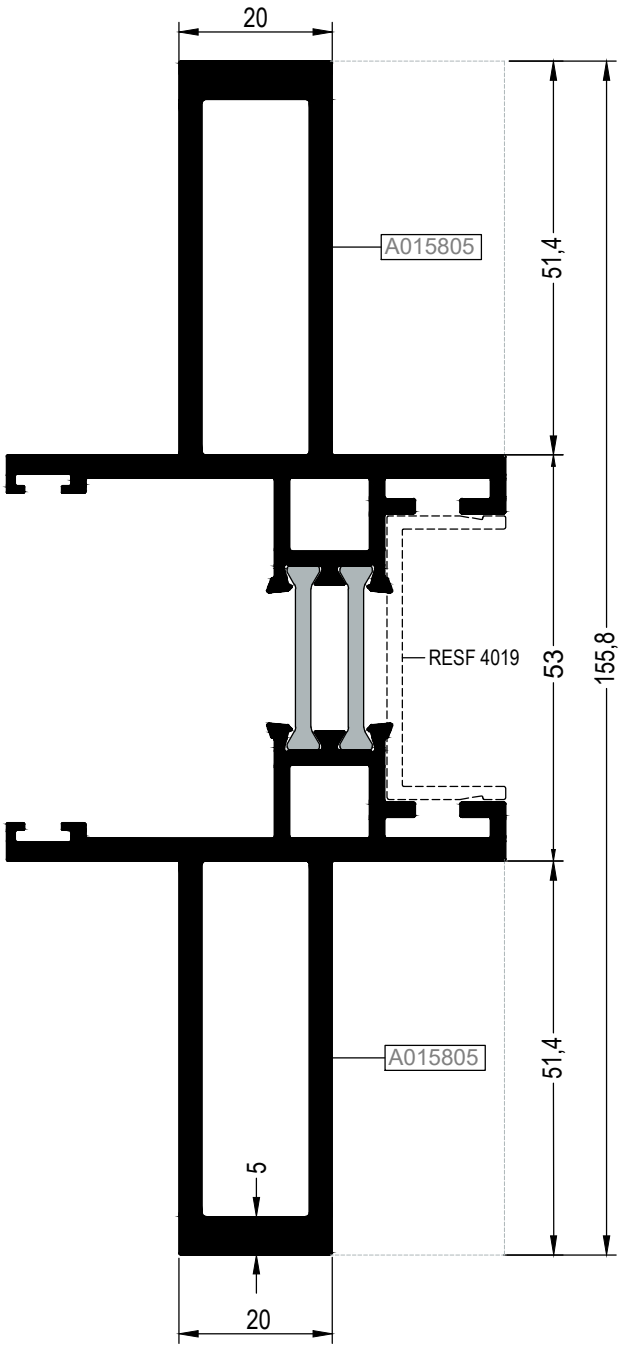

ARESF4010		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	3,900
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	219,290
	Jy (cm⁴)	24,664


RESF32

ORTA KAYIT PROFİLİ
MULLION PROFILE

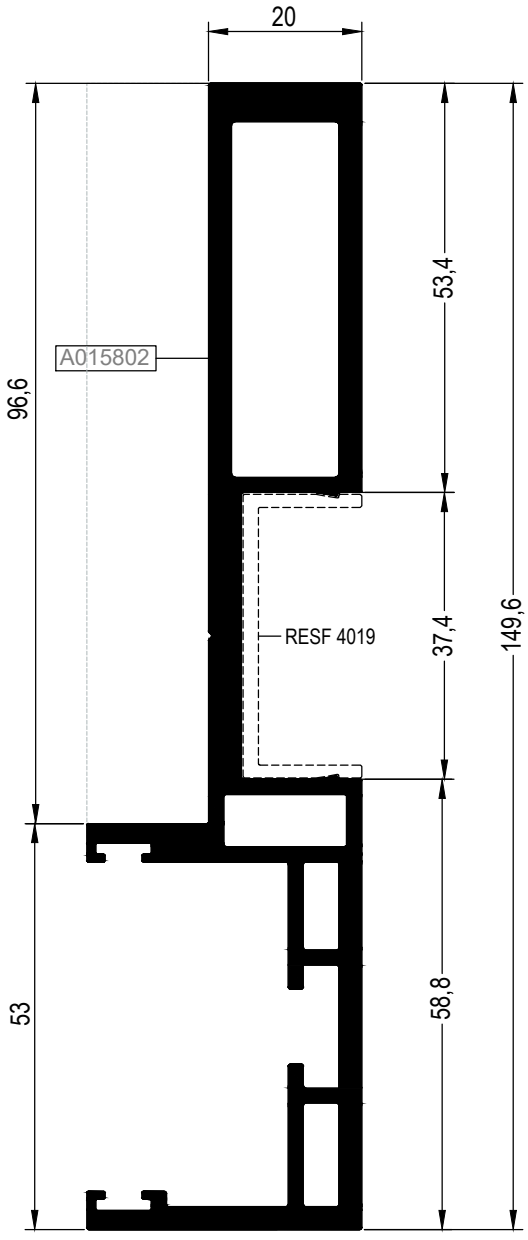


RESF 3001		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,952
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	250,498
	Jy (cm⁴)	8,838


PERVAZ - BİTİŞ VE KOL ADAPTÖR PROFİLLERİ
SILL,SIDE,BOTTOM AND FINISHING PROFILES

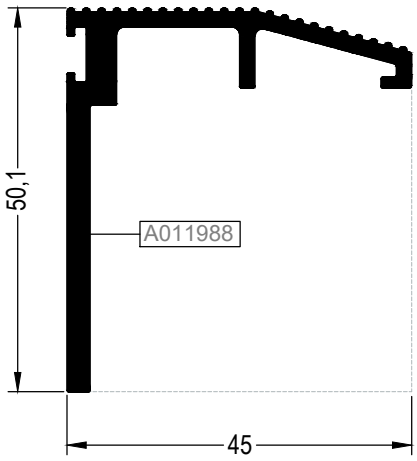

RESF 4101	
AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,784
MALZEME MATERIAL	Alüminyum
UZUNLUK LENGHT (m)	6
Jx (cm⁴)	6,356
Jy (cm⁴)	5,510

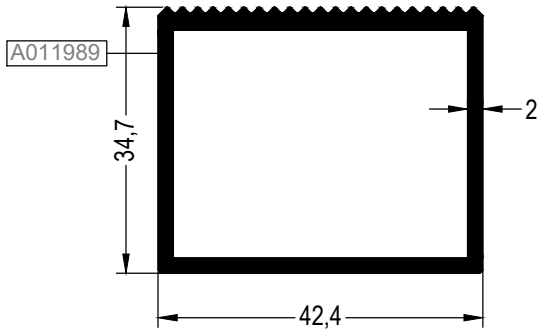


RESF 4001	
AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,853
MALZEME MATERIAL	Alüminyum
UZUNLUK LENGHT (m)	6
Jx (cm⁴)	5,849
Jy (cm⁴)	7,786

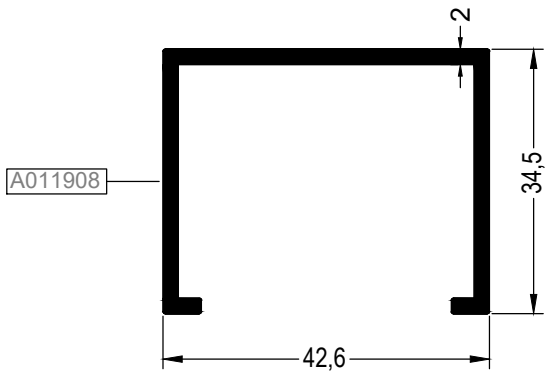


RESF 4004	
AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,616
MALZEME MATERIAL	Alüminyum
UZUNLUK LENGHT (m)	6
Jx (cm⁴)	3,231
Jy (cm⁴)	7,026


SİNEKLİK PROFİLLERİ
INSECT SCREEN PROFILES

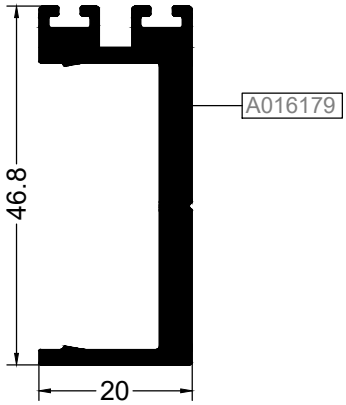


RESF 7005		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,823
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----



RESF 9101		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,382
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----

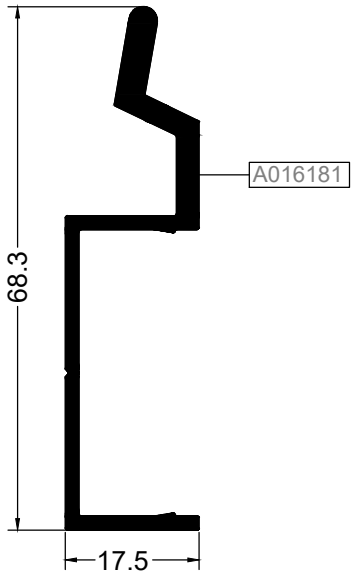


RESF 8007		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,639
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----

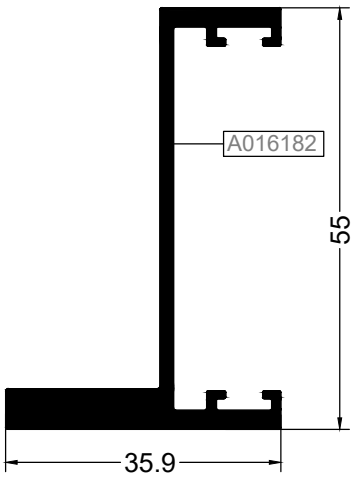


RESF 3002		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,793
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----


DRENAJ VE TİJ PROFİLLERİ
DRAINAGE AND ROD PROFILES

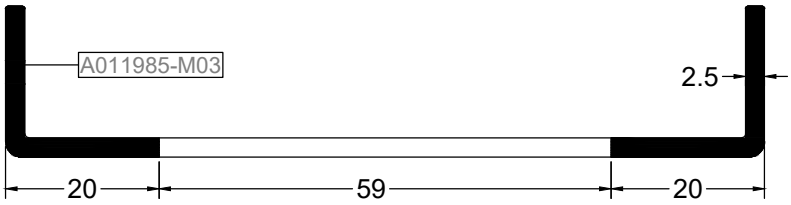


RESF 9003-M03		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,822
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----

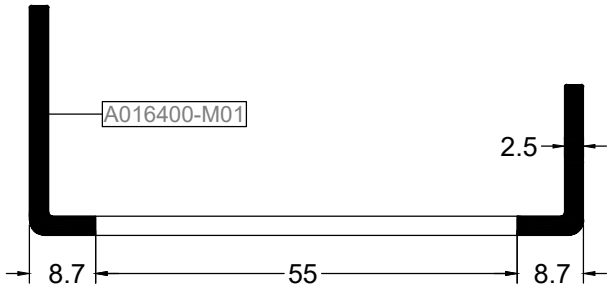


RESF 9007-M01		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,789
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----

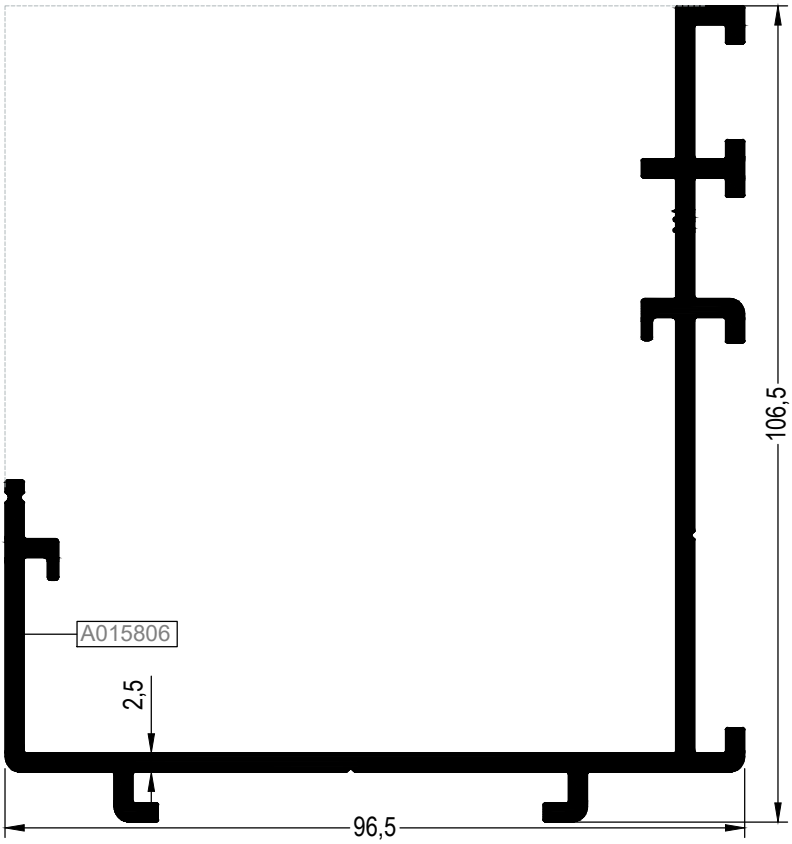


RESF 9006		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,018
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----

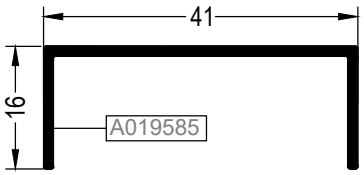


RESF 4024		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	0,248
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----

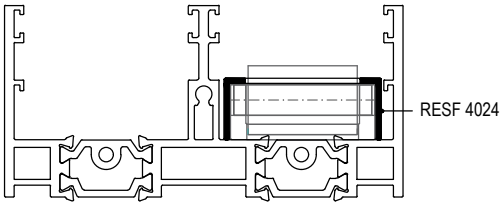


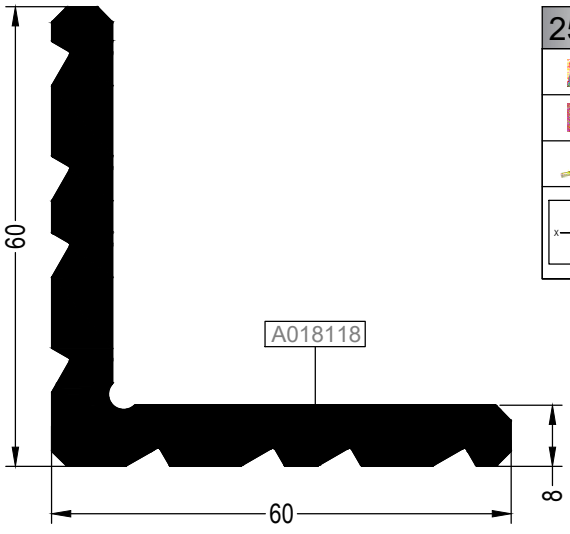

25 L 80		
	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	2,24
	MALZEME MATERIAL	Alüminyum
	UZUNLUK LENGHT (m)	6
	Jx (cm⁴)	----
	Jy (cm⁴)	----

KÖŞE TAKOZU PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES

PROFİL KODU PROFILE CODE	PROFİL RESMİ DRAWING	KÖŞE TAKOZU BİLGİLERİ CORNER CLEAT INFORMATIONS				
			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
ARESF1001		A	A011903	25 L 80 (A018118)	366 L 80	21,6 mm
		B	A011904	25 L 80 (A018118)	231 L 80	9,1 mm
		C	A011903	25 L 80 (A018118)	366 L 80	21,6 mm

			PROFİL KODU PROFILE CODE	KÖŞE TAKOZU PR. KODU CORNER CLEAT PR. CODE	KÖŞE TAKOZU AKS. KODU CORNER CLEAT ACS. CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
ARESF1002		A	A011903	25 L 80 (A018118)	231 L 80	9,1 mm
		B	A011904	25 L 80 (A018118)	366 L 80	21,6 mm
		C	A011904	25 L 80 (A018118)	366 L 80	21,6 mm
		D	A011903	25 L 80 (A018118)	231 L 80	9,1 mm

STOKTA BULUNAN SİSTEM PROFİLLERİNİN LİSTESİ (LIST OF SYSTEM PROFILES IN STOCK)

Nr			MİN. SİPARİŞ MİKTARI MIN. ORDER QUANTITY
ARESF1001	A011903	75 kg	225 kg
	A011904	75 kg	
	A011903	75 kg	
ARESF1002	A011903	75 kg	300 kg
	A011904	75 kg	
	A011904	75 kg	
	A011903	75 kg	
ARESF1101	A011992	75 kg	150 kg
	A011993	75 kg	
ARESF1102	A011994	75 kg	150 kg
	A011993	75 kg	
ARESF1105	A015807	75 kg	150 kg
	A011993	75 kg	
ARESF1106	A016939	75 kg	150 kg
	A011993	75 kg	
ARESF4009	A015803	75 kg	150 kg
	A015805	75 kg	
RESF 4001	A011989	75 kg	
RESF 4004	A011908	75 kg	
RESF 4016	A017350	75 kg	
RESF 4017	A017353	75 kg	
RESF 4018	A017356	75 kg	
RESF 4019	A018904	75 kg	
RESF 4101	A011988	75 kg	
RESF 7006	A017351	75 kg	
RESF 7007	A017352	75 kg	
RESF 7008	A017855	75 kg	
RESF 8010	A017355	75 kg	
RESF 8102	A017354	75 kg	
RESF 9003M03	A011985M03	75 kg	
RESF 9006	A015806	75 kg	

* STOKTA BULUNMAYAN TÜM PROFİLLER İÇİN MİNİMUM SİPARİŞ MİKTARI 300 KG'DIR.
MINIMUM ORDER QUANTITY FOR ALL THE PROFILES THAT ARE NOT IN STOCK IS 300 KG.

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Sürme Sistemleri
Elite Sliding Systems


RESF32


DETAYLAR
DETAILS


ALÜMİNYUM ÇERÇEVELİ KANAT DETAYLARI
DETAILS FOR ALUMINIUM FRAMED SASH


RESF32


SİSTEM TİPOLOJİ
SYSTEM TYPOLOGY






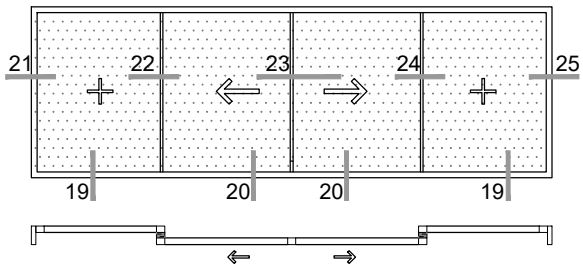





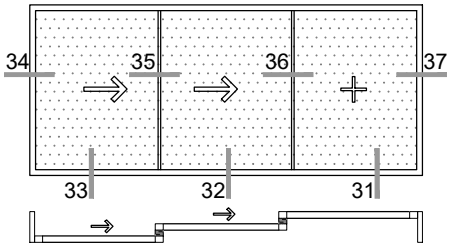

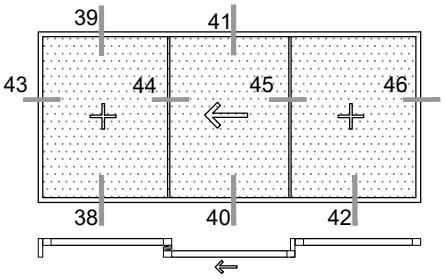


RESF32




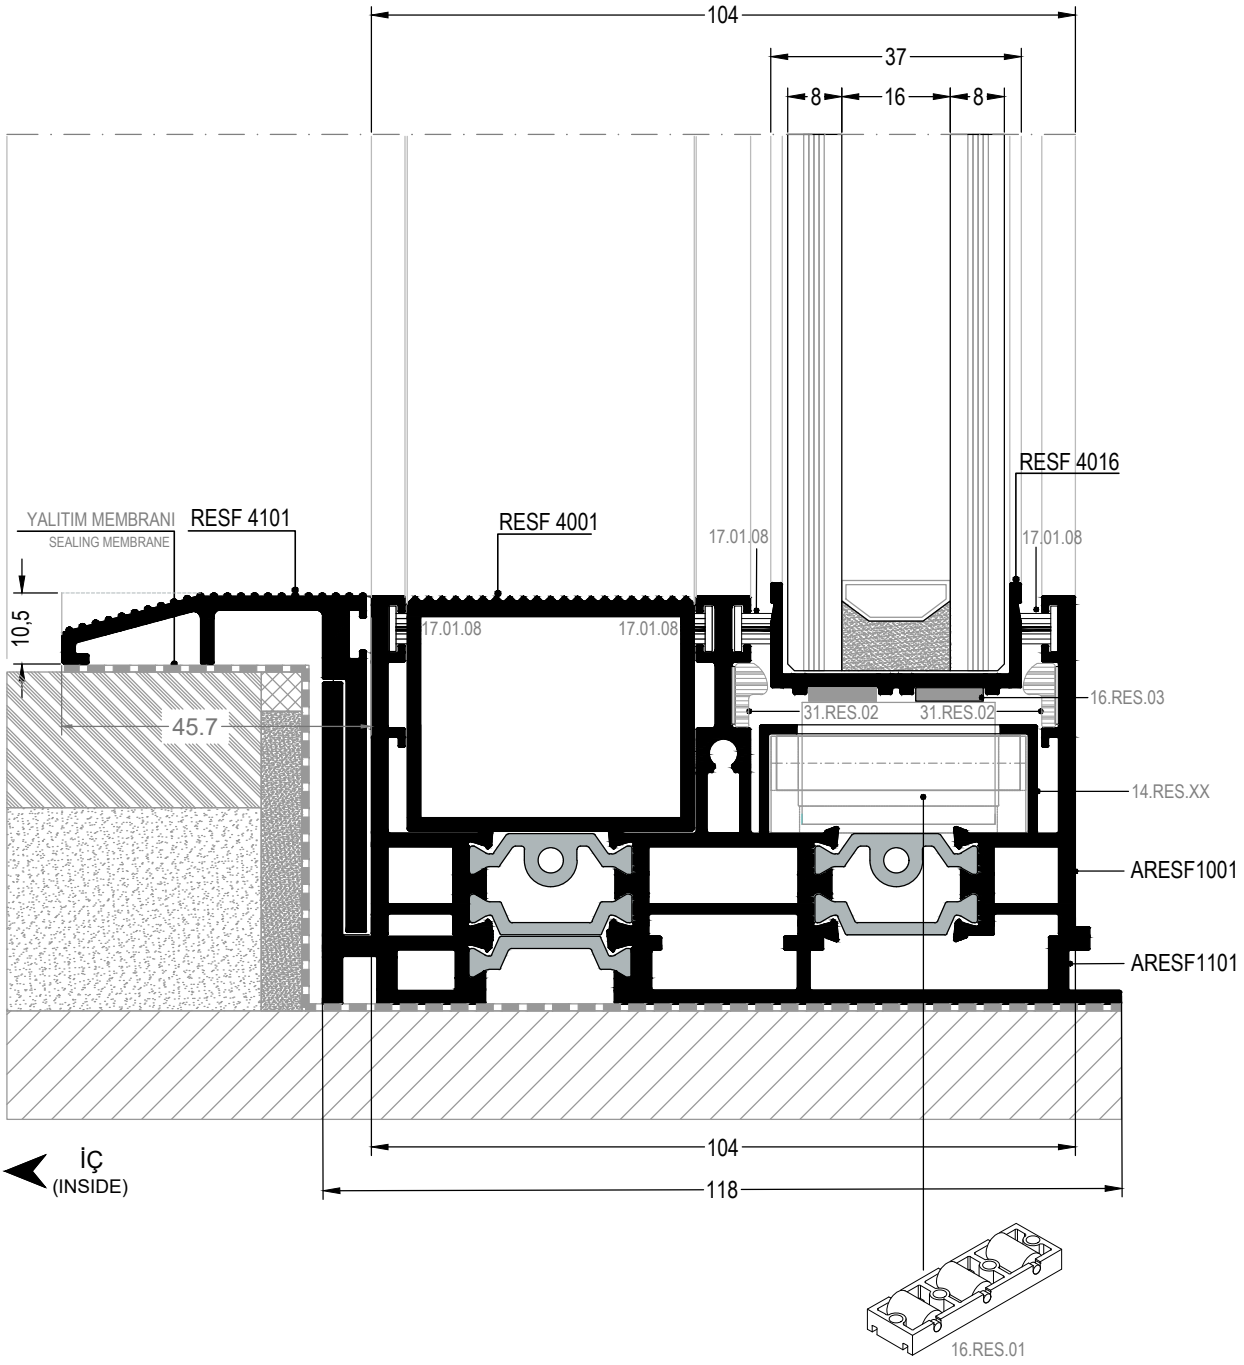

① DETAYI
DETAIL


RESF32




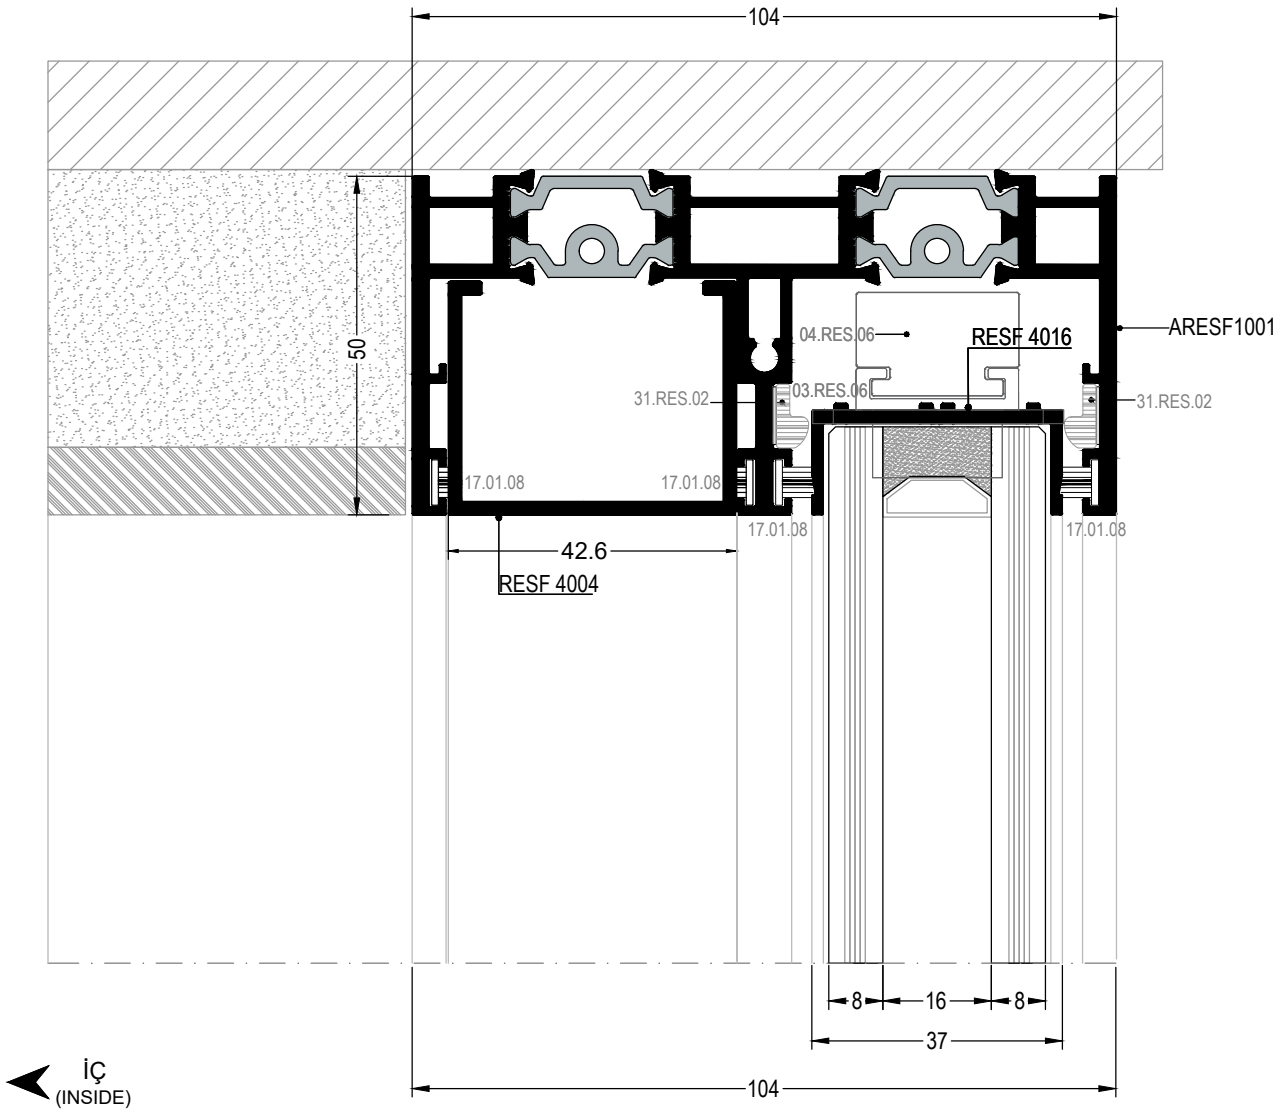

② DETAYI
DETAIL


RESF32




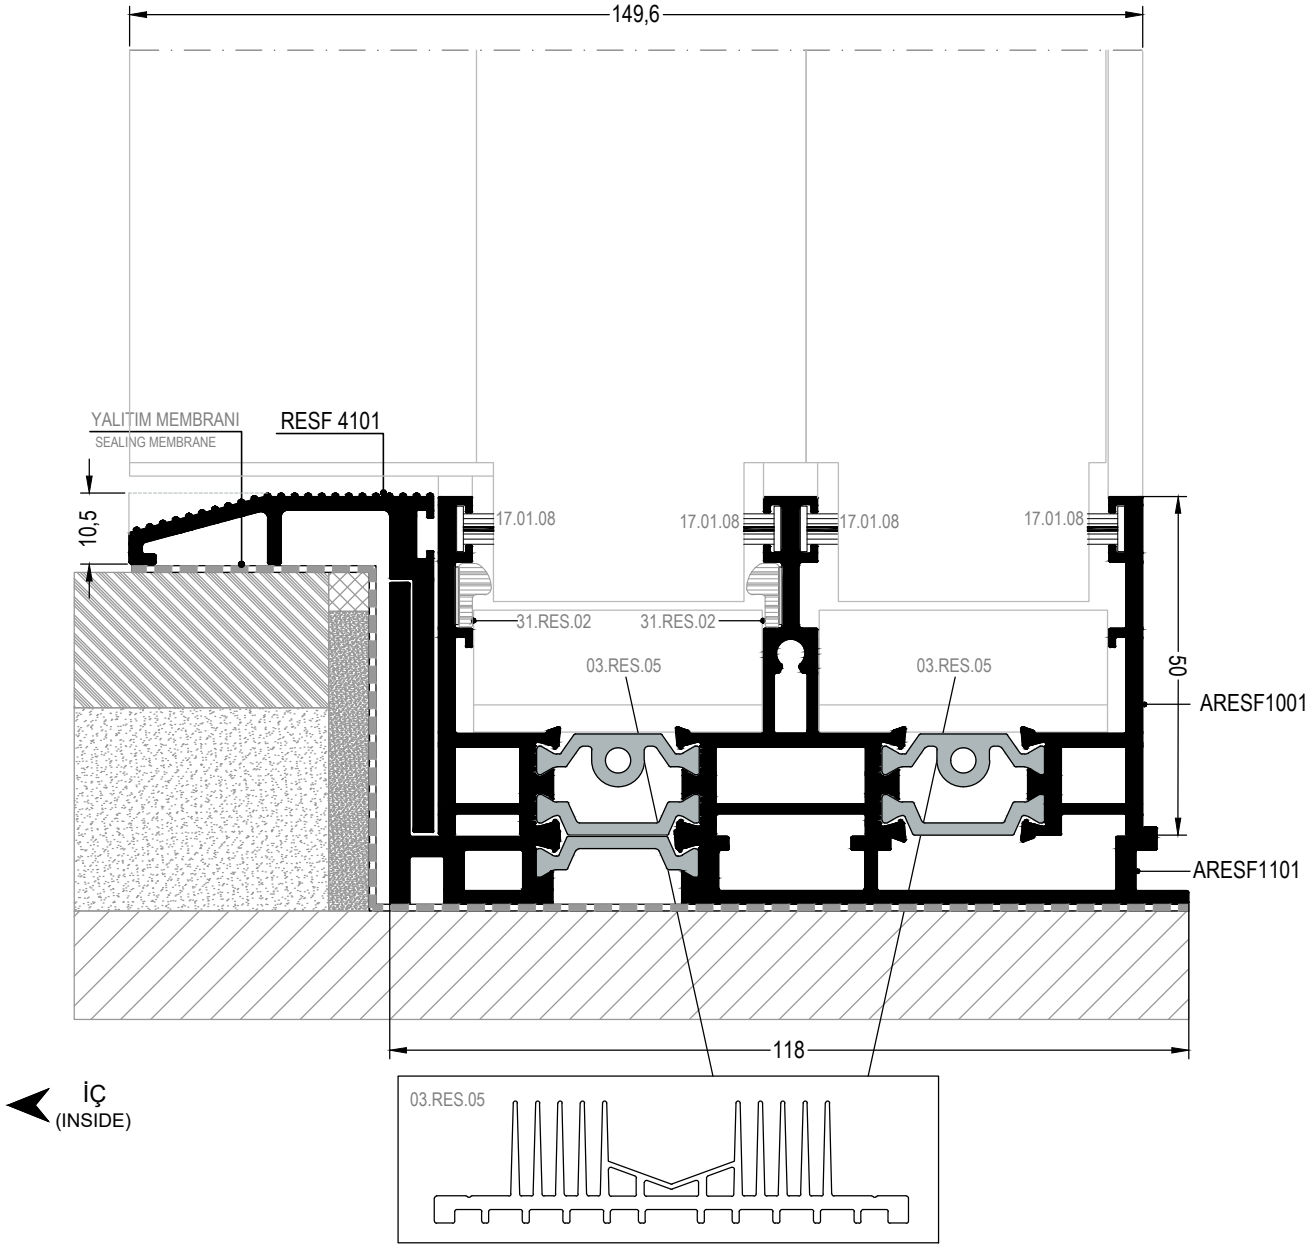

③ DETAYI
DETAIL


RESF32




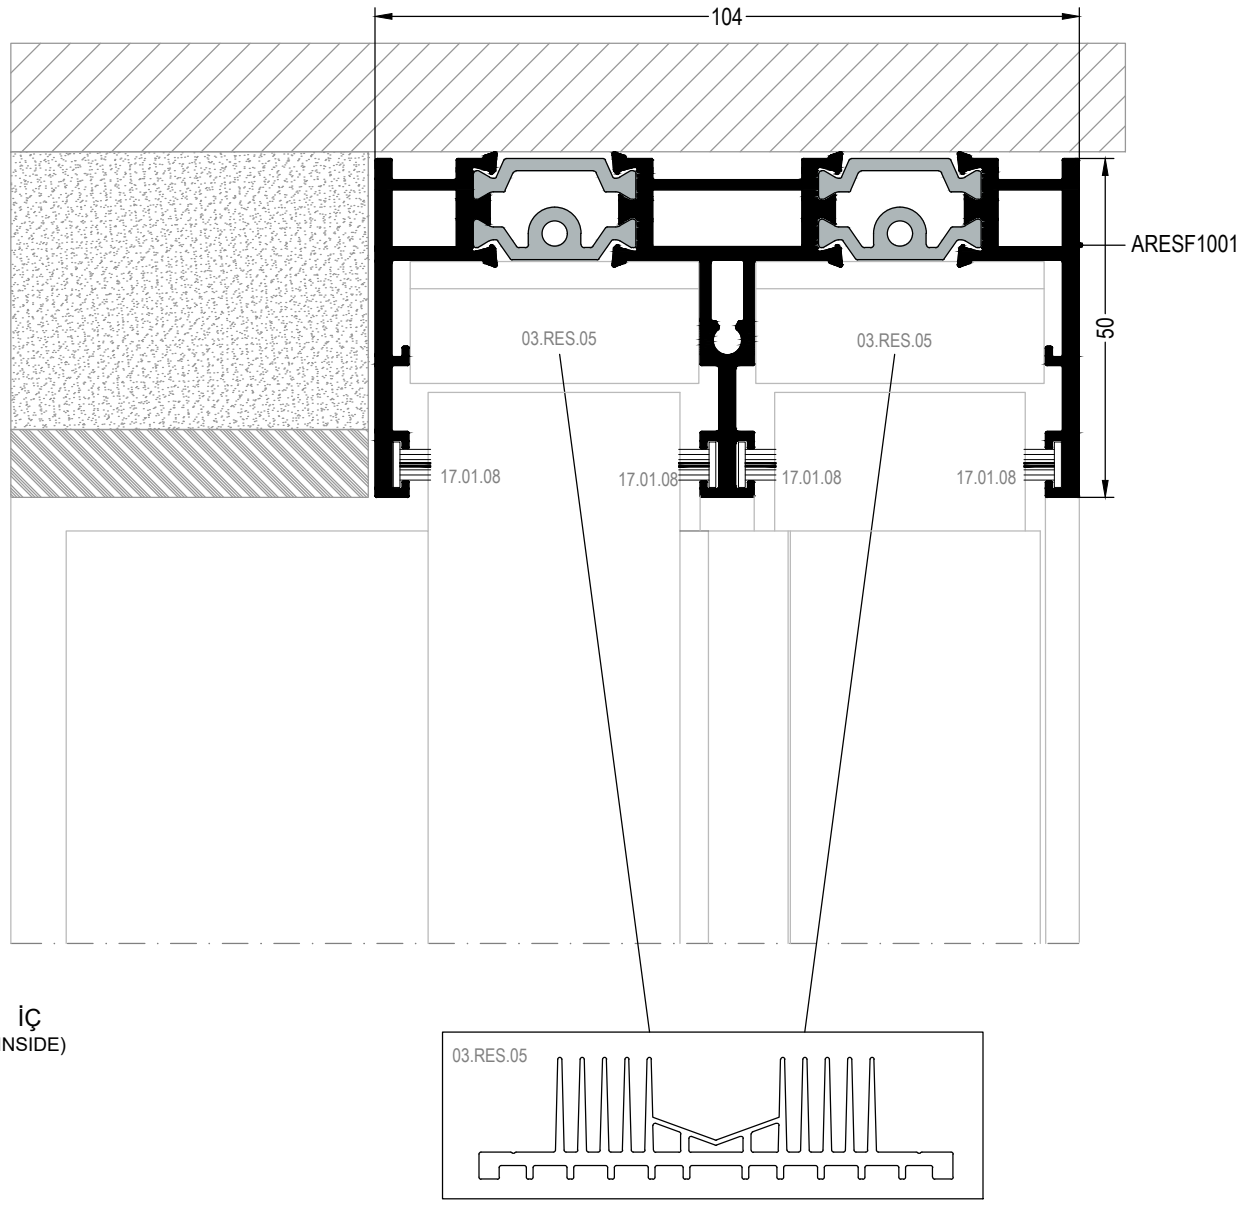

④ DETAYI
DETAIL


RESF32




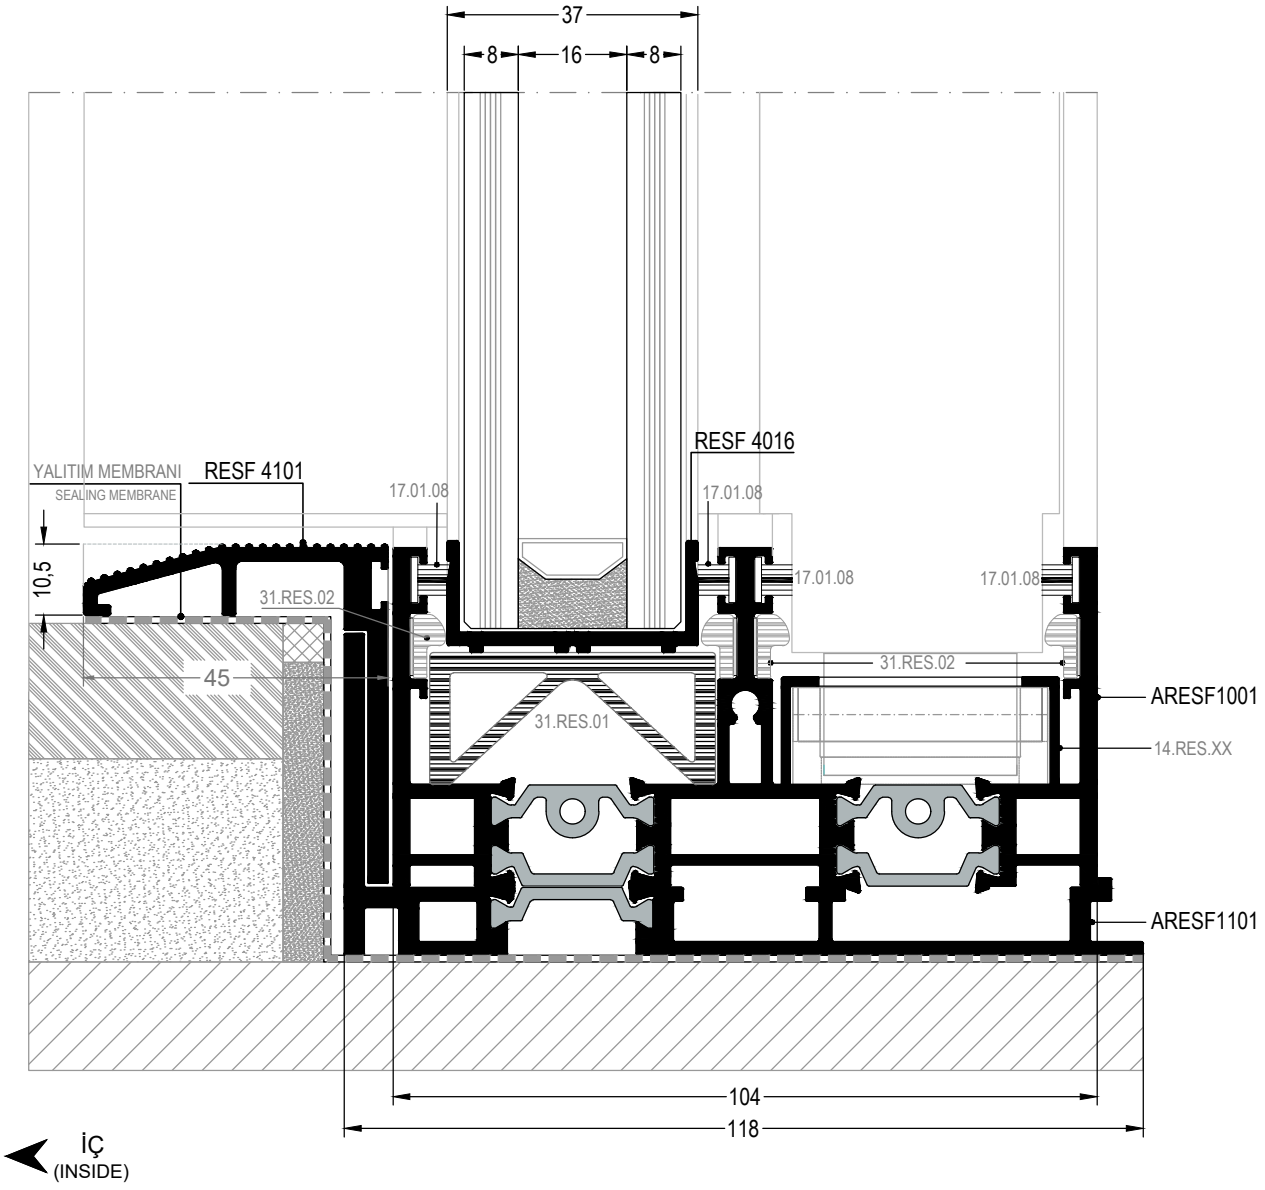

⑤ DETAYI
DETAIL

RESF32




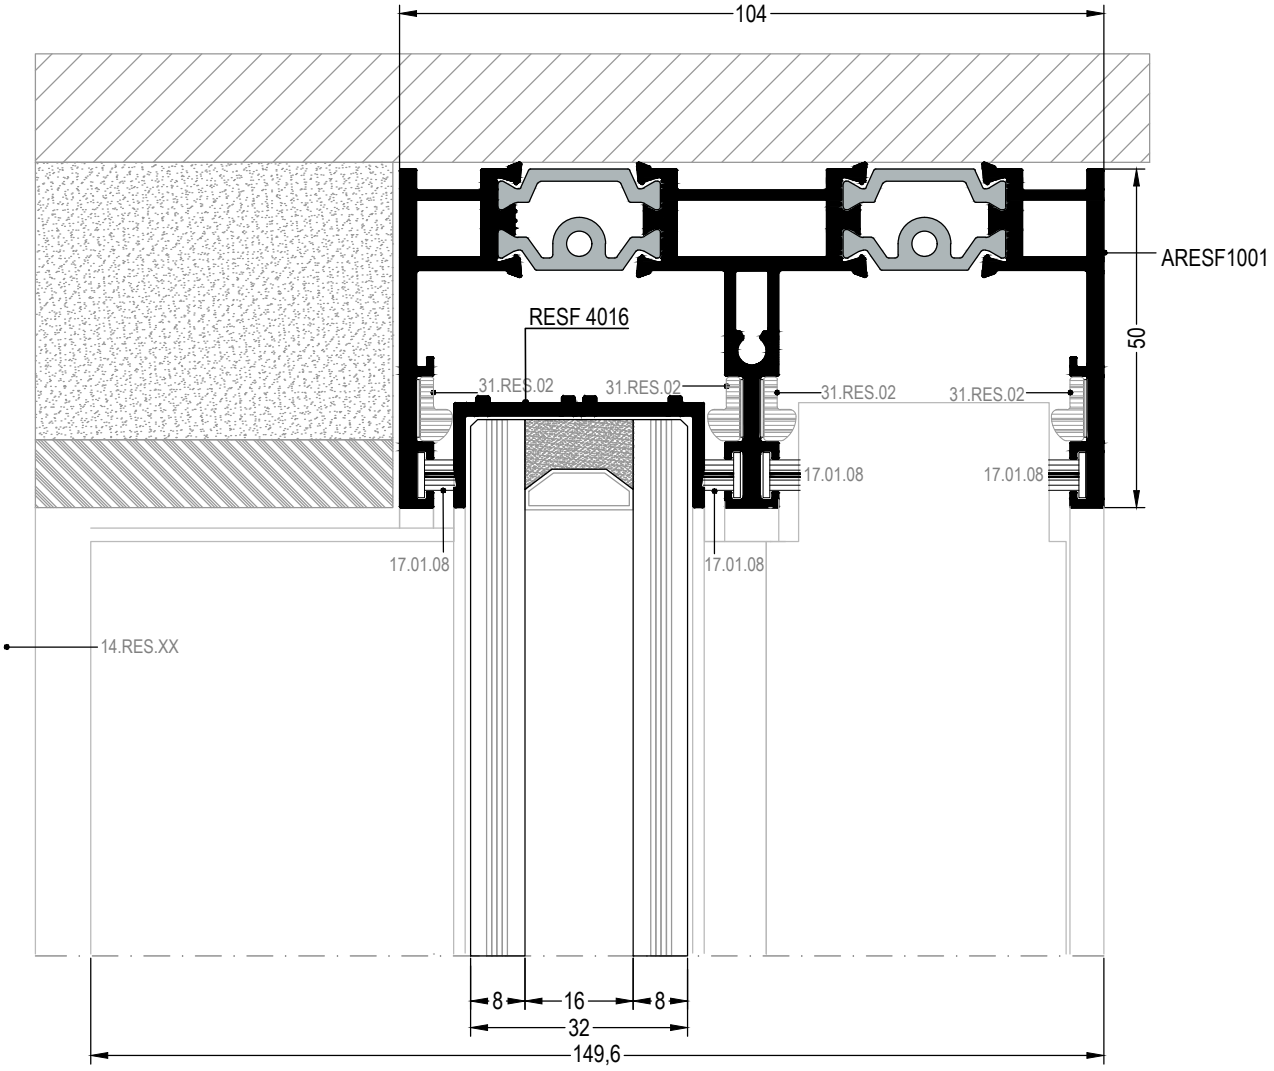


İÇ
(INSIDE)

⑥ DETAYI
DETAIL


RESF32




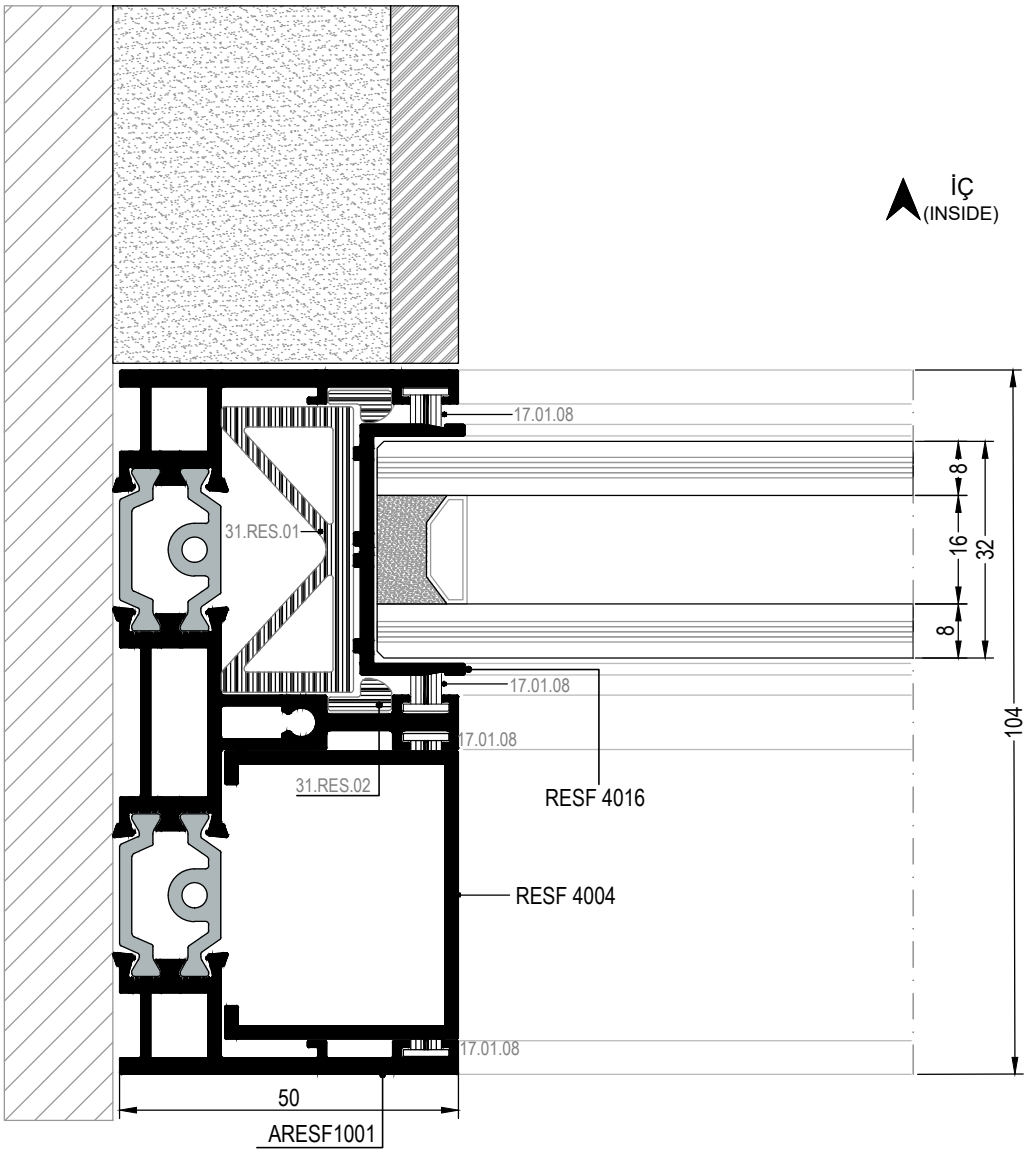

⑦ DETAYI
DETAIL


RESF32




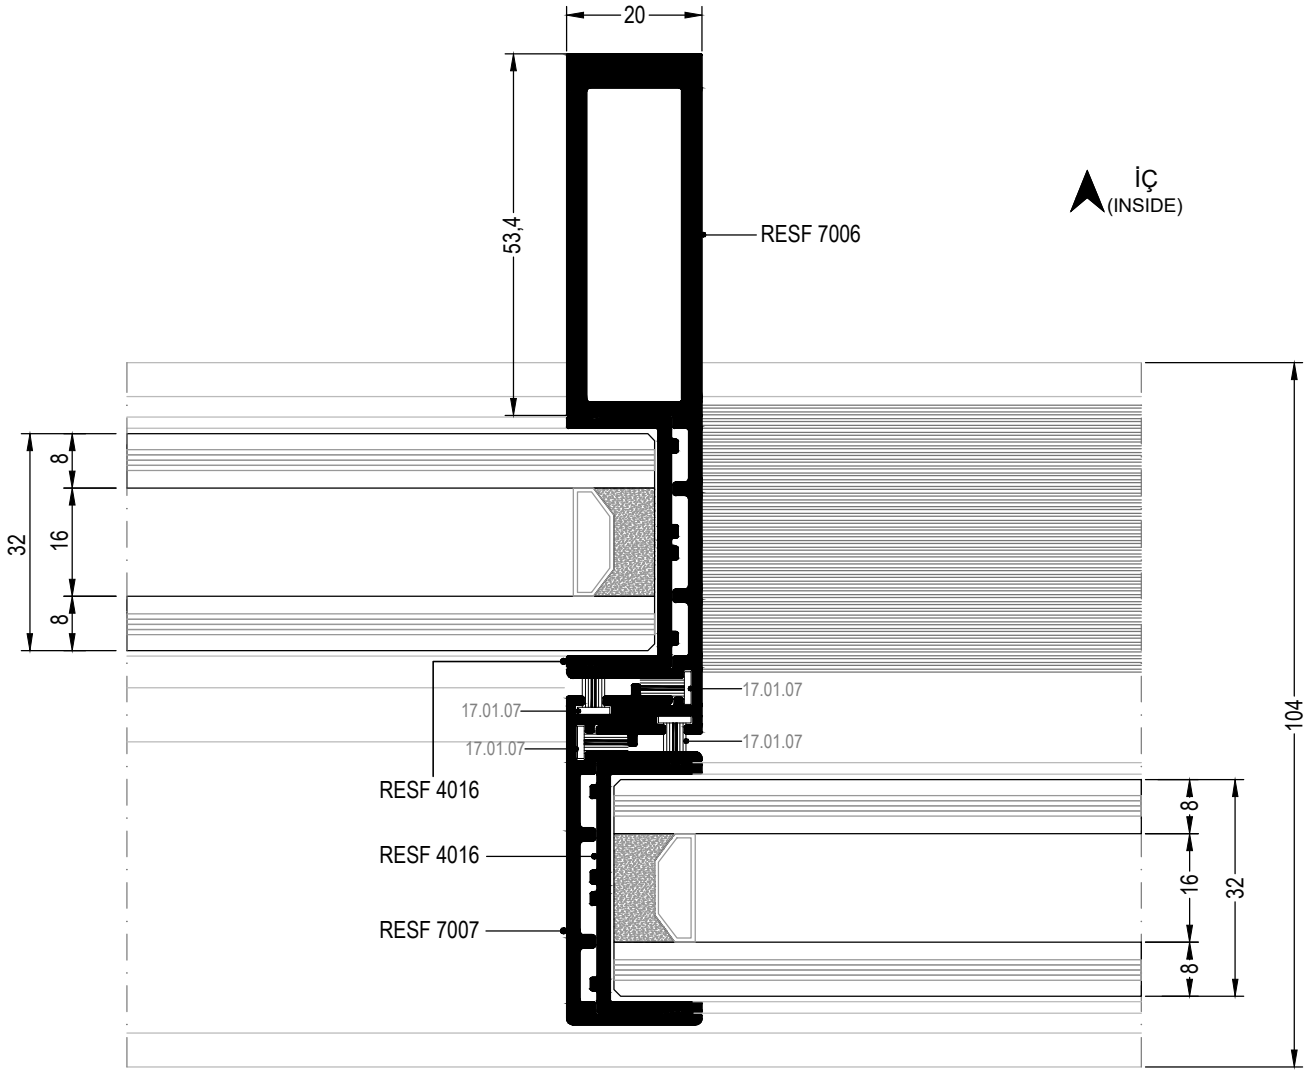

⑧ DETAYI
DETAIL


RESF32




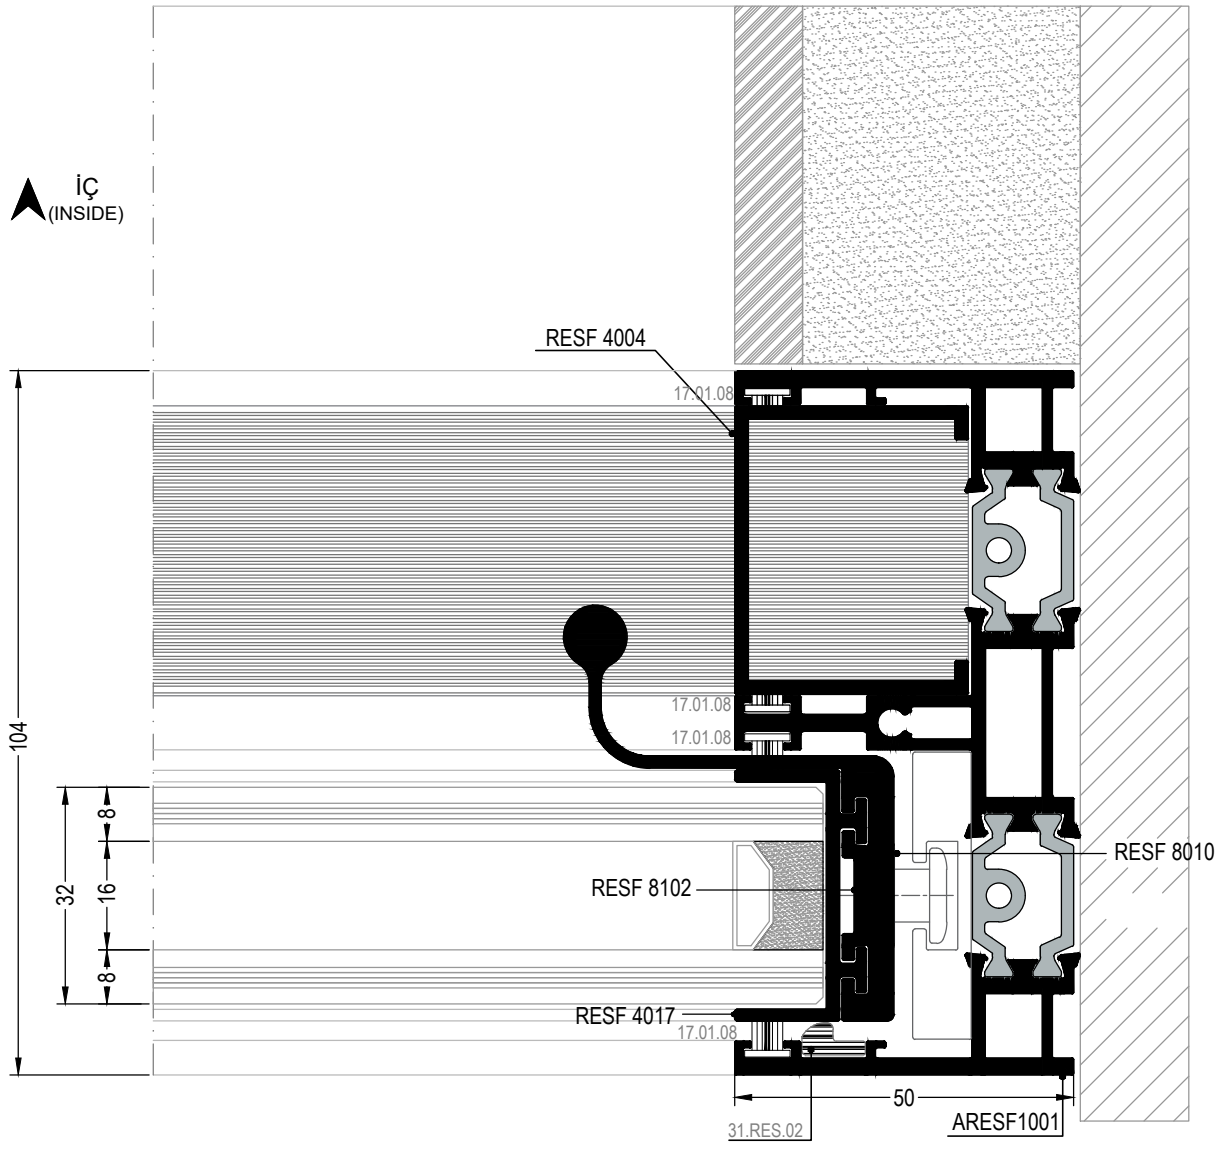

⑨ DETAYI
DETAIL


RESF32




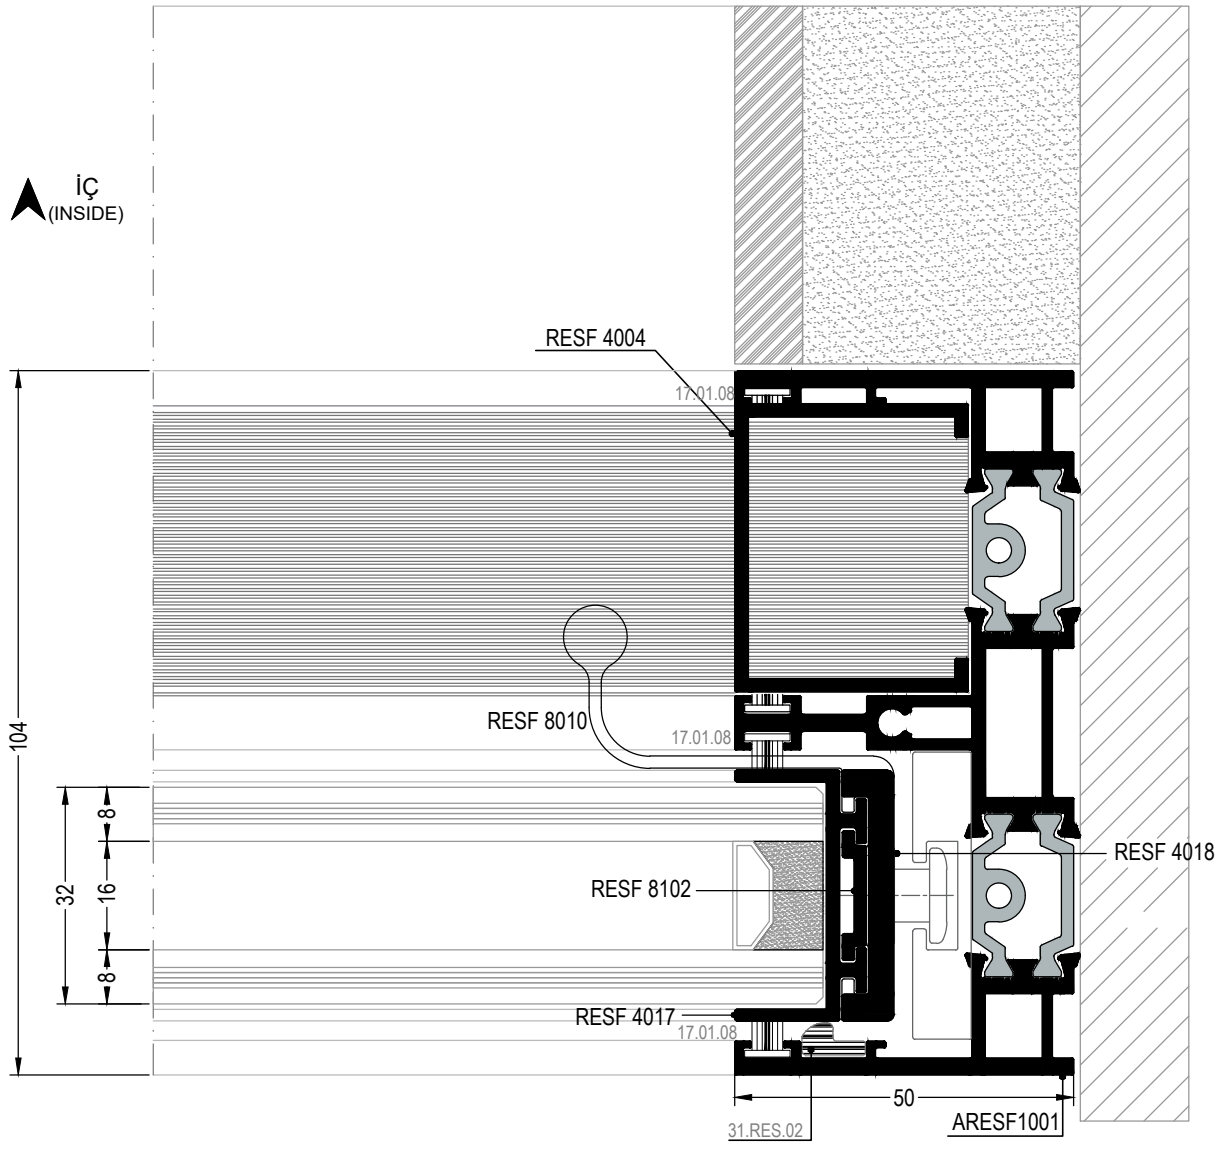

9' DETAYI
DETAIL

RESF32




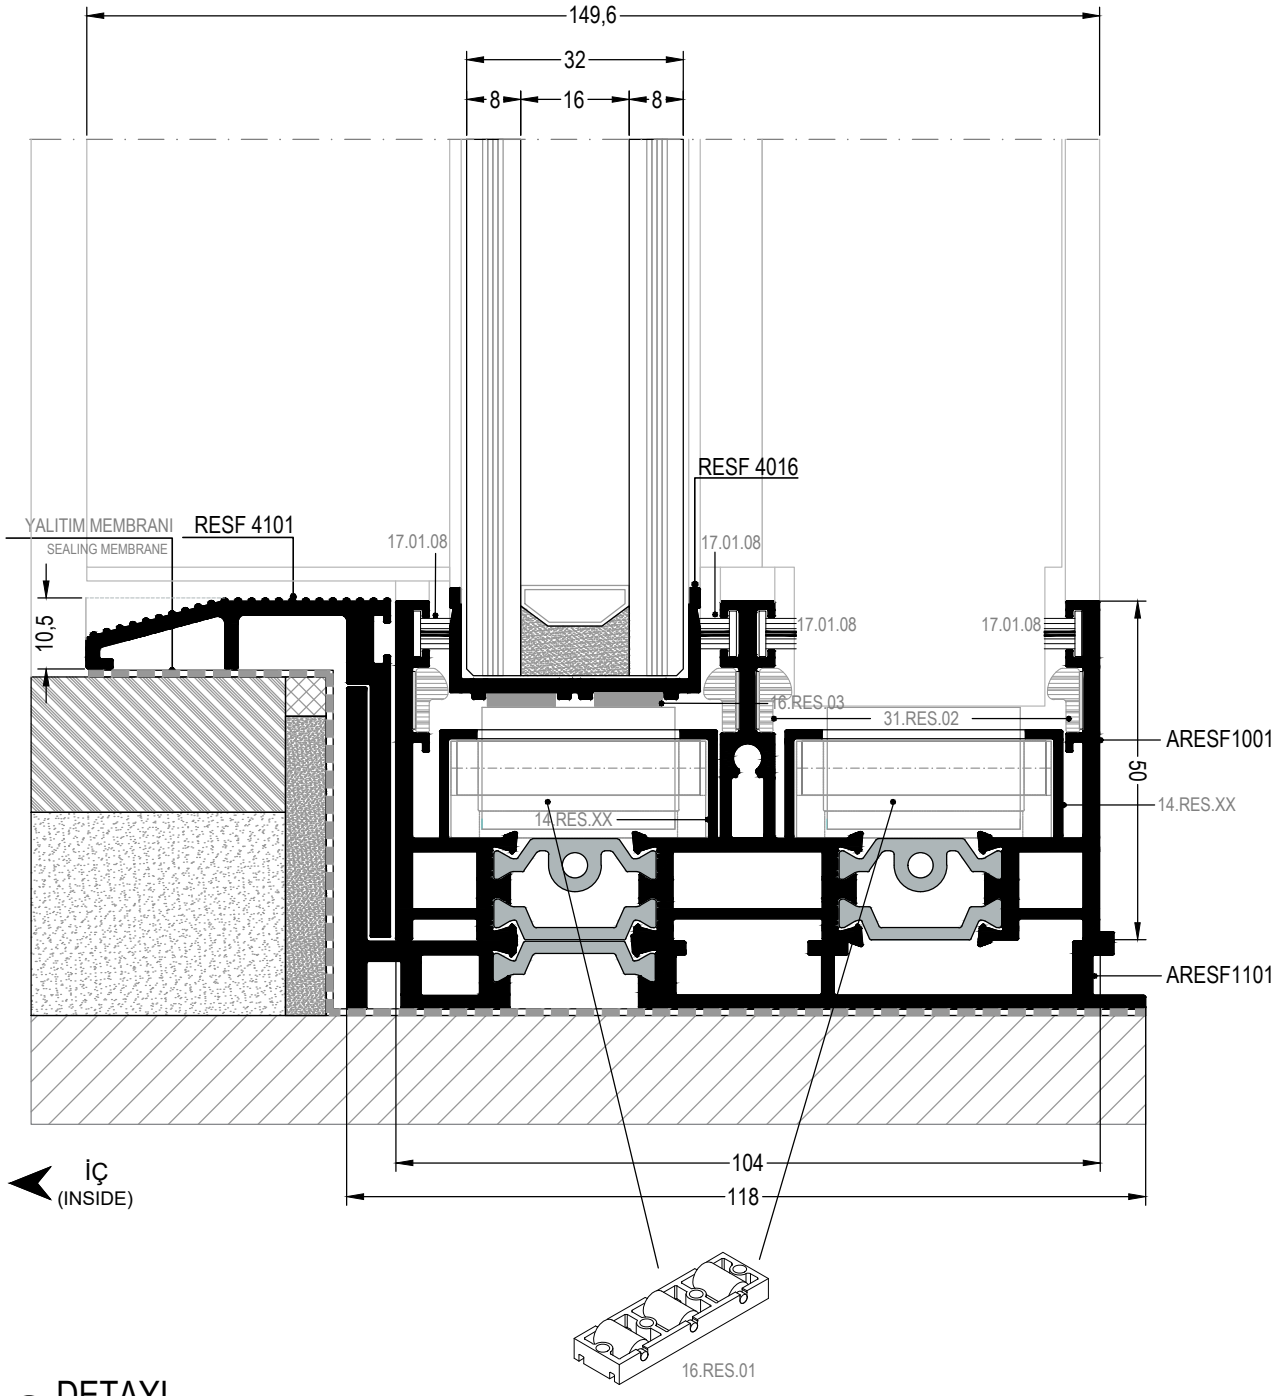

⑩ DETAYI
DETAIL


DETAYLAR
DETAILS


RESF32

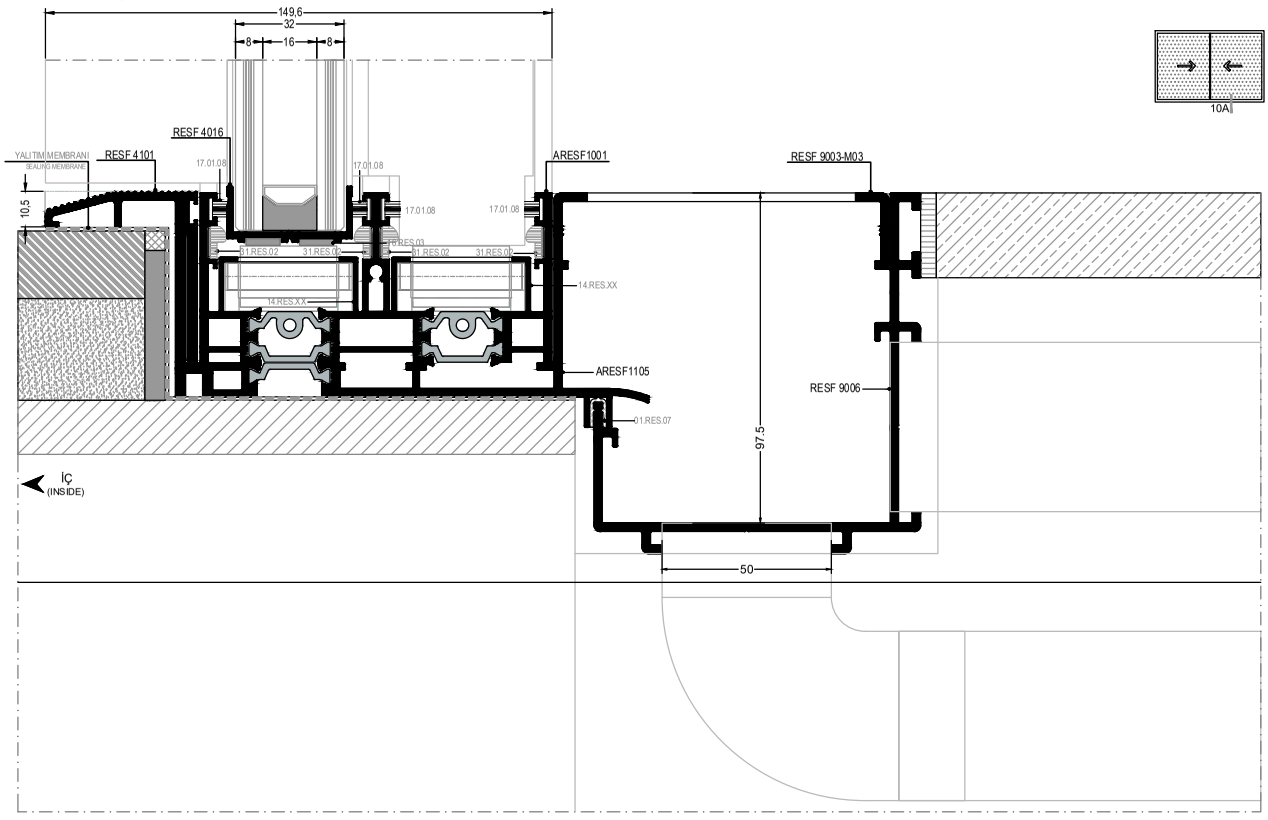


10A DETAYI
DETAIL


RESF32



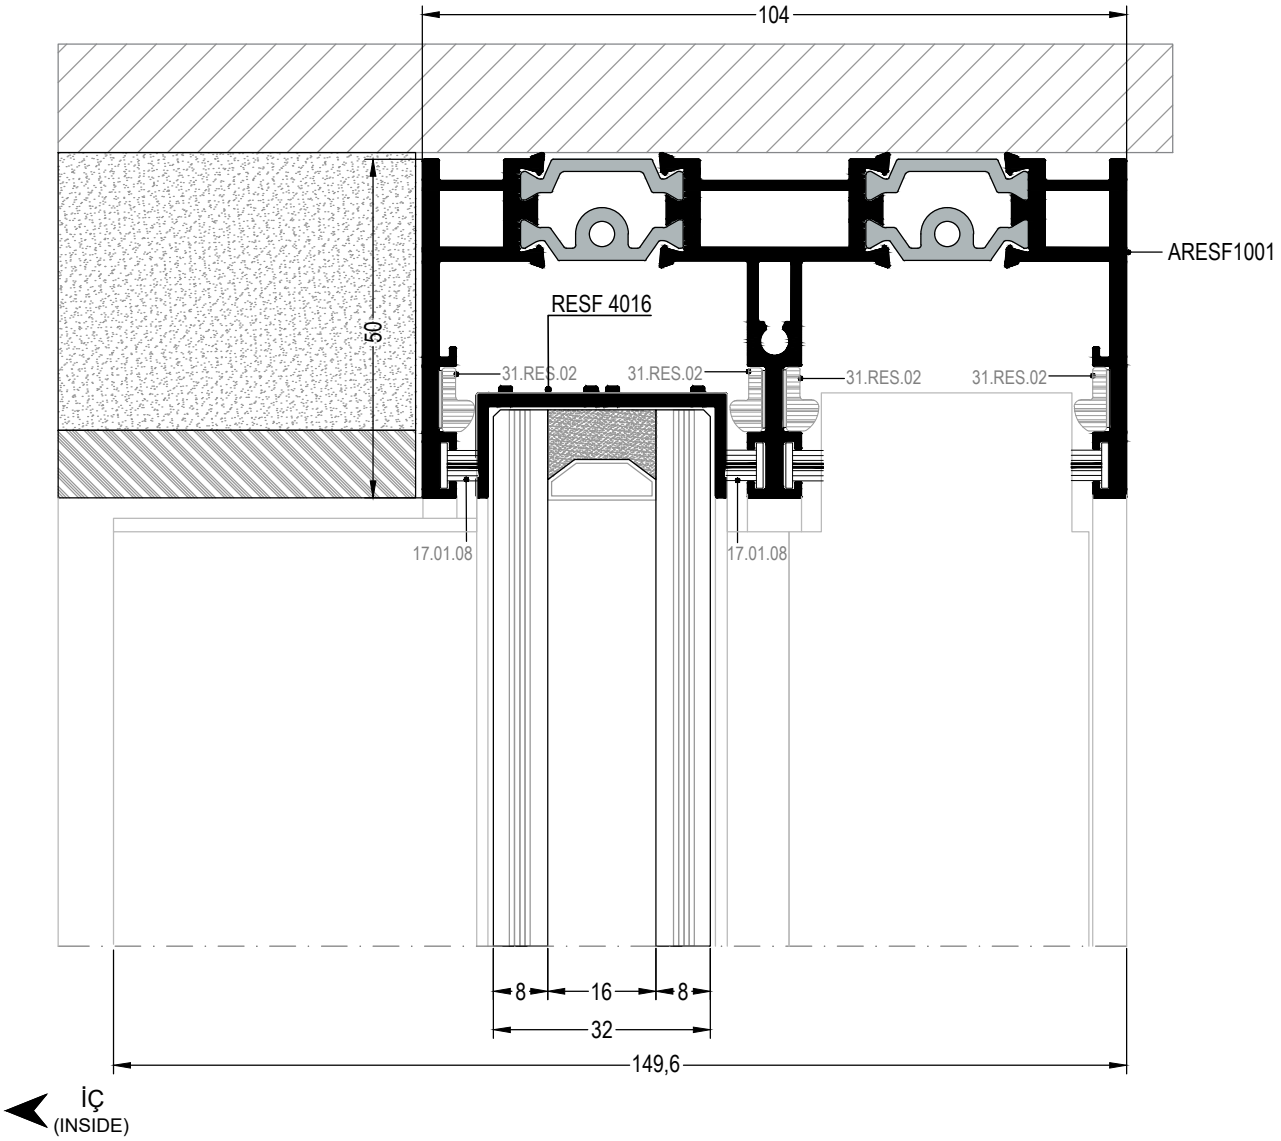



⑪ DETAYI
DETAIL



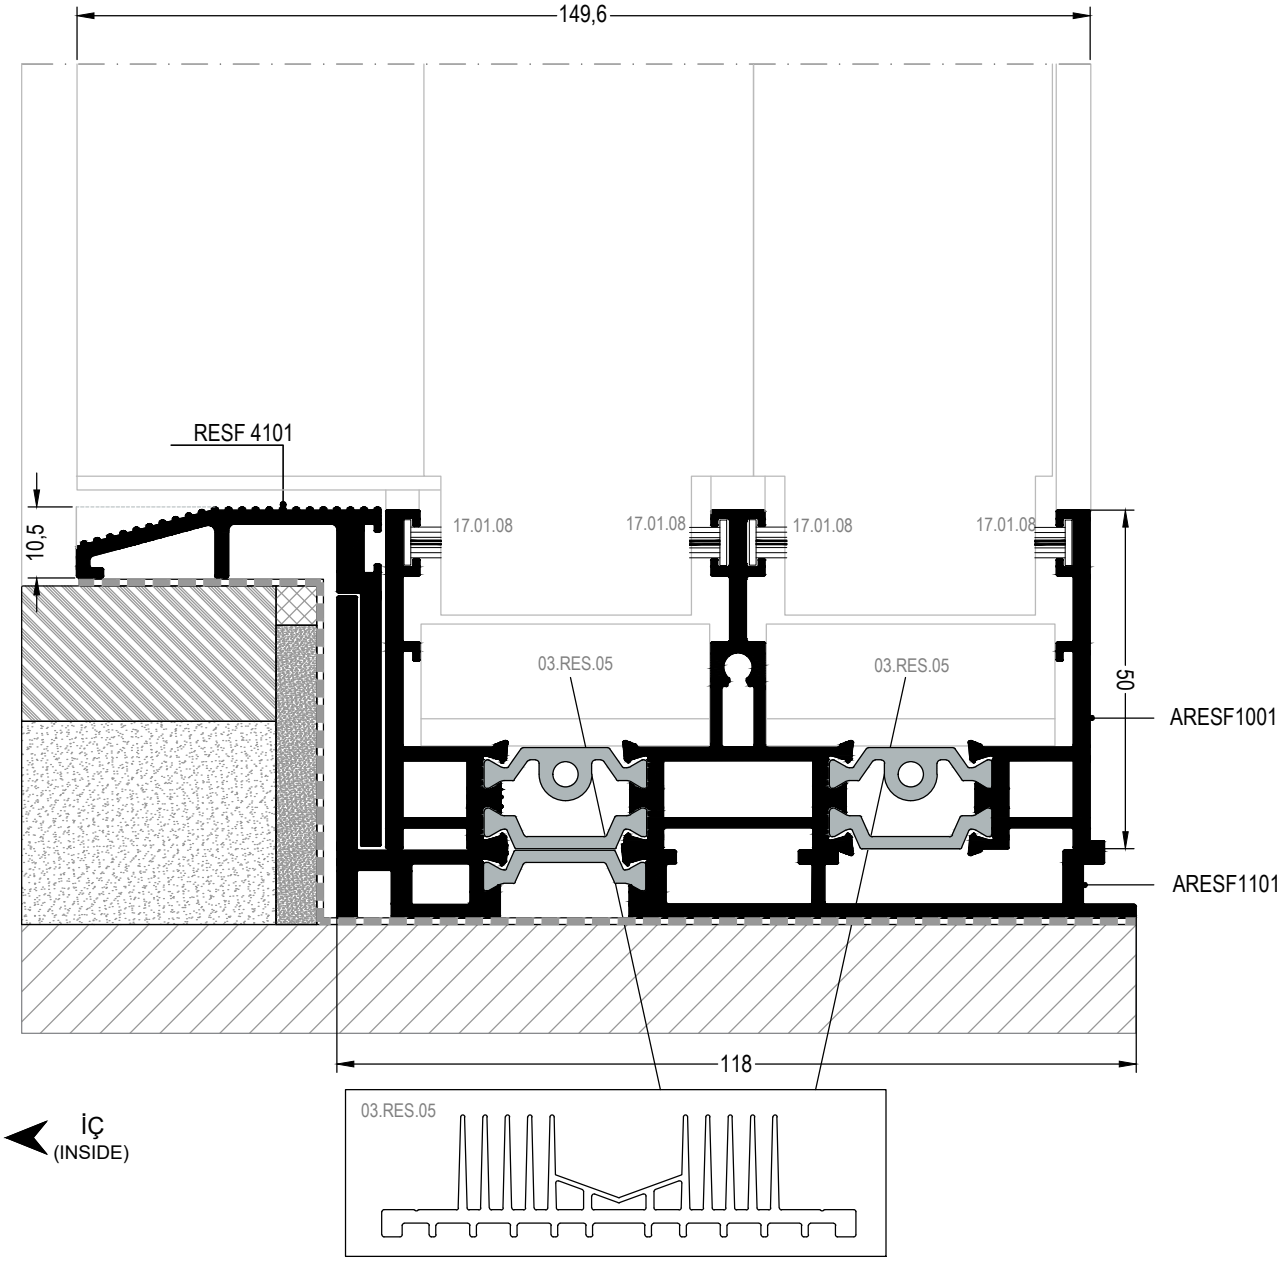


⑫ DETAYI
DETAIL




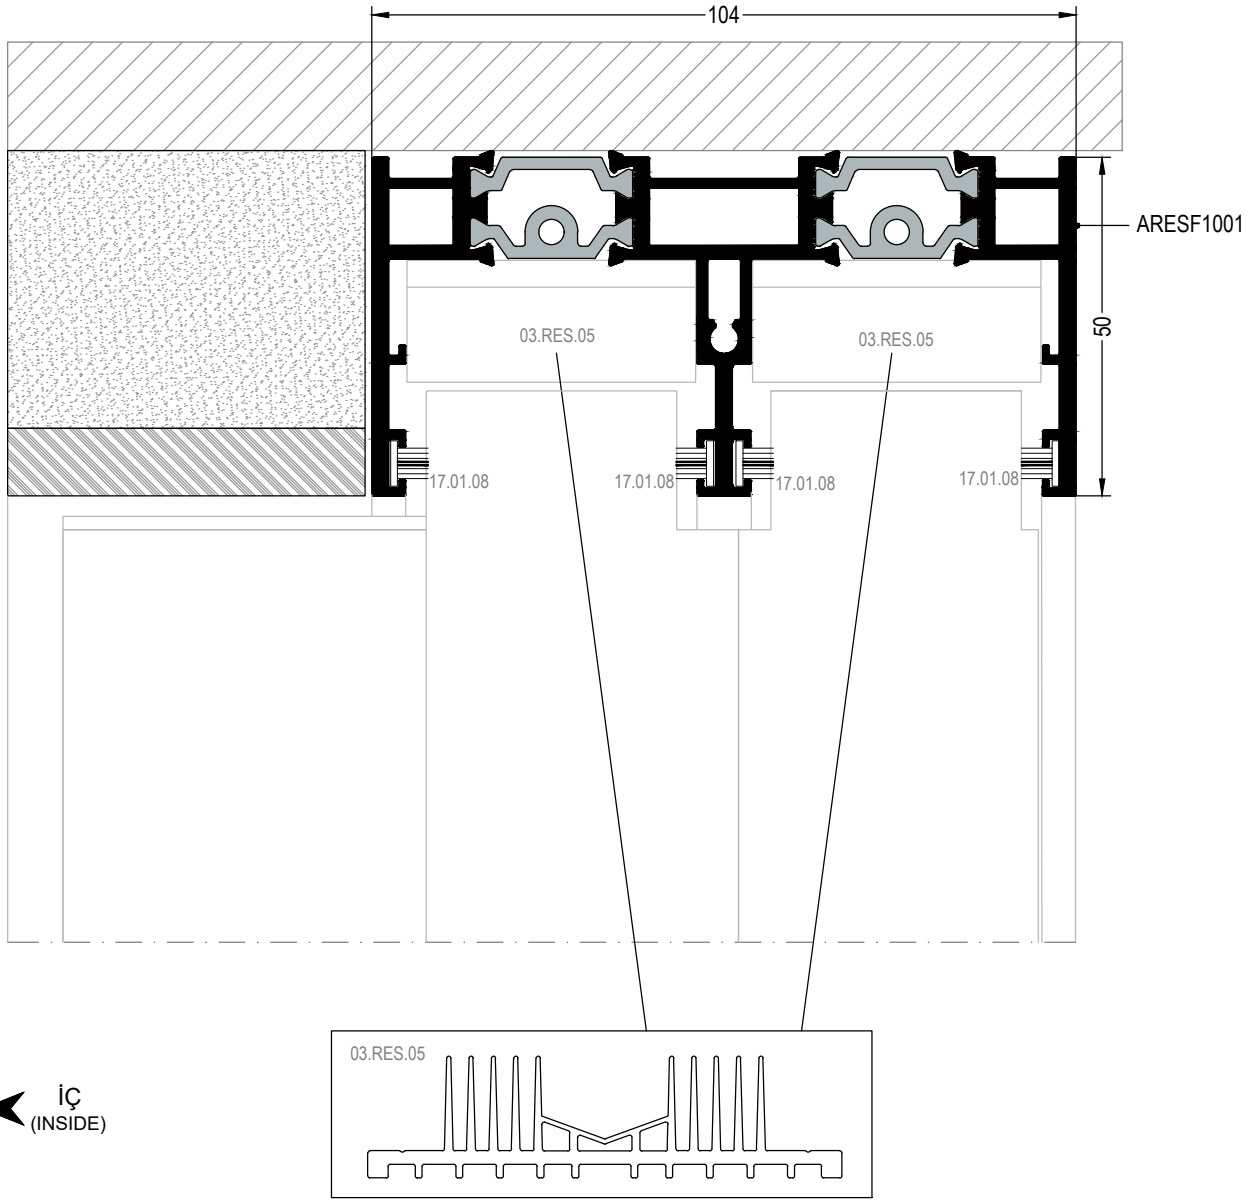

⑬ DETAYI
DETAIL


RESF32




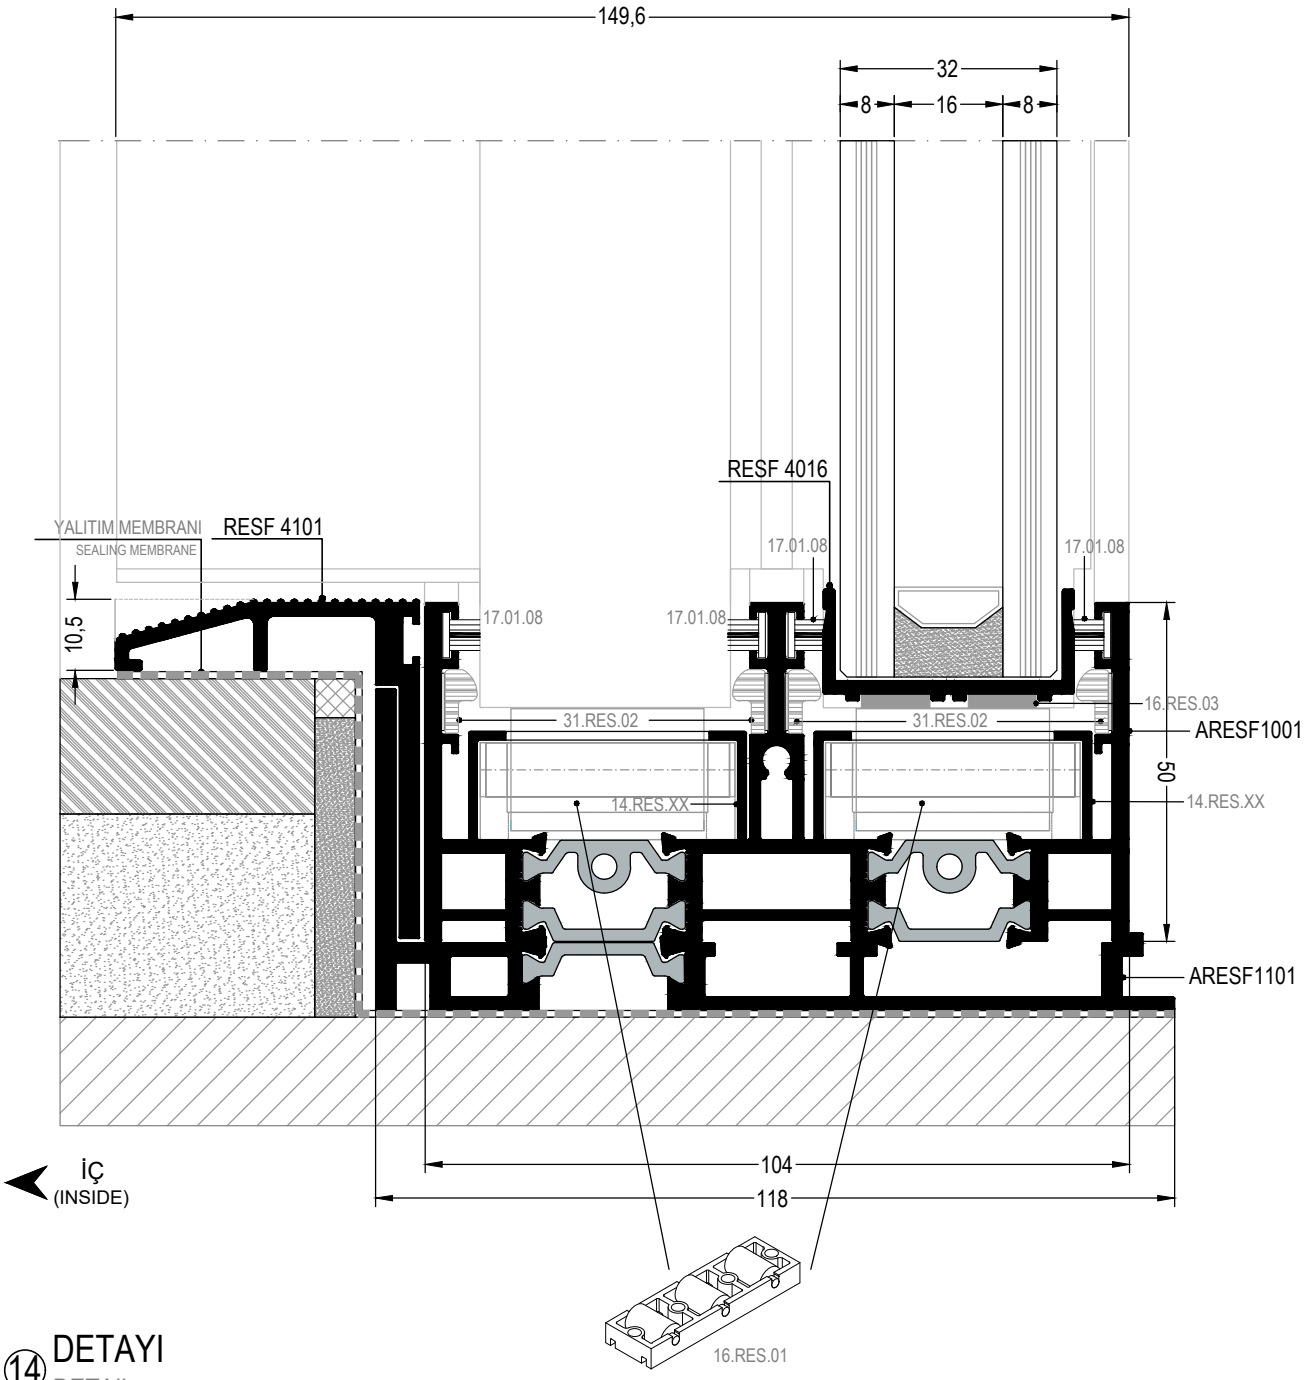

⑭ DETAYI
DETAIL


RESF32




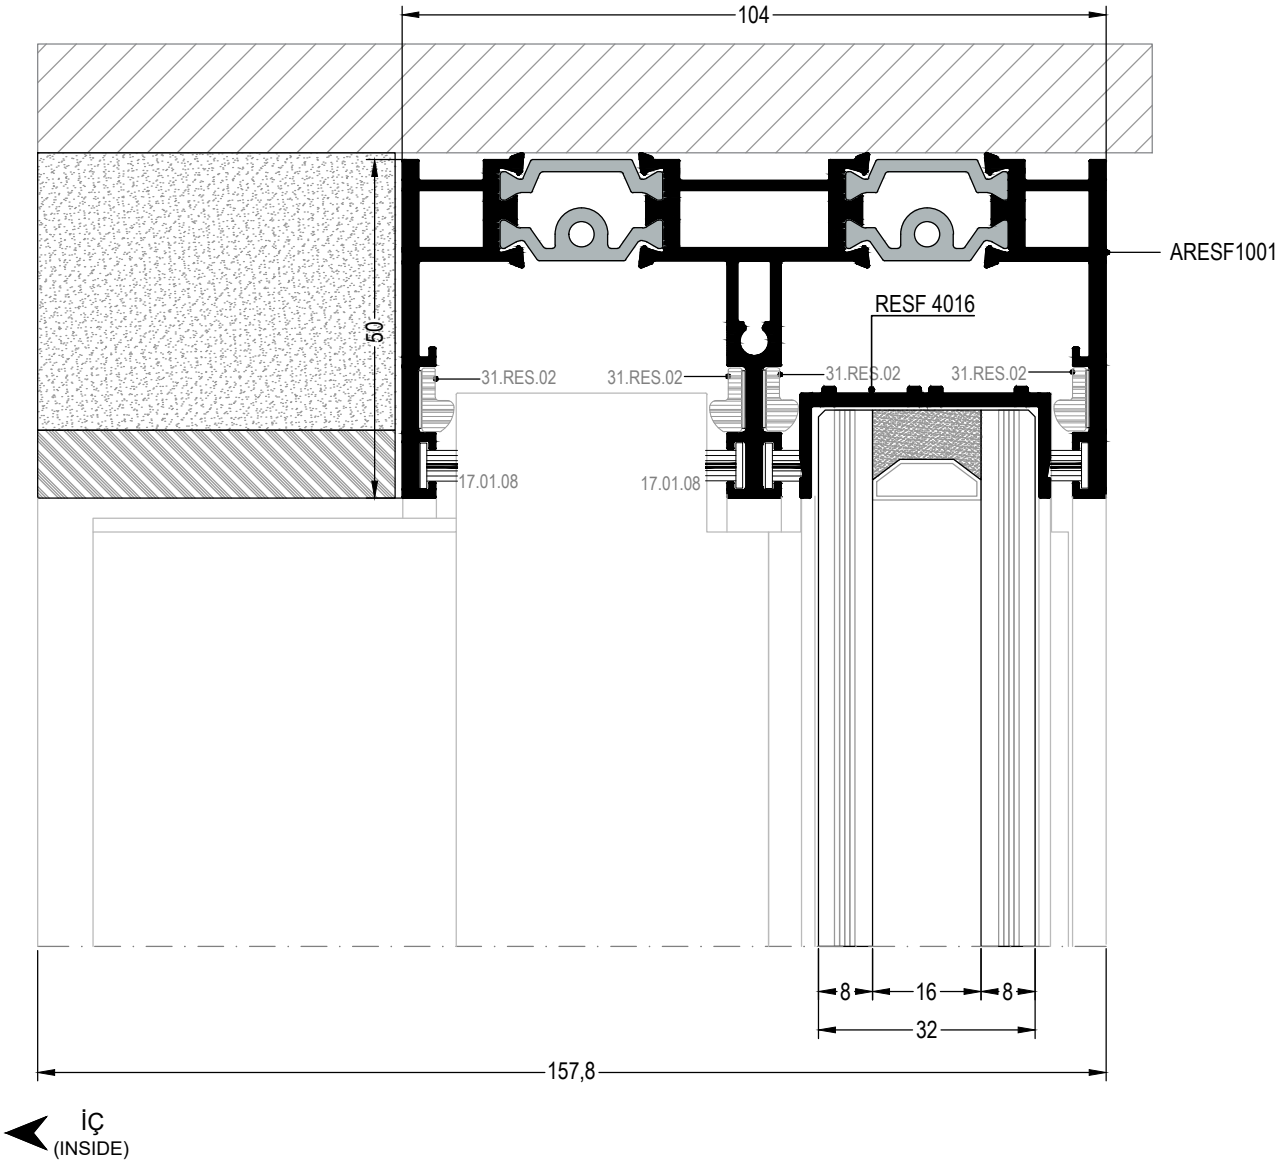

⑮ DETAYI
DETAIL


RESF32




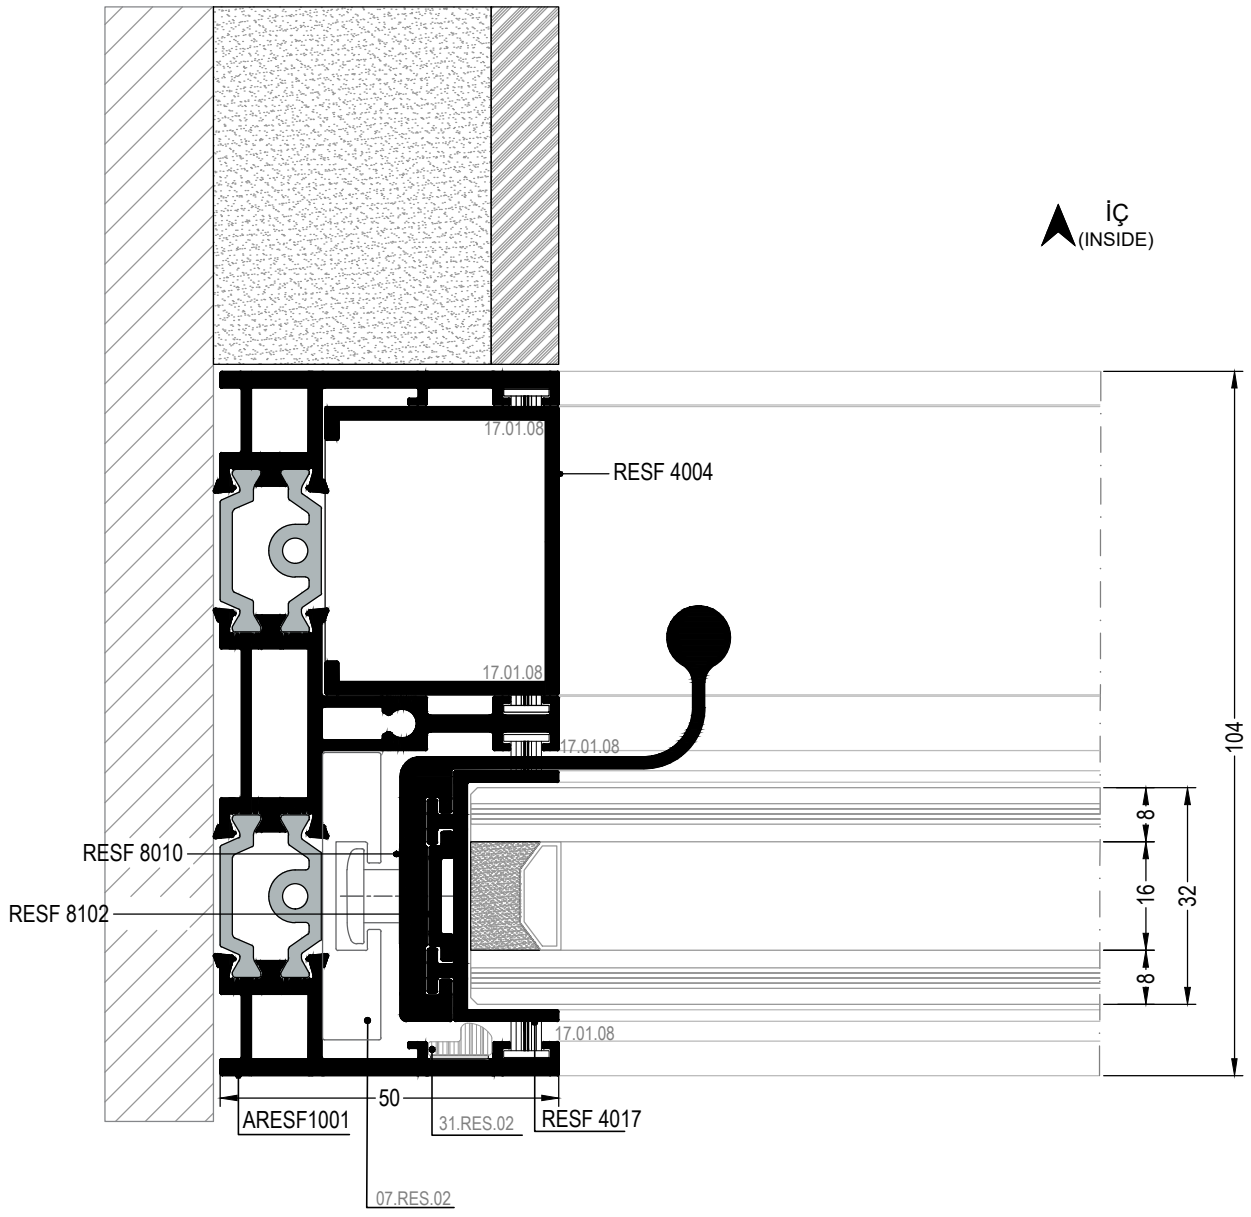

⑯ DETAYI
DETAIL


RESF32




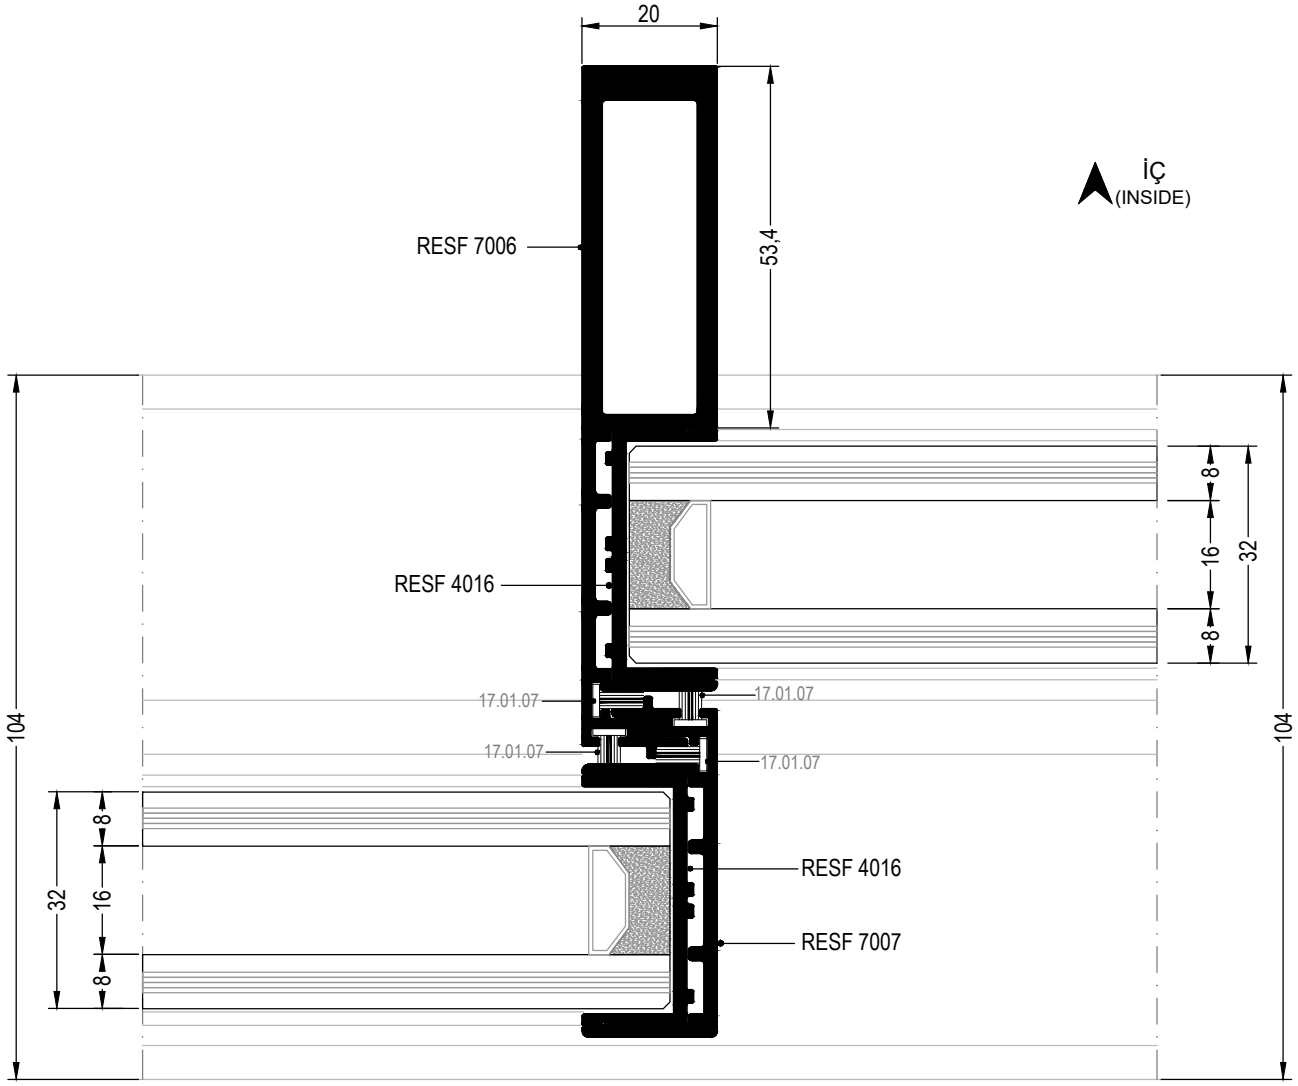

⑰ DETAYI
DETAIL


RESF32




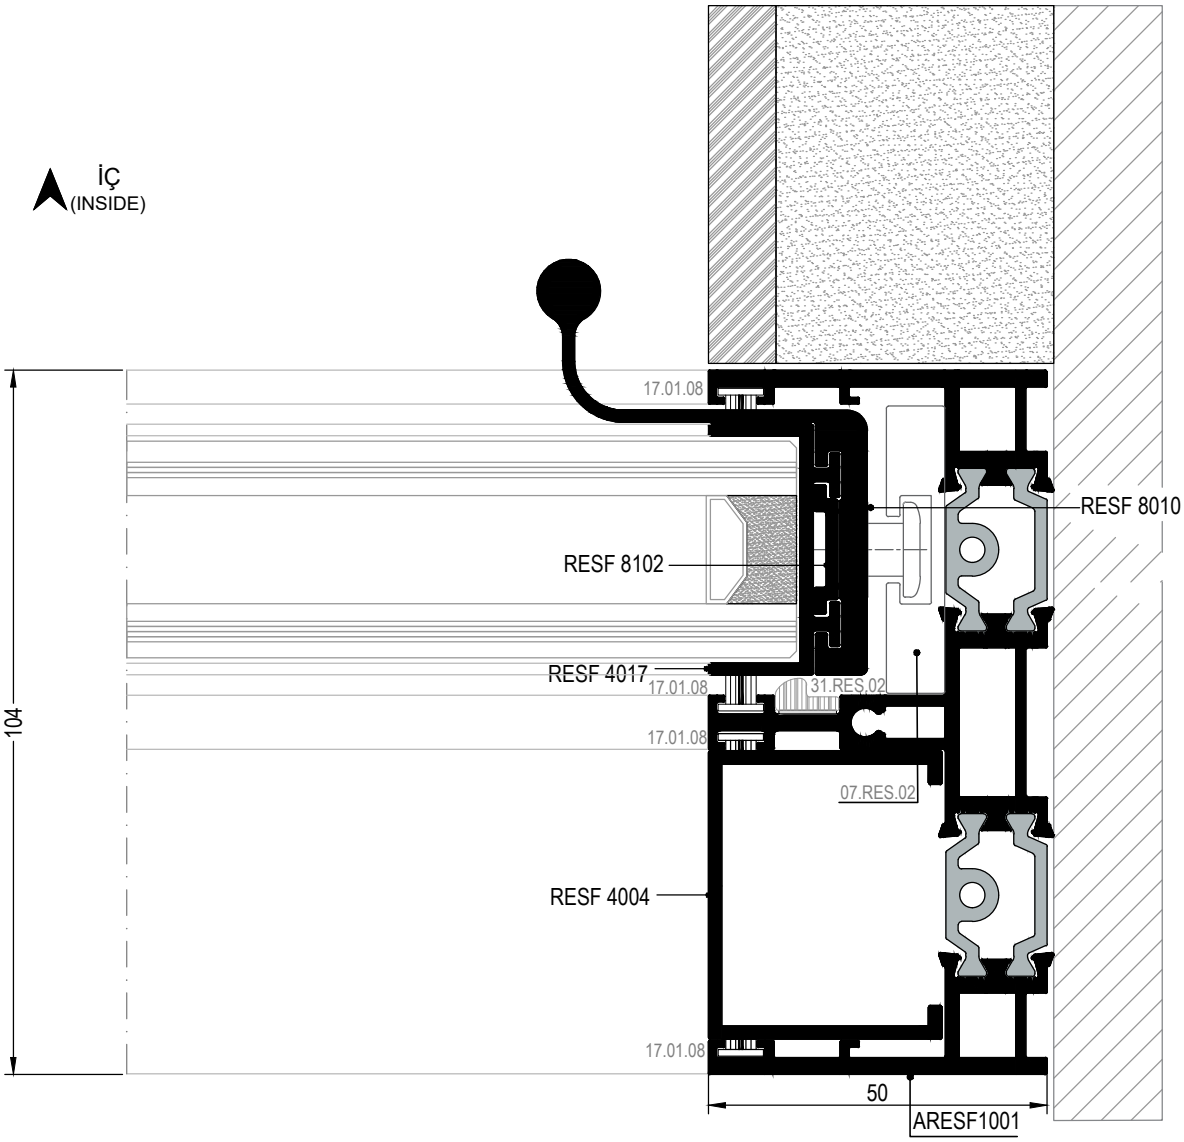

⑱ DETAYI
DETAIL


RESF32

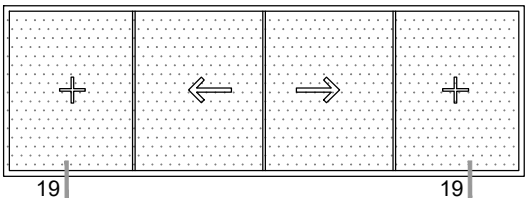

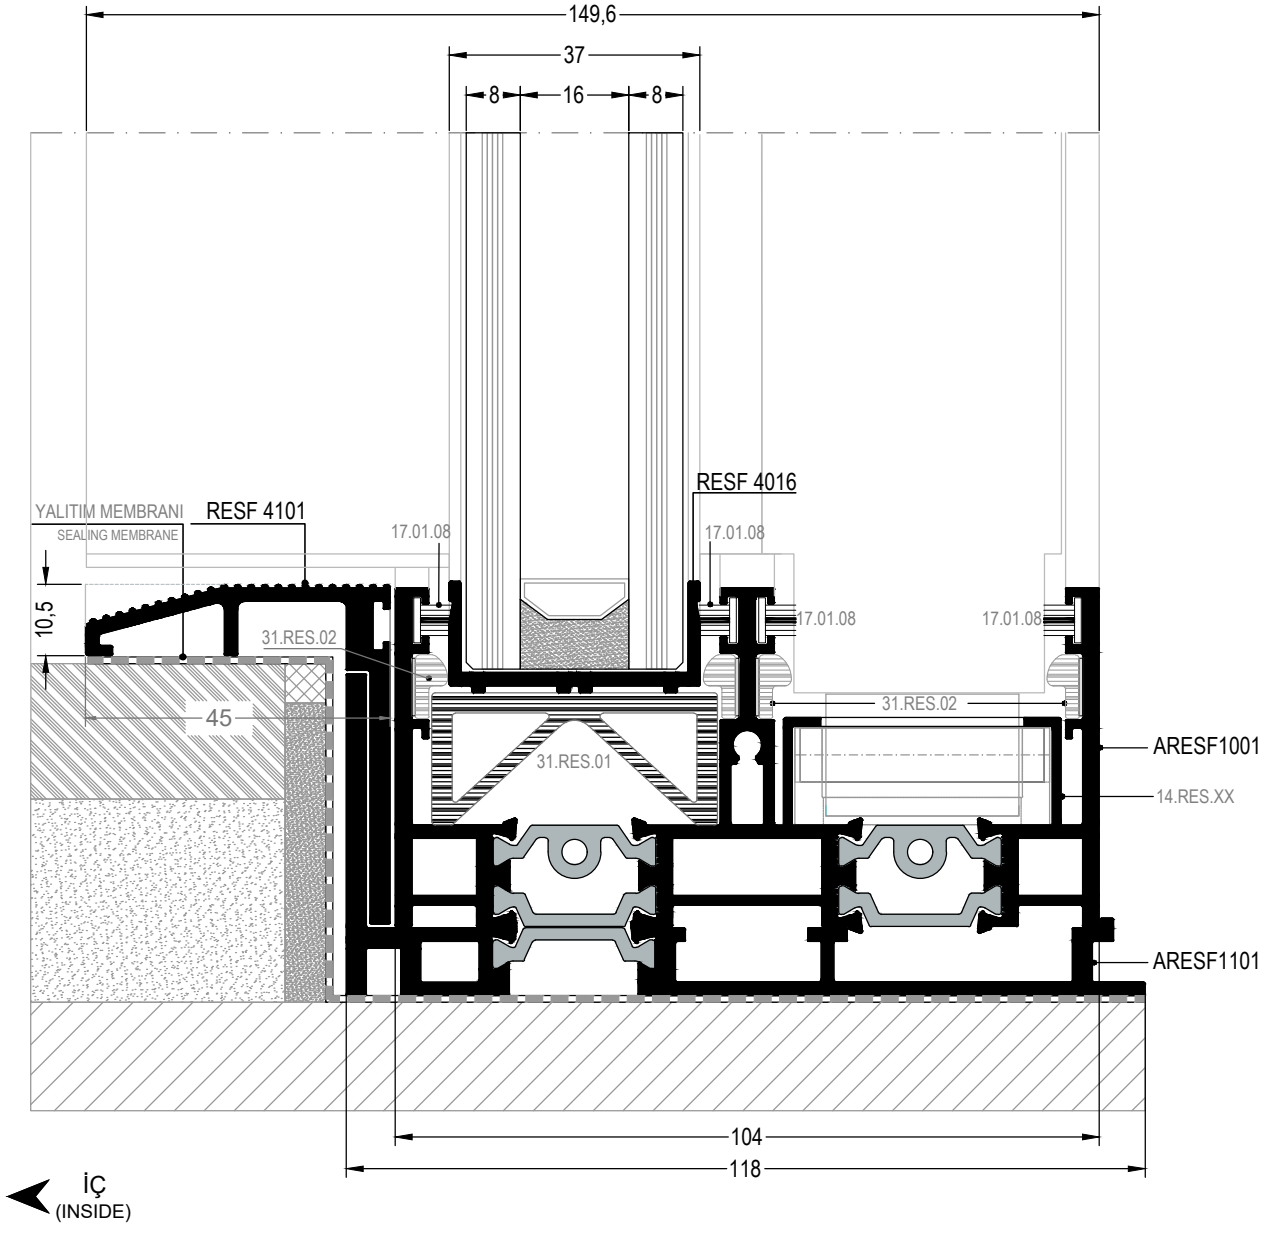



⑲ DETAYI
DETAIL

RESF32

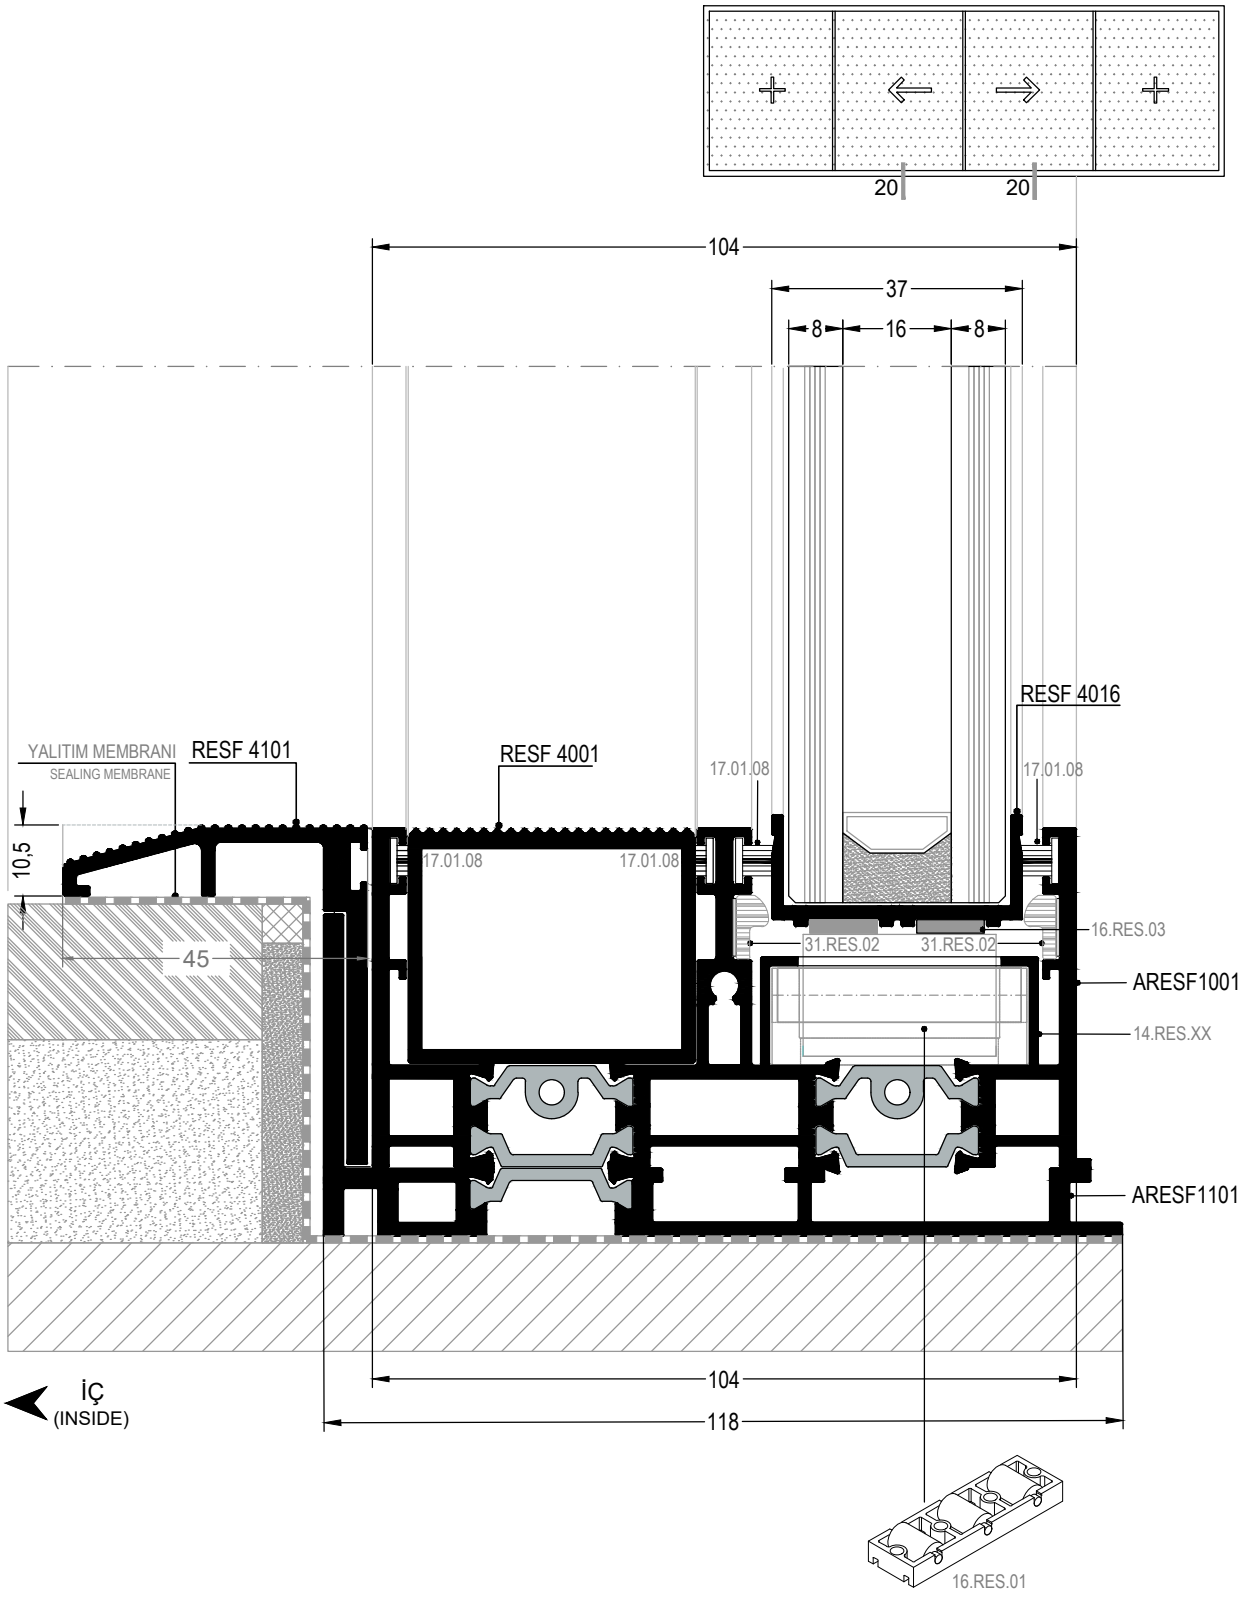


⑳ DETAYI
DETAIL

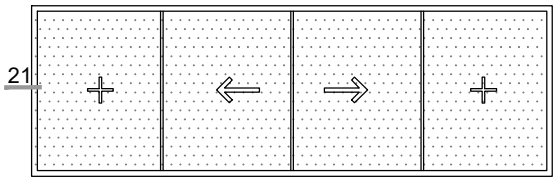


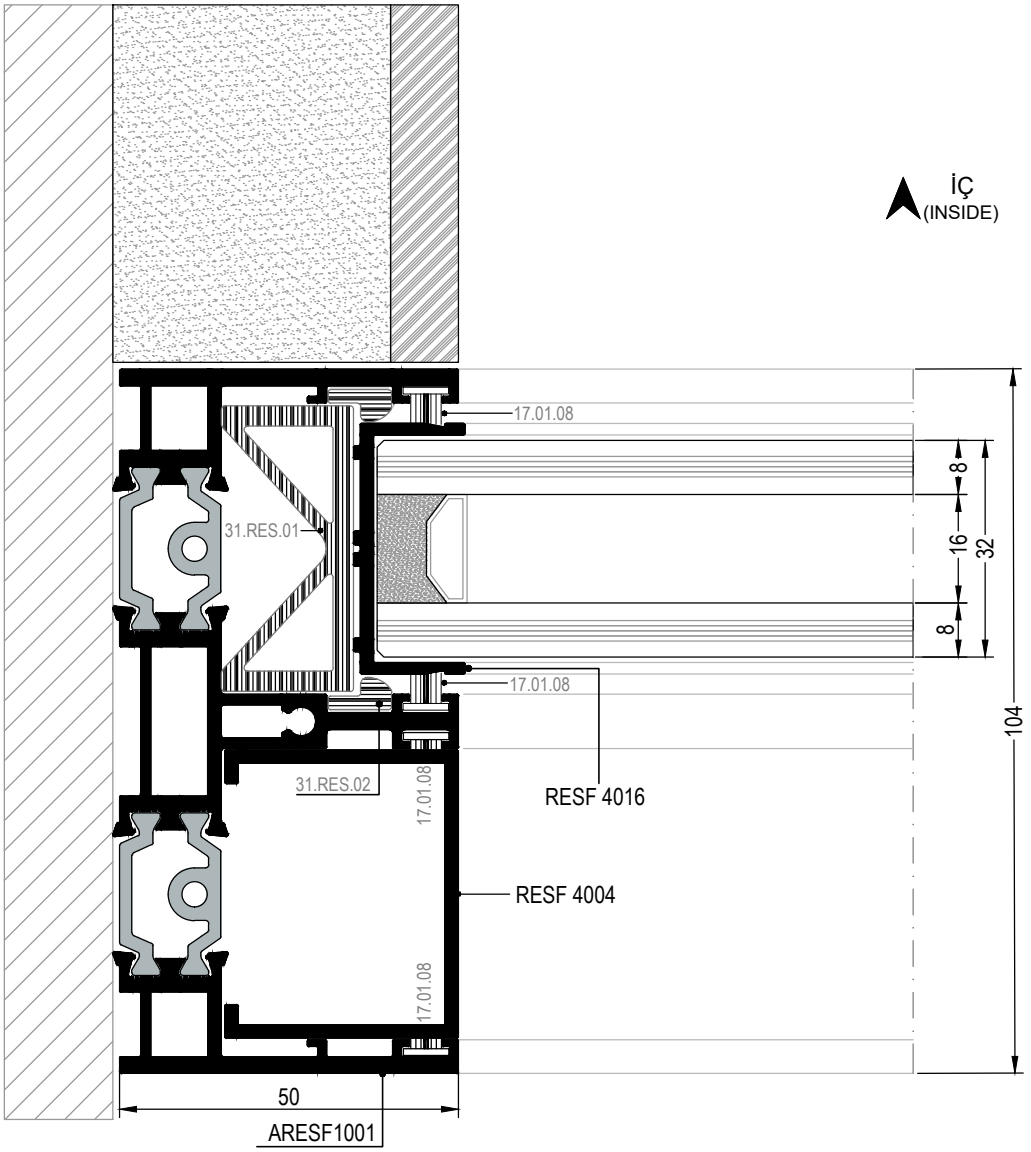

21 DETAYI
DETAIL


RESF32

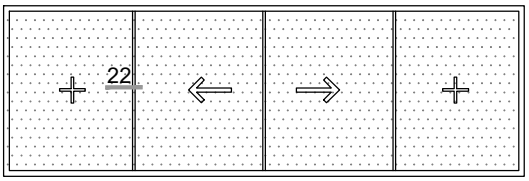

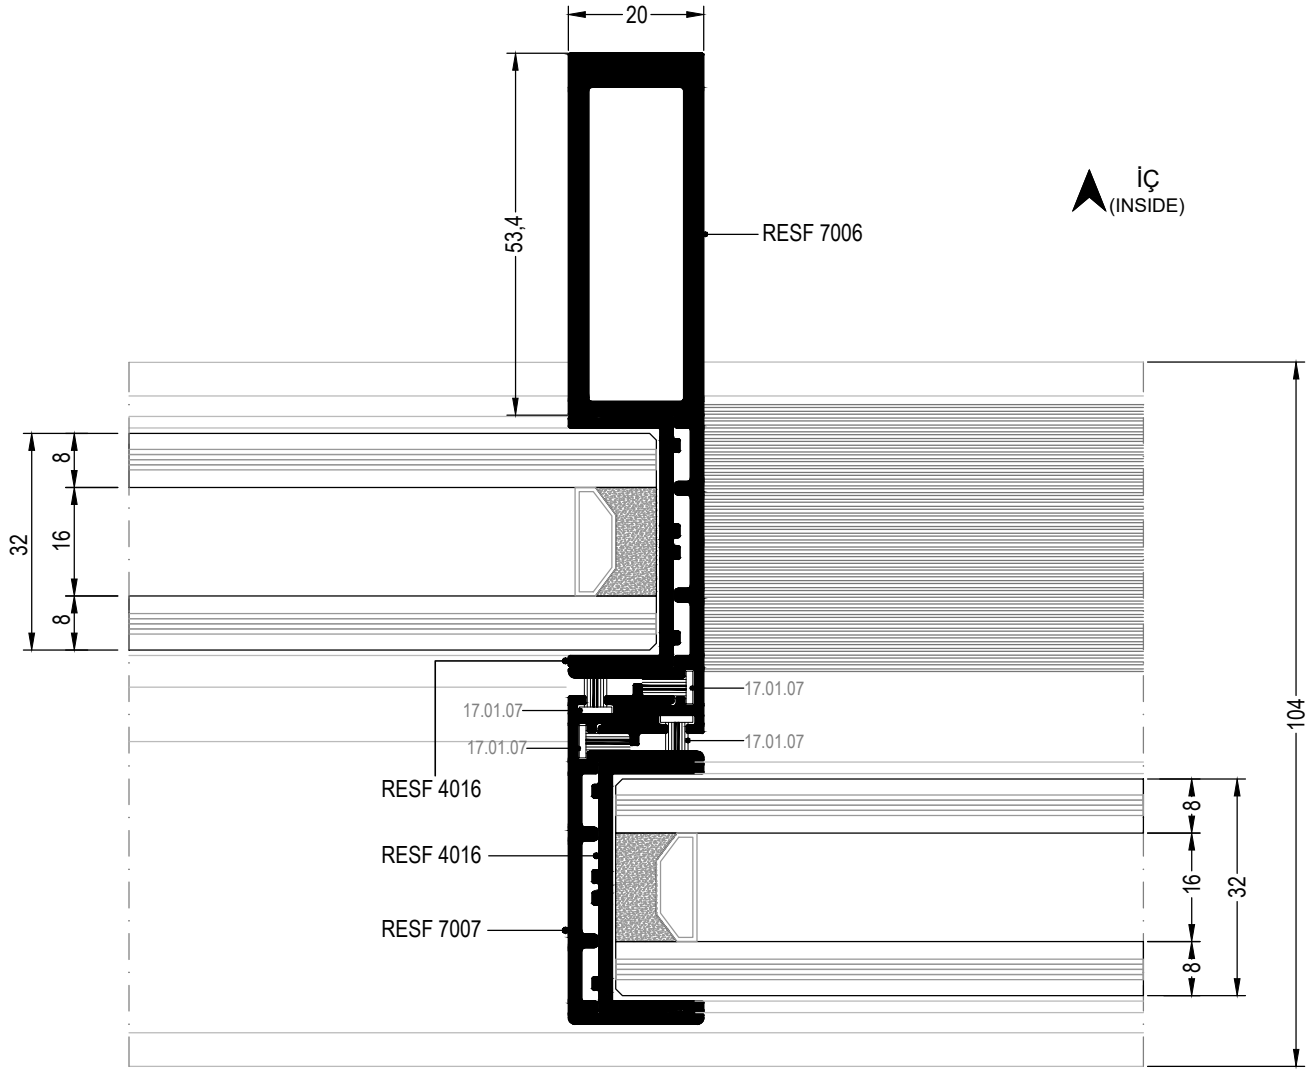


22 DETAYI
DETAIL

RESF32

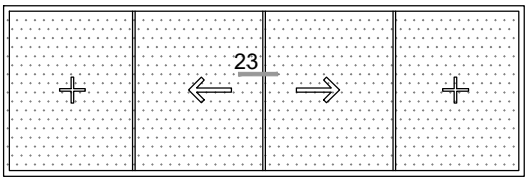



İÇ
(INSIDE)

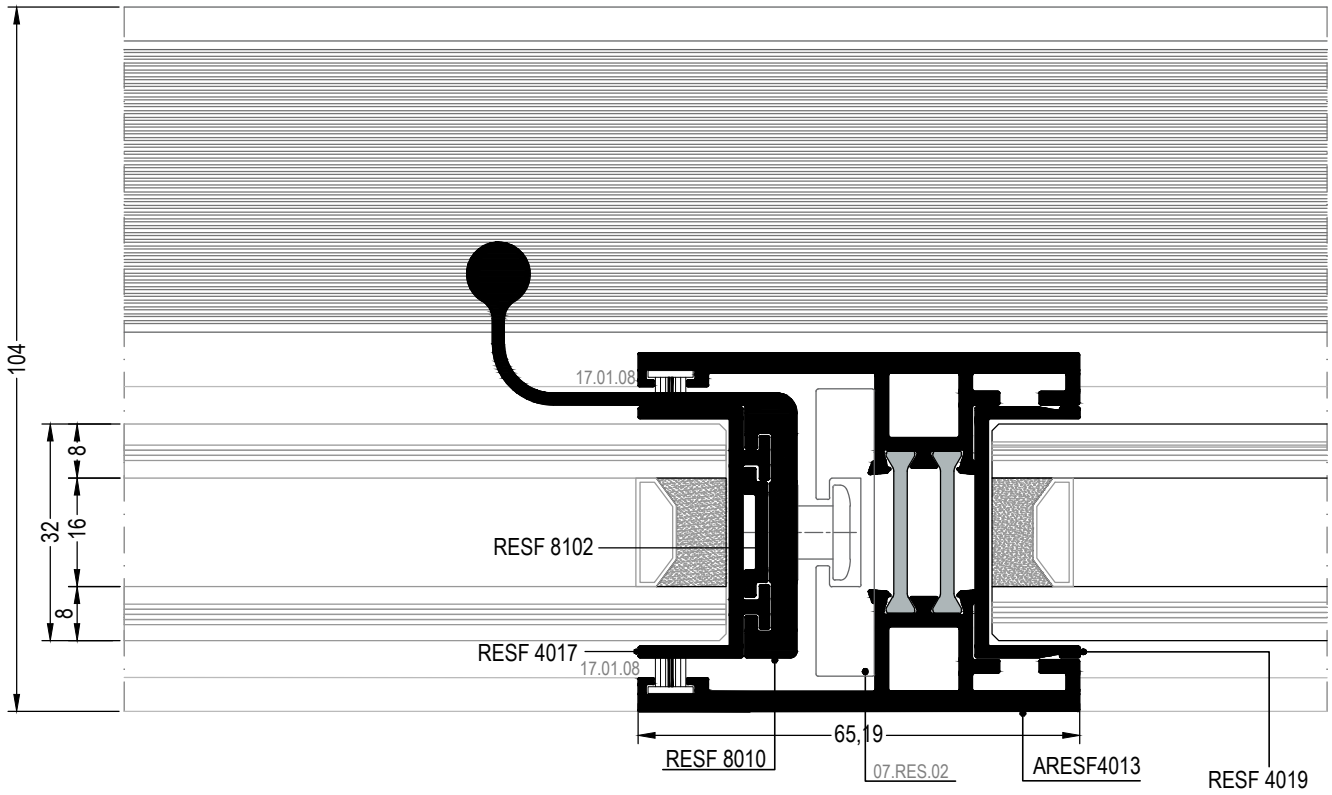


23 DETAYI
DETAIL


RESF32

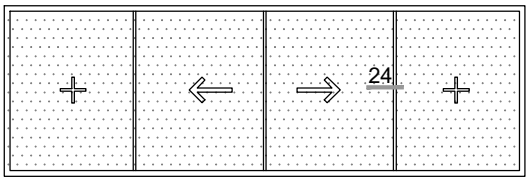

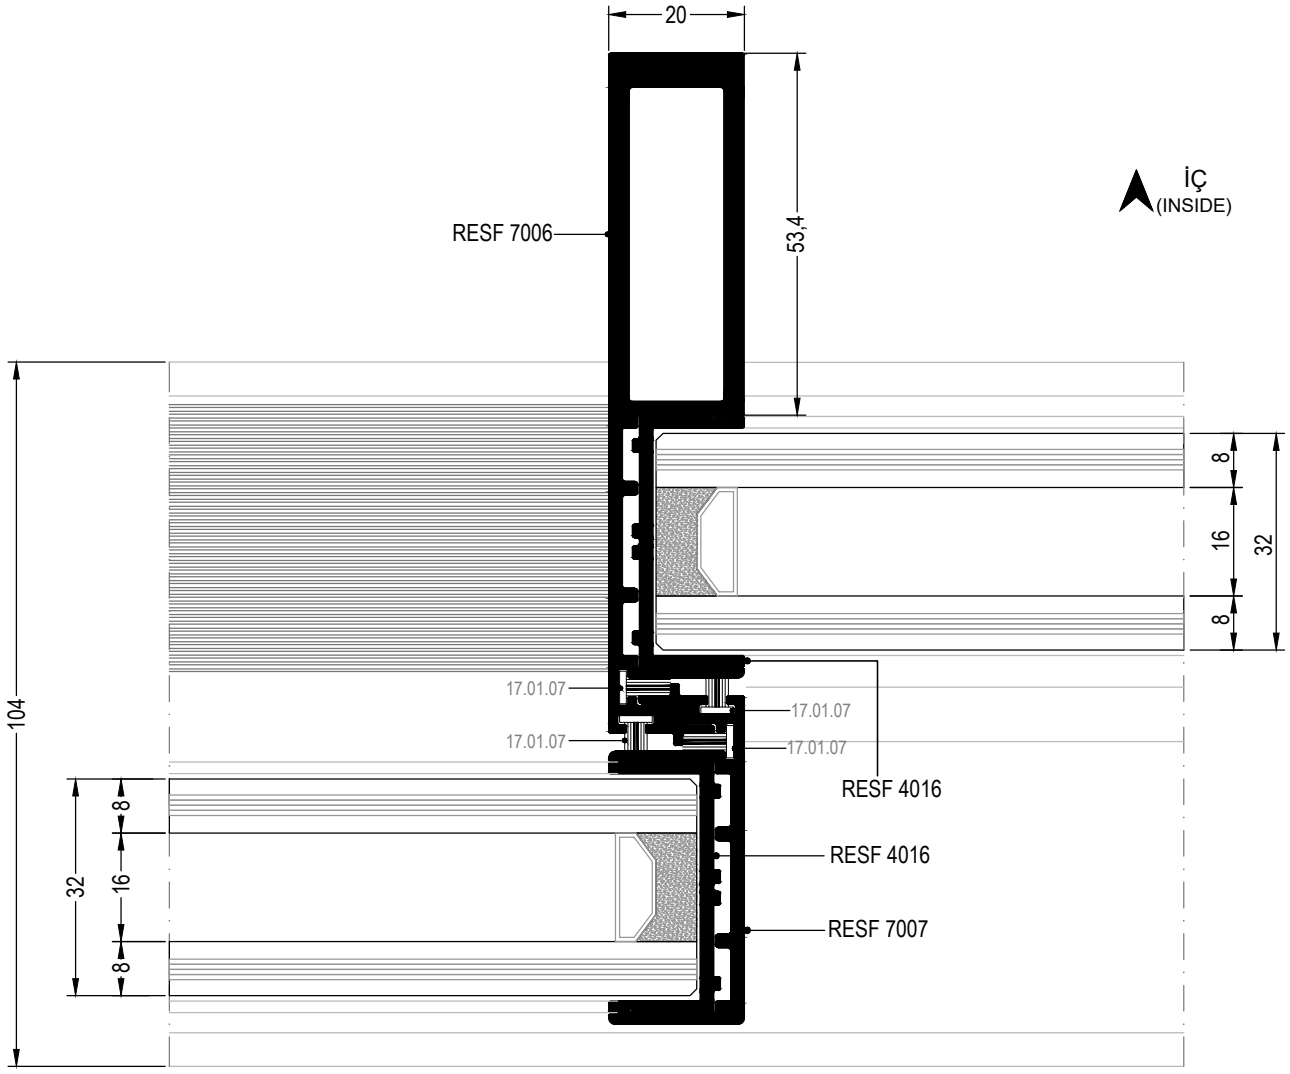


24 DETAYI
DETAIL

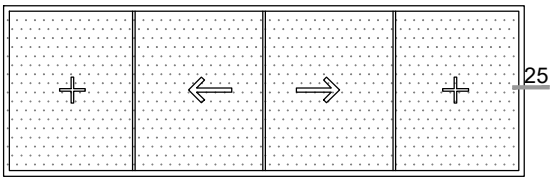

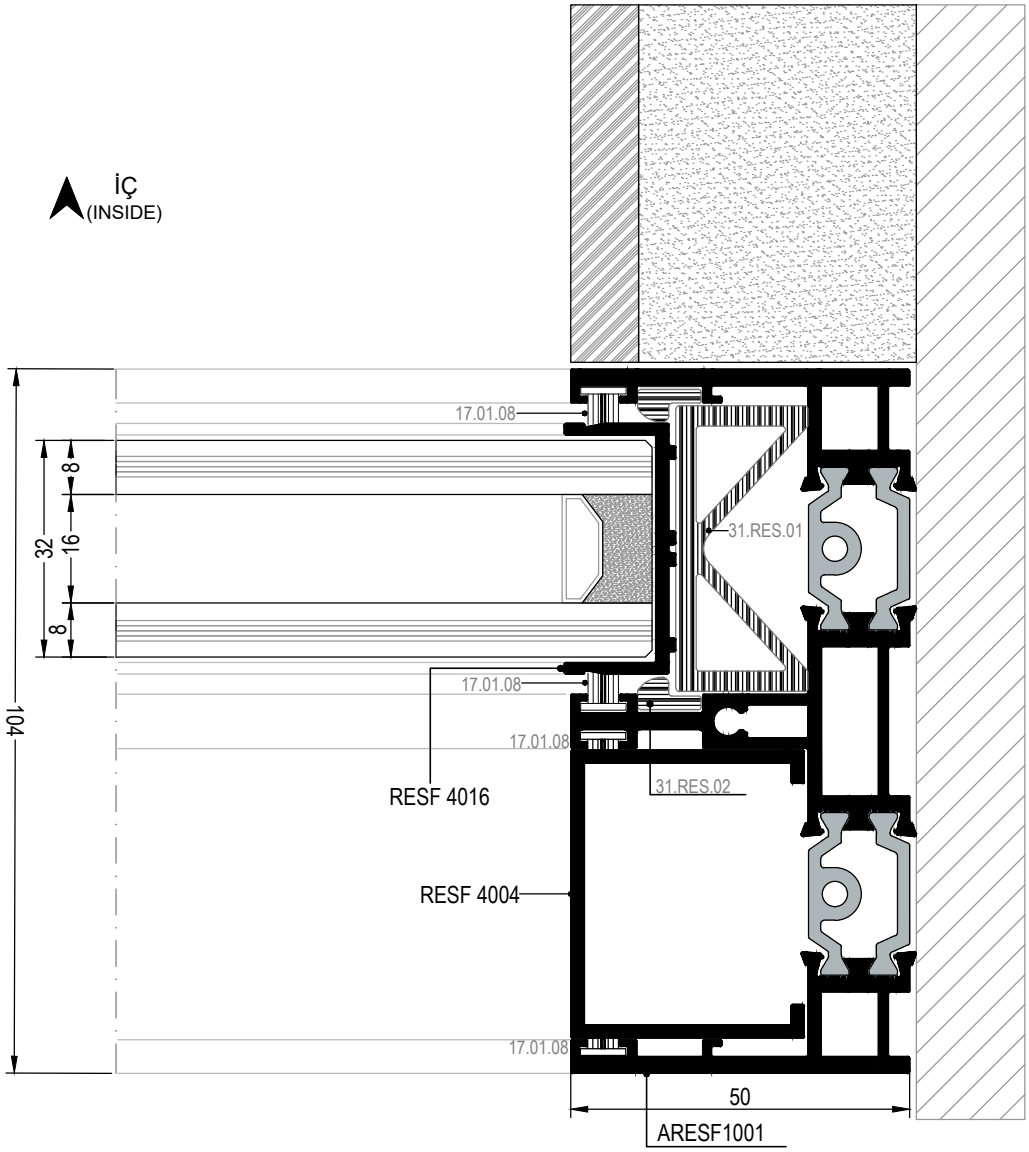


25 DETAYI
DETAIL


RESF32

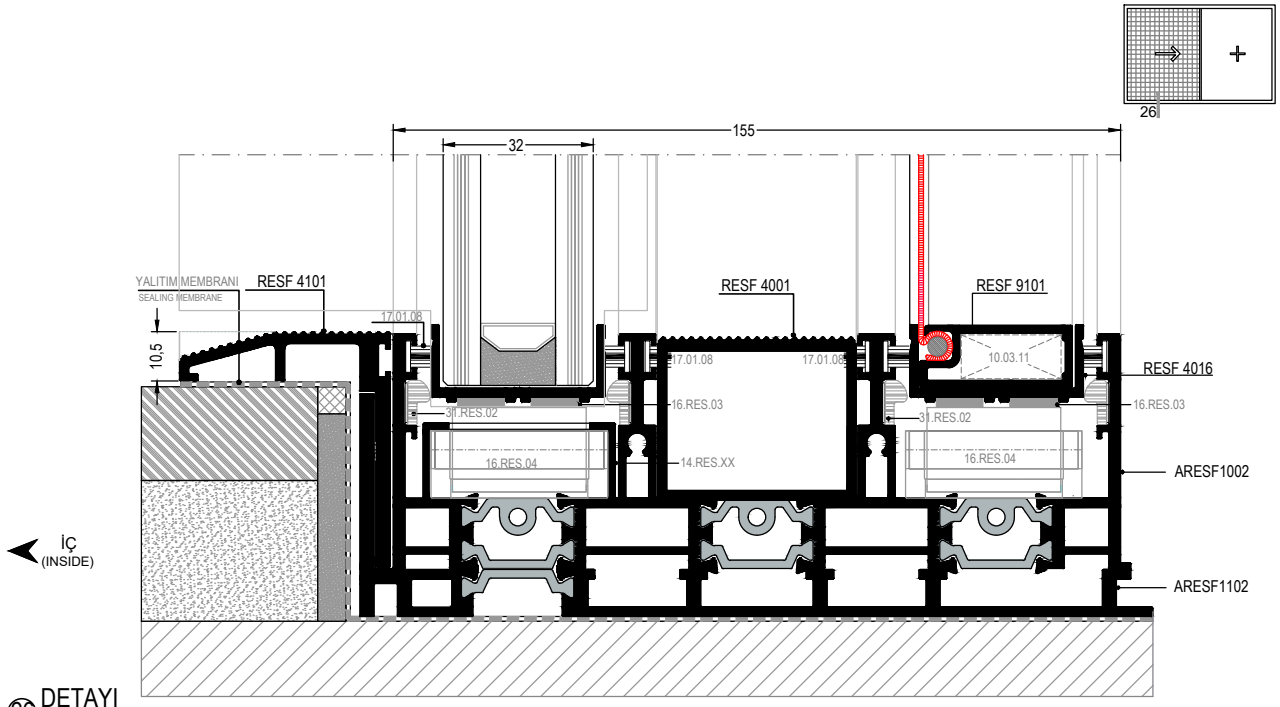

26 DETAYI
DETAIL


RESF32




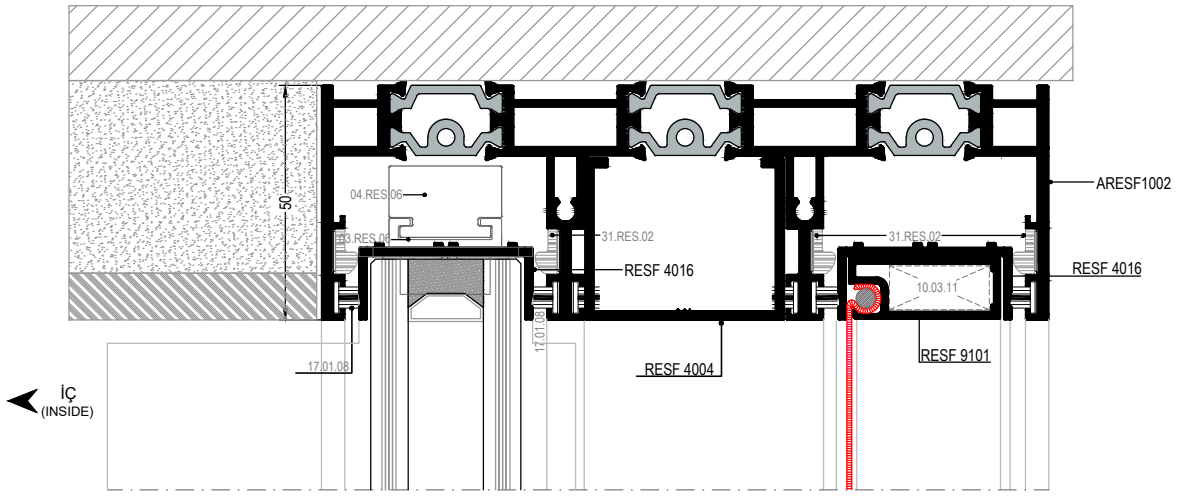

27 DETAYI
DETAIL


RESF32



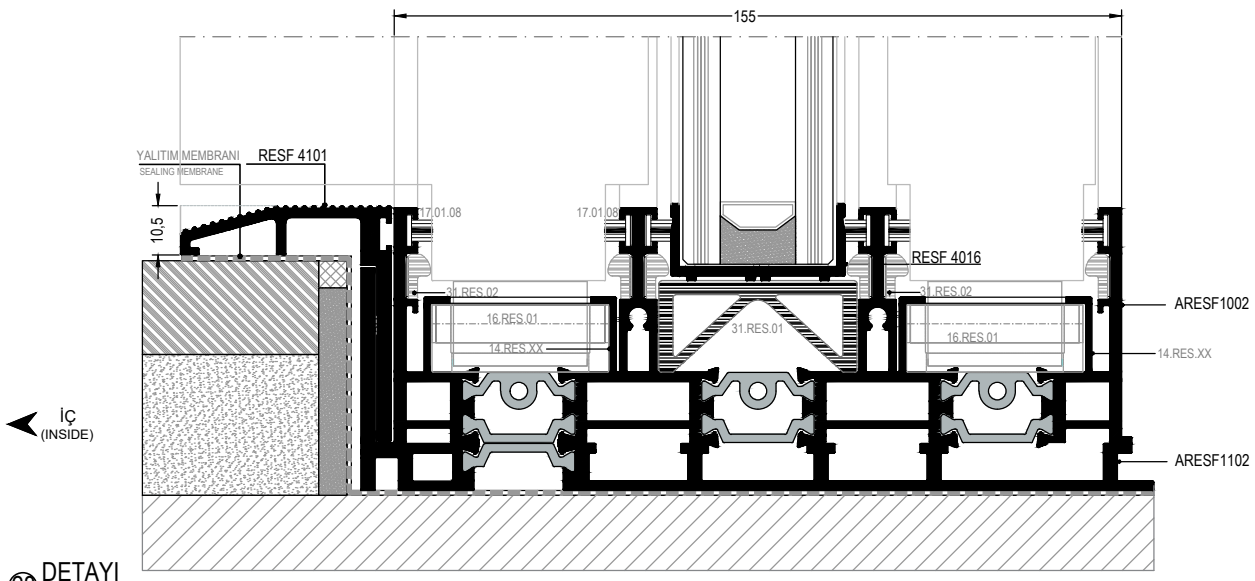


28 DETAYI
DETAIL

RESF32





İÇ
(INSIDE)

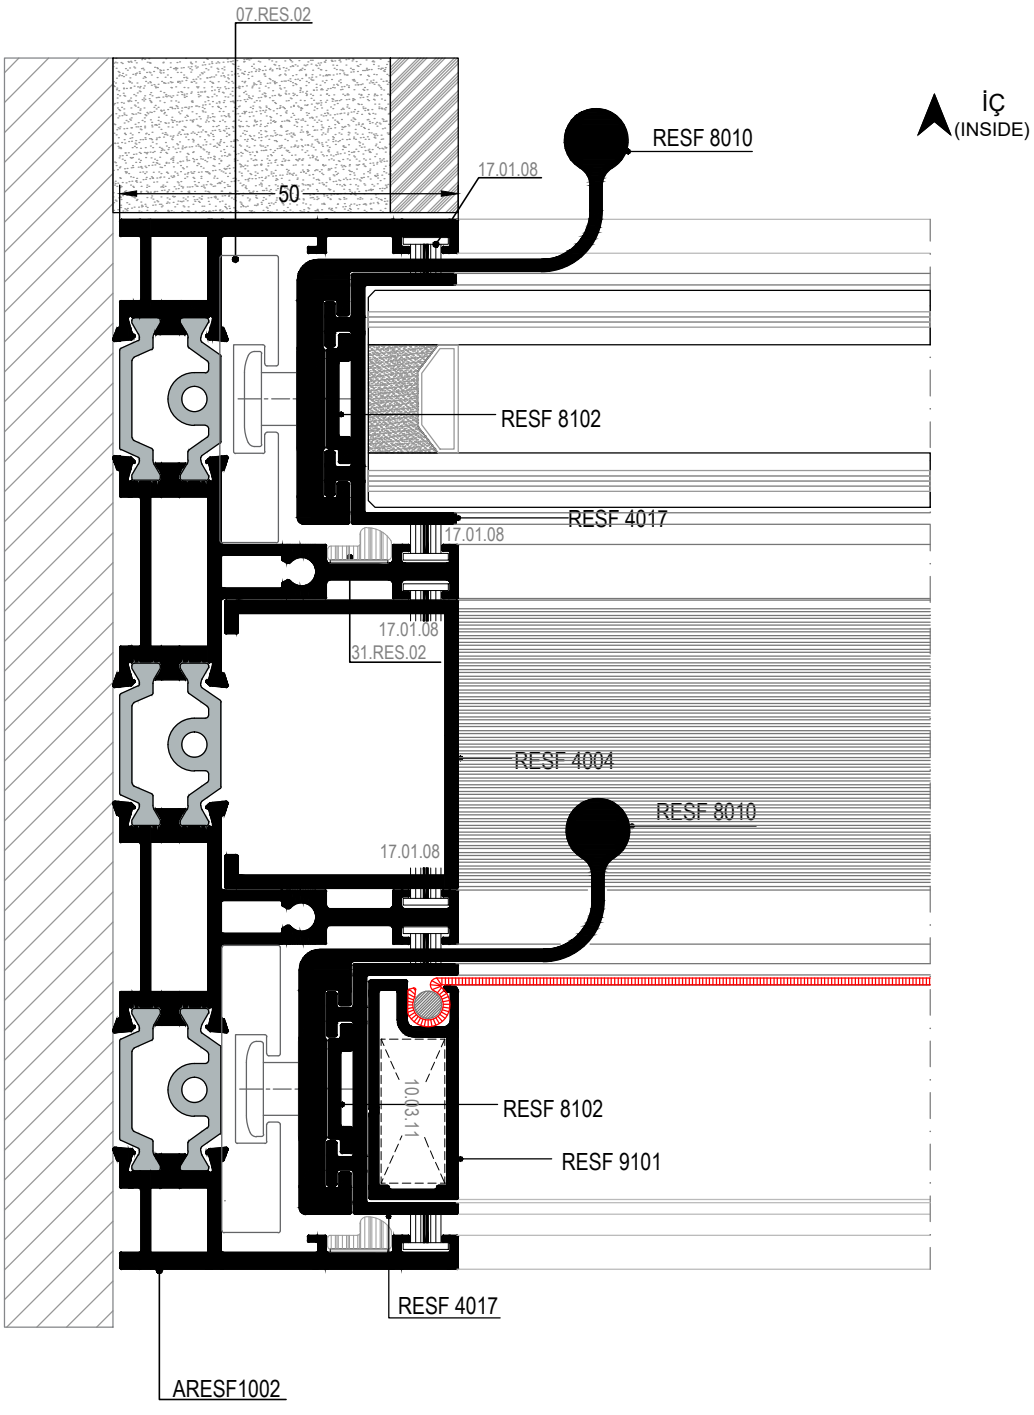

29 DETAYI
DETAIL


RESF32



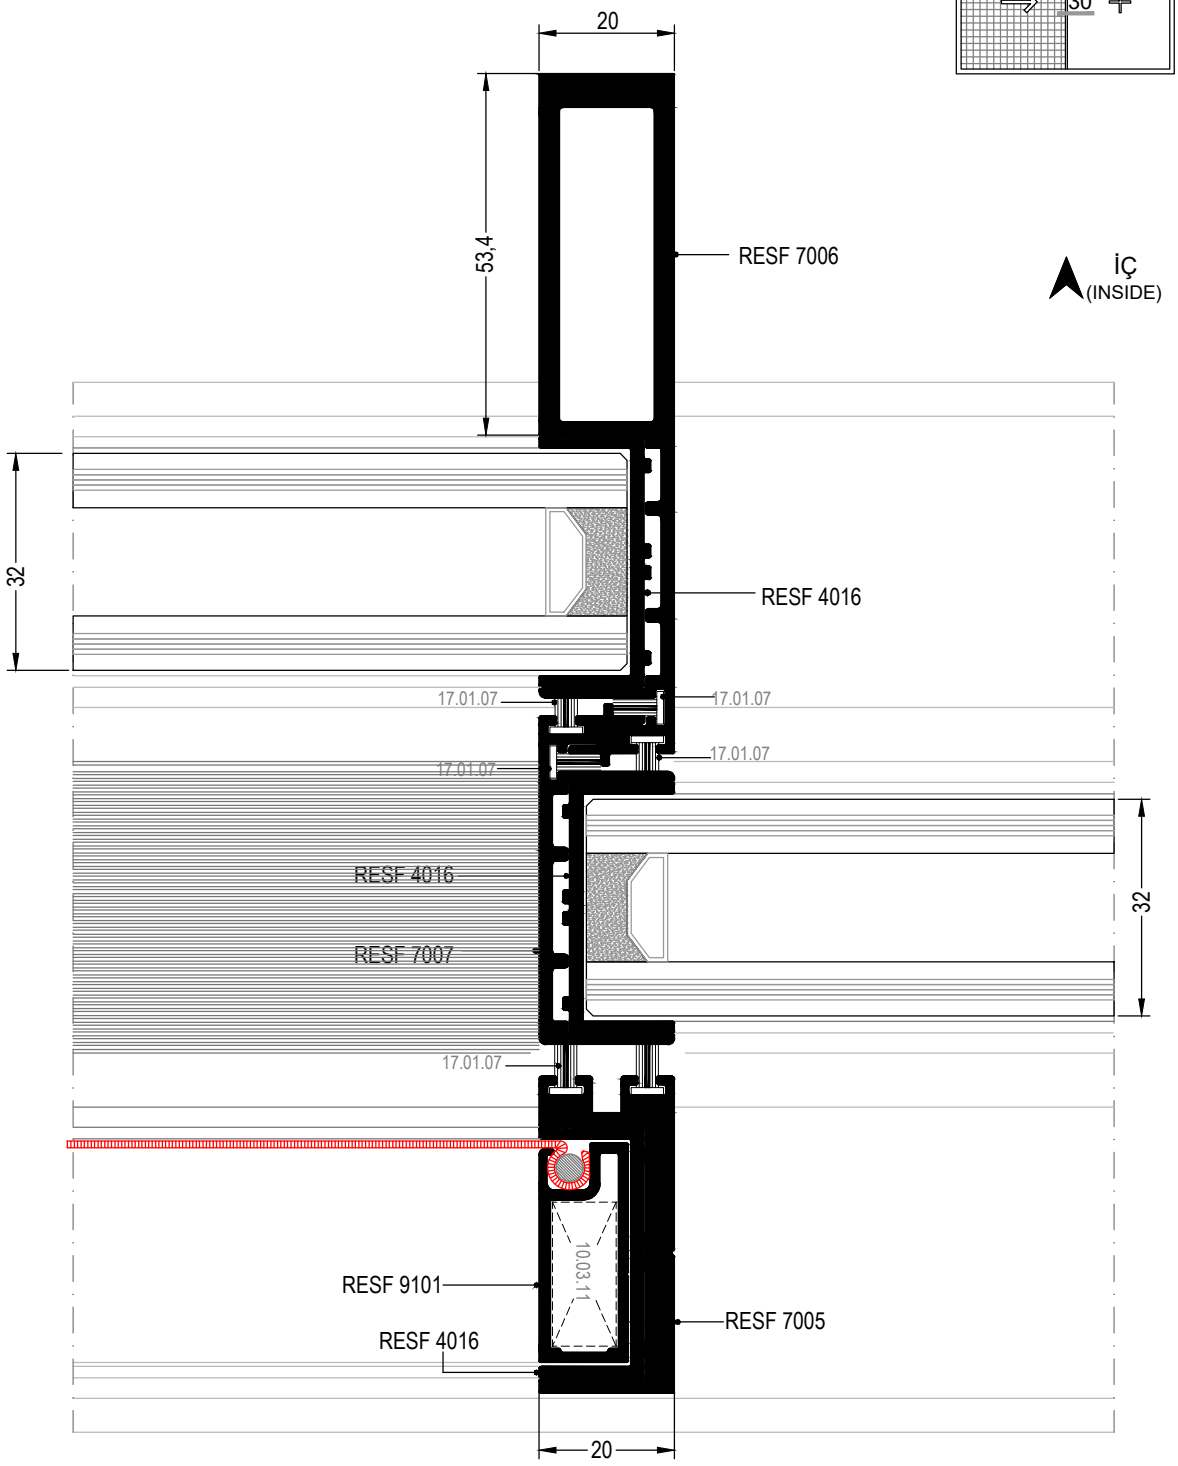

30 DETAYI
DETAIL


RESF32

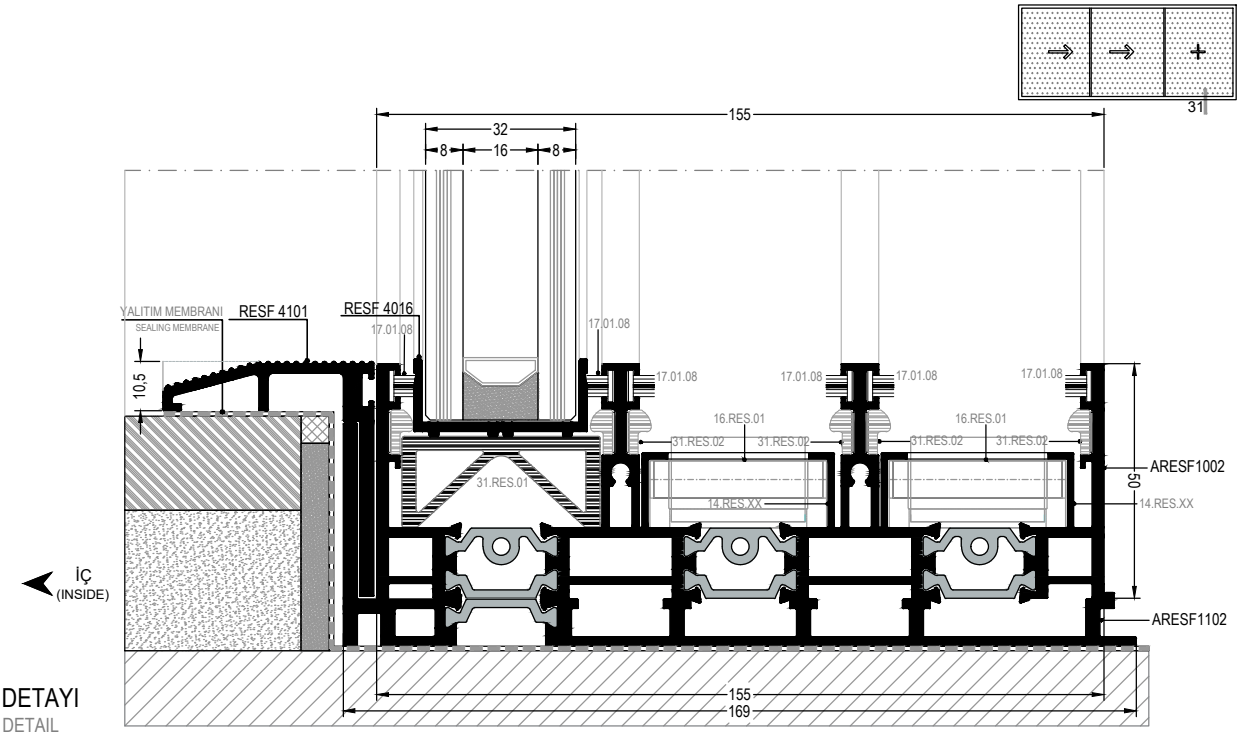

31 DETAYI
DETAIL


DETAYLAR
DETAILS

RESF32

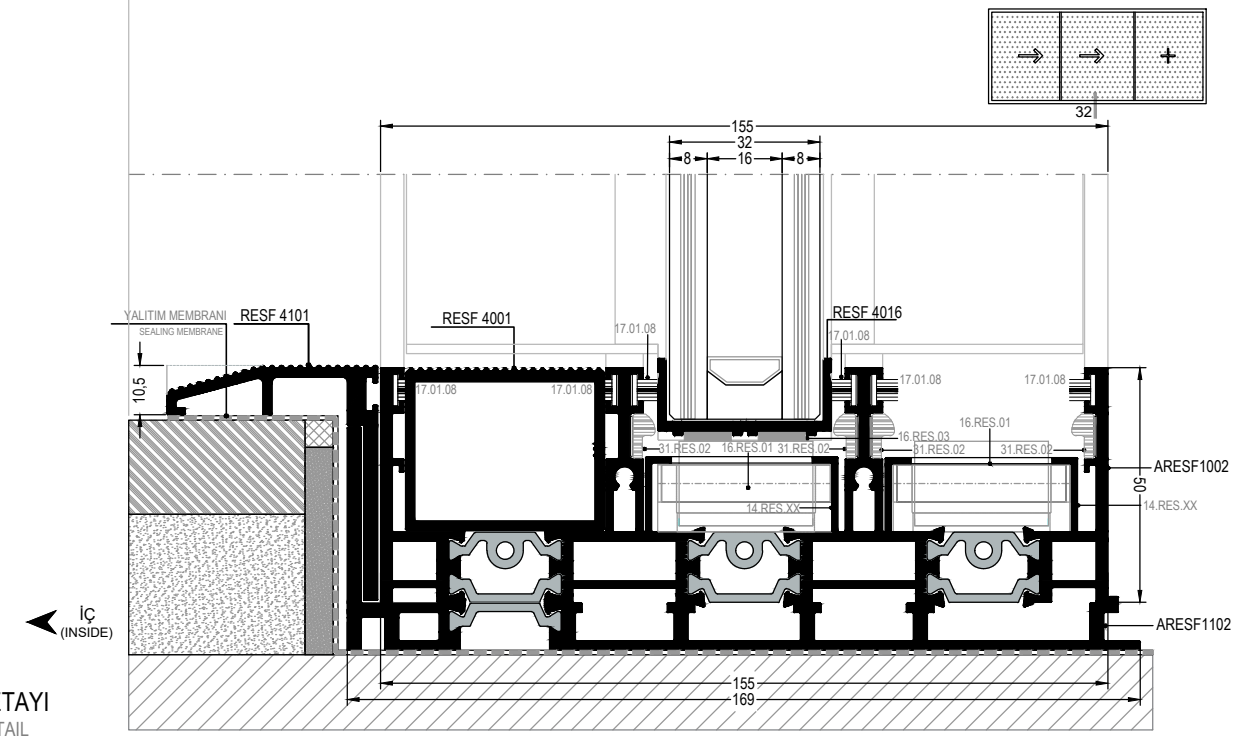


32 DETAYI
DETAIL

RESF32

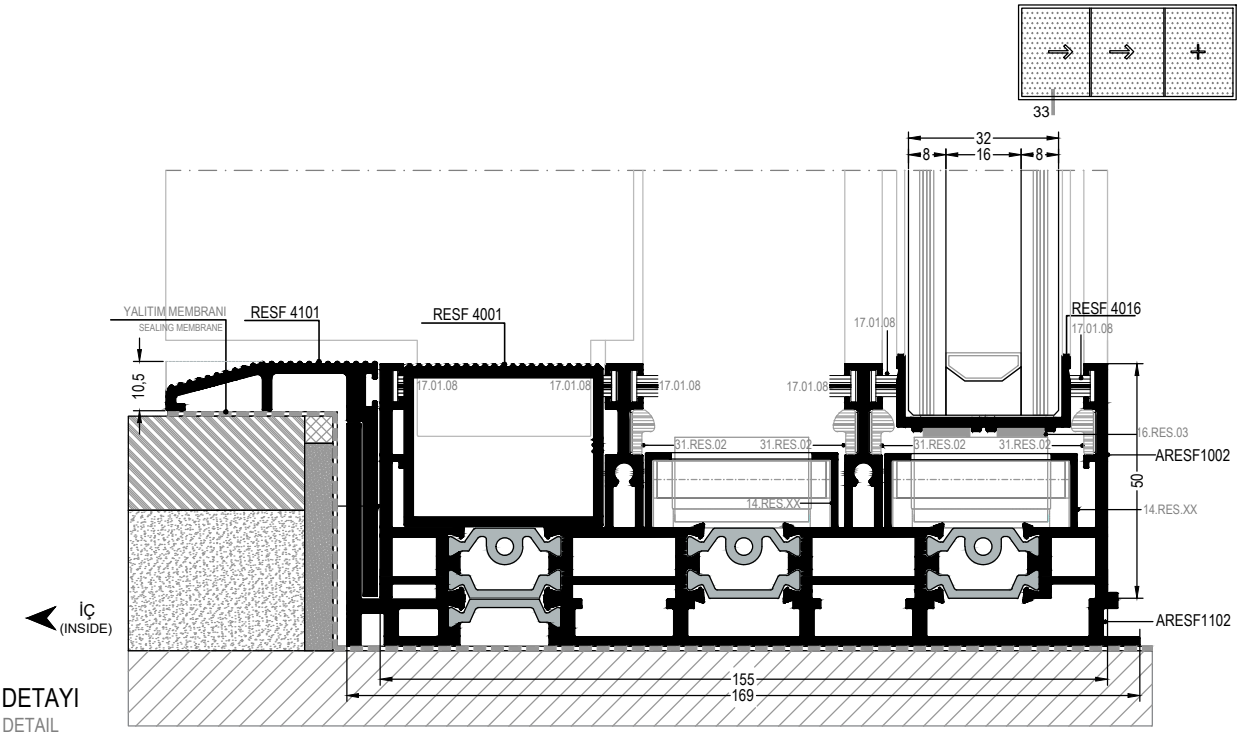


33 DETAYI
DETAIL

RESF32

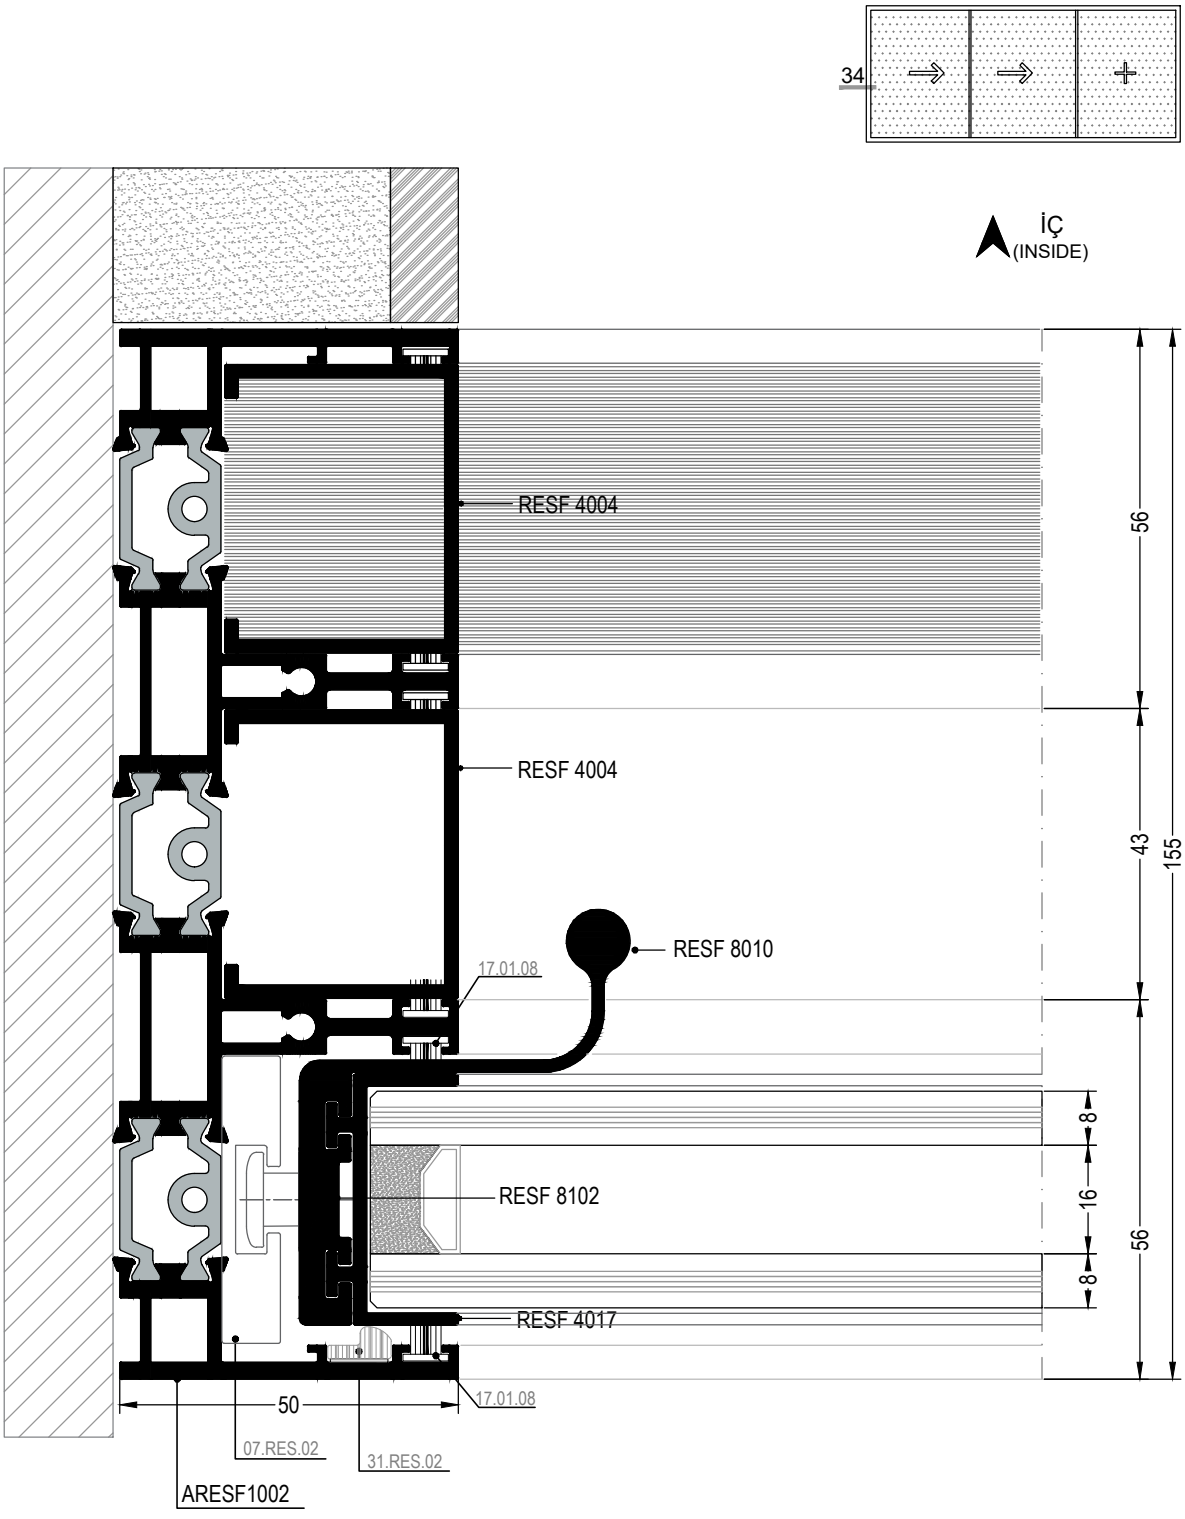


34 DETAYI
DETAIL

RESF32




İÇ
(INSIDE)

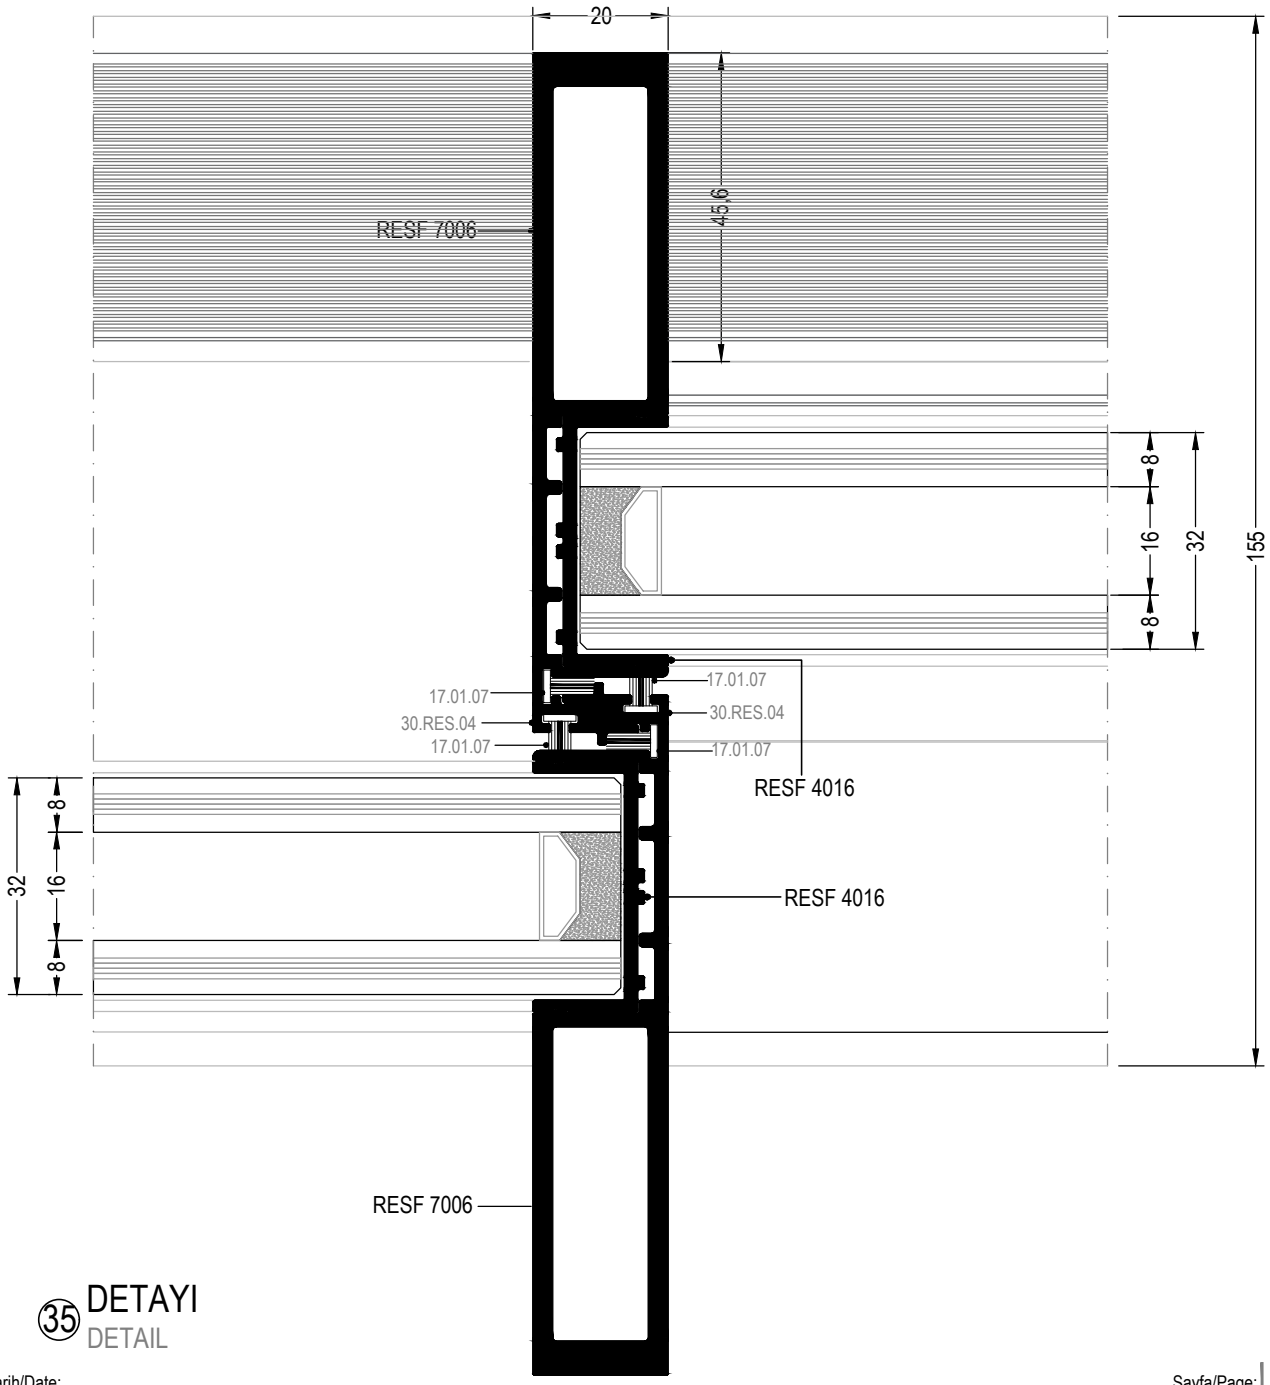


35 DETAYI
DETAIL


RESF32

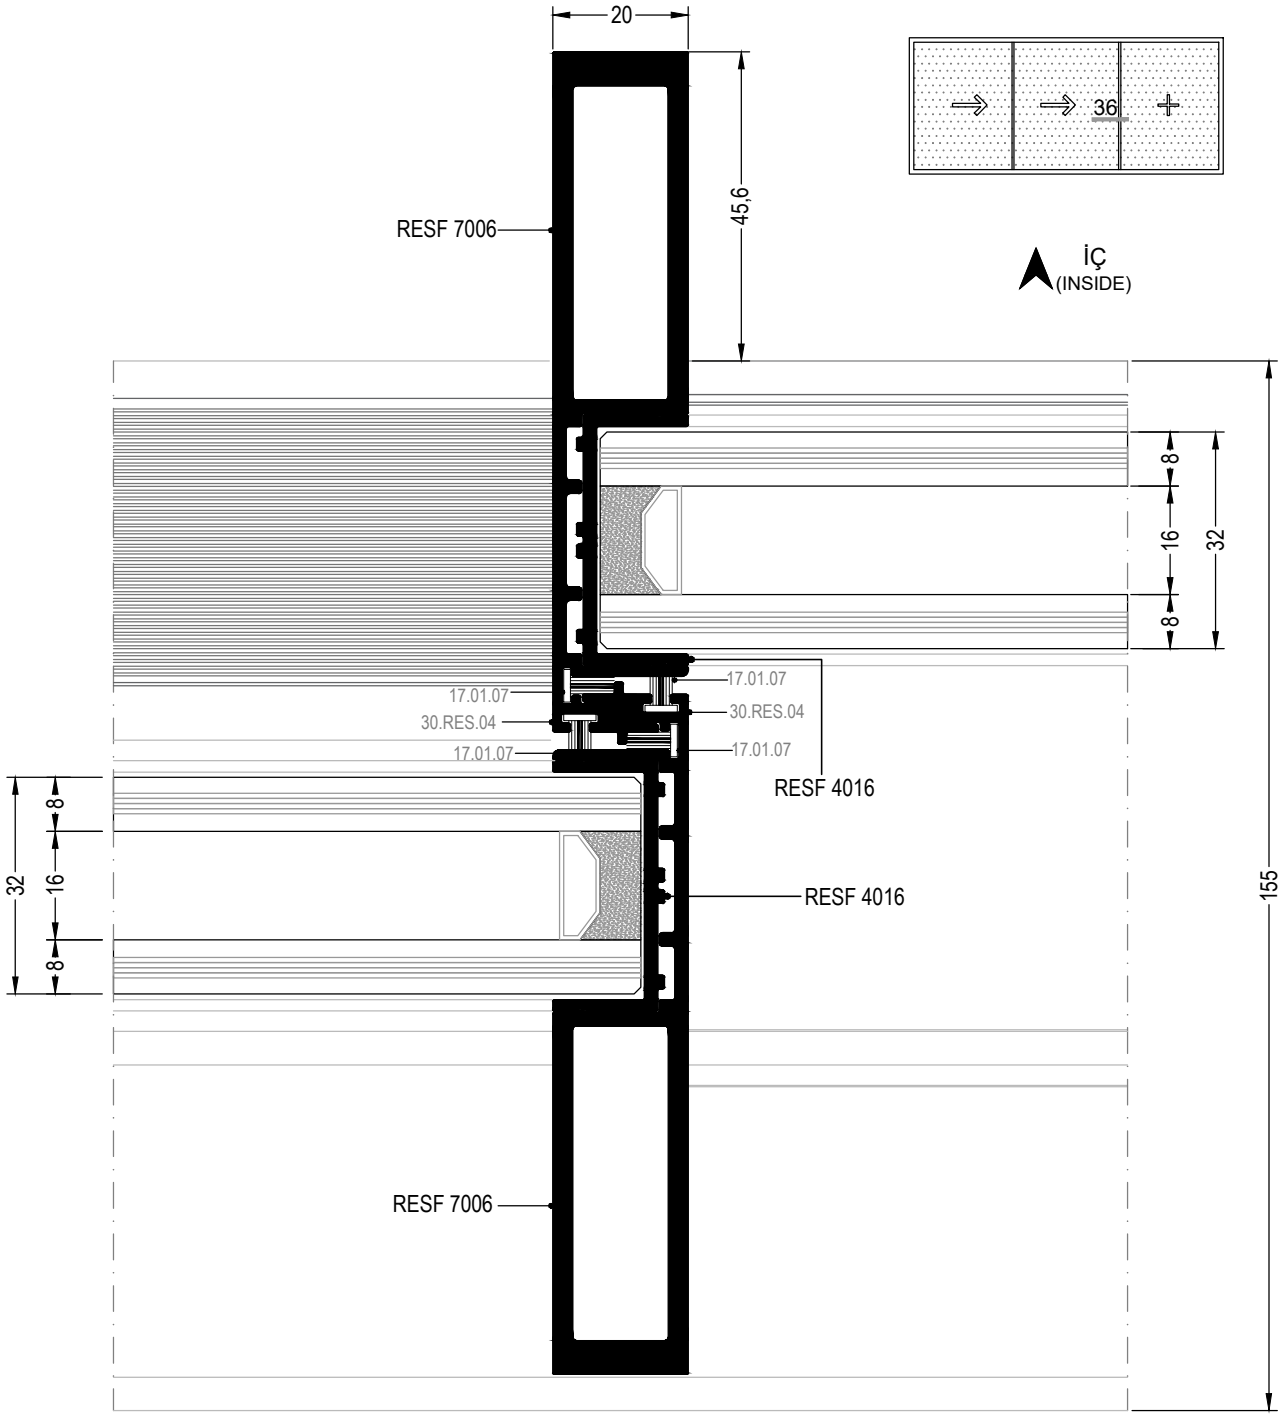

36 DETAYI
DETAIL


RESF32




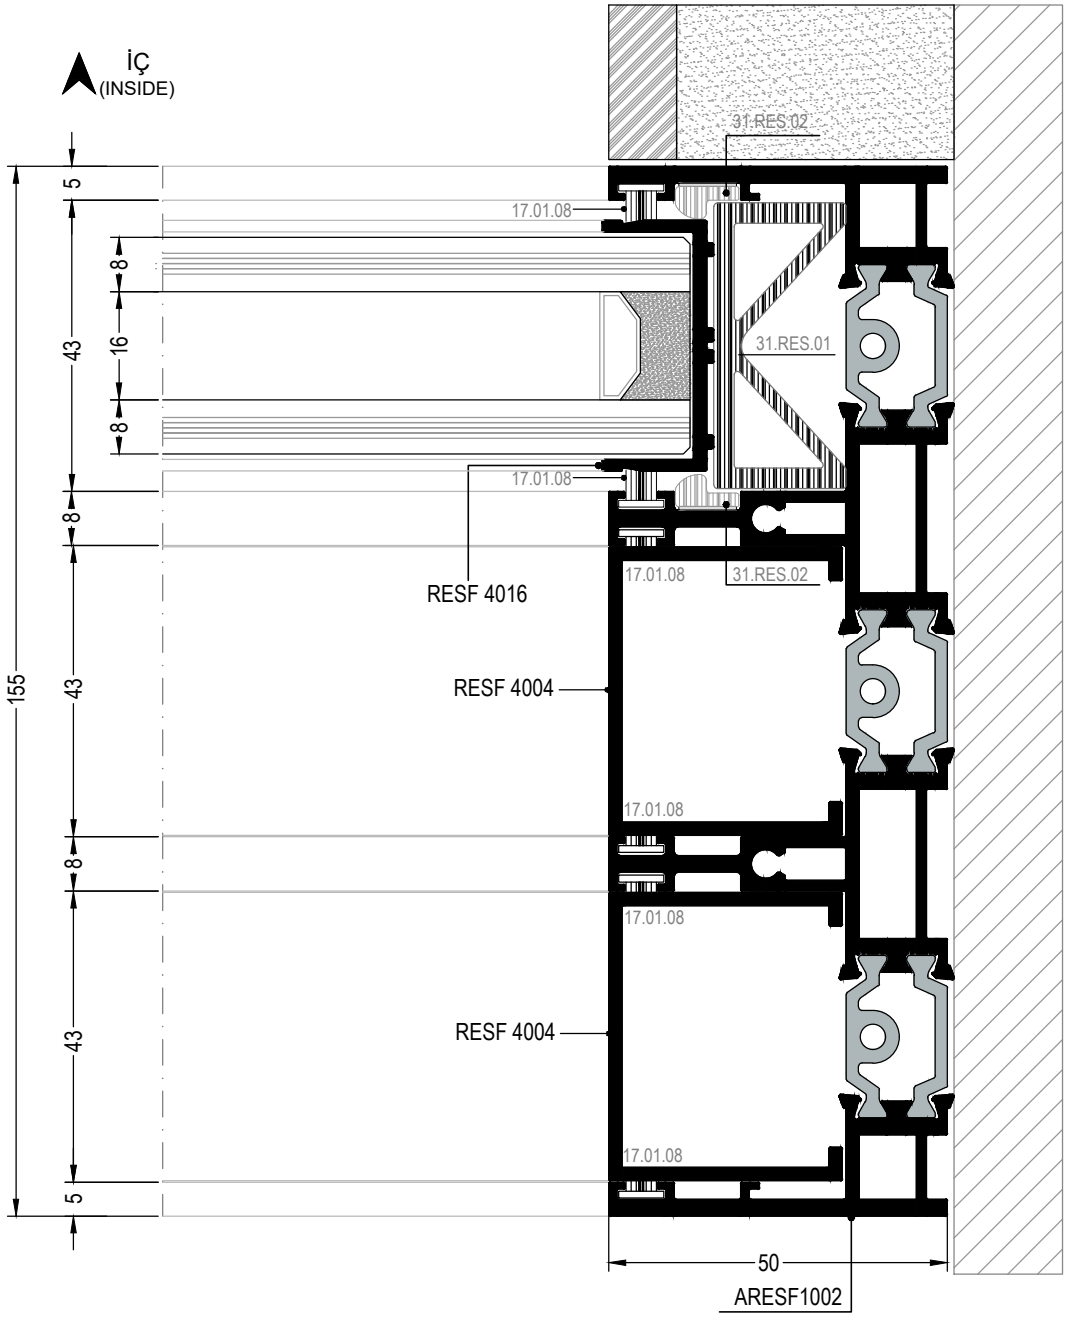

37 DETAYI
DETAIL


RESF32




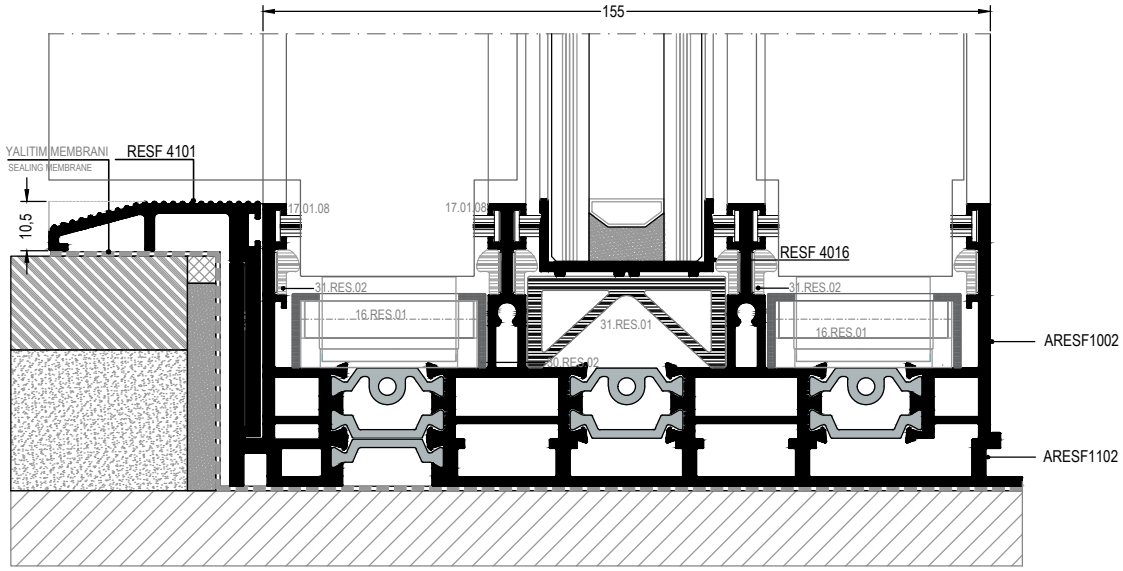

38 DETAYI
DETAIL

RESF32




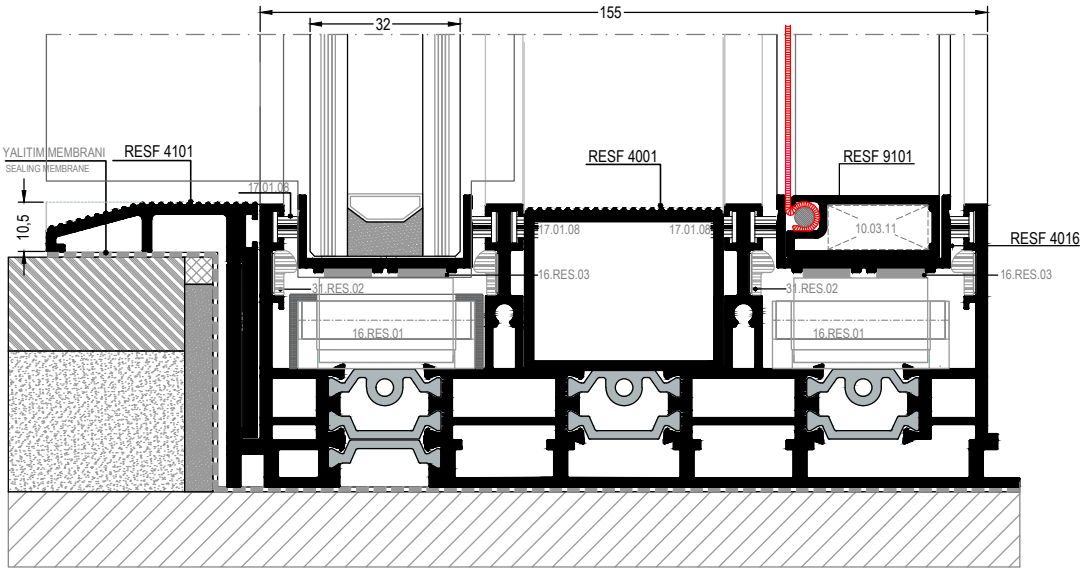


İÇ
(INSIDE)

39 DETAYI
DETAIL


RESF32




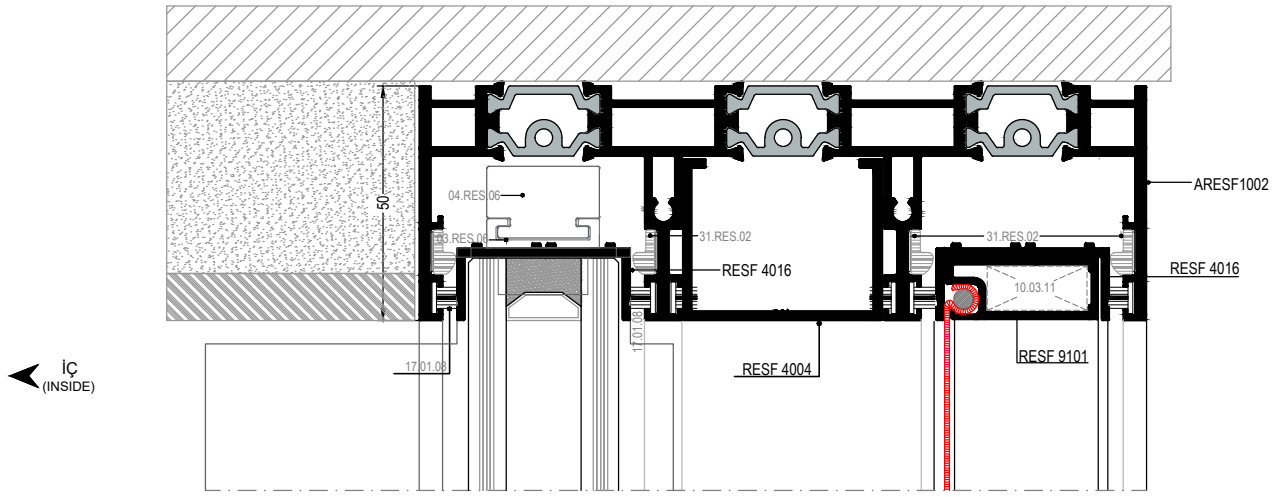

40 DETAYI
DETAIL


RESF32

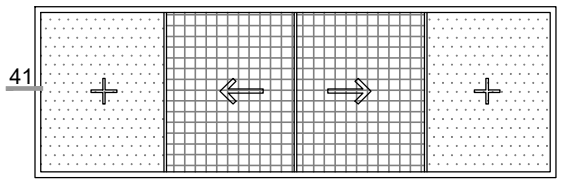

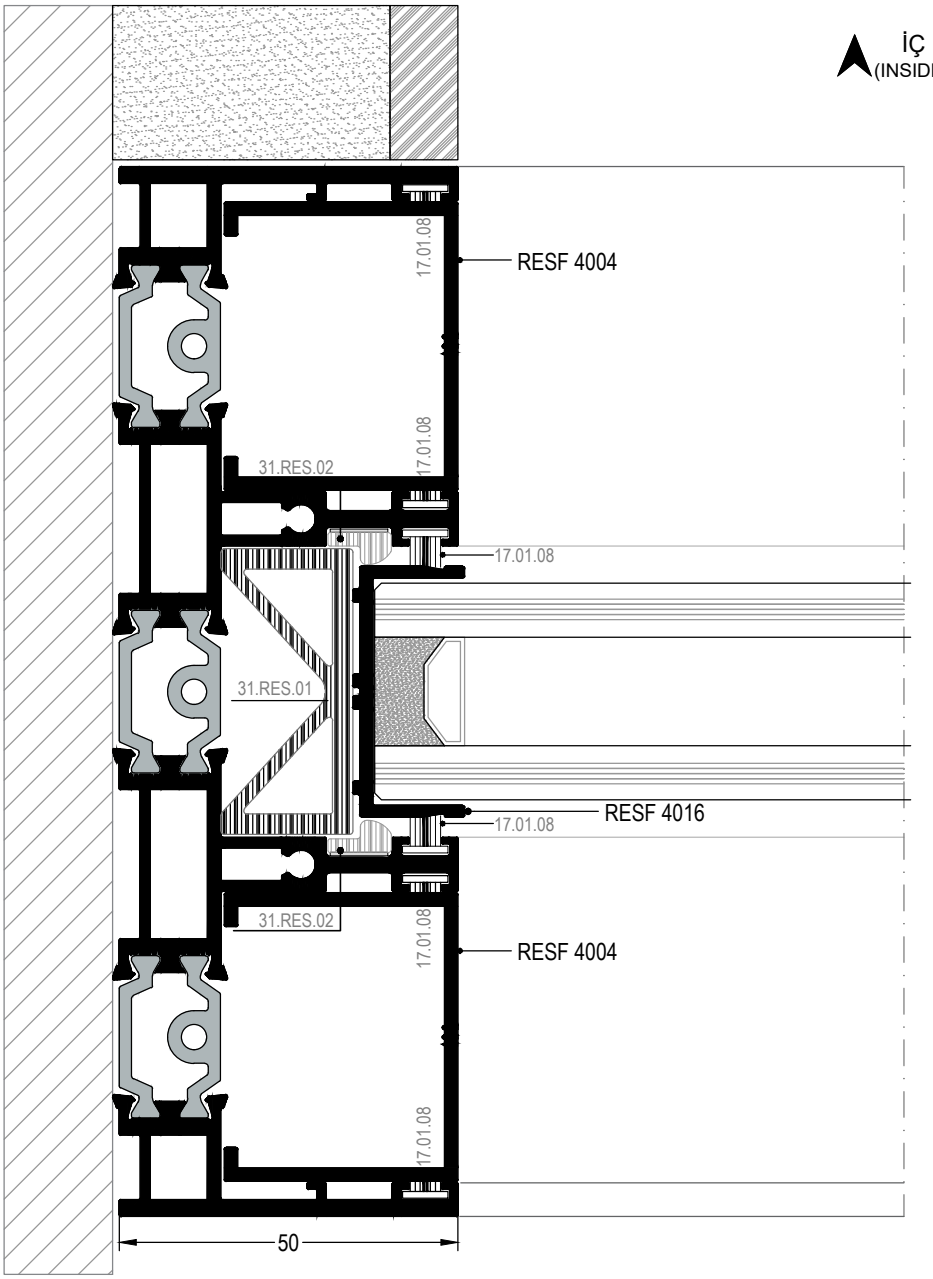


㊶ DETAYI
DETAIL

RESF32

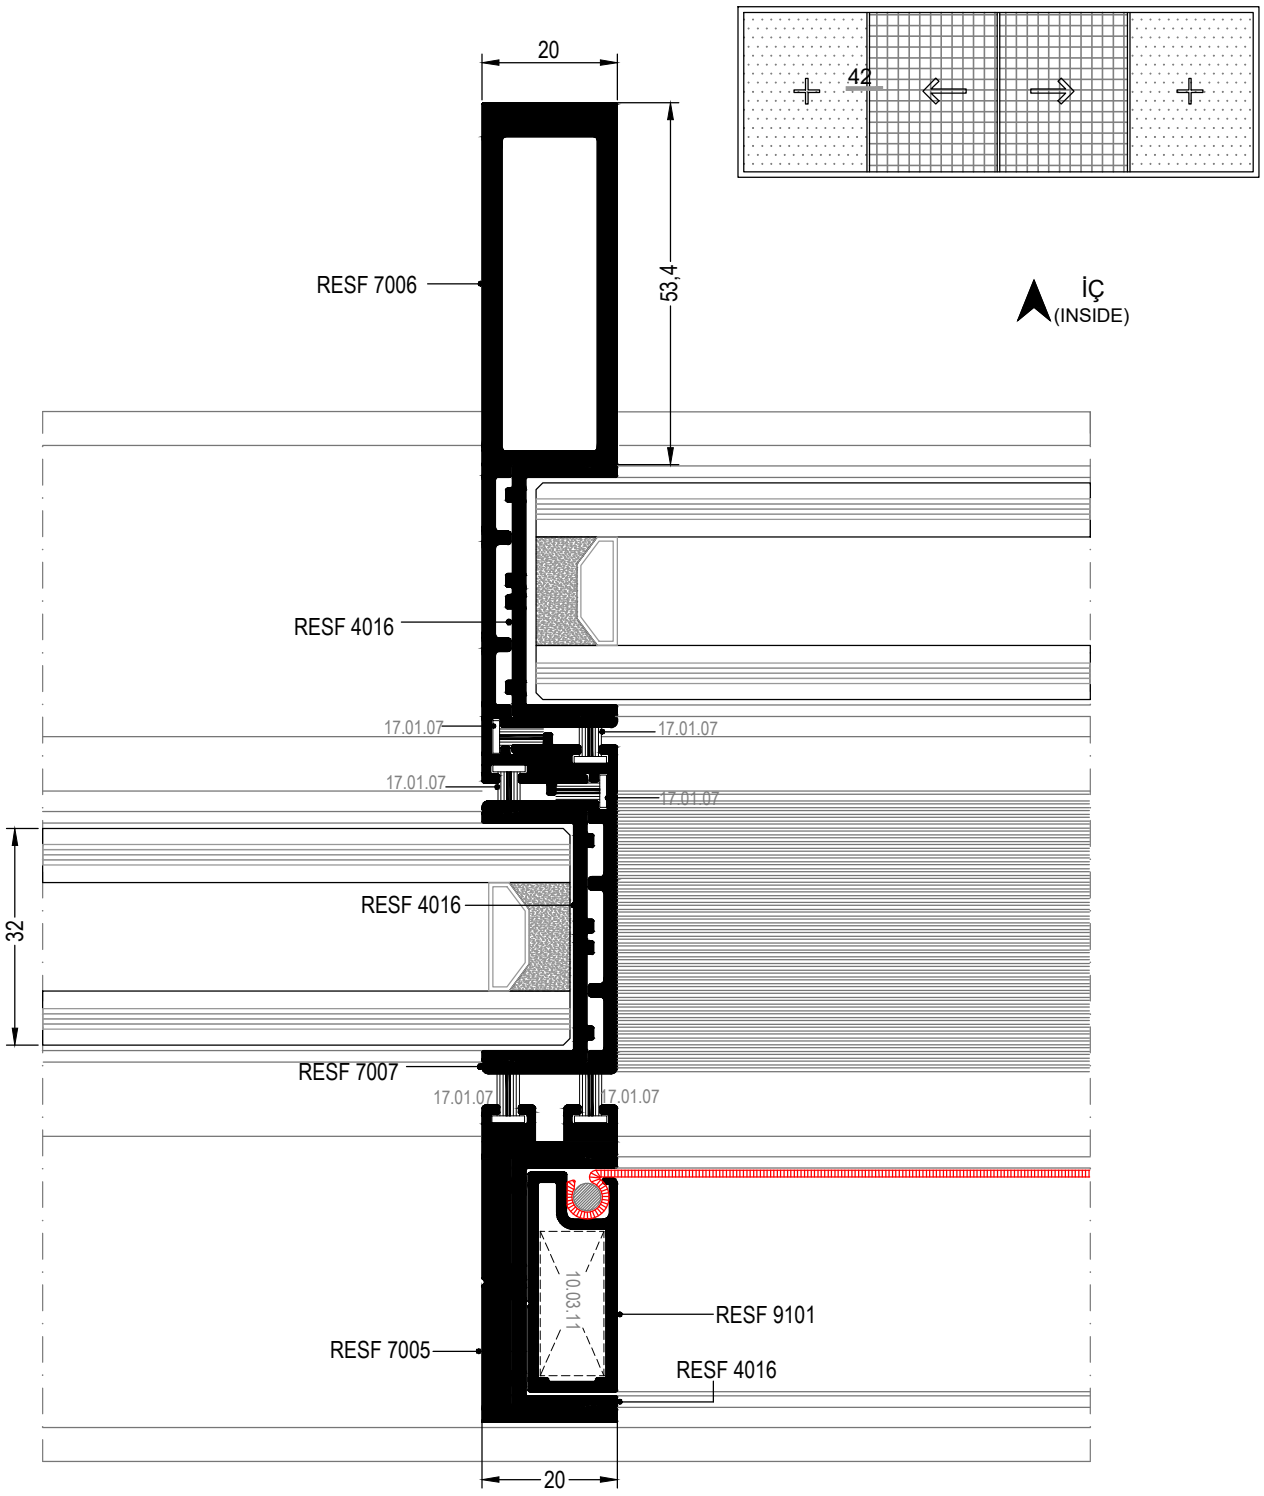


42 DETAYI
DETAIL

RESF32

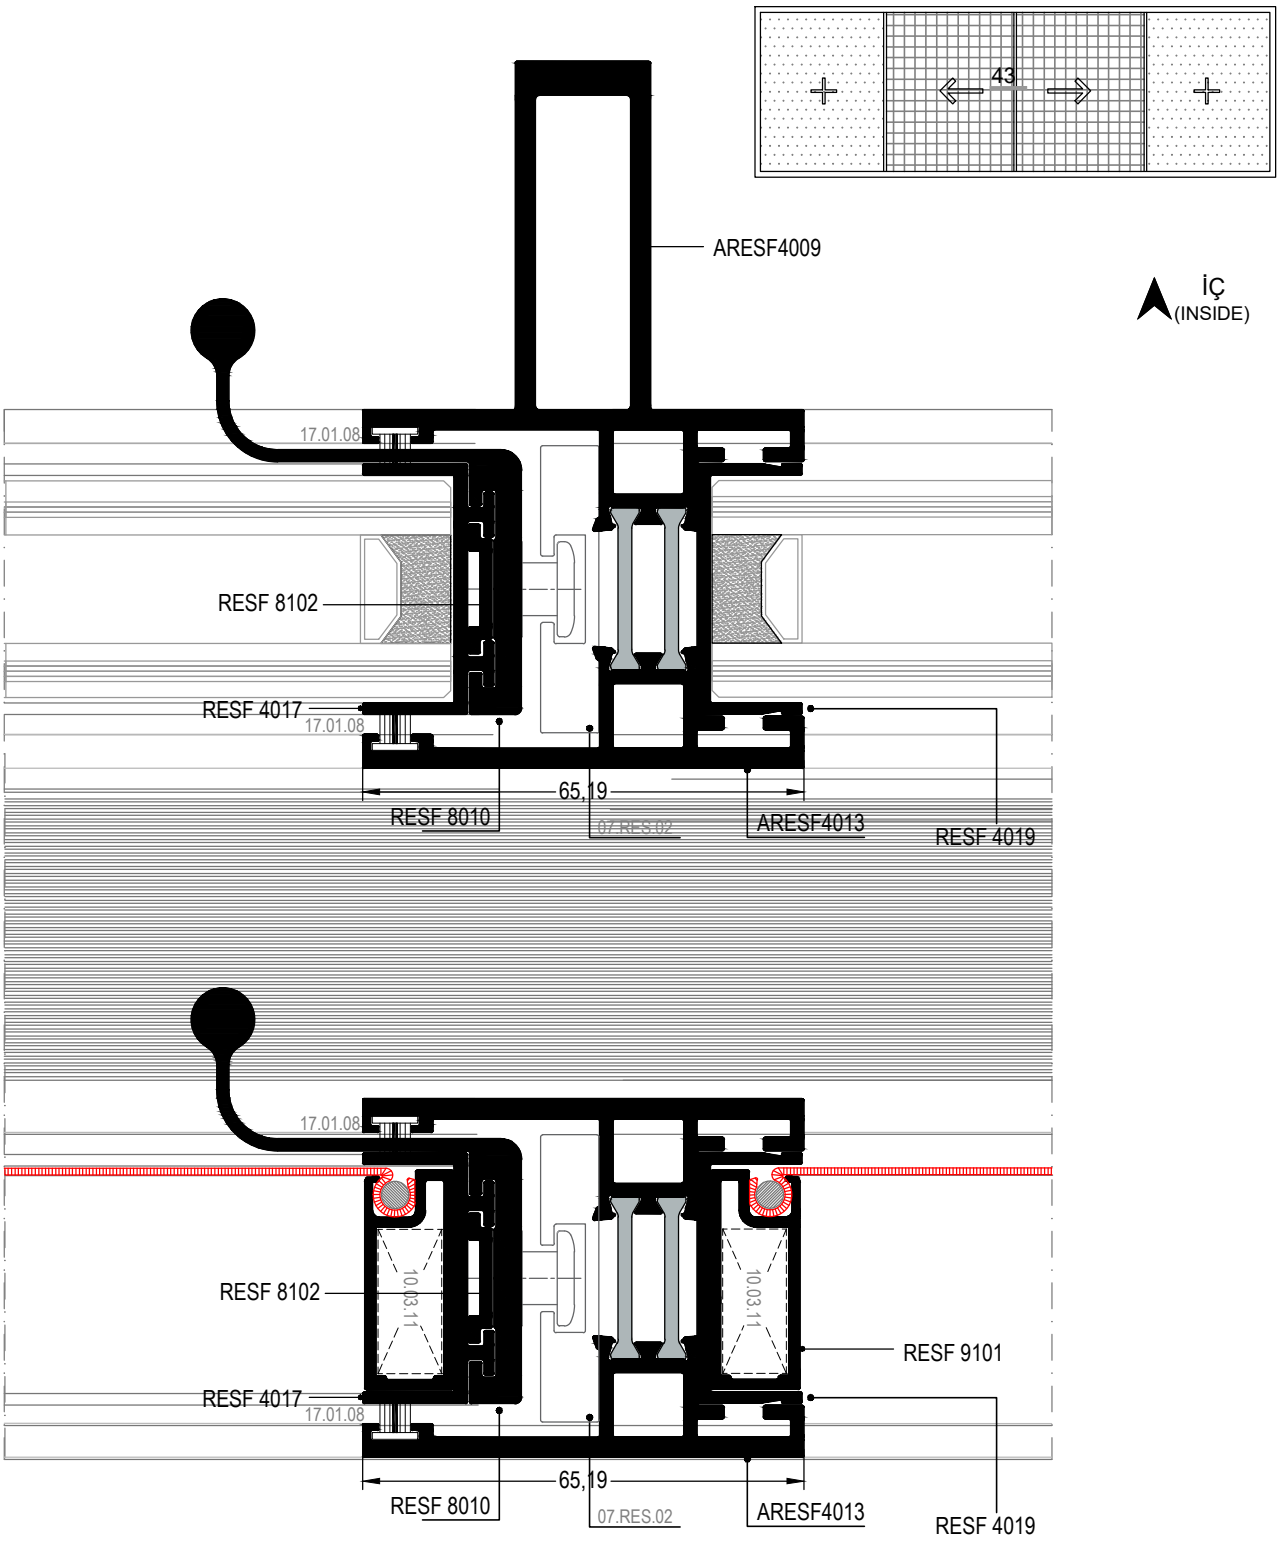


43 DETAYI
DETAIL


RESF32

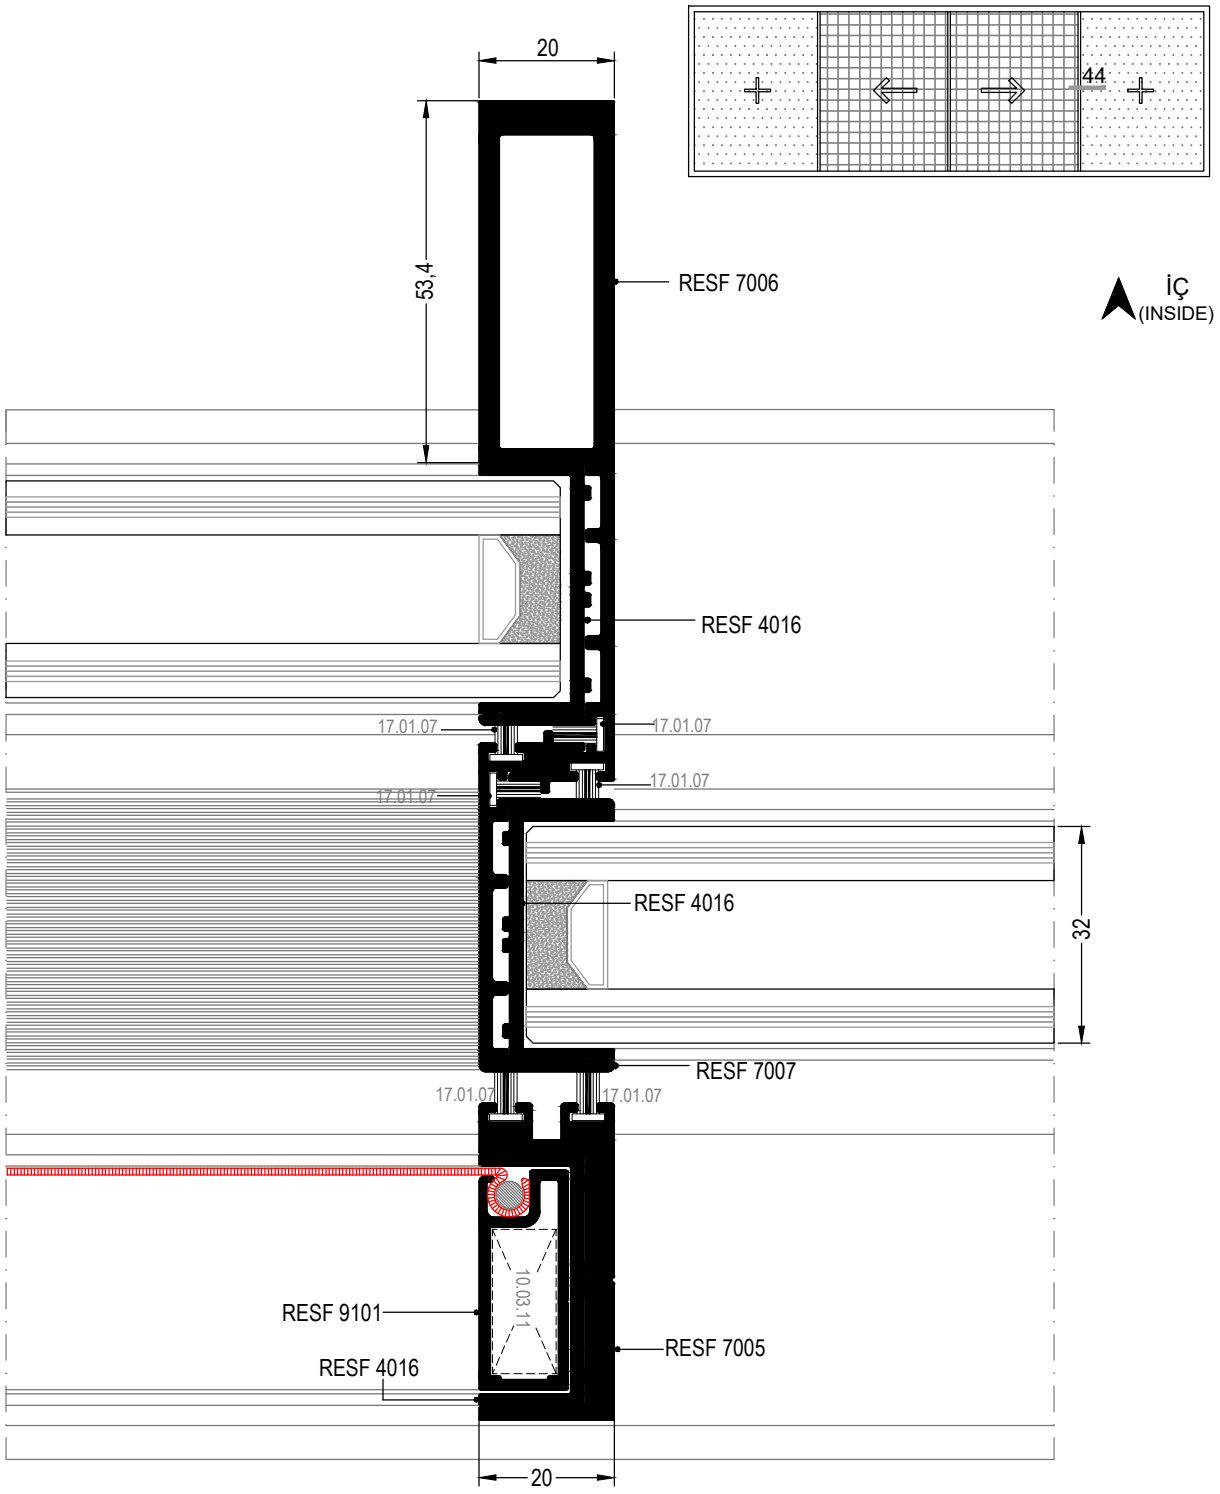

㊹ DETAYI
DETAIL


RESF32

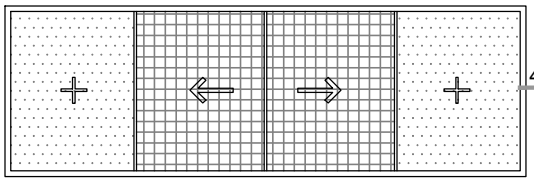


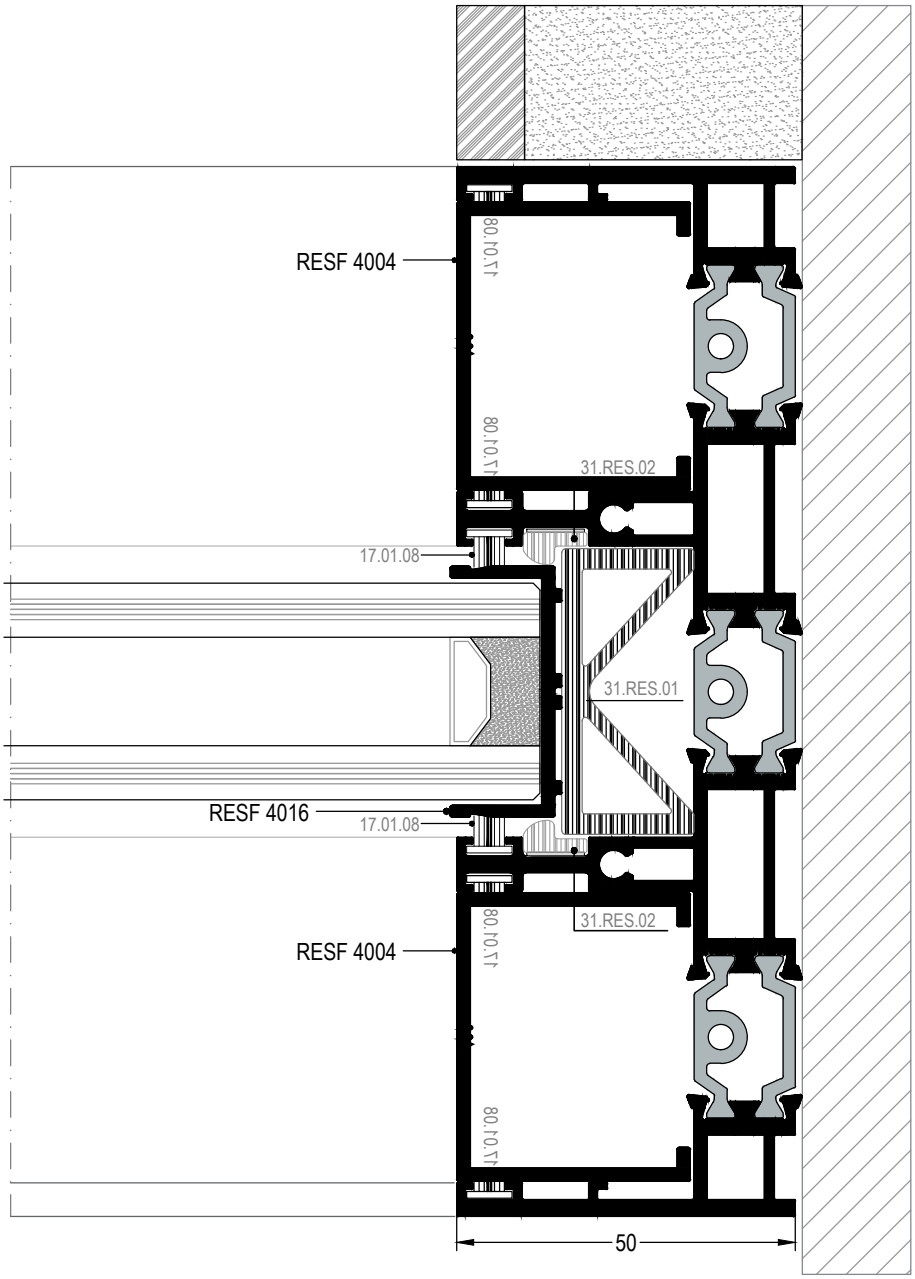

45 DETAYI
DETAIL


RESF32




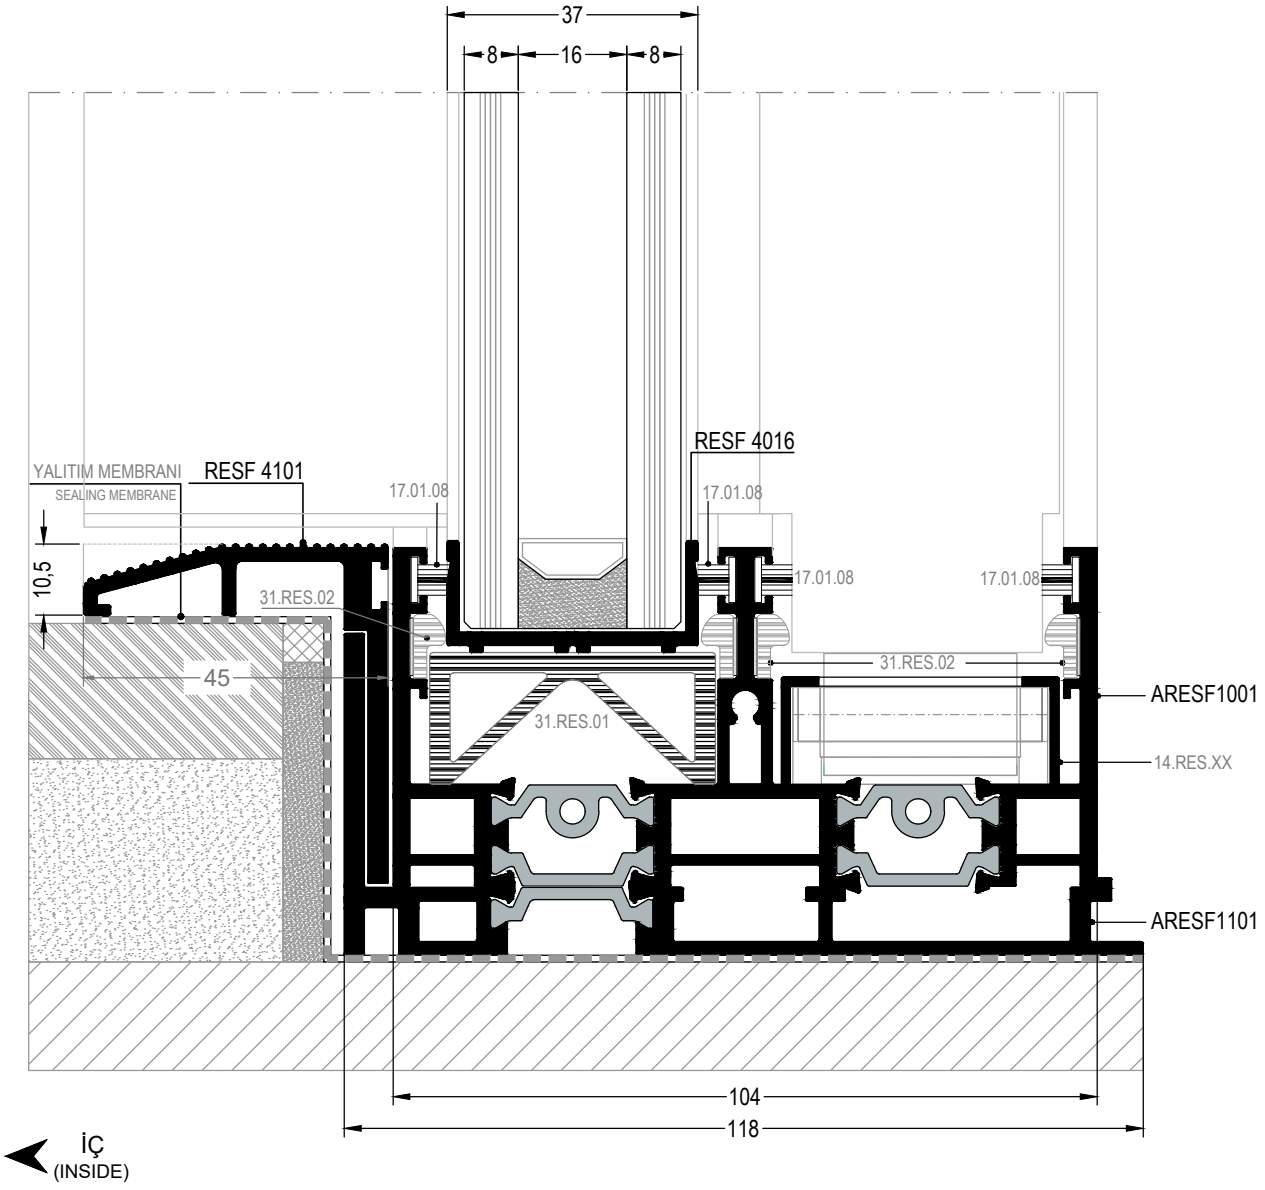

46 DETAYI
DETAIL

RESF32




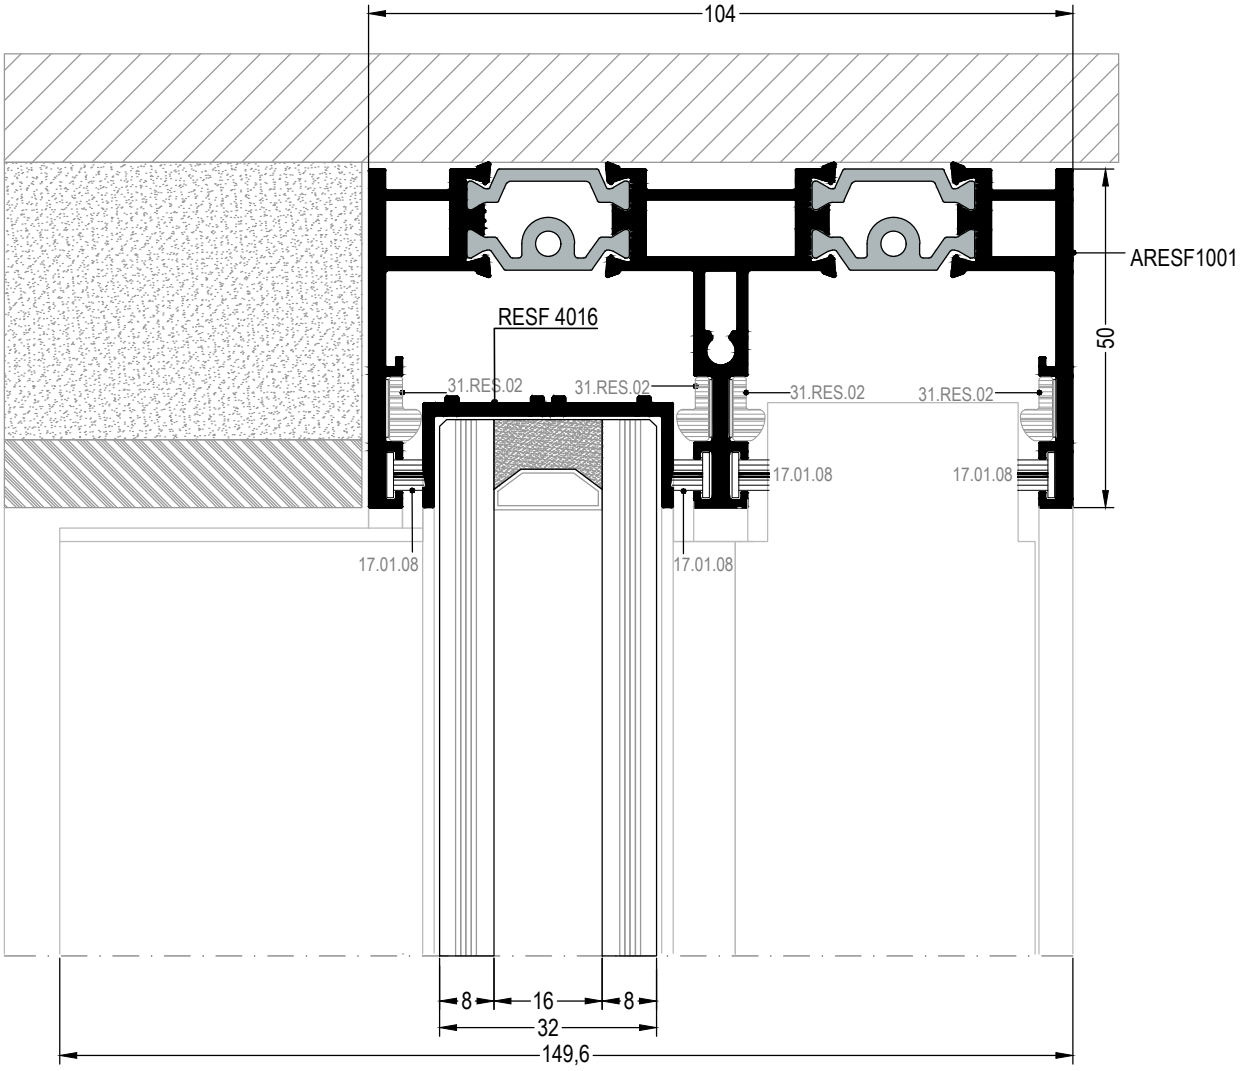


İÇ
(INSIDE)

47 DETAYI
DETAIL


RESF32




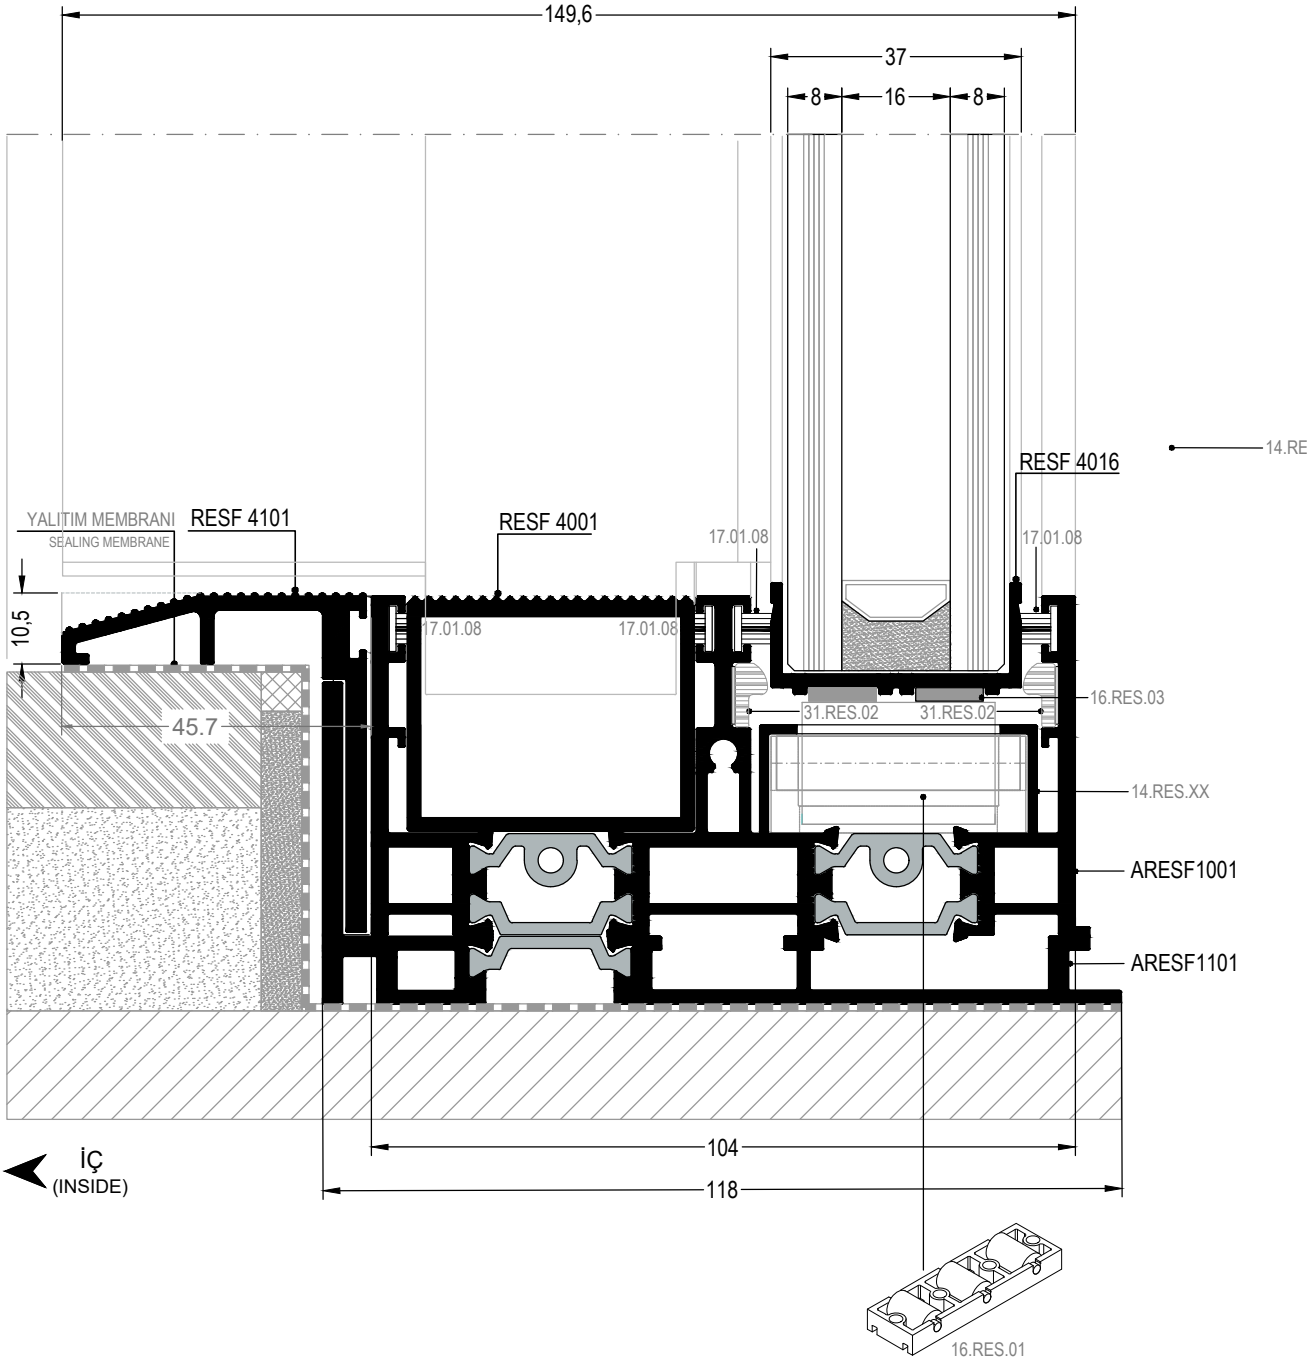

48 DETAYI
DETAIL


RESF32




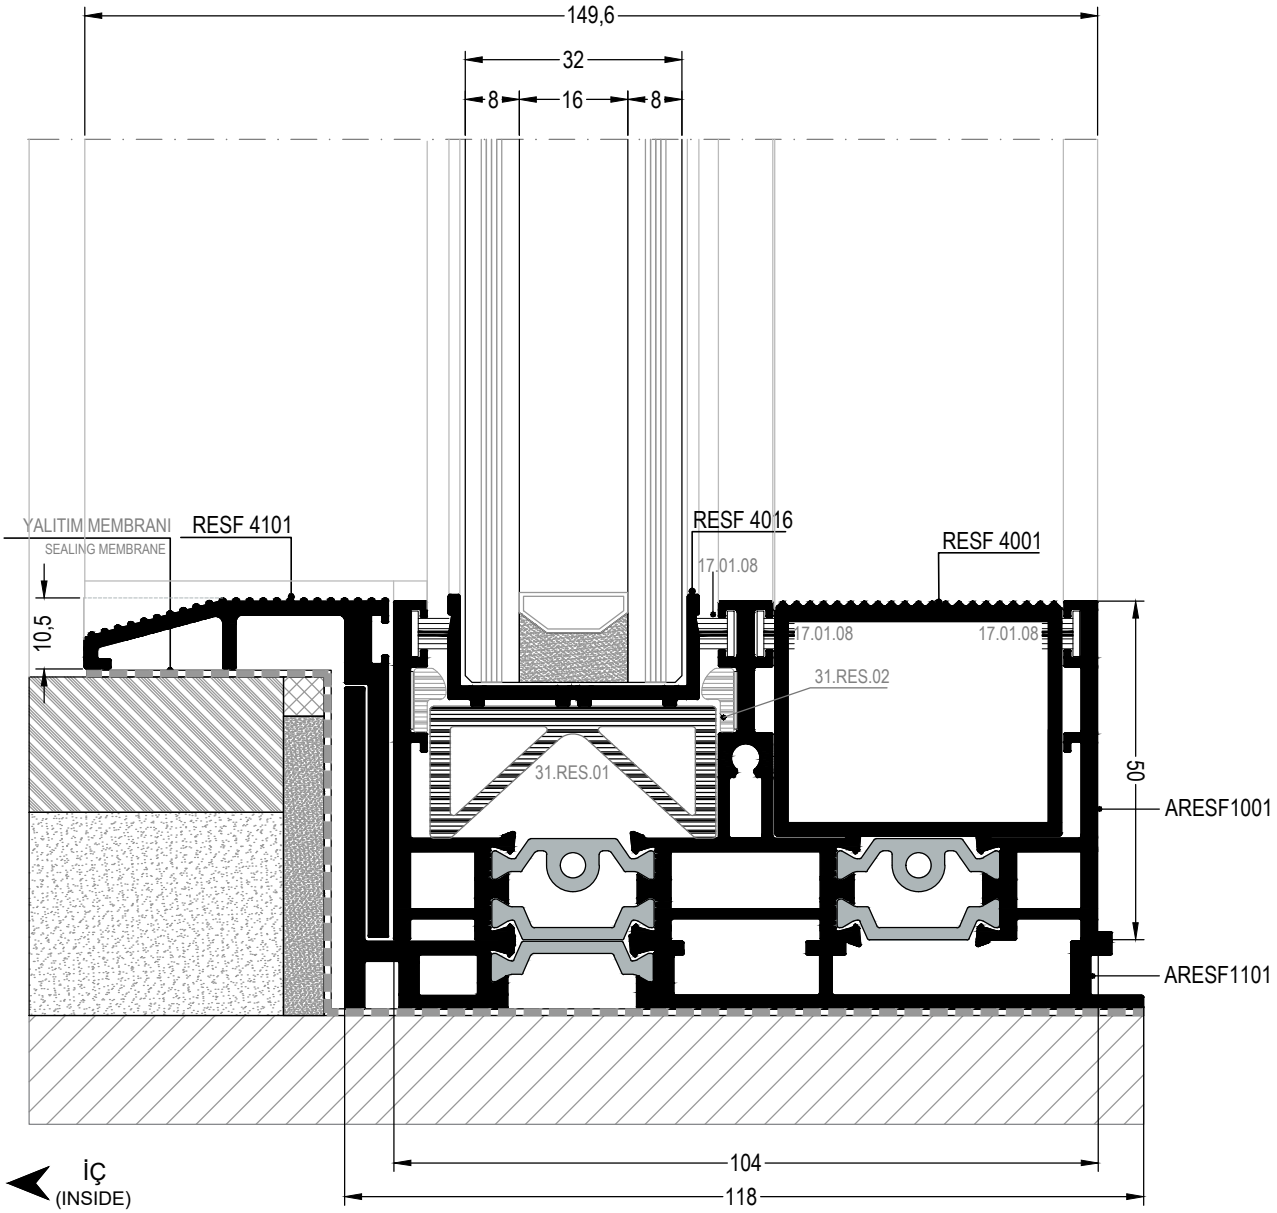

49 DETAYI
DETAIL


RESF32

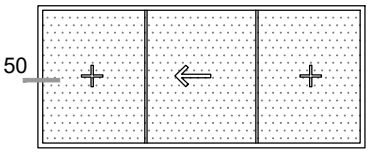


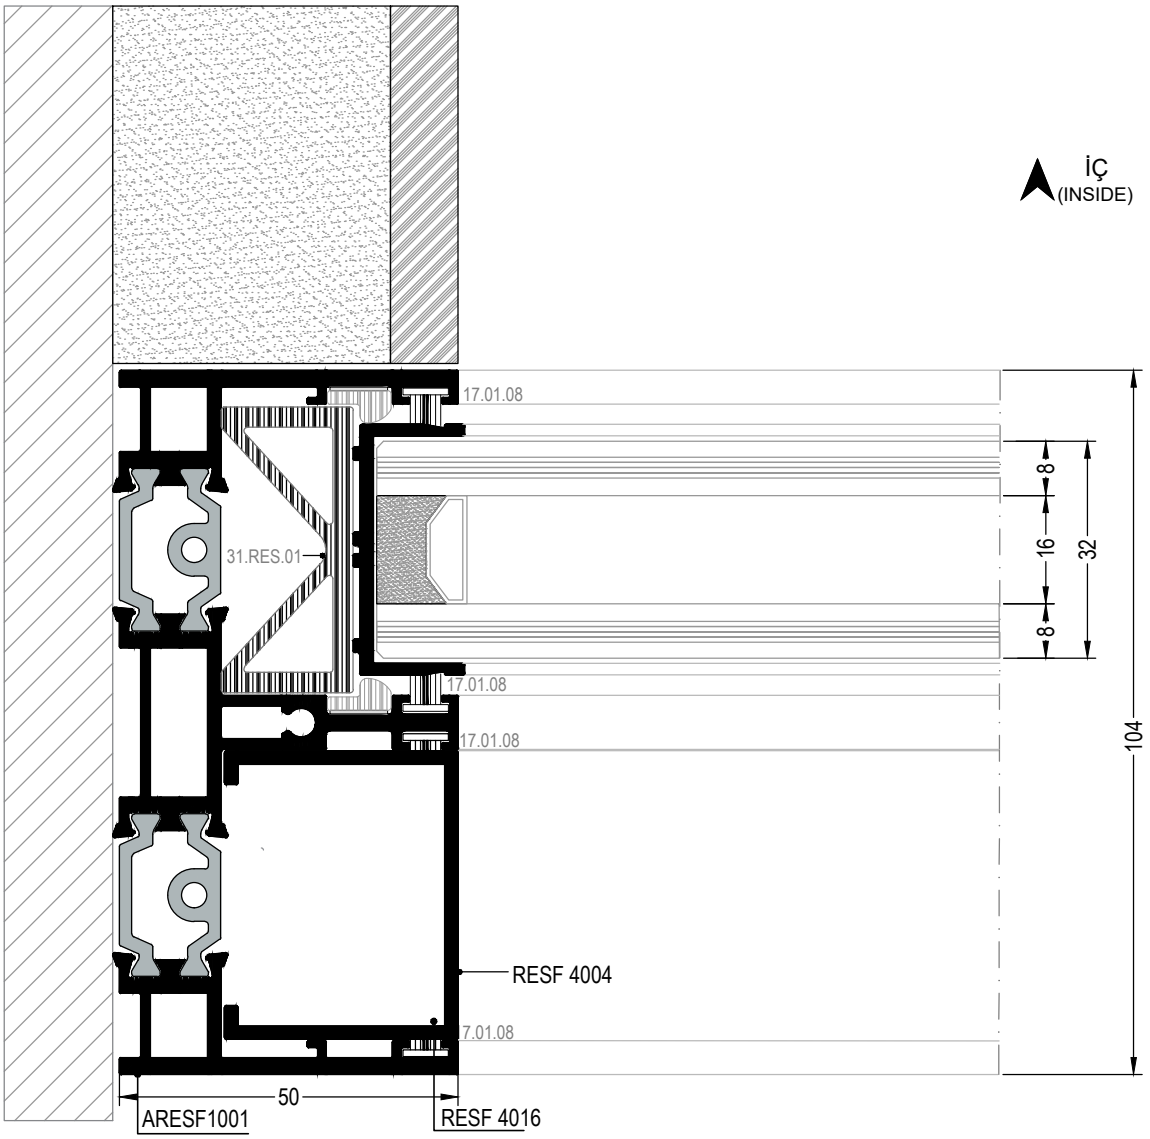

50 DETAYI
DETAIL


RESF32




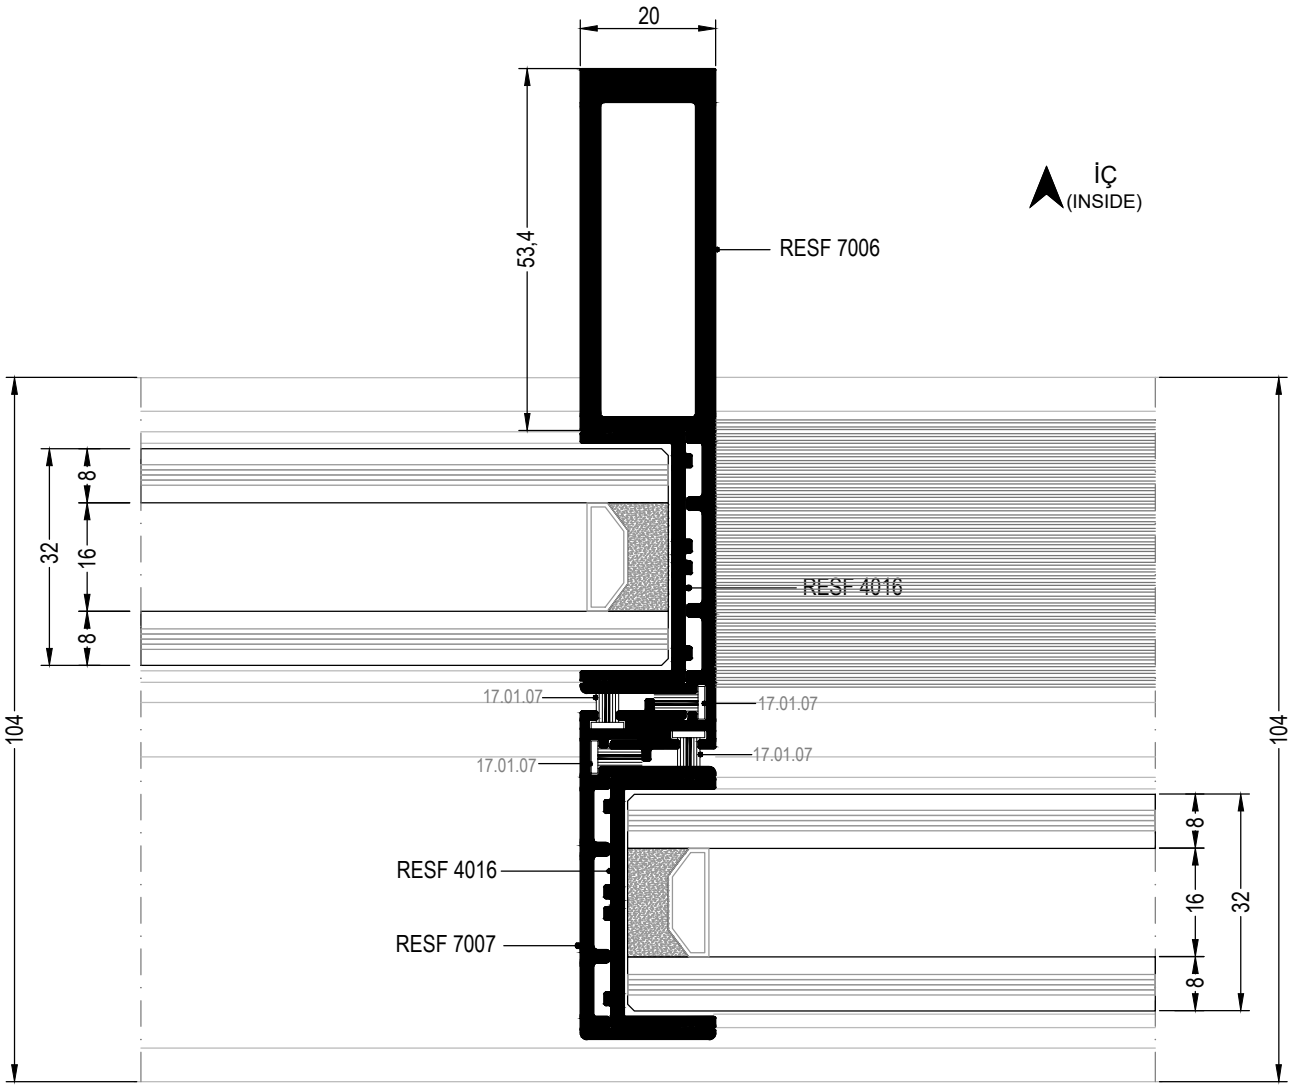

51 DETAYI
DETAIL


RESF32




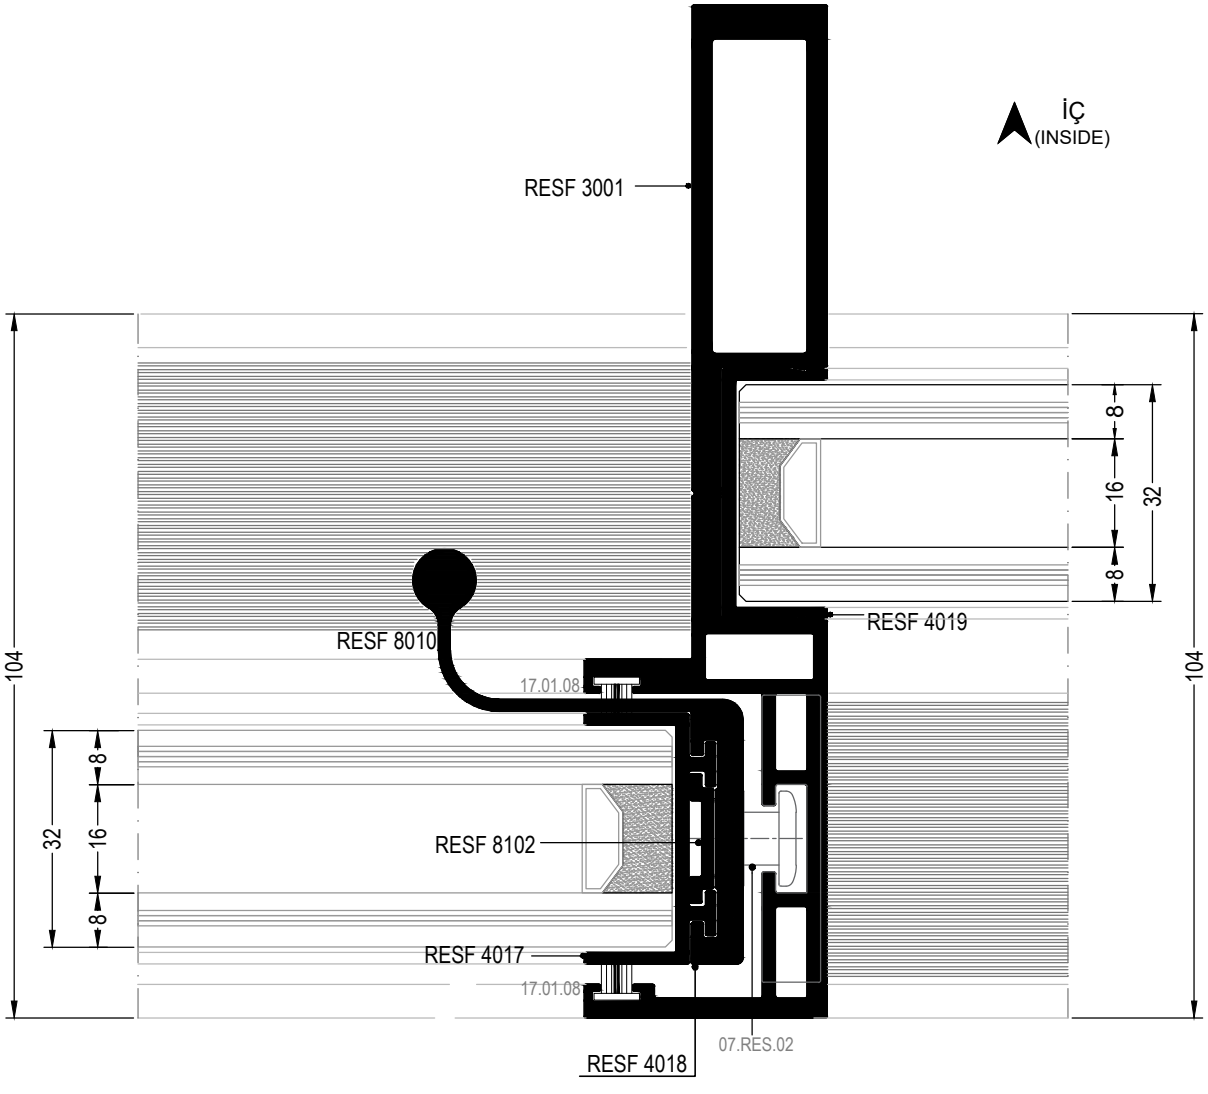

52 DETAYI
DETAIL


RESF32

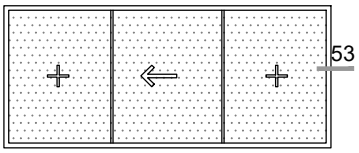


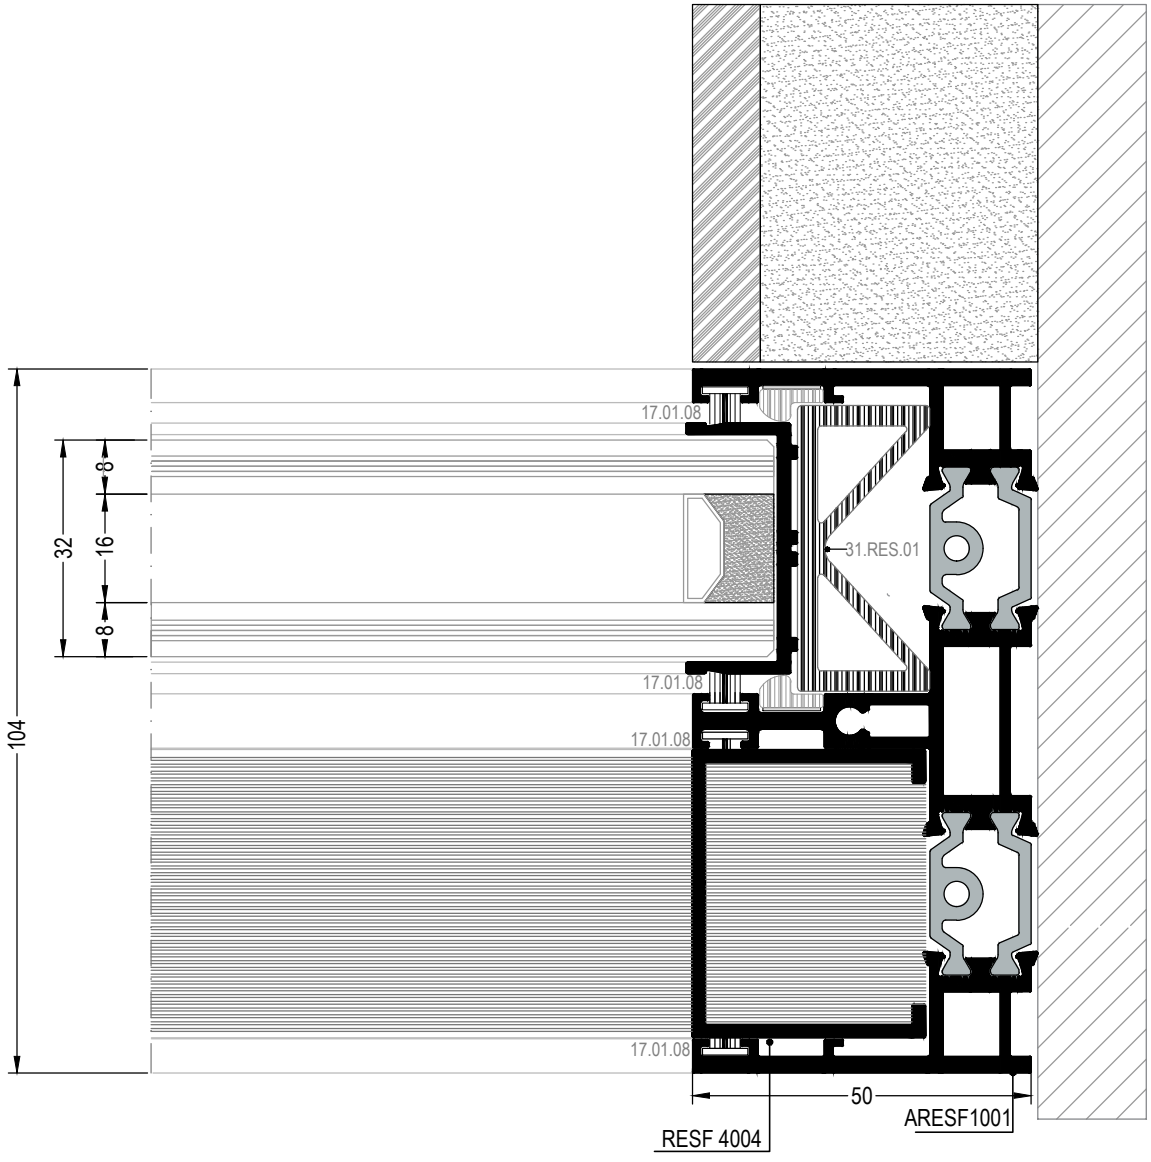

53 DETAYI
DETAIL


RESF32




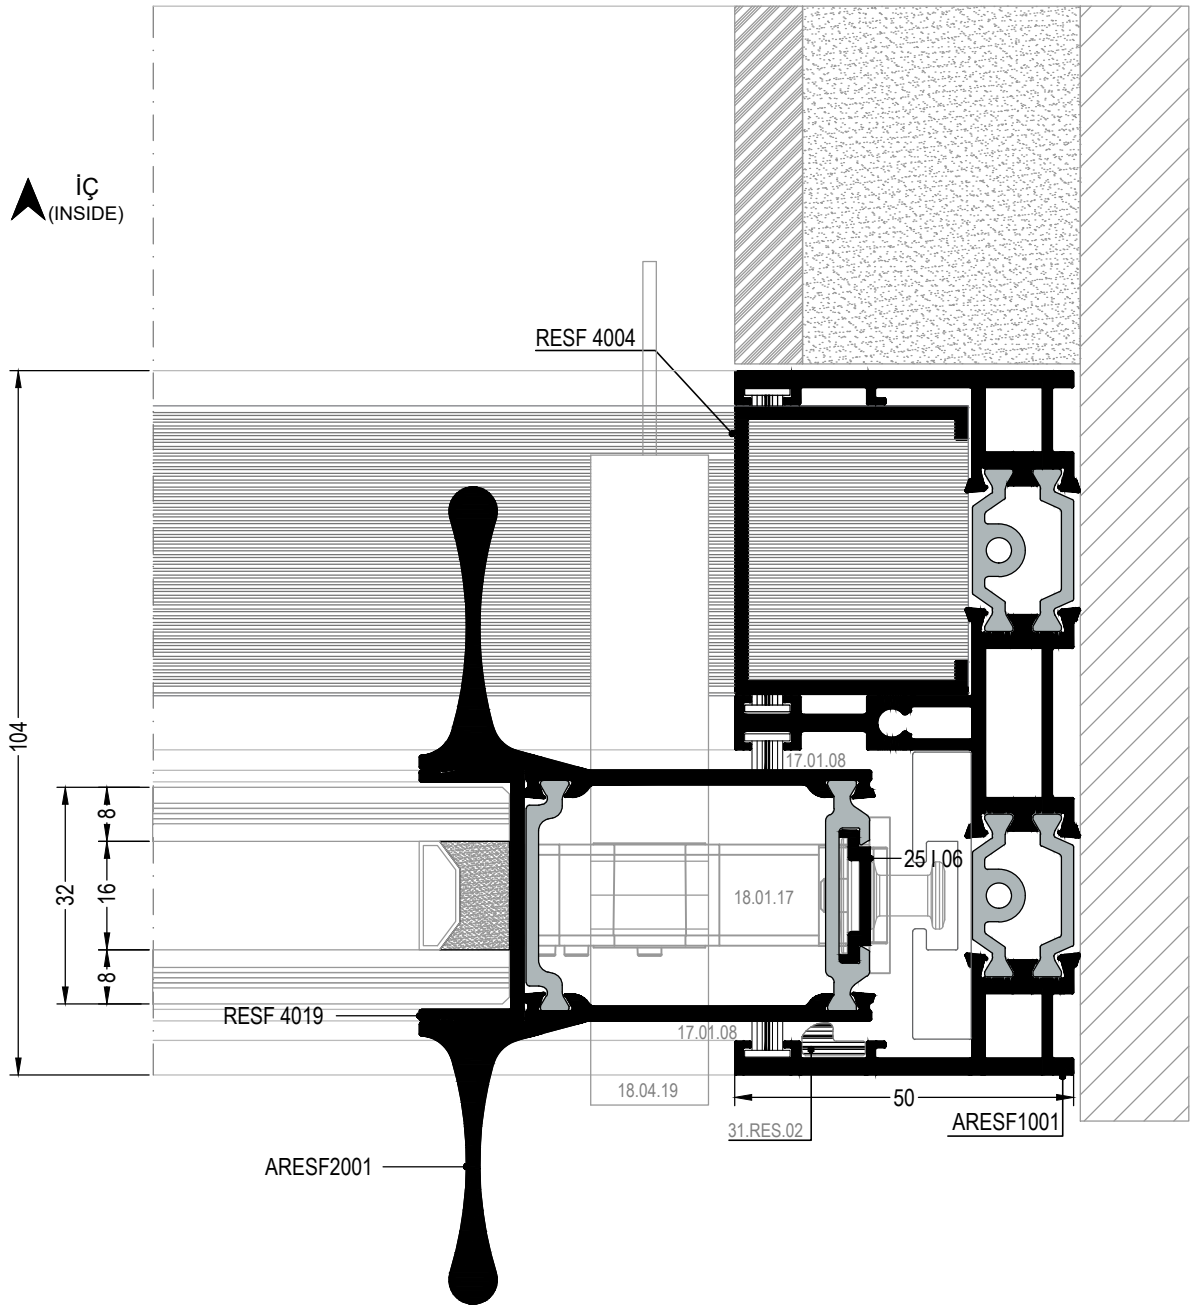

54 DETAYI
DETAIL

RESF32



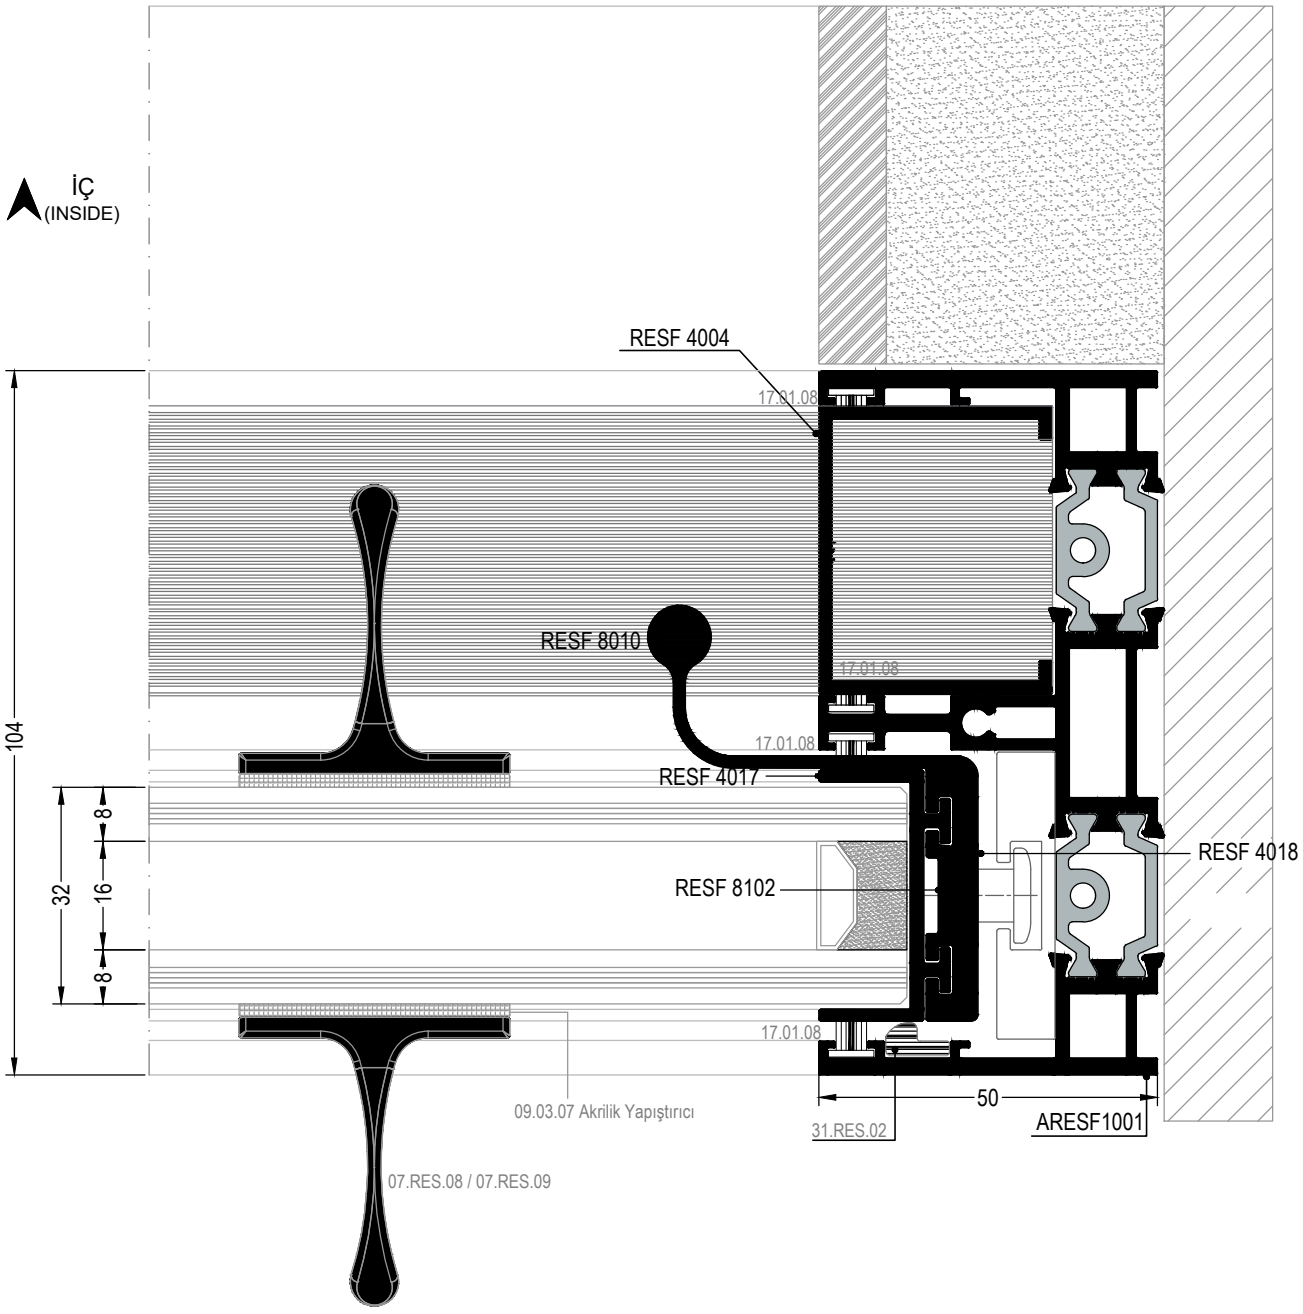

55 DETAYI
DETAIL

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Elite Sürme Sistemleri
Elite Sliding Systems




RESF32

AKSESUARLAR
ACCESSORIES


AKSESUARLAR
ACCESSORIES

RESF32

FİTİLLER / GASKETS


KOD CODE	GÖRSEL DRAWING	DETAY DETAIL	TEKNİK VERİLER TECHNICAL DATA
17.01.07 KIL FİTİL 48x800 BRUSH			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt) MALZEME MATERIAL: PP PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu) PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 1100 mt
17.01.08 KIL FİTİL 67x600 BRUSH			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt) MALZEME MATERIAL: PP PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu) PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 1200 mt
01.RES.07 EPDM FİTİL EPDM GASKET			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt): 28 gr/mt MALZEME MATERIAL: EPDM PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu): 15 kg PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu): 535,7 mt
			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt) MALZEME MATERIAL PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu) PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)
			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt) MALZEME MATERIAL PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu) PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)
			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt) MALZEME MATERIAL PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu) PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)
			BİRİM AĞIRLIK UNIT WEIGHT (gr/mt) MALZEME MATERIAL PAKET AĞIRLIK PACKAGE WEIGHT (kg/pu) PAKET UZUNLUK PACKAGE LENGHT (m/pu)

03.RES.05



KASA ORTA TOZLUK PARÇASI
FRAME CENTRAL SEALING PIECE


Malzeme / Material : EPDM

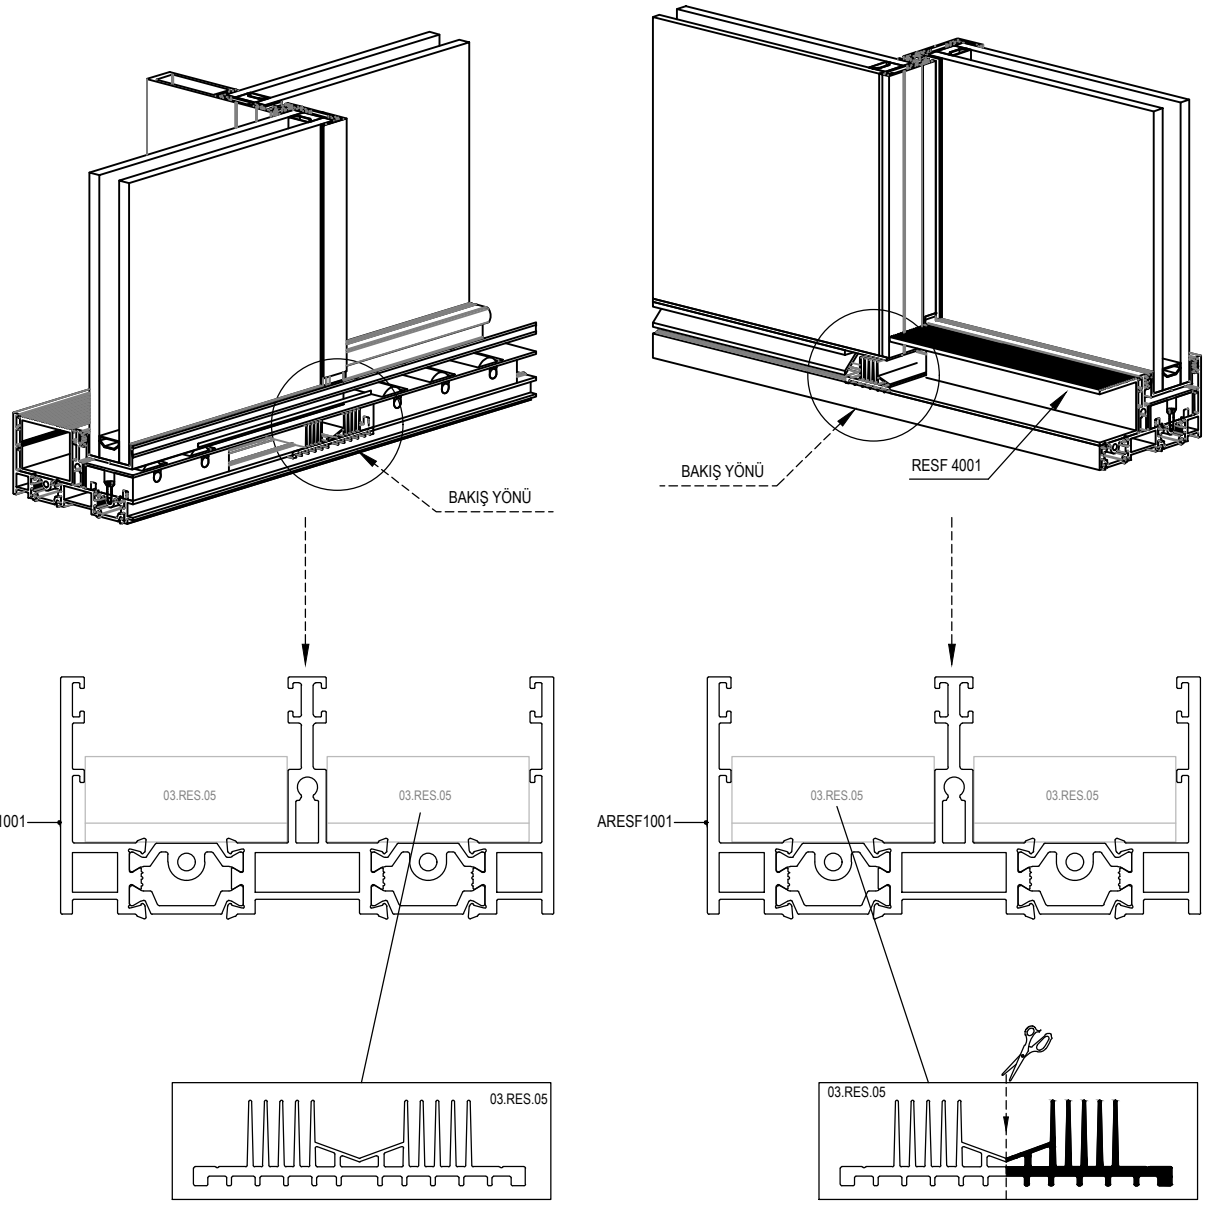

AKSESUARLAR
ACCESSORIES

RESF32


03.RES.06



KANAT ÜST SABİTLEME TAKOZU
SASH FIXING PIECE (TOP)

Malzeme / Material : EPDM


04.RES.06



KANAT ÜST SABİTLEME KAPAĞI
SASH FIXING CAP (TOP)


Malzeme / Material : Polyamid

04.RES.05




ORTA BİRLEŞİM KAPAĞI (ALT/ÜST)
CENTRAL CONNECTION CAP (BOOTOM/TOP)

Malzeme / Material : Polyamid

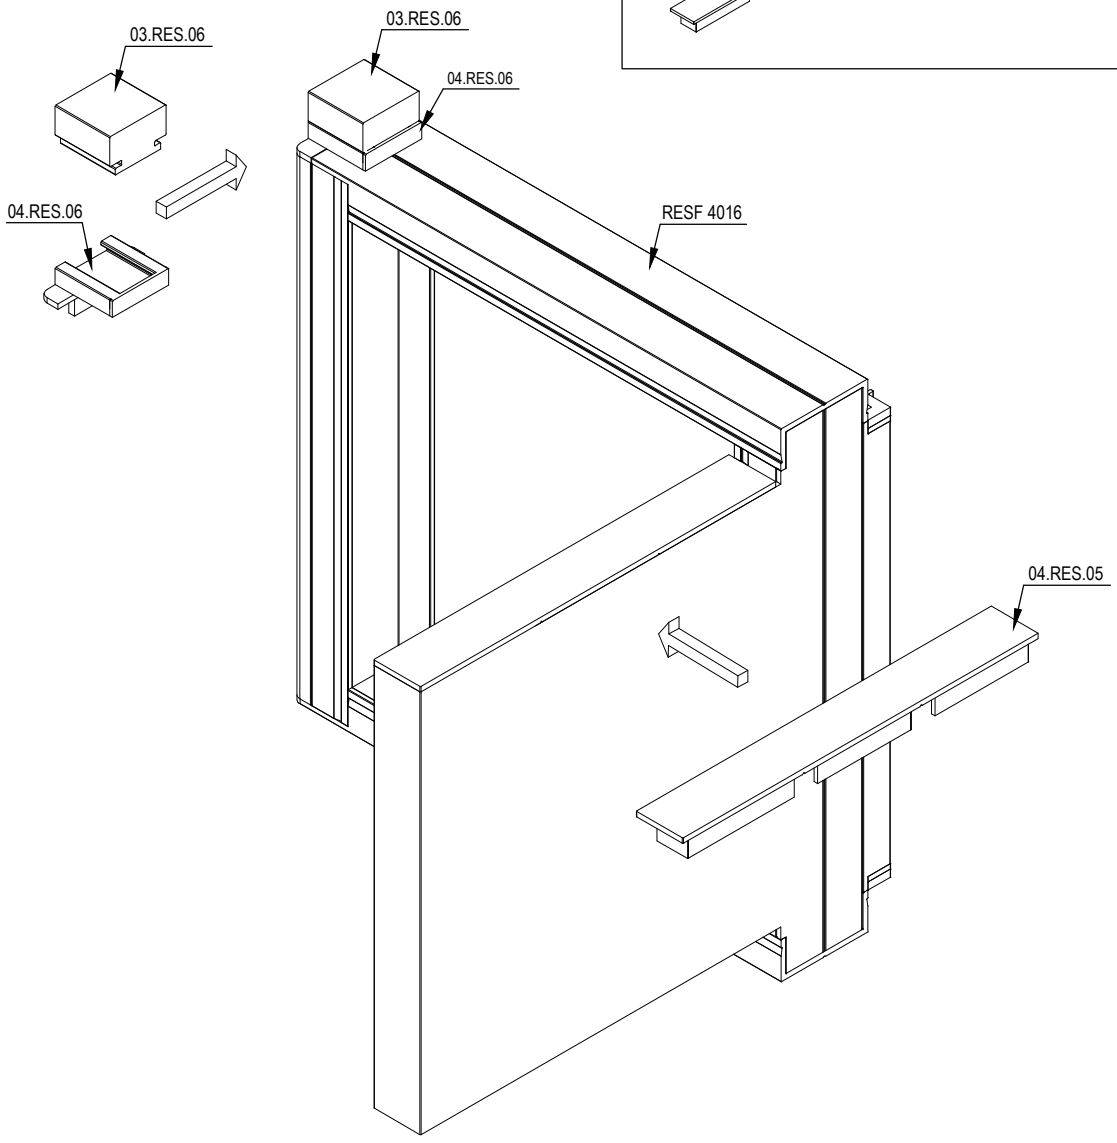



04.RES.13



ORTA BİRLEŞİM KAPAĞI (ALT/ÜST)
CENTRAL CONNECTION CAP (BOTTOM/TOP)


Malzeme / Material : PVC

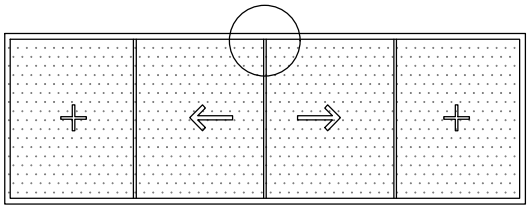

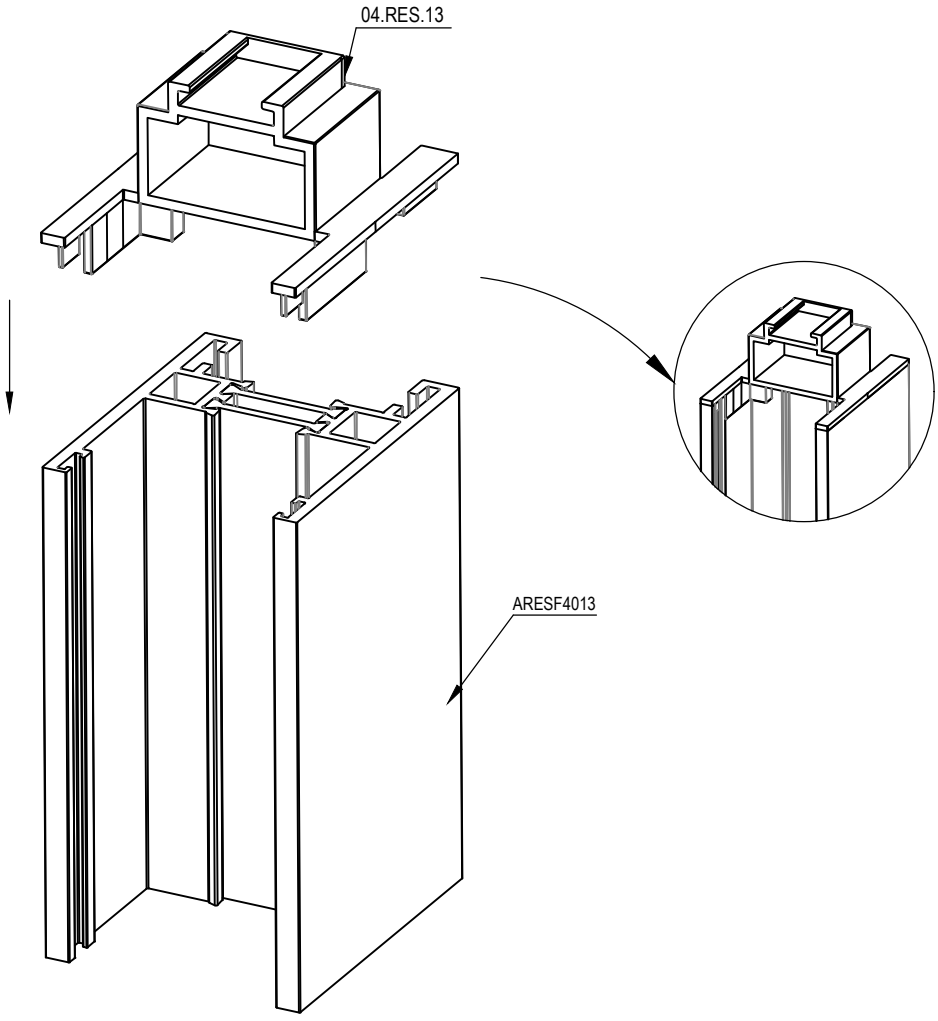

RESF32


04.RES.15A



KENET KAPAĞI (ALT)
CENTRAL PROFILE CAP (BOTTOM)


Malzeme / Material : PVC


04.RES.15B




KENET KAPAĞI (ÜST)
CENTRAL PROFILE CAP (TOP)

Malzeme / Material : PVC

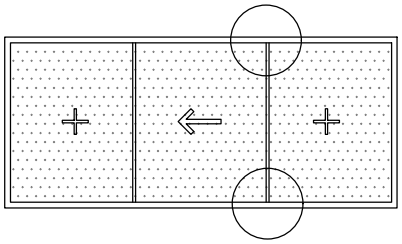

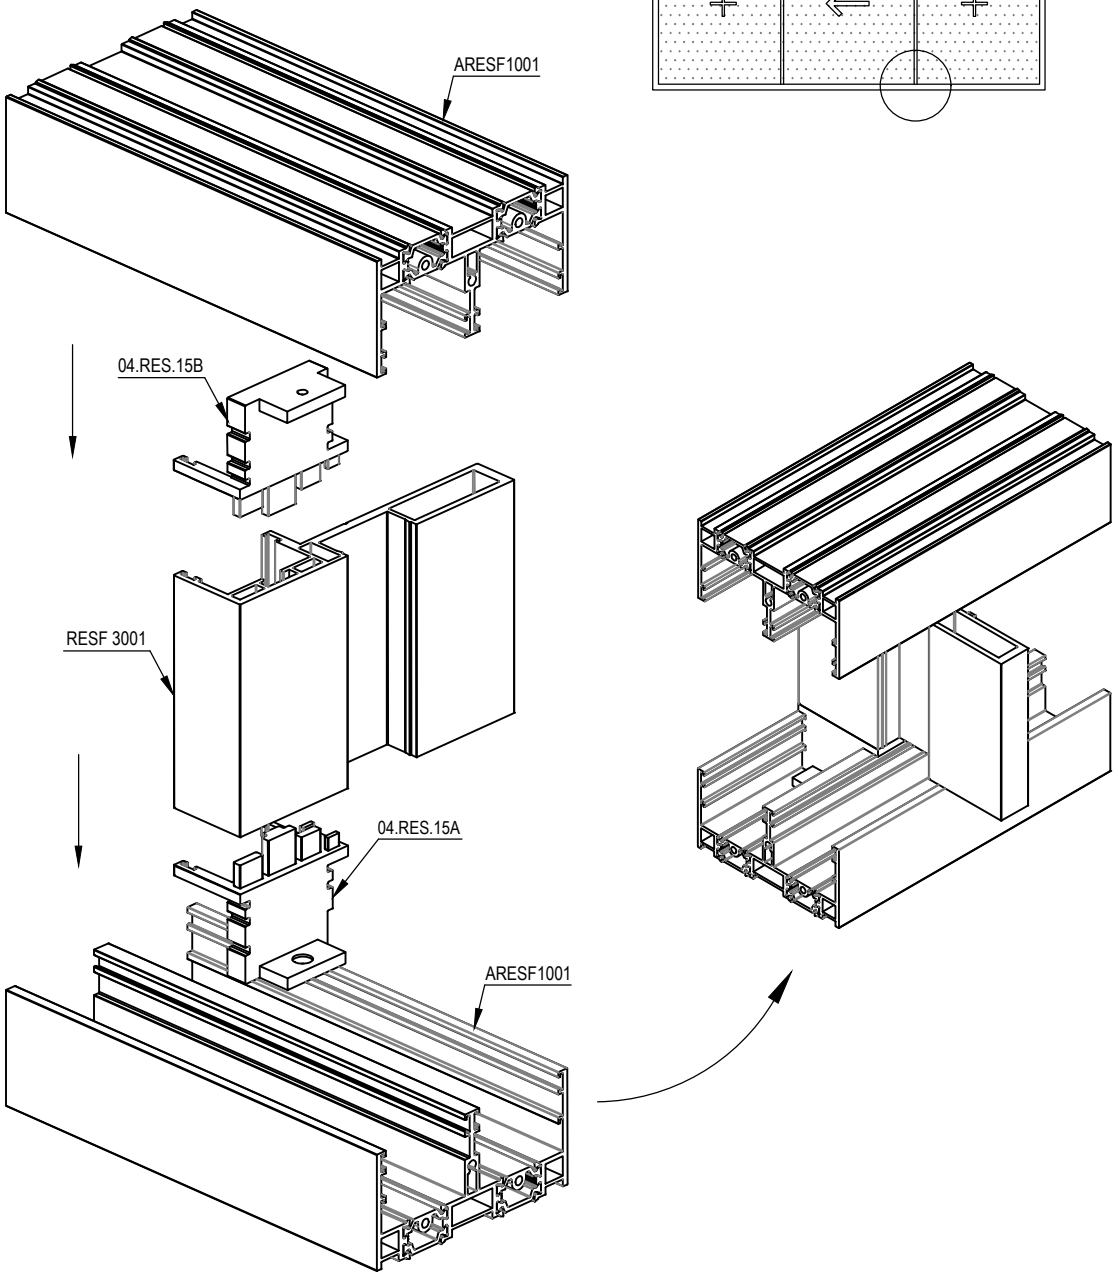

31.RES.04A



KOL PROFİLİ İÇİN KAPAK
HANDLE PROFILE CAP

Malzeme / Material : POLYAMIDE

RESF 8010 İÇİN / FOR RESF8010

31.RES.04B



KOL PROFİLİ İÇİN KAPAK
HANDLE PROFILE CAP

Malzeme / Material : POLYAMIDE

RESF 8010 İÇİN / FOR RESF8010


31.RES.05



KOL PROFİLİ İÇİN KAPAK
HANDLE PROFILE CAP

Malzeme / Material : POLYAMIDE


RESF 4018 İÇİN / FOR RESF4018

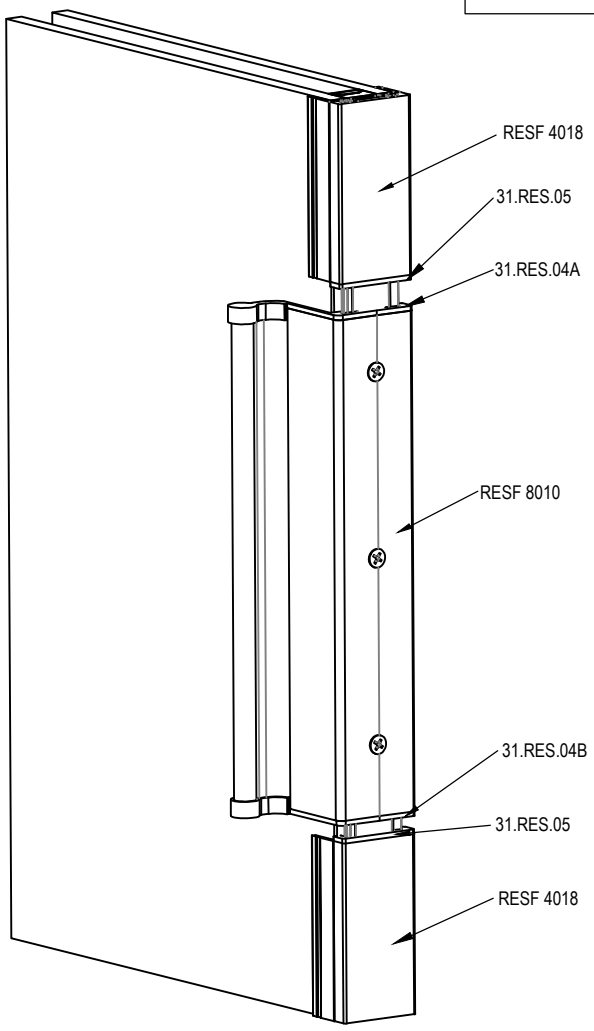

AKSESUARLAR
ACCESSORIES

RESF32


20.RES.03



KASA YALITIM PARÇASI
FRAME SEALING PIECE


Malzeme / Material : EVA


20.RES.04




KASA YALITIM PARÇASI
FRAME SEALING PIECE

Malzeme / Material : EVA

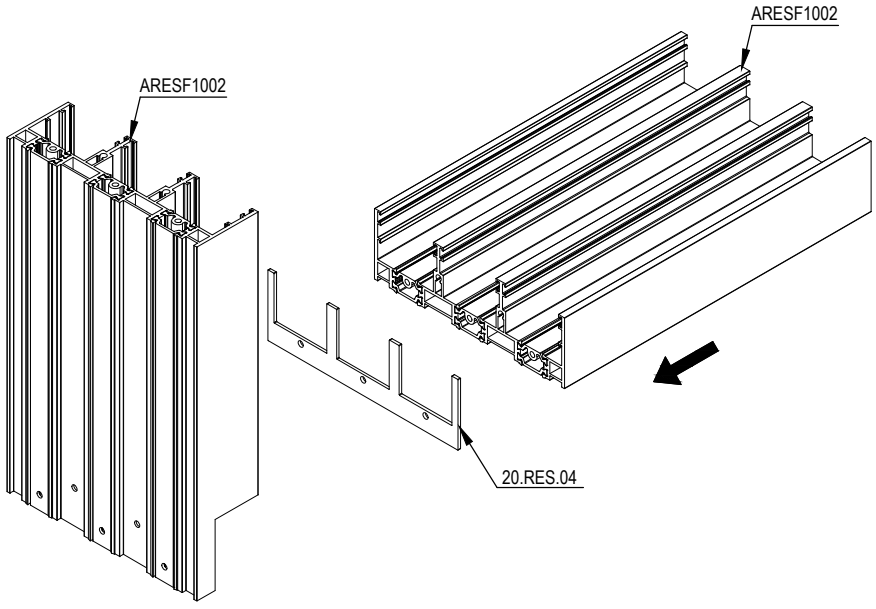

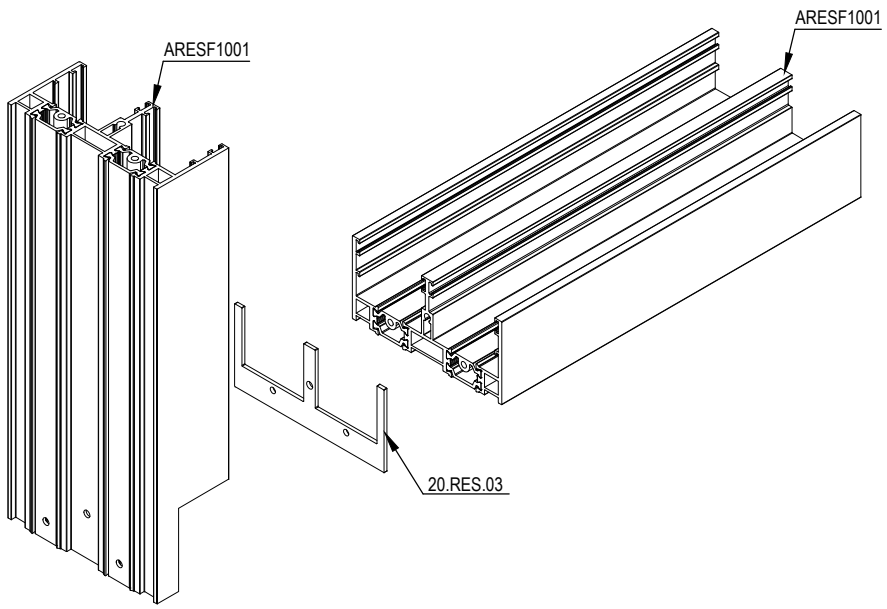



20.RES.05



STOPER
STOPER

Malzeme / Material : EVA

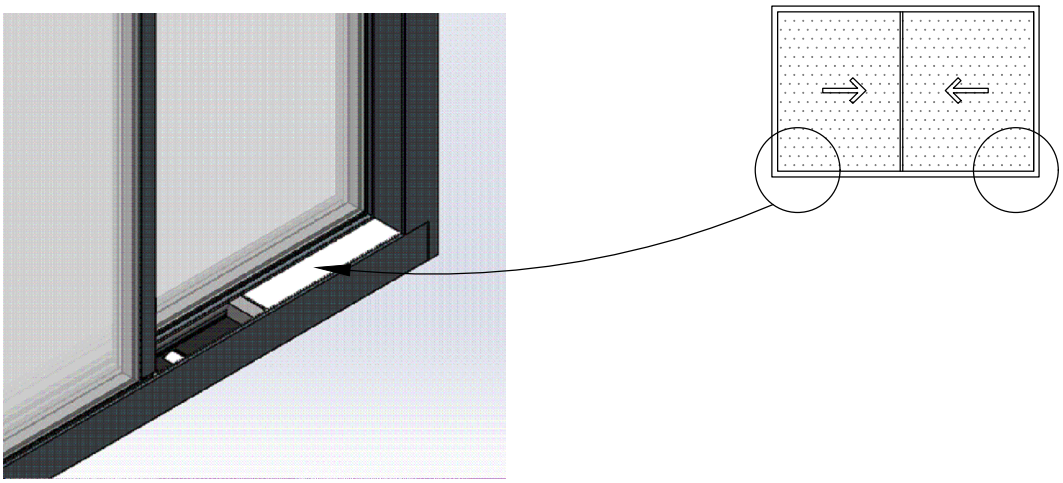

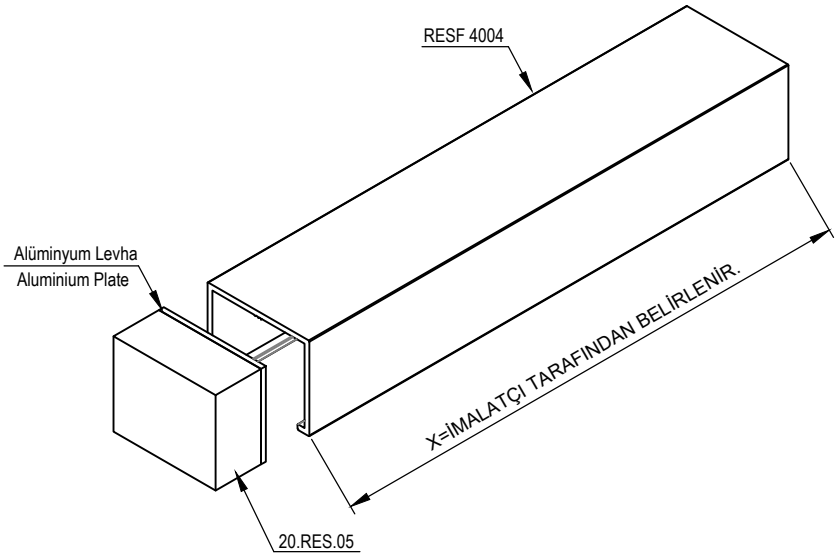


RESF32

31.RES.02




KANAT MERKEZLEME PARÇASI
SASH CENTERING PIECE


Malzeme / Material : POLYAMIDE

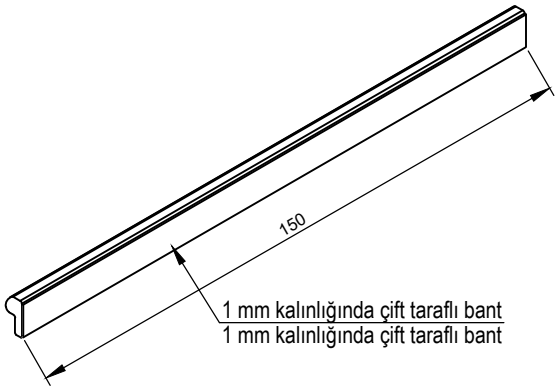



07.RES.02





KİLİTLEME SETİ
LOCKİNG SET



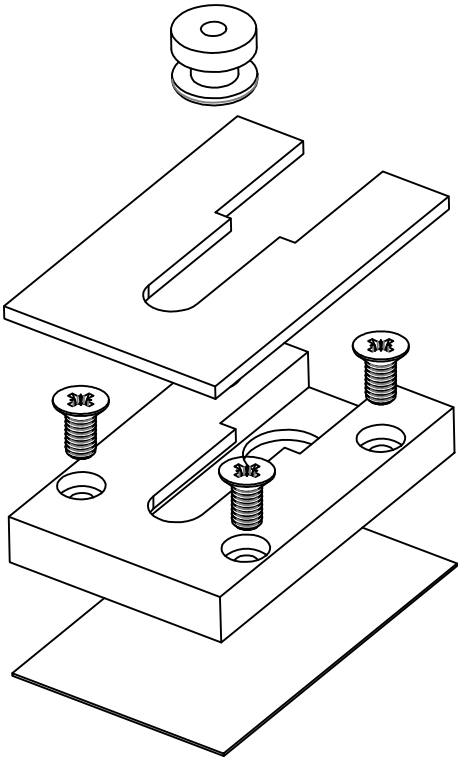


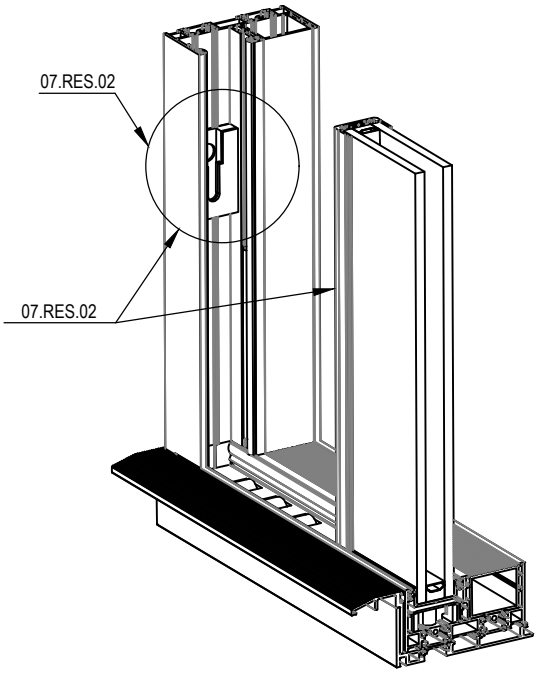

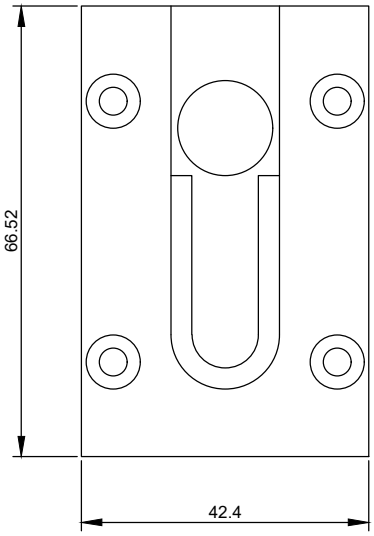

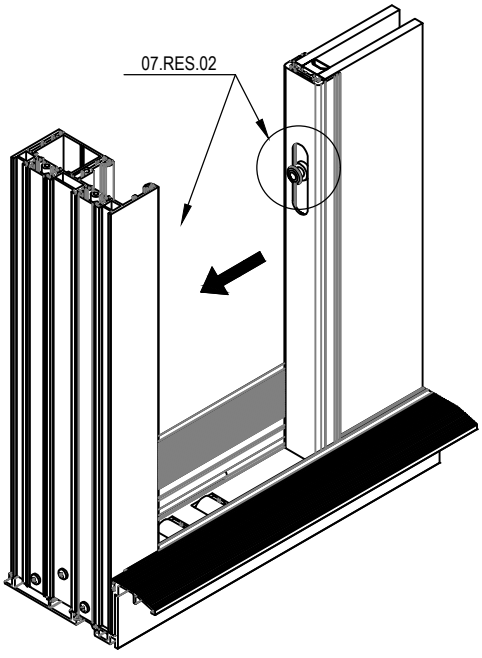


07.RES.09



KOL
HANDLE


Malzeme / Material : Alüminyum


07.RES.08




KOL
HANDLE

Malzeme / Material : Alüminyum

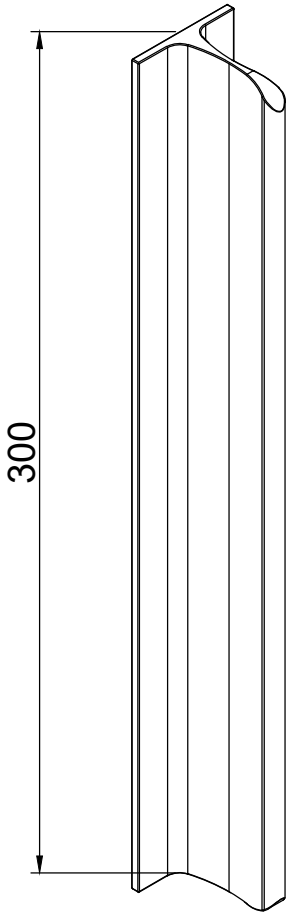

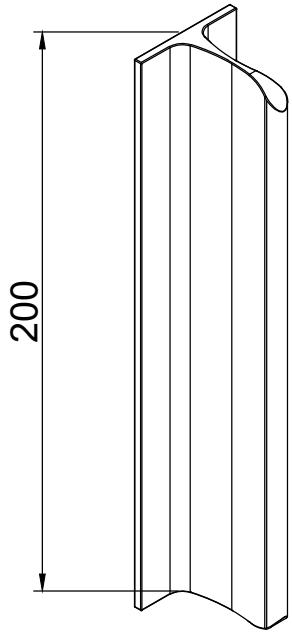


16.RES.01



3'LÜ RULMAN
THREE ROLLER

16.RES.04



SİNEKLİK KANADI İÇİN SABİT RULMAN
SINGLE ROLLER FOR INSECT SCREEN

14.RES.03



RULMAN KAPAĞI (1550 mm)
ROLLER CAP (1550 mm)

16.RES.01 RULMAN İÇİN
16.RES.01 FOR ROLLER

14.RES.04



RULMAN KAPAĞI (2300 mm)
ROLLER CAP (2300 mm)

16.RES.01 RULMAN İÇİN
16.RES.01 FOR ROLLER


14.RES.05



RULMAN KAPAĞI (3050 mm)
ROLLER CAP (3050 mm)

16.RES.01 RULMAN İÇİN
16.RES.01 FOR ROLLER


14.RES.11



SİNEKLİK RULMAN KAPAĞI (1550 mm)
ROLLER CAP FOR INSECT SCREEN (1550 mm)

16.RES.04 RULMAN İÇİN
16.RES.04 FOR ROLLER


14.RES.12



SİNEKLİK RULMAN KAPAĞI (2300 mm)
ROLLER CAP FOR INSECT SCREEN (2300 mm)


16.RES.04 RULMAN İÇİN
16.RES.04 FOR ROLLER

14.RES.13



SİNEKLİK RULMAN KAPAĞI (3050 mm)
ROLLER CAP FOR INSECT SCREEN (3050 mm)

16.RES.04 RULMAN İÇİN
16.RES.04 FOR ROLLER



16.RES.01 RULMANI İÇİN KAPAK SEÇİM TABLOSU
ROLLER CAP TABLE SET FOR THE 16.RES.01 ROLLER

KANAT GENİŞLİĞİ (L) SASH WIDTH (L)	KOD CODE	MİKTAR QUANTITY
L < 1550 mm	14.RES.03	2 RAY / 2 RAILED =HAREKETLİ KANAT ADETİ x 2 =QUANTITY OF MOVABLE SASH x 2
1550 < L < 2300 mm	14.RES.04	
2300 < L < 3050 mm	14.RES.05	3 RAY / 3 RAILED =HAREKETLİ KANAT ADETİ x 3 =QUANTITY OF MOVABLE SASH x 3


16.RES.04 SİNEKLİK RULMANI İÇİN KAPAK SEÇİM TABLOSU
ROLLER CAP TABLE SET FOR THE 16.RES.04 INSECT SCREEN ROLLER


KANAT GENİŞLİĞİ (L) SASH WIDTH (L)	KOD CODE	MİKTAR QUANTITY
L < 1550 mm	14.RES.11	2 RAY / 2 RAILED =SİNEKLİK KANAT ADETİ x 2 =QUANTITY OF INSECT SCREEN SASH x 2
1550 < L < 2300 mm	14.RES.12	
2300 < L < 3050 mm	14.RES.13	3 RAY / 3 RAILED =SİNEKLİK KANAT ADETİ x 3 =QUANTITY OF INSECT SCREEN SASH x 3

09.03.09




AKRİLİK YAPIŞTIRICI
ACRYLIC GLUE

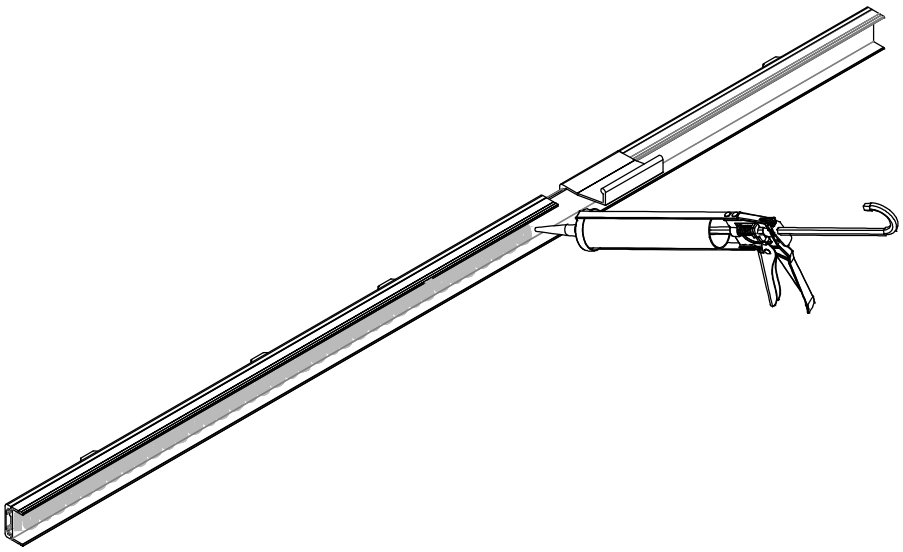


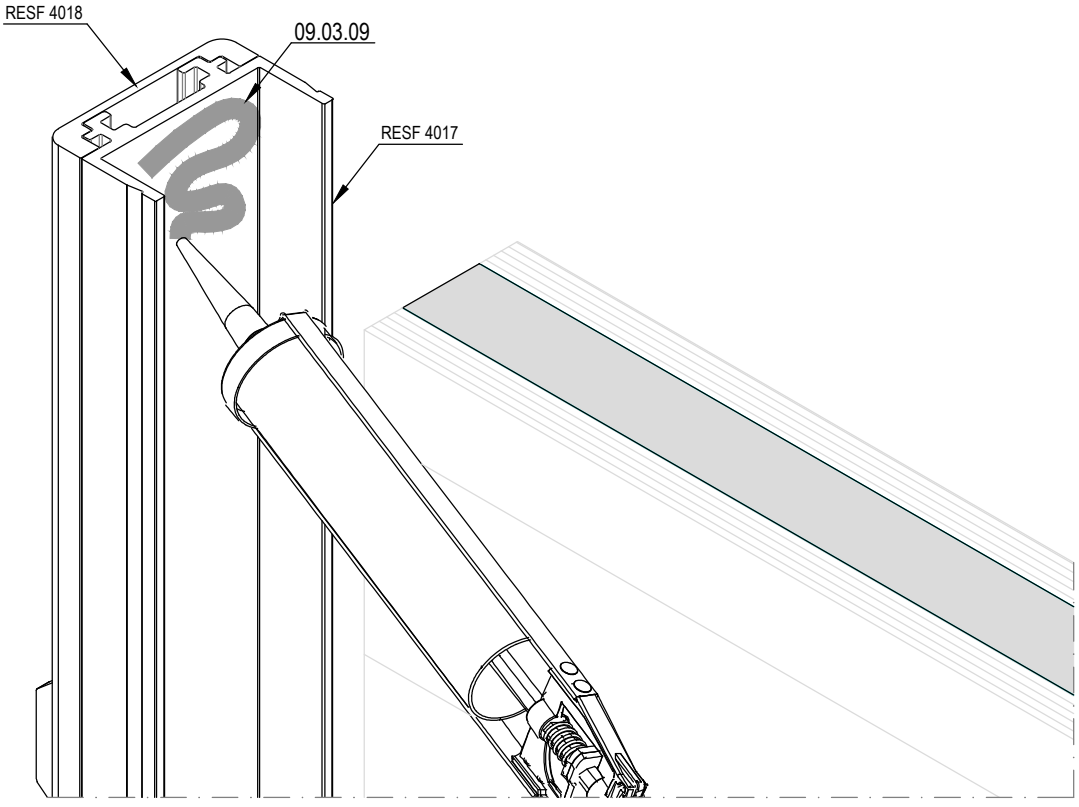


AKSESUARLAR
ACCESSORIES

RESF32

16.RES.03	04.RES.18
PİRİNÇ LAMA 2x10mm LAMA 2x10mm	 DRENAJ BORUSU DRAINAGE PIPE

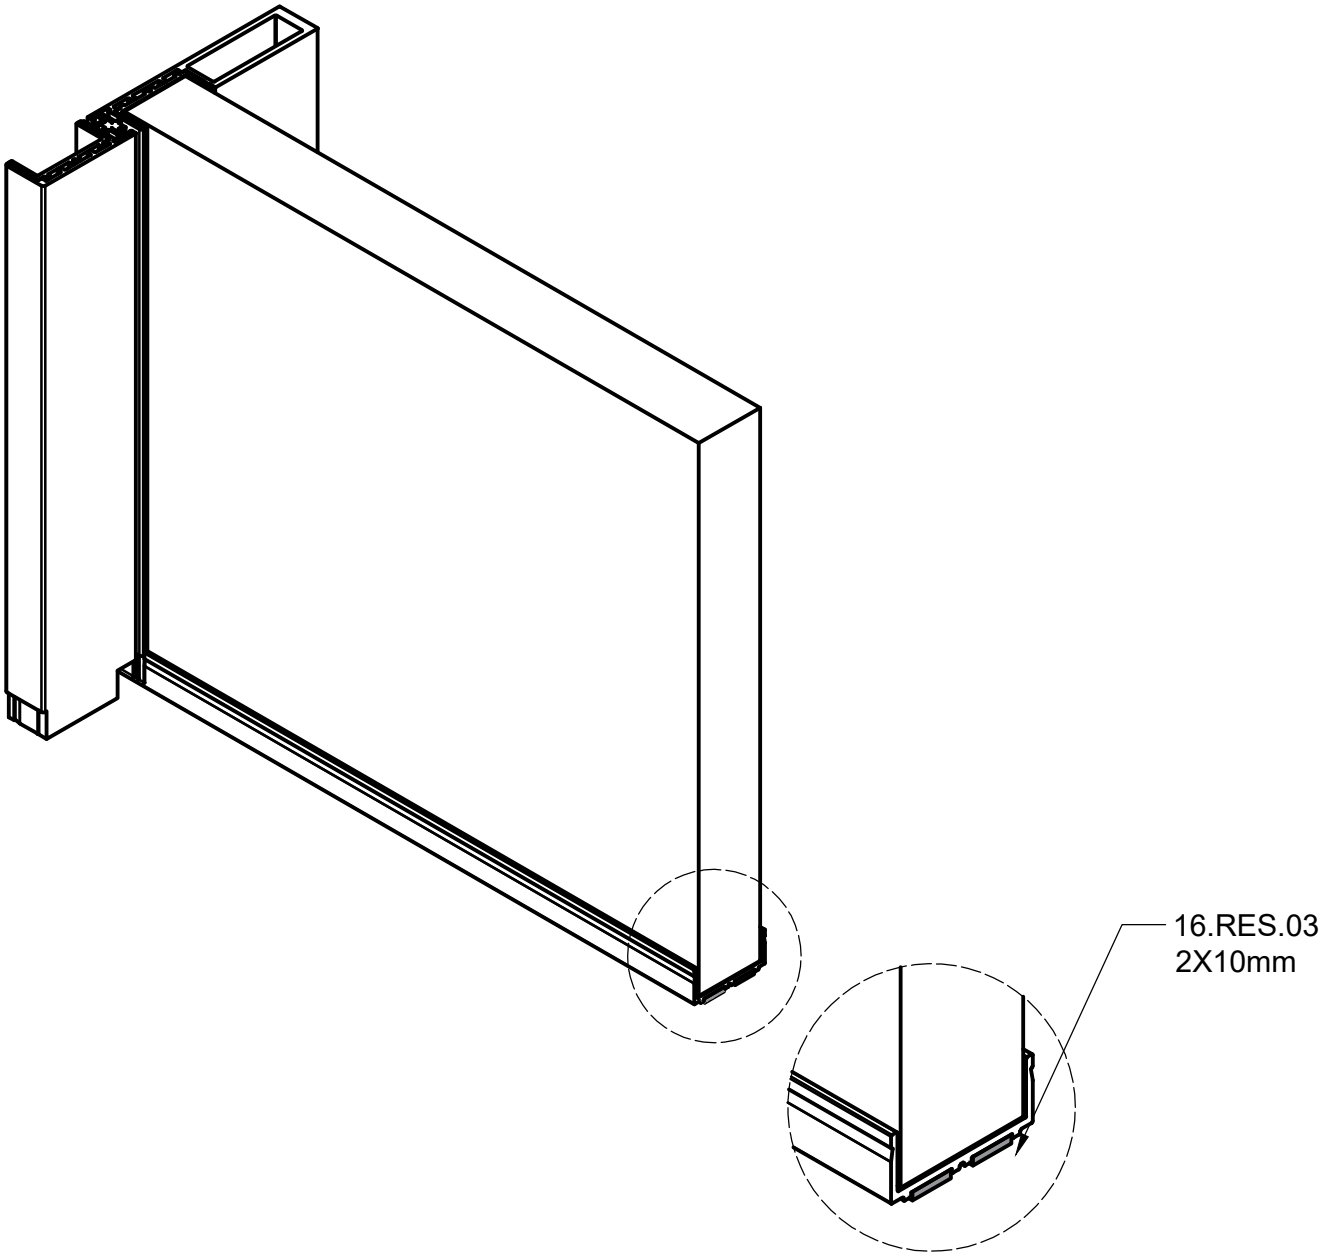


31.RES.01



SABİT KANAT ADAPTÖR PROFİLİ

Malzeme: Polyamid

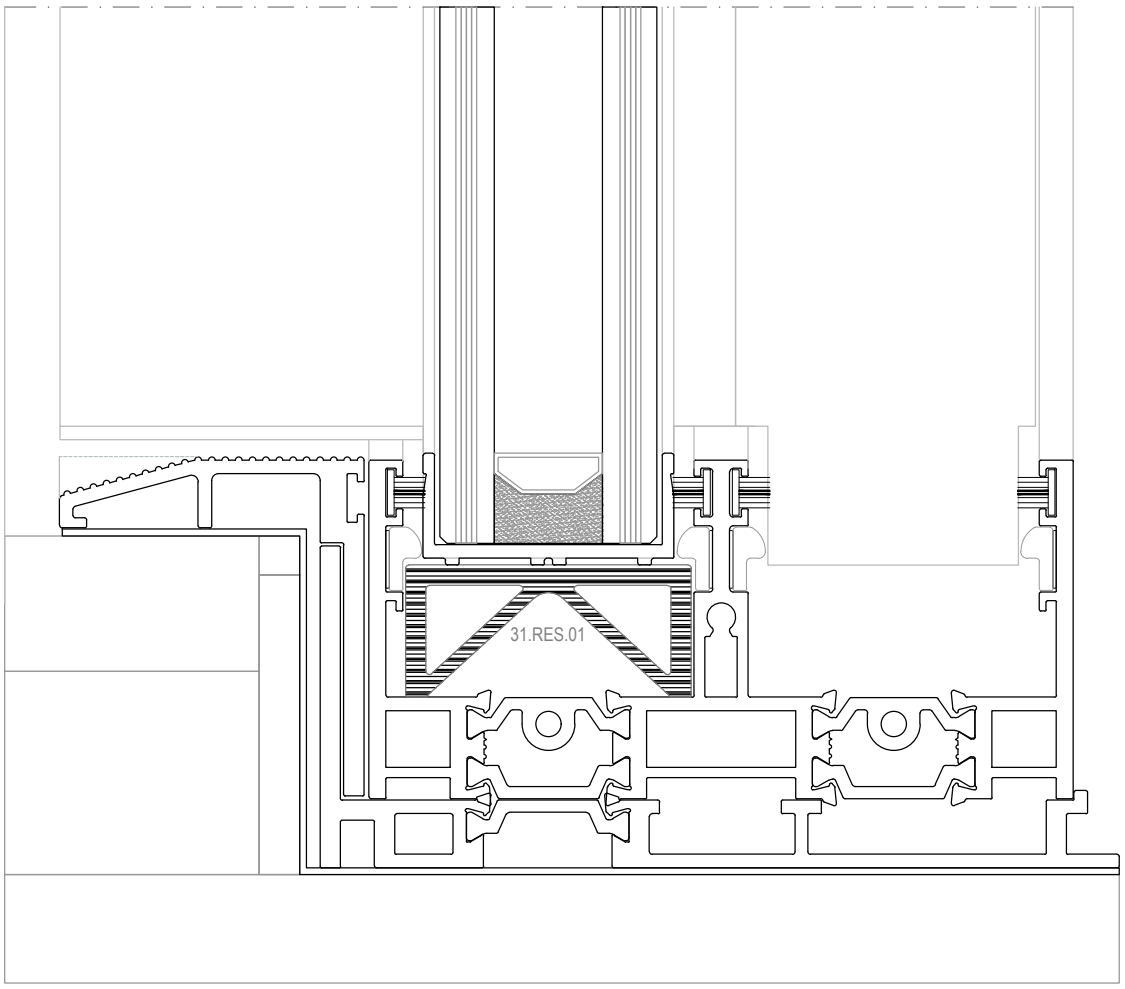


18.01.17



BARELDEN KUMANDALI KİLİTLİ KAPI İSPANYOLETİ

KEY ACTIVATED MULTIPOINT DOOR LOCKING ESPAGNOLETTE

18.04.19




BAREL
CYLINDER

Malzeme / Material : Krom-Nikel / Chrome-Nickel

A	B	L
26	60	96

18.05.02



BAREL AYNASI

CYLINDER COVER

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Grey
Black-White-Grey

